



# TABLES DÉMONTABLES BORDS RAYONNÉS


Modèles : TADEG

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Montage rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**

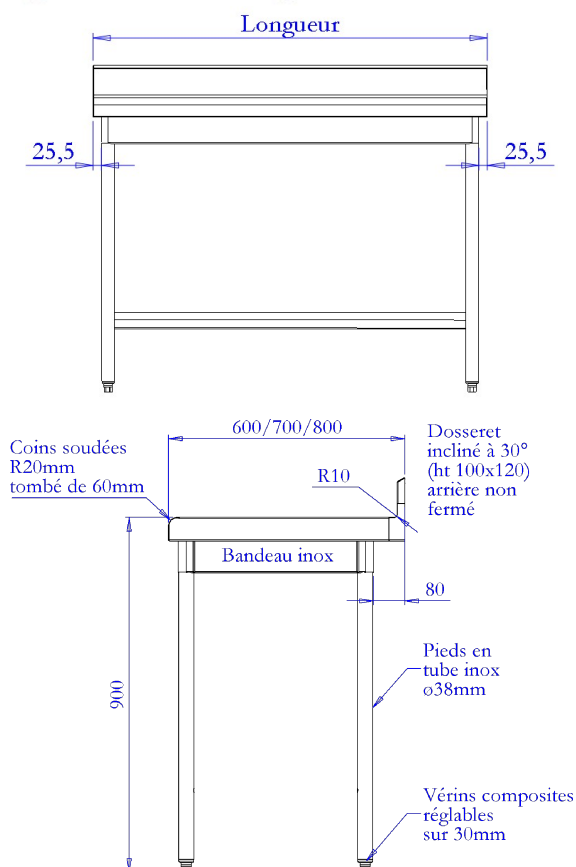

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dossieret arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base. Vérins ABS réglables sur 30 mm

Charge totale admise : 150 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

## MODÈLES

|          | L    | P   | H   | Poids (Kg) |
|----------|------|-----|-----|------------|
| TADEG606 | 600  | 600 | 900 | 24         |
| TADEG610 | 1000 |     |     | 34,5       |
| TADEG612 | 1200 |     |     | 39,5       |
| TADEG614 | 1400 |     |     | 45         |
| TADEG615 | 1500 |     |     | 47,5       |
| TADEG616 | 1600 |     |     | 50         |
| TADEG618 | 1800 |     |     | 55         |
| TADEG620 | 2000 |     |     | 60         |
| TADEG622 | 2200 |     |     | 65,5       |
| TADEG707 | 700  | 700 | 900 | 29,5       |
| TADEG708 | 800  |     |     | 33         |
| TADEG710 | 1000 |     |     | 38,5       |
| TADEG712 | 1200 |     |     | 44,5       |
| TADEG714 | 1400 |     |     | 50,5       |
| TADEG715 | 1500 |     |     | 53,5       |
| TADEG716 | 1600 |     |     | 56,5       |
| TADEG718 | 1800 |     |     | 62,5       |
| TADEG720 | 2000 |     |     | 68,5       |
| TADEG722 | 2200 | 800 | 900 | 75         |
| TADEG724 | 2400 |     |     |            |
| TADEG810 | 1000 |     |     |            |
| TADEG812 | 1200 |     |     |            |
| TADEG814 | 1400 |     |     |            |
| TADEG815 | 1500 |     |     |            |
| TADEG816 | 1600 |     |     |            |
| TADEG818 | 1800 |     |     |            |
| TADEG820 | 2000 |     |     |            |
| TADEG822 | 2200 |     |     |            |
| TADEG824 | 2400 |     |     |            |

## OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Fermeture du dossieret arrière : **TFD**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**