

TABLES DÉMONTABLES BORDS RAYONNÉS

Modèles : TAdeg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Montage rapide et sans outil Système breveté *turnfix®*



Emboîtement des pieds dans les bandeaux inox avec fixation par un simple quart de tour.



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste. Plus de manipulation inutile de la table.

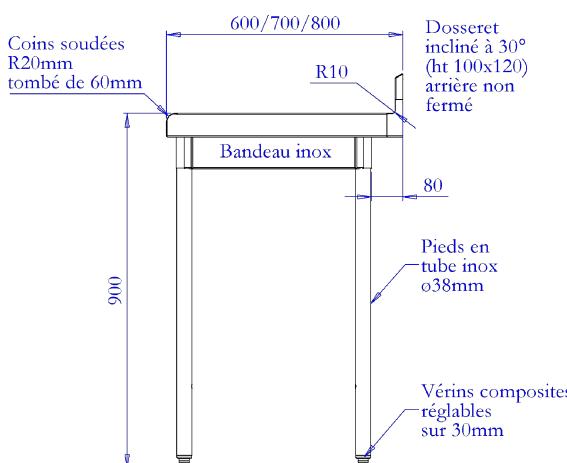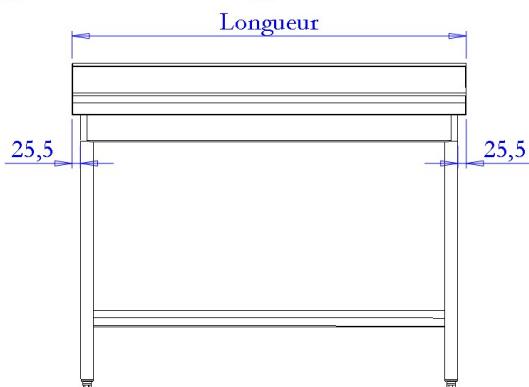

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base. Vérins ABS réglables sur 30 mm

Charge totale admise : 150 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

	L	P	H	Poids (Kg)
TAdeg606	600	600		24
TAdeg610	1000			34,5
TAdeg612	1200			39,5
TAdeg614	1400			45
TAdeg615	1500			47,5
TAdeg616	1600			50
TAdeg618	1800			55
TAdeg620	2000			60
TAdeg622	2200			65,5
TAdeg707	700	700		29,5
TAdeg708	800			33
TAdeg710	1000			38,5
TAdeg712	1200			44,5
TAdeg714	1400			50,5
TAdeg715	1500		900	53,5
TAdeg716	1600			56,5
TAdeg718	1800			62,5
TAdeg720	2000			68,5
TAdeg722	2200			75
TAdeg724	2400			
TAdeg810	1000	800		
TAdeg812	1200			
TAdeg814	1400			
TAdeg815	1500			
TAdeg816	1600			
TAdeg818	1800			
TAdeg820	2000			
TAdeg822	2200			
TAdeg824	2400			

OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**
- Soudure des 4 pieds sur les bandeaux : **SPSOUD**