



TABLES DÉMONTABLES BORDS DROITS

Modèles : TCEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dessus INOX AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge de 19 mm. Coins pliés, bords droits tombés de 40 mm, avec étagère basse

Vérins ABS réglables sur 30 mm

Charge totale admise : 150 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

L x P x H



TCEG606	600 x 600 x 900 mm	Poids : 21 Kg
TCEG610	1000 x 600 x 900 mm	Poids : 29,5 Kg
TCEG612	1200 x 600 x 900 mm	Poids : 34 Kg
TCEG614	1400 x 600 x 900 mm	Poids : 39 Kg
TCEG615	1500 x 600 x 900 mm	Poids : 40,5 Kg
TCEG616	1600 x 600 x 900 mm	Poids : 43 Kg
TCEG618	1800 x 600 x 900 mm	Poids : 47,5 Kg
TCEG620	2000 x 600 x 900 mm	Poids : 51,5 Kg
TCEG622	2200 x 600 x 900 mm	Poids : 56,5 Kg
TCEG707	700 x 700 x 900 mm	Poids : 25,5 Kg
TCEG708	800 x 700 x 900 mm	Poids : 28 Kg
TCEG710	1000 x 700 x 900 mm	Poids : 33,5 Kg
TCEG712	1200 x 700 x 900 mm	Poids : 38,5 Kg
TCEG714	1400 x 700 x 900 mm	Poids : 43,5 Kg
TCEG715	1500 x 700 x 900 mm	Poids : 47 Kg
TCEG716	1600 x 700 x 900 mm	Poids : 49,5 Kg
TCEG718	1800 x 700 x 900 mm	Poids : 54 Kg
TCEG720	2000 x 700 x 900 mm	Poids : 59 Kg
TCEG722	2200 x 700 x 900 mm	Poids : 64,5 Kg

Montage des pieds rapide et sans outil

Système breveté **turnfix**



Emboîtement des pieds dans les bandeaux inox avec fixation par un simple quart de tour.

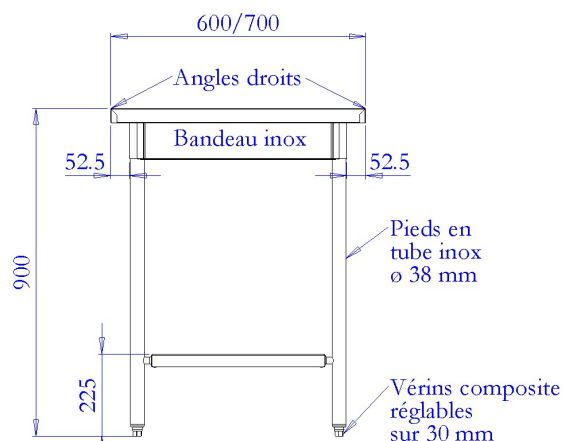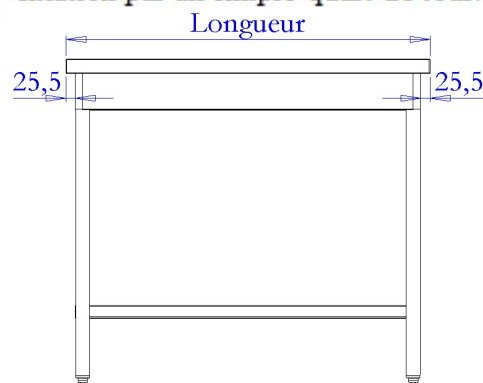

OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Butées angulaires : **TTCP4**