

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Montage des pieds rapide et sans outil

Système breveté *turnfix*®



Emboîtement des pieds dans les bandeaux inox avec fixation par un simple quart de tour.

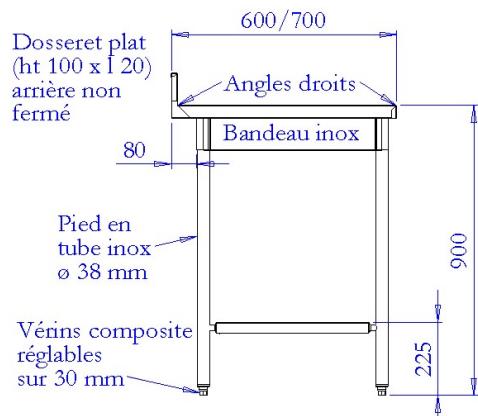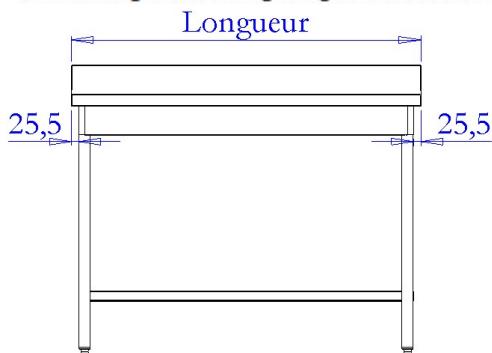

Dessus INOX AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge de 19 mm. Coins pliés, bords droits tombés de 40 mm, avec étagère basse et dosseret Hauteur : 100 mm, Epaisseur : 20 mm

Vérins ABS réglables sur 30 mm

Charge totale admise : 150 Kg (répartis)

Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de contamination
Plan de travail et bandeau inox = Longévité accrue

MODÈLES

L x P x H

TDEG606	600 x 600 x 900 mm	Poids : 20,5 Kg
TDEG610	1000 x 600 x 900 mm	Poids : 30 Kg
TDEG612	1200 x 600 x 900 mm	Poids : 34 Kg
TDEG614	1400 x 600 x 900 mm	Poids : 39,5 Kg
TDEG615	1500 x 600 x 900 mm	Poids : 42 Kg
TDEG616	1600 x 600 x 900 mm	Poids : 44,5 Kg
TDEG618	1800 x 600 x 900 mm	Poids : 47,5 Kg
TDEG620	2000 x 600 x 900 mm	Poids : 52,5 Kg
TDEG622	2200 x 600 x 900 mm	Poids : 58 Kg
TDEG707	700 x 700 x 900 mm	Poids : 27,5 Kg
TDEG708	800 x 700 x 900 mm	Poids : 30 Kg
TDEG710	1000 x 700 x 900 mm	Poids : 34,5 Kg
TDEG712	1200 x 700 x 900 mm	Poids : 39,5 Kg
TDEG714	1400 x 700 x 900 mm	Poids : 44 Kg
TDEG715	1500 x 700 x 900 mm	Poids : 47 Kg
TDEG716	1600 x 700 x 900 mm	Poids : 51 Kg
TDEG718	1800 x 700 x 900 mm	Poids : 55 Kg
TDEG720	2000 x 700 x 900 mm	Poids : 60 Kg
TDEG722	2200 x 700 x 900 mm	Poids : 65 Kg

OPTIONS

- 4 vérins inox – Ajouter **X** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – Ajouter **SMP** à la fin de la référence
- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter **SMX** à la fin de la référence
- Fermeture du dosseret arrière : **TFD**
- Butées arrière : **TTBA2**
- Butées angulaires : **TTCPC4**