




TABLES DE GLISSEMENT À PIEDS RONDS - ENTRÉE

Modèles : TLC


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




TLC16D

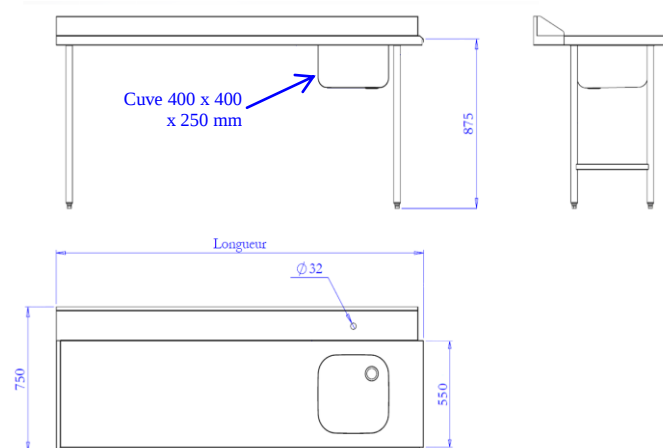

DETAIL ACCROCHAGE

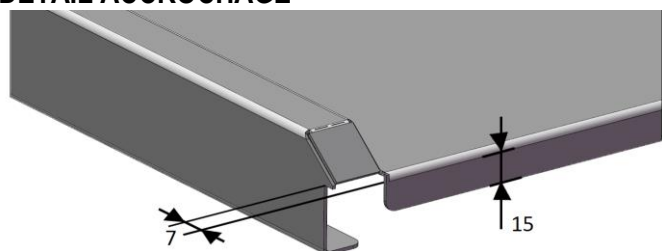

PROFIL TABLE TLC

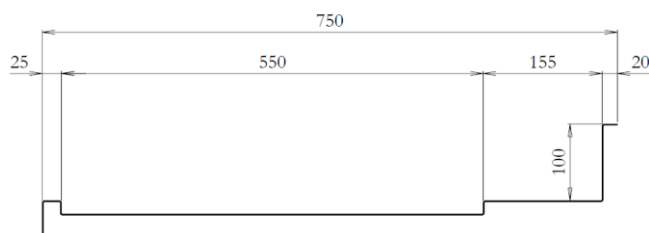

Dessus entièrement en INOX AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{ème}, avec dossier plat 100 x 20 mm et une cuve L400 x l400 x H250 mm (bonde, tube surverse et siphon PVC inclus), à 200 mm de l'accrochage machine (à 77 mm pour la table de 600mm)

Piètement en tube INOX AISI 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol

Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm

Hauteur de glissement : 875 mm

Trou de robinetterie Ø 32 mm

MODÈLES

Longueur	Nb d'arceaux piètements	Table à gauche de la machine	Table à gauche de la machine
600 mm	1	TLC06D	TLC06G
1100 mm	1	TLC11D	TLC11G
1600 mm	1	TLC16D	TLC16G
2100 mm	2	TLC21D	TLC21G

OPTIONS

- Arceau de piètement supplémentaire : **ENTL875LR**
- Etagère basse pleine (**EGL**) ou à claies amovible (**EGLC**) posée sur 2 arceaux piètement : **EGL11 / EGLC11**
EGL16 / EGLC16
EGL21 / EGLC21