


# TABLES DROITES À ROULEAUX À PIEDS RONDS

Modèles : TLR


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### DETAIL ACCROCHAGE

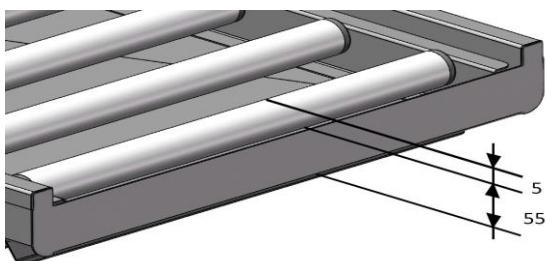

### PROFIL TABLE TLR

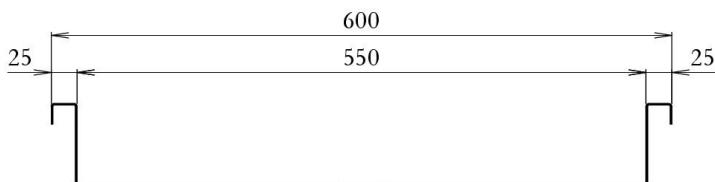

Plateau 15/10<sup>ème</sup> INOX AISI 304L, largeur intérieure 550 mm, hauteur de roulement 875 mm

Pitement en tube rond Ø 38 mm inox AISI 304L, monté sur vérins ABS réglables, avec colerette pour un meilleur appui au sol

Ecoulement au centre avec pointe de diamant, bonde et siphon PVC

Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40 mm, axes et billes inox, montés sur cadre

## MODÈLES

Longueur	Nombre d'arceaux	En entrée ou sortie de ML	En entrée ou sortie de ML + raccordable à courbe à rouleaux ou à autre table	Raccordable à courbe A rouleaux ou autre table à rouleaux + fin de laverie
1050 mm	1	TLR10	TLRAE10	TLRAS10
1150 mm	1	TLR11	TLRAE11	TLRAS11
1250 mm	1	TLR12	TLRAE12	TLRAS12
1350 mm	1	TLR13	TLRAE13	TLRAS13
1450 mm	1	TLR14	TLRAE14	TLRAS14
1550 mm	1	TLR15	TLRAE15	TLRAS15
1650 mm	1	TLR16	TLRAE16	TLRAS16
1750 mm	2	TLR17	TLRAE17	TLRAS17
1850 mm	2	TLR18	TLRAE18	TLRAS18
1950 mm	2	TLR19	TLRAE19	TLRAS19
2050 mm	2	TLR20	TLRAE20	TLRAS20
2150 mm	2	TLR21	TLRAE21	TLRAS21
2250 mm	2	TLR22	TLRAE22	TLRAS22
2350 mm	3	TLR23	TLRAE23	TLRAS23
2450 mm	3	TLR24	TLRAE24	TLRAS24
2550 mm	3	TLR25	TLRAE25	TLRAS25
2650 mm	3	TLR26	TLRAE26	TLRAS26

## OPTION

- Etagère basse pleine ou à claires amovible posée sur 2 arceaux piétement : EGL / EGLC