






TABLES DE GLISSEMENT À PIEDS RONDS – ENTRÉE AVEC TVO

Modèles : TLV


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




TLV16D

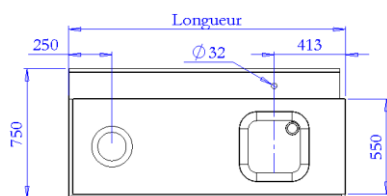

DETAIL ACCROCHAGE

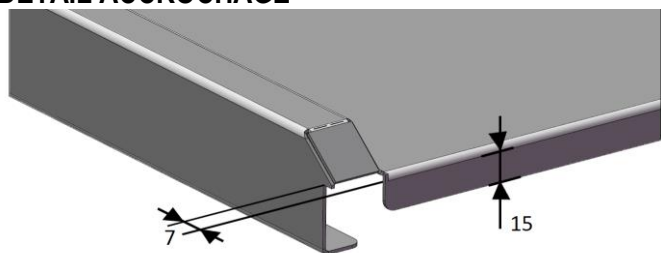

PROFIL TABLE TLV

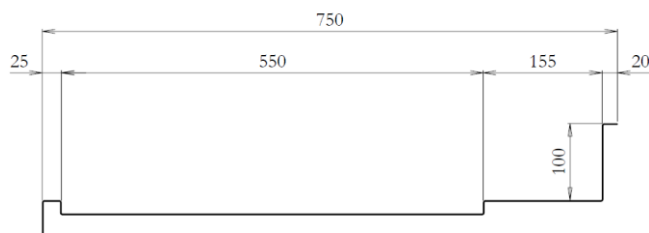

Dessus entièrement en INOX AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{ème}, avec dossier plat 100 x 20 mm et une cuve L400 x l400 x H250 mm (bonde, tube surverse et siphon PVC inclus), à 200 mm de l'accrochage machine (à 77 mm pour la table de 600mm)

TVO Ø165mm

Piètement en tube INOX AISI 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables

Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm

Hauteur de glissement : 875 mm

Trou de robinetterie Ø 32 mm

MODÈLES

Longueur	Nb d'arceaux piétements	Table à droite de la machine	Table à gauche de la machine
1100 mm	1	TLV11D	TLV11G
1600 mm	1	TLV16D	TLV16G
2100 mm	2	TLV21D	TLV21G

OPTIONS

- Arceau de piètement supplémentaire : **ENTL875NLR**
- Etagère basse pleine (**EGL**) ou à claies amovible (**EGLC**) posée sur 2 arceaux piètement : **EGL11 / EGLC11**
EGL16 / EGLC16
EGL21 / EGLC21