



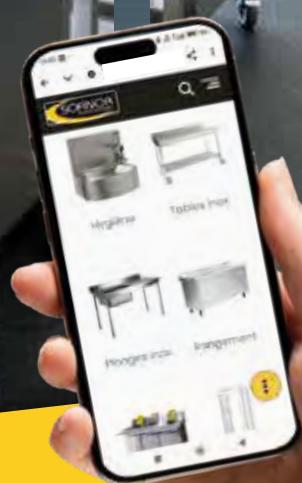

EQUIPEMENTS INOX POUR LES METIERS DE BOUCHE

TARIFS 2025

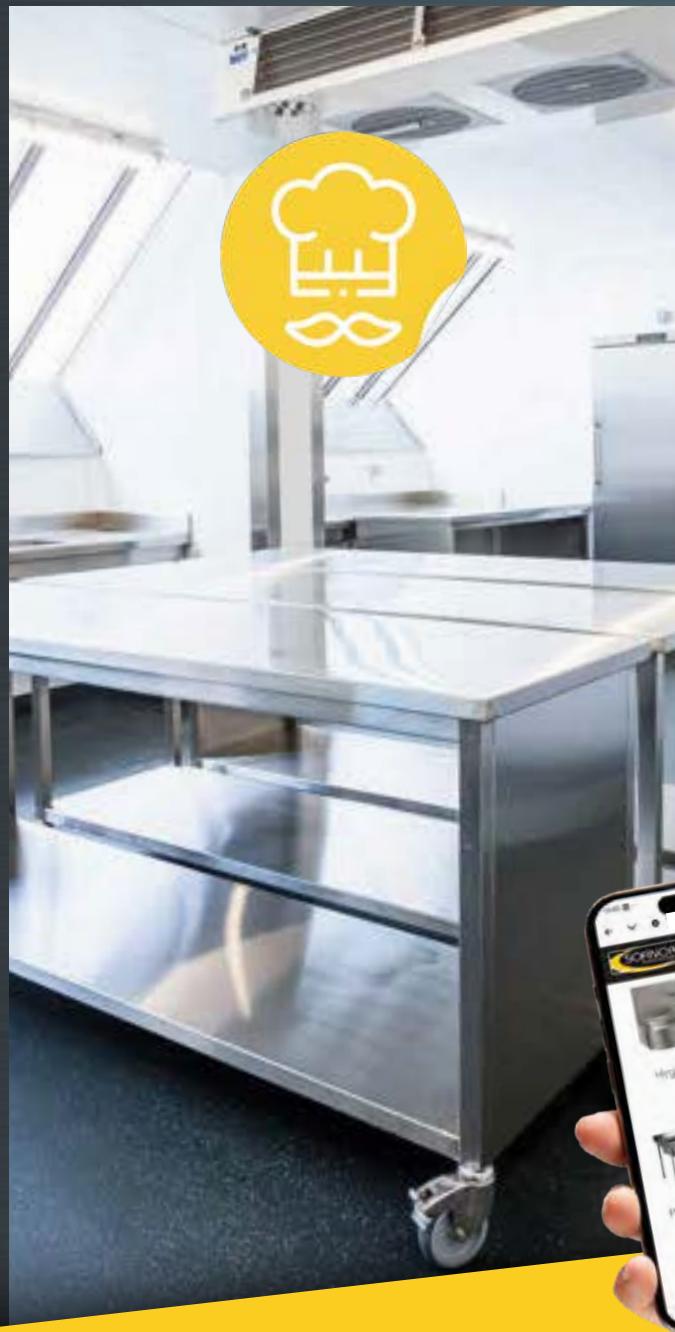

www.sofinor.com



Parc d'activités de la Houssoye
Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER - France

Sofinor, le film



>> Flashez-moi avec votre smartphone ou votre tablette
pour découvrir l'entreprise Sofinor en vidéo !

Retrouvez aussi cette vidéo sur
www.sofinor.com



Equipements inox pour les métiers de bouche
www.sofinor.com



Rôtissoires professionnelles
www.inotech-france.com



Equipement Inox pour les grandes
et moyennes surfaces
www.mapal.fr



Lave-bassins & matériel hospitalier
www.arcania.com

**L'esprit d'équipe,
le sens du service**



Interlocuteurs France



Martin Deleau
Directeur des ventes



Tél.: +33.7.86.60.25.34
✉ mdeleau@sofinor.com



Guillaume Popiela
Commercial Nord-Est



Tél.: +33.6.86.46.15.54
✉ gpopiela@sofinor.com



Vanessa Vareille
Commerciale Sud-Est



Tél.: +33.6.78.73.60.70
✉ vvareille@sofinor.com



Hugo Venekas
Commercial Ouest



Tél.: +33.6.82.58.41.84
✉ hvenekas@sofinor.com



Quentin Ingels
Commercial Sud-Ouest



Tél.: +33.6.77.03.39.65
✉ qingels@sofinor.com



Pierre Aubert
Commercial Ile-de-France




Tél.: +33.6.83.86.19.61
✉ paubert@sofinor.com



Cédric Westerlynck
Inotech France

Tél.: +33.6.86.46.15.56
✉ cwesterlynck@inotech-france.com

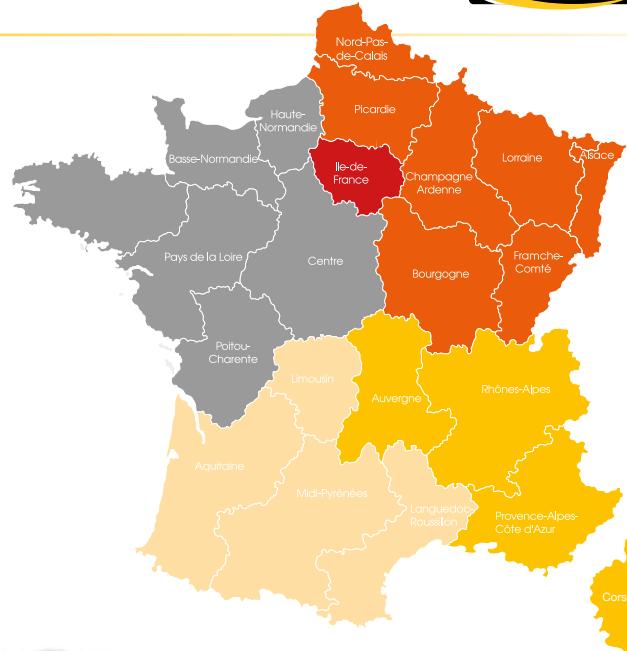

Mélanie Acket
Chargée de Service Clients



Tél.: +33.3.20.10.34.18
✉ m.acket@sofinor.com



Amandine Teneur
Chargée de Service Clients



Tél.: +33.3.20.10.34.17
✉ ateneur@sofinor.com



Laetitia Bartier
Chargée de Service Clients



Tél.: +33.3.20.10.91.61
✉ lbartier@sofinor.com

(i) Pour les demandes de devis ou questions techniques, contactez directement :



Frédéric Delespaux
Coordinateur SAV



Tél.: +33.3.20.10.34.11
✉ fdelespaux@sofinor.com



Ludovic Heraud
Coordinateur Chargé d'affaires



Tél.: +33.3.20.10.34.12
✉ lheraud@sofinor.com



Eva Pruvost
Assistante SAV



Tél.: +33.3.20.10.34.10
✉ epruvost@sofinor.com



Sophie Deberdt
Chargée d'affaires



Tél.: +33.3.20.10.34.29
✉ sdeberdt@sofinor.com

www.sofinor.com

Interlocuteurs Export



Alexandre Meynadier
Directeur des ventes Export

Tél.: +33.3.20.10.91.60
Port: +33.7.86.30.41.45
✉ ameynadier@sofinor.com



Franck Maubert
Area Sales Manager
Asia, Middle East & Africa



Tél.: +33.3.20.10.91.60
Port: +33.6.86.46.15.50
✉ fmaubert@sofinor.com



Vincent Vinet
Area Sales Manager
Benelux



Tél.: +33.3.20.10.91.60
Port: +33.6.77.03.39.64
✉ vvinet@sofinor.com



Nathalie Campagne
Chargée de Service Clients



Tél.: +33.3.20.10.91.64
✉ n.campagne@sofinor.com



Nathalie Hautmont
Chargée de Service Clients



Tél.: +33.3.20.10.30.21
✉ nhautmont@sofinor.com



ALL OVER
THE
WORLD

l'édito



Chers partenaires revendeurs et installateurs,

C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en ce début d'année à travers ce catalogue, qui reflète l'excellence de nos équipements et la richesse de notre collaboration.

L'année 2024 a été celle des grands travaux, au sens propre comme au figuré, et je souhaite partager avec vous les moments clés qui ont marqué notre entreprise ainsi que nos ambitions pour 2025.

Cette année, nous avons engagé des transformations pour renforcer **notre qualité de service** : modernisation de notre infrastructure informatique pour fluidifier les échanges, choix industriels stratégiques pour une production plus performante et durable. Parallèlement, notre site historique de Sofinor fait peau neuve. Ces réaménagements, pensés pour améliorer la collaboration entre équipes et la qualité de vie au travail, auront un impact direct sur nos interactions avec vous.

Nos projets s'inscrivent également dans une démarche écoresponsable : optimisation énergétique de nos bâtiments, recherche d'un mix énergétique optimal et utilisation de mobilier éco-conçu. Ces efforts traduisent notre volonté d'allier performance et respect de l'environnement.

Chez Sofinor, **l'exigence** est une valeur qui nous engage vis-à-vis de vous. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons mené une grande enquête de satisfaction en fin d'année 2024. Nous nous appuierons sur cette précieuse remontée terrain pour bâtir un plan d'amélioration concret, ciblé sur les sujets qui comptent le plus pour vous.

En 2025, nous concrétisons plusieurs projets innovants, comme le lancement de notre nouvelle génération de meuble de tri à pesée intégrée. Ce dispositif mesure en temps réel le poids jeté et offre au personnel de cuisine ou au gestionnaire de restauration collective, un suivi précis des données par service ou semaine. Il sensibilise efficacement au gaspillage grâce à des indicateurs pédagogiques adaptés à tous.

Notre nouveau site internet vous offrira en 2025 plus de services et d'informations sur nos solutions. Ces avancées reflètent notre ambition de toujours mieux vous accompagner dans vos métiers.

Je vous remercie pour votre fidélité et votre attachement à Sofinor. Ensemble, continuons à bâtir un avenir où qualité, durabilité et collaboration sont au cœur de nos ambitions communes.

Guillaume Deleau
Président Sofinor

Le groupe Sofinor

► 60 ans d'expérience aux côtés de nos clients



Sofinor et ses filiales regroupent 170 collaborateurs sur les sites de Bois-Grenier, Décines et Łódź



3 sites de production en France et en Europe



Plus de 1 000 tonnes d'inox sont transformées par an



≈ 30 millions de CA consolidé



Plus de 5 000 produits référencés dans le catalogue



Plus de 3 000 clients actifs



25 % du CA à l'export sur les 5 continents

► Les valeurs de l'entreprise



[Esprit d'équipe]

Bâtir ensemble
une relation fidèle
et durable.



Plaisir

Célébrer
nos succès
communs.



#innovation

Etre précurseur et
anticiper les besoins
de nos clients.



exigence

Tenir nos engagements
et traiter les demandes de
nos clients avec réactivité.

► Equiper pour durer

Lors du choix de vos équipements inox, tous les détails comptent, même ceux qui peuvent paraître banals.

Pour proposer des équipements professionnels toujours plus performants, SOFINOR intègre dès la conception une démarche qualité complète basée sur quatre axes de recherche d'innovations.

Les 4+ SOFINOR constituent les 4 critères fondamentaux pour vous guider dans votre choix. Ils vous assurent un achat judicieux.



(* Développer sans détruire)

CERTIFICATION ISO 9001 : 2015



ADHÉRENT :



► Un fabricant français à votre service



FIABILITÉ

Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeurs de nos produits, depuis leur conception jusqu'à leur fabrication. Découpe, pliage, soudure, contrôle qualité et conditionnement : toutes ces étapes sont réalisées au cœur de nos propres usines.



QUALITÉ CONSTANTE

- Process de découpe par laser à fibre : Précision de découpe des tôles inox, sans aucune bavure en sortie de machine.
- Pliage automatisé : Précision d'assemblage, pour des soudures nettes et homogènes.



DURABILITÉ

« Equiper pour durer » est dans l'ADN de SOFINOR depuis sa création en 1961. Nous concevons et fabriquons des produits de qualité, durables dans le temps, à base d'inox, un matériau recyclable à l'infini. Et pour gérer leur seconde vie, nous faisons appel à Valo Resto Pro, une initiative d'Ecologic (éco-organisme agréé) pour la collecte auprès des professionnels et la valorisation des DEEE et DEA.*



Sofinor, une démarche RSE partagée par tous



Affichage de la progression de nos projets RSE



Collecte de jouets et participation aux foulées Ludopital, en faveur des enfants hospitalisés.



Visite pédagogique de notre site par des collégiens dans le cadre de la semaine de l'industrie l'UMM, et par des publics en reconversion professionnelle en partenariat avec l'Ecole de la Deuxième Chance, le lycée professionnel Gustave Eiffel et France Travail.

Notre plan d'actions RSE est partagé avec l'ensemble du personnel.

Dans nos locaux, un espace d'affichage dédié dévoile nos 4 engagements et toutes les actions qui en découlent. Les collaborateurs se positionnent sur les projets selon leur envie. Cet affichage permet à l'ensemble des collaborateurs de voir, en un coup d'œil, la progression de notre plan RSE.

Nos collaborateurs sont collectivement acteurs de notre démarche RSE.

La Direction a posé un cadre favorable à l'engagement de chaque collaborateur en libérant du temps de travail pour faire avancer des projets RSE. A ce jour plus de la moitié de nos collaborateurs est impliquée volontairement dans des groupes de travail.

LA RSE C'EST DU CONCRET !

Prendre soin de notre planète en favorisant la biodiversité sur notre site, prendre soin des autres en apportant notre soutien à des associations, transmettre notre passion du métier aux jeunes générations, sont des actions concrètes qui illustrent nos engagements et animent joyeusement notre quotidien.



Potager : des légumes et des fruits frais à partager.

Nos engagements pour une industrie responsable et durable

**ENGAGEMENT
1**

Construire un modèle d'entreprise responsable



Nous croyons en une entreprise qui allie performance et durabilité. Nous repensons notre modèle économique pour qu'il soit circulaire et fonctionnel, en valorisant chaque ressource et en limitant le gaspillage. Nous travaillons également à améliorer l'efficacité énergétique de nos équipements, notamment ceux fonctionnant au gaz, pour réduire notre empreinte énergétique.

**ENGAGEMENT
3**

Incarner une industrie socialement responsable et attractive



Nos collaborateurs sont notre plus grande richesse. Nous cultivons un environnement de travail sain et stimulant, où chacun a un rôle à jouer dans la qualité de vie au travail. En encourageant le bien-être et l'écoute, nous donnons à nos équipes les moyens d'être actrices de leur quotidien professionnel.

**ENGAGEMENT
2**

Réduire notre impact environnemental



Nos sites industriels sont au cœur de notre démarche écologique. Nous nous fixons des objectifs ambitieux pour réduire notre impact :

- **Economie d'énergie et mix énergétique** : Grâce à la réduction significative de nos consommations et avec la mise en place de sources d'énergie renouvelable (solaire) nous atteindrons notre objectif de devenir autonome en énergie à hauteur de 50% de la consommation totale d'électricité.
- **Moins de déchets** : Nous réduisons la quantité de déchets générés et nous assurons qu'ils soient traités dans des filières de tri adaptées.
- **Gestion de l'eau** : Chaque goutte compte. Nous optimisons notre consommation d'eau pour préserver cette ressource essentielle.

**ENGAGEMENT
4**

S'engager sur le plan sociétal auprès du secteur et de son territoire



En ouvrant nos portes et partageant nos savoir-faire nous participons à la valorisation de notre métier. Nous accueillons des écoles et des partenaires pour leur faire découvrir concrètement nos activités.

Cette démarche inclut également l'accueil de jeunes en apprentissage ou en validation d'études, mais aussi de personnes en reconversion ou en situation de handicap, pour les aider à s'insérer dans des parcours professionnels enrichissants.

Avec ces engagements, nous posons les bases d'une entreprise plus durable, plus humaine et tournée vers l'avenir.



Responsabilité élargie des producteurs d'équipements professionnels

En tant que fabricant, nous avons l'obligation légale de financer et d'organiser la collecte des DEEE (Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques) et des DEA (Déchets d'Eléments d'Ameublement) générés par les produits que nous mettons sur le marché.

SOFINOR a confié cette mission à l'éco-organisme ECOLOGIC (adhésion numéro M1972) qui déploie les filières nationales de collecte et de recyclage par le biais du dispositif VALO RESTO PRO.

En fin de vie de ses équipements Sofinor, l'utilisateur contacte VALO RESTO PRO qui organise l'enlèvement sur



site, ou indique le point d'apport le plus proche pour déposer son matériel, à des fins de dépollution et de recyclage.

Ce label VALO RESTO PRO garantit aux détenteurs de nos équipements que SOFINOR gère la fin de vie de ses produits conformément à la loi, et valorise l'engagement de l'ensemble de notre filière en faveur de la préservation de l'environnement

Retrouvez le montant de l'éco participation pour chaque produit de ce catalogue sur simple demande (fichier disponible au format pdf ou excel).

Tous les prix affichés dans ce tarif sont HORS écocontribution.

Une base de données BIM pour prendre les meilleures décisions concernant vos projets



BIM - AVEC VOUS POUR INNOVER !



Concevoir et développer de nouveaux produits en tenant compte des normes en vigueur et de vos demandes spécifiques est la mission principale de notre bureau d'études.

Notre ambition est de développer avec vous des solutions innovantes sur mesure.

Pour prendre les meilleures décisions concernant vos projets, nous avons intégré la **technologie BIM** (Building Information Modeling), un processus pour concevoir, visualiser, simuler et collaborer plus facilement tout au long du cycle de vie du projet.

Cette solution performante s'illustre notamment par :

- Des fichiers **ultra légers**, répondant aux exigences des bureaux d'études du FCSI.
- Famille RFA de moins de 500 ko : vos fichiers projets restent facilement manipulables même avec des centaines de meubles SOFINOR.
- Des fichiers avec **les principales options disponibles**, il suffit juste de cocher les cases correspondantes dans la boîte de dialogue.

- L'accrochage et la position en hauteur sur les murs de façon automatique.
- La création des codes d'achats de façon automatique.

Faites-nous part de vos idées et de vos projets !

Sofinor partenaire de



Tous les fichiers de la bibliothèque BIM Sofinor sont disponibles en téléchargement.



Téléchargez ici vos fichiers BIM



et vos fichiers DWG



SOFINOR VOUS FACILITE LA VIE

- Lutter contre le gaspillage alimentaire avec notre nouveau meuble de tri.



Peser, gérer,
éduquer



[>> page 104](#)

- Réaliser l'étanchéité d'une laverie en quelques secondes avec MODULO.



Ses bords en PEHD et ses mâchoires étanches vous facilitent le montage.



[>> page 130](#)



- Installer du rayonnage en chambre froide n'a jamais été aussi facile.



Outil de configuration de rayonnage, nouvel emballage et tuto de montage, des outils qui vous simplifient la vie.

[>> page 138](#)

L'acier inoxydable, le matériau des chefs

Dans le monde entier, la grande majorité des équipements des cuisines professionnelles est en acier inoxydable, matériau idéal en raison de ses nombreuses propriétés.



- > Alimentaire
- > Hygiénique
- > Résistant à la chaleur
- > Résistant aux chocs

- > Esthétique
- > Nettoyable
- > Résistant à la corrosion
- > Durable


LA SPÉCIFICITÉ DE L'ACIER INOXIDABLE

Au contact de l'humidité de l'air ou de l'eau, l'acier rouille, contrairement à l'acier inoxydable qui contient du chrome.

A l'exception des métaux précieux tels que l'or ou le platine, tous les métaux sont extraits de minerai.

Au cours du temps, ils ont donc tendance à revenir vers leur état d'origine, c'est-à-dire des oxydes.

Le film passif = couche protectrice

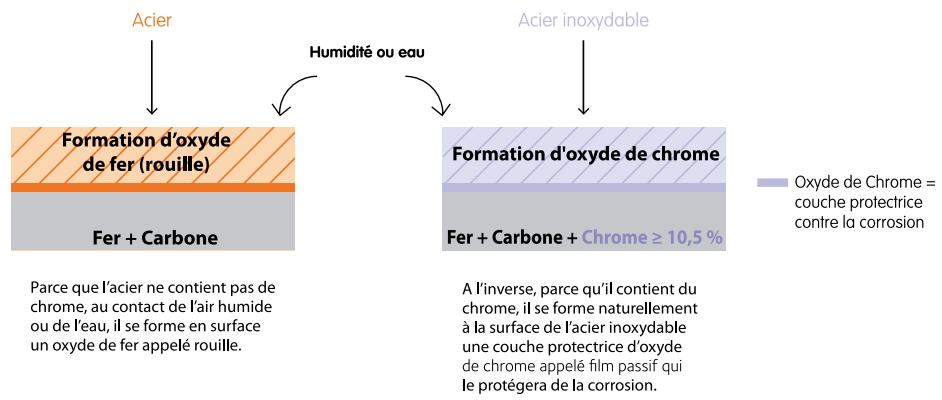

Un remède simple pour garder l'aspect neuf de l'acier inoxydable



Un entretien régulier avec rinçage abondant à l'eau suffit pour conserver son aspect initial et garantir sa résistance à la corrosion durablement.

Les produits à ne jamais mettre au contact de l'acier inoxydable



- L'eau de javel concentrée et/ou chaude.
- Les produits de désinfection concentrés ou chauds.
- L'acide chlorhydrique (décapage des carrelages) même dilué et froid.
- Les brosses ou éponges métalliques en particulier en acier.

Le QR code au rendez-vous !



Gain de temps et interactivité !



NOTICES



VIDÉO DE MONTAGE, DE PRÉSENTATION



FICHES TECHNIQUES



CONSEILS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



SERVICE CHRONO

TOUTES LES RÉFÉRENCES EN ROUGE feront l'objet d'une expédition sous 48 heures, à votre demande.

Voir Conditions générales de ventes page 212, § 4

Tables bords droits CHR >> pages 11 à 18

- Tables démontables standards et sur mesure
- Tables multi-services • Etagères basses • Etagères à fixer sur table
- Tiroirs pour tables démontables • Bloc 3 tiroirs GNI/I suspendu
- Tables du chef • Meubles du chef • Options et accessoires

Plonges bords droits CHR >> pages 19 à 26

- Plonges avec cache-cuve • Plonges sans cache-cuve
- Meubles plonges • Plonges spécial lave-vaisselle
- Plonge pâtissière • Options • Accessoires

Meubles et armoires bords droits CHR**>> pages 27 à 34**

- Meubles muraux standards • Meuble mural d'angle • Meubles bas standards
- Meubles bas d'angle • Meubles bas traversants • Meubles bas chauffant
- Meubles bas sans dessus • Exemples de compositions • Armoires ECO

Tables rayonnées GRANDE CUISINE**>> pages 35 à 50**

- Tables sur vérins • Tables sur roulettes polyamide • Etagères basses rayonnées
- Tables sur mesure • Tables suspendues • Tables du chef • Meubles du chef
- Tables de débottage • Table inox à niveau variable • Table de dressage
- Etagères à fixer sur table • Tiroirs et bloc 3 tiroirs • Options • Accessoires

Plonges rayonnées GRANDE CUISINE**>> pages 51 à 62**

- Plonges standards • Plonges sur mesure • Plonges suspendues
- Meubles Plonges • Plonges spécial lave-vaisselle
- Plonges à batterie • Options • Accessoires

Meubles et armoires rayonnés GRANDE CUISINE**>> pages 63 à 74**

- Meubles muraux • Meubles bas • Meubles bas d'angle • Dessus d'angle
- Fileurs et plinthes • Options • Meubles bas traversants
- Ensemble portes + tiroirs • Meubles étuves ventilés • Etagère chauffante
- Meubles bas sans dessus • Exemples de compositions • Armoires hautes

Tables et plonges à pieds carrés TRADITION**>> pages 75 à 84**

- Tables Tradition standards • Tables Tradition sur mesure
- Tiroirs et rangement • Tables du chef adossées • Tables de découpe
- Table de dessoufrage • Support billot • Plonges standards
- Plonges à batterie • Accessoires

Hygiène**>> pages 85 à 102**

- Lave-mains : à commande fémorale / électroniques / Clinium • Avec vide-seau
- Avec commande au pied / monobloc • Stations lave-mains • Collectif
- Lave-mains autonomes • Accessoires • Armoires de désinfection
- Désinsectiseurs • Supports seaux et balais • Centrales de nettoyage
- Enrouleurs • Colonnes techniques

Tri des déchets**>> pages 103 à 112**

- Meubles de débarrassage avec pesée intégrée
- Meubles de débarrassage avec portes et pesée
- Meubles de débarrassage avec portes • Balance connectable / Accessoires
- Meubles de débarrassage sans portes • Récupain®
- Supports sac poubelle / Containers • Poubelles

Débarrassage - Laverie**>> pages 113 à 136**

- Projets Débarrassage / Laverie • Tables de débarrassage
- Options tables de débarrassage • Guichets de réception à alvéoles
- Etagères à casiers • Tables de laverie • Options tables de laverie
- Etagères basses • Tables à rouleaux • Options tables à rouleaux
- Laverie modulaire « Modulo » • Chariots d'égouttage

Rayonnage de stockage aluminium**>> pages 137 à 142**

- Rayonnage modulable
- Rayonnage mobile

Etagères murales Rayonnage inox**>> pages 143 à 148**

- Etagères murales pleines • Etagères murales à claires / sur crémaillères
- Etagères murales pour bacs gastronomiques • Rayonnage tout inox barreaudé
- Rayonnage tout inox

Echelles - Chariots**>> pages 149 à 164**

- Echelles pâtissières et boulangères • Echelles boulangères à bacs
- Echelle murale repliable • Echelles gastronomiques • Supports de cuisson
- Chariot cuvier • Chariots de service • Chariot du chef • Chariot plateaux cafeteria
- Pupitres • Chariots plate-forme • Chariots porte-casiers • Bac mobile
- Chariots d'égouttage • Chariot étuve • Chariots à niveau constant
- Chariots à assiettes

Meubles Labo**>> pages 165 à 184**

- Présentation de la gamme • Option portes colorées • Meubles bas sans dessus
- Plans de travail rayonnés • Compositions • Ilots centraux • Potences, structures
- Panneaux d'habillage • Postes de plonge, panneaux à crochets
- Meubles muraux • Meubles parisiens • Tables de boulangerie

Coupeuses à pains**>> pages 185 à 188**

- Coupeuses de table semi-automatiques et automatiques
- Gamma Byzance
- Options

Cuisson - Snacking**>> pages 189 à 202**

- Plaques de maintien en température • Réchauds gaz • Grills Panini
- Plaques à snacker • Toasters • Bains-marie • Chariots bains-marie
- Cuiser à pâtes • Friteuses électriques • Vitrines
- Bacs gastronomiques et couvercles

Friteuses gaz - Rôtissoires**>> pages 203 à 211**

- Friteuses type Défi • Friteuses type Santana
- Accessoires de friteuses gaz • Rôtissoires

A...

- Accessoires friteuses gazp. 208
- Accessoires de lave-mainsp. 94-95
- Accrochage rayonnage aluminiump. 141
- Armoire à balaisp. 73
- Armoires de désinfectionp. 96
- Armoires hautes CHRp. 33-34
- Armoires hautes Grande Cuisinep. 72 à 74

B...

- Bac à couverts pour chariot de servicep. 157
- Bacs gastros et couverclesp. 201
- Bac inox GNI/3 pour meubles murauxp. 28-64
- Bac mobilep. 160
- Bacs pour échelles boulangèresp. 152
- Bains-Mariep. 195
- Balance connectablep. 108
- Barre d'arrêt amovible pour échellep. 150-154
- Bloc 3 tiroirs GNI/1p. 16-47-78
- Brosse à ongles + crochetp. 94
- Butées pour tablesp. 18-49

C...

- Cache-trou chromép. 18-26-61-84
- Centrales de nettoyage et désinfectionp. 99
- Chariots à assiettesp. 163-164
- Chariots à farinep. 173
- Chariots à niveau constantp. 162
- Chariots bains-mariep. 196
- Chariots cafétariap. 158
- Chariot cuvier encastrablep. 156
- Chariots de service multi-usagesp. 157
- Chariot du chefp. 157
- Chariots égouttage-stockage bacs GNp. 136-161
- Chariots égouttage-stockage casiersp. 136
- Chariot étuvep. 161
- Chariots plate-formep. 159
- Chariots porte-casiers/plateauxp. 160
- Chariot porte-sac poubellep. 173
- Colonnes techniquesp. 102
- Combinés centrale et enrouleurp. 100
- Commande fémorale pour plongep. 25-60
- Container 90 litresp. 111
- Coupeuses à painsp. 186-187
- Courbe à mini-rouleauxp. 129
- Crédencesp. 179
- Cuiseur à pâtesp. 197

D...

- Désinsectiseurs à glue et à lampep. 97-98
- Dessus d'anglep. 66
- Distributeurs de papier/de savonp. 94-95
- Distributeur mural de produit lessivielp. 26-61-84
- Dosseret latéral rapportép. 18-26-49
- Douchettes mélangeusesp. 18-26-49-61-84

E...

- Echelles à glisser sous une tablep. 155
- Echelles boulangèresp. 151-152
- Echelles de rayonnage seulesp. 141
- Echelles gastrs pour bacs GNI/1p. 154
- Echelles gastrs pour bacs GN2/1p. 154
- Echelles gastronomes encastrablesp. 156
- Echelle murale repliablep. 153
- Echelles pâtissièresp. 150-151
- Enrouleurs pour tuyaup. 101
- Ensemble 2 portes + 3 tiroirs GNI/1p. 67
- Etagères à casiersp. 119
- Etagères à fixer sur tablep. 15-47
- Etagères basses amoviblesp. 126
- Etagères basses pleinesp. 15-38-81
- Etagères basses barreaudéesp. 15-38-81
- Etagères chauffantesp. 69
- Etagères murales à clairesp. 144
- Etagères murales pleines sur consolesp. 144
- Etagères murales pour bacs gastrsp. 146
- Etagères murales sur crémaillèresp. 145

F...

- Fileurs inoxp. 66-174-182
- Friteuse électrique à beignetp. 199
- Friteuses électriques de tablep. 198
- Friteuses électriques sur meublep. 199
- Friteuses gaz type Défip. 204-205
- Friteuses gaz type Santanap. 206 à 208

G...

- Grills Paninip. 194
- Grilles inoxp. 153-155
- Guichets de réception à alvéolesp. 118

H...

- Housse pour chariots à assiettesp. 164
- Housse pour chariots de servicep. 157
- Housse pour échelles gastrsp. 155

I...

- Ilots centrauxp. 178

K...

- Kit d'hygiène pour lave-mains autonomep. 95

L...

- Lave-avant-brasp. 86
- Lave-mains à commande fémoralep. 86
- Lave-mains avec commande au piedp. 92
- Lave-mains avec vide-seaup. 91
- Lave-mains autonomep. 93
- Lave-mains autonome chauffantp. 93
- Lave-mains Cliniump. 90-91
- Lave-mains collectifp. 92
- Lave-mains électroniquesp. 87
- Lave-mains monoblocp. 89
- Laverie modulaire Modulop. 130 à 135

M...

- Meubles bas avec dessus bords droitsp. 29
- Meubles bas avec dessus bords rayonnésp. 65
- Meubles bas chauffe-assiettesp. 30
- Meubles bas composésp. 32-71-176
- Meubles bas d'anglep. 30-66
- Meubles bas sans dessusp. 31-70
- Meubles bas traversants à bords droitsp. 30
- Meubles bas traversants rayonnésp. 67
- Meuble de débarrassage à peséep. 104 à 106
- Meubles de débarrassagep. 107-109
- Meuble de rangement pour chariot à assiettesp. 163
- Meuble du chef à bords droitsp. 17
- Meuble du chef à bords rayonnésp. 42
- Meuble égouttoirp. 182
- Meubles étuves ventilésp. 68
- Meubles Labo à portesp. 169-170
- Meubles Labo à tiroirsp. 171-172
- Meubles Labo murauxp. 181-182
- Meuble mural d'anglep. 28-64
- Meubles muraux toit pentép. 64
- Meubles muraux toit platp. 28
- Meubles parisiensp. 183
- Meuble plaques pâtissièresp. 170
- Meubles plonges à bords droitsp. 23
- Meubles plonges à bords rayonnésp. 56
- Meuble poubelle à porte basculantep. 173
- Meuble range-bouteillesp. 174

O...

- Options plonges à bords droitsp. 25
- Options plonges rayonnéesp. 60-62
- Options tables à bords droitsp. 18
- Options tables de laveriep. 117-124-125
- Options tables rayonnéesp. 48-50
- Options tables Traditionp. 78
- Options spéciales tables à rouleauxp. 129

P...

- Panneaux à crochetsp. 180
- Piètement latéralp. 174
- Pistolet anti-choc bleu équipép. 101
- Plans de travail rayonnésp. 175
- Plaques à snackerp. 194
- Plaques de maintien en températurep. 190-191
- Plaques gastrs en tôle noirep. 155
- Plaques pâtissièresp. 153
- Plinthes inoxp. 66-174
- Plonges à batterie rayonnéesp. 58-59
- Plonges à bords droitsp. 20 à 22
- Plonge pâtissièrep. 24
- Plonges rayonnées standardsp. 52-53
- Plonges rayonnées sur mesurep. 54
- Plonge spécial lave-vaisselle bords droitsp. 24
- Plonge spécial lave-vaisselle rayonnéep. 57
- Plonges suspendues / semi-suspenduesp. 55
- Plonges pieds carrés Traditionp. 82-83
- Portes colorées pour meublesp. 66-167
- Potencep. 179
- Postes de plongep. 180
- Poubellesp. 112
- Poubelle en polypropylène grisp. 94
- Poubelle murale inoxp. 94
- Pupitresp. 158

R...

- Raclette/bavette fixée sur tablep. 49-117
- Rangement 5 niveaux GNI/1 ou plaquesp. 78
- Rayonnage de stockage en alup. 138 à 142
- Rayonnage tout inoxp. 147-148
- Rayonnage tout inox barreaudép. 146
- Réchauds gazp. 192-193
- Récupain®p. 110
- Robinetp. 18-26-49-61-84
- Rôtissoiresp. 209 à 211

S...

- Sèche-mains électrique automatiquep. 94
- Siphons PVC et siphons laitonp. 18-26-49-84
- Stations lave-mainsp. 88
- Structures inoxp. 179
- Support billotp. 81
- Supports sac poubellep. 111
- Supports seaux et supports balaisp. 98

T...

- Table Ajustable à niveau variablep. 44-45
- Tables de boulangeriep. 184
- Table de débarrassagep. 116
- Table de débâlage rayonnéep. 43
- Table de débâlage suspenduep. 43
- Table de débâlage sur mesurep. 43
- Tables de découpep. 80
- Tables de dessoufragep. 81
- Table de dressagep. 46
- Tables de glissementp. 120 à 123
- Tables de glissement à rouleauxp. 127 à 129
- Tables démontables à bords droitsp. 12 à 14
- Tables démontables rayonnéesp. 36-37
- Tables dém. rayonnées sur mesurep. 39
- Tables suspendues et semi-suspenduesp. 40
- Tables du chef à bords droitsp. 17
- Tables du chef pieds carrésp. 79
- Tables du chef rayonnéesp. 41
- Tables du chef rayonnées sur mesurep. 41
- Tables du chef suspendues et semip. 40
- Table inox pour bains-mariep. 195
- Tables multi-servicesp. 14
- Tables pieds carrés Traditionp. 76-77
- Tiroirs pour tablesp. 16-47-78
- Toastersp. 194
- Trou vide-déchetsp. 18-117
- Tube surverse perforép. 26-61-84

V...

- Vestiaires inoxp. 74
- Vidange de cuvep. 26-61-84
- Vitrines électriques gastrsp. 200

TABLES BORDS DROITS CHR



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



GAMME CONFORT CHR : La gamme " Confort CHR " est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.


- P. 13 Tables démontables standards
 - P. 14 Tables démontables sur mesure
 - P. 14 Tables multi-services
 - P. 15 Etagères basses
 - P. 15 Etagères à fixer sur table
 - P. 16 Tiroirs pour tables démontables
 - P. 16 Bloc 3 tiroirs GN1/1 suspendu
 - P. 17 Tables du chef
 - P. 17 Meubles du chef
 - P. 18 Options et accessoires
-



Tables démontables

>> Caractéristiques

Dosseret plat 100 x 20 mm
(arrière non fermé)

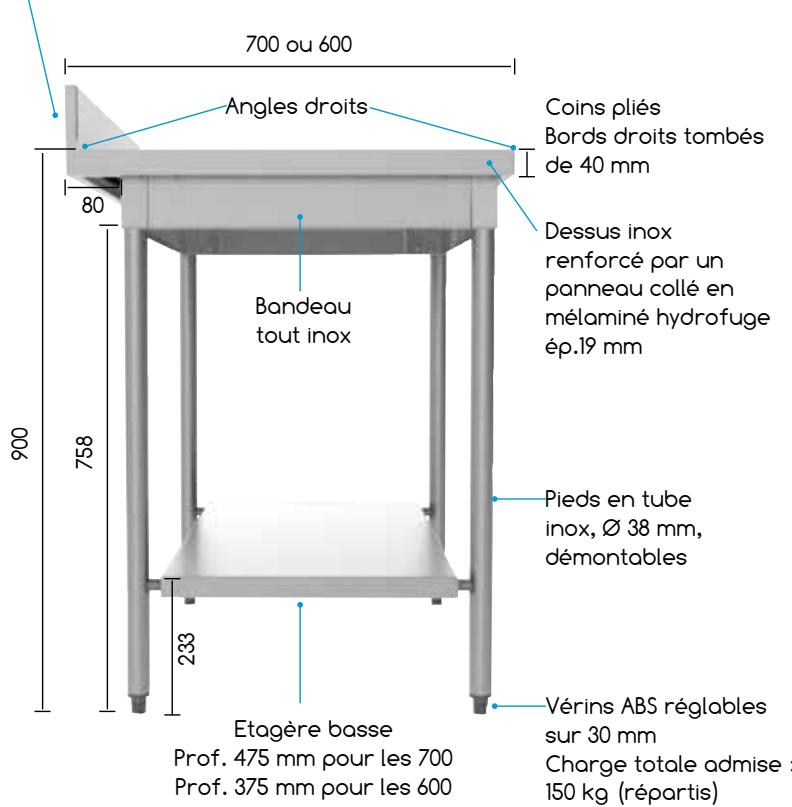

- > Sécurité : Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de coupure
- > Plan de travail tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil :



turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

SYSTÈME BREVETÉ

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



FLASHEZ-MOI POUR LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION TURNFIX !



Tables démontables standards



Options et accessoires page 18

>> Sur vérins ABS

Expédition sous 48h



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	17.6	TC606	486	21.2	TCEG606	599	18	TD606	551	20.4	TDEG606	664
1000 x 600	24.1	TC610	565	29.7	TCEG610	701	24.2	TD610	619	29.8	TDEG610	755
1200 x 600	27.3	TC612	605	34	TCEG612	767	27.5	TD612	660	34.2	TDEG612	822
1400 x 600	31	TC614	653	38.8	TCEG614	836	31.6	TD614	709	39.3	TDEG614	892
1500 x 600	32.2	TC615	677	40.7	TCEG615	873	33.7	TD615	730	42.1	TDEG615	926
1600 x 600	34.4	TC616	700	43.2	TCEG616	907	35.7	TD616	753	44.6	TDEG616	960
1800 x 600	37.6	TC618	754	47.5	TCEG618	979	37.5	TD618	828	47.4	TDEG618	1 053
2000 x 600	40.8	TC620	801	51.5	TCEG620	1 048	41.6	TD620	867	52.4	TDEG620	1 114
2200 x 600	44	TC622	837	56.4	TCEG622	1 106	46	TD622	909	58.1	TDEG622	1 178

Largeur 700

700 x 700	21	TC707	498	25.5	TCEG707	624	22.8	TD707	565	27.6	TDEG707	691
800 x 700	23	TC708	525	28.2	TCEG708	664	24.5	TD708	583	29.8	TDEG708	722
1000 x 700	26.8	TC710	565	33.5	TCEG710	721	27.9	TD710	622	34.6	TDEG710	778
1200 x 700	30.6	TC712	605	38.7	TCEG712	787	31.2	TD712	665	39.4	TDEG712	847
1400 x 700	34.2	TC714	653	43.4	TCEG714	860	34.6	TD714	718	43.9	TDEG714	925
1500 x 700	36.3	TC715	675	47	TCEG715	899	36.3	TD715	739	47.1	TDEG715	963
1600 x 700	38.4	TC716	700	49.3	TCEG716	931	40	TD716	771	50.9	TDEG716	1 002
1800 x 700	42	TC718	754	54	TCEG718	1 012	43.3	TD718	834	55.2	TDEG718	1 092
2000 x 700	45.8	TC720	801	59.1	TCEG720	1 085	46.7	TD720	867	60	TDEG720	1 151
2200 x 700	49.5	TC722	851	64.7	TCEG722	1 176	50	TD722	933	65	TDEG722	1 258

>> Sur roulettes chape polyamide

Expédition sous 48h



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	19	TC606RP	606	22.6	TCEG606RP	719	20	TD606RP	671	21.7	TDEG606RP	784
1000 x 600	25.5	TC610RP	685	31	TCEG610RP	821	25.6	TD610RP	739	31.1	TDEG610RP	875
1200 x 600	28.8	TC612RP	725	35.3	TCEG612RP	887	29	TD612RP	780	35.5	TDEG612RP	942
1400 x 600	32.5	TC614RP	773	40.1	TCEG614RP	956	33	TD614RP	829	40.7	TDEG614RP	1 012
1500 x 600	33.6	TC615RP	797	42	TCEG615RP	993	35.1	TD615RP	850	43.4	TDEG615RP	1 046
1600 x 600	35.8	TC616RP	820	44.5	TCEG616RP	1 027	37.1	TD616RP	873	45.9	TDEG616RP	1 080
1800 x 600	39	TC618RP	874	48.8	TCEG618RP	1 099	39.5	TD618RP	948	48.7	TDEG618RP	1 173
2000 x 600	42.2	TC620RP	921	53	TCEG620RP	1 168	43	TD620RP	987	54	TDEG620RP	1 234
2200 x 600	46	TC622RP	957	57.7	TCEG622RP	1 226	47	TD622RP	1 029	59.4	TDEG622RP	1 298

Largeur 700

700 x 700	22	TC707RP	618	26.9	TCEG707RP	744	24.3	TD707RP	685	28.9	TDEG707RP	811
800 x 700	24.4	TC708RP	645	29.5	TCEG708RP	784	25.6	TD708RP	703	31.1	TDEG708RP	842
1000 x 700	28.2	TC710RP	685	34.8	TCEG710RP	841	29.3	TD710RP	742	35.6	TDEG710RP	898
1200 x 700	32	TC712RP	725	40	TCEG712RP	907	32.7	TD712RP	785	40.7	TDEG712RP	967
1400 x 700	35.6	TC714RP	773	44.8	TCEG714RP	980	36	TD714RP	838	45.2	TDEG714RP	1 045
1500 x 700	37.7	TC715RP	795	48.3	TCEG715RP	1 019	38	TD715RP	859	48.4	TDEG715RP	1 083
1600 x 700	39.8	TC716RP	820	50.6	TCEG716RP	1 051	41.4	TD716RP	891	52.3	TDEG716RP	1 122
1800 x 700	43.4	TC718RP	874	55.2	TCEG718RP	1 132	44.8	TD718RP	954	56.5	TDEG718RP	1 212
2000 x 700	47.2	TC720RP	921	61	TCEG720RP	1 205	48.1	TD720RP	987	61.4	TDEG720RP	1 271
2200 x 700	51.2	TC722RP	971	65	TCEG722RP	1 296	51.5	TD722RP	1 053	66	TDEG722RP	1 378

Tables démontables sur mesure

>> Sur vérins ABS - sur mesure

SUR MESURE

Largeur
600 à 800

mm Hauteur 900	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
Longueur	Pieds	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TC7-10	706	TCEG7-10	901	TD7-10	778	TDEG7-10	973
1001 à 1200	4	TC7-12	756	TCEG7-12	984	TD7-12	831	TDEG7-12	1 059
1201 à 1400	4	TC7-14	816	TCEG7-14	1 075	TD7-14	898	TDEG7-14	1 156
1401 à 1600	4	TC7-16	875	TCEG7-16	1 164	TD7-16	964	TDEG7-16	1 253
1601 à 1800	4	TC7-18	943	TCEG7-18	1 265	TD7-18	1 043	TDEG7-18	1 365
1801 à 2000	4	TC7-20	1 001	TCEG7-20	1 356	TD7-20	1 084	TDEG7-20	1 439
2001 à 2200	4	TC7-22	1 064	TCEG7-22	1 470	TD7-22	1 166	TDEG7-22	1 573

>> Sur roulettes chape polyamide - sur mesure

SUR MESURE

Largeur
600 à 800

mm Hauteur 900	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
Longueur	Pieds	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TC7-10RP	826	TCEG7-10RP	1 021	TD7-10RP	898	TDEG7-10RP	1 093
1001 à 1200	4	TC7-12RP	876	TCEG7-12RP	1 104	TD7-12RP	951	TDEG7-12RP	1 179
1201 à 1400	4	TC7-14RP	936	TCEG7-14RP	1 195	TD7-14RP	1 018	TDEG7-14RP	1 276
1401 à 1600	4	TC7-16RP	995	TCEG7-16RP	1 284	TD7-16RP	1 084	TDEG7-16RP	1 373
1601 à 1800	4	TC7-18RP	1 063	TCEG7-18RP	1 385	TD7-18RP	1 163	TDEG7-18RP	1 485
1801 à 2000	4	TC7-20RP	1 121	TCEG7-20RP	1 476	TD7-20RP	1 204	TDEG7-20RP	1 559
2001 à 2200	4	TC7-22RP	1 184	TCEG7-22RP	1 590	TD7-22RP	1 286	TDEG7-22RP	1 693

Options et
accessoires
page 18

Tables multi-services



- Dessus : inox
- Livrée avec 1 étagère basse réglable
- Charge admise : 50 kg sur le plateau

- Piétement : tube inox Ø 38, avec vérins réglables sur 30 mm ou roulettes zinguées doubles Ø 50 (dont 2 à freins)
- Livrées démontées

Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Avec vérins réglables	663 x 538 x 848	17	T65ME	442
Avec roulettes	663 x 538 x 848	18	T65MER	551



Spécialement conçues pour recevoir :
trancheur, coupe-pain, coupe-légumes,
hachoir, ...

Etagères basses avec entretoises (emballées individuellement)

>> Etagère basse pleine

- Bords droits tombés de 35 mm



EGZ712

Pleine

Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	3.5	EGZ606	141		EGZ706	156
700		-	-	4.7	EGZ707	187
800		-	-	5.2	EGZ708	198
1000	5	EGZ610	183	6	EGZ710	207
1200	6	EGZ612	207	8	EGZ712	232
1400	7	EGZ614	226	9	EGZ714	261
1500	7.5	EGZ615	242	10	EGZ715	278
1600	8	EGZ616	248	11	EGZ716	289
1800	9	EGZ618	277	12	EGZ718	314
2000	10	EGZ620	293	13	EGZ720	346
2200	11	EGZ622	310	13	EGZ722	372

>> Etagère basse barreaudée

- Bords droits
- Tube de 35 x 35 mm



EGC712

Barreaudée

Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	3.4	EGC606	467		-	-
700		-	-	5	EGC707	523
800		-	-	7	EGC708	536
1000	5.2	EGC610	510	7	EGC710	544
1200	6	EGC612	533	8.2	EGC712	566
1400	6.5	EGC614	555	9.4	EGC714	584
1500	7	EGC615	566	10	EGC715	596
1600	7.4	EGC616	574	10.7	EGC716	610
1800	8	EGC618	596	12	EGC718	629
2000	9	EGC620	618	13.2	EGC720	648
2200	9.5	EGC622	643	14.5	EGC722	671

Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox
- Piétement : tube inox Ø 38 mm



TD + EGS

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)
- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)			2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	960 x 300	5.5	EGS110	335	11.7	EGS210	510
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	353	13.3	EGS212	534
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	366	14.9	EGS214	558
1500	1460 x 300	7.5	EGS115	374	16	EGS215	571
1600	1560 x 300	8	EGS116	379	16.6	EGS216	581
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	388	19	EGS218	604
2000	1960 x 300	11	EGS120	406	22	EGS220	630



EGSCOR

OPTION : Cornières inox	Réf.	€
Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)	EGSCOR	112



SUR MESURE :

autre longueur, +25 % sur le
prix de la longueur standard
inférieure (max. 2200)



1 ou 2 niveaux d'étagères

Esthétisme du pied rond, adapté aux tables démontables

Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension
- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés
- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



TTIRG06



TTIRG10B
TTIRG08

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06	341

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B	348

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08	360

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et de longueur supérieure à 1000 mm
- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension
- Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TD712 (à commander en page 13) + 1 **TTIR3G10B**



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

pour tables profondeur 700				
L x l x H mm	Kg	Réf.	€	
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B	1 157	



Options et
accessoires
page 18




Tables du chef

- Tout inox
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm

- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)

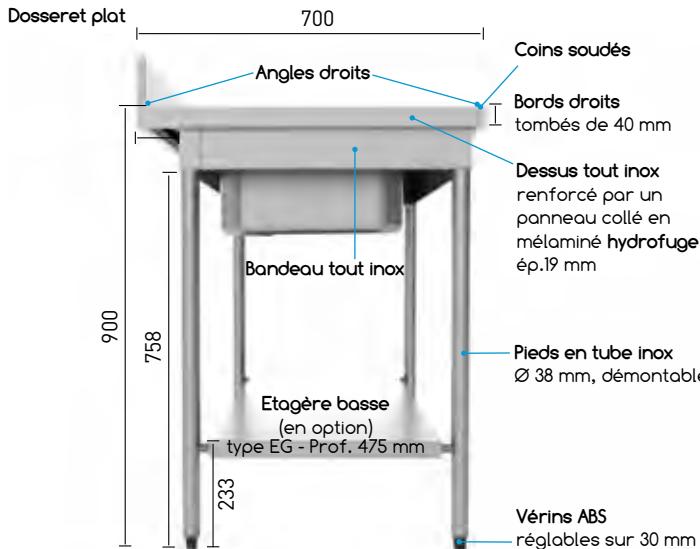

- > Etagère basse en 15/10ème (Réf. "EG")
- > Montage des pieds sans outil, simple et rapide



SYSTÈME
BREVETÉ

1 Emboitez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Options et accessoires
tables du chef
page 18



⌚ Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE		ETAGÈRE BASSE en option		
		Réf.	€	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1200 x 700 x 900	29	TH12CD	954	TH12CG	954	8	EG712	182
1400 x 700 x 900	34	TH14CD	1 044	TH14CG	1 044	9.5	EG714	207
1500 x 700 x 900	36	TH15CD	1 097	TH15CG	1 097	10	EG715	224
1600 x 700 x 900	39	TH16CD	1 149	TH16CG	1 149	11	EG716	231
1800 x 700 x 900	43	TH18CD	1 264	TH18CG	1 264	12	EG718	258
2000 x 700 x 900	48	TH20CD	1 391	TH20CG	1 391	13.3	EG720	284

Meubles du chef

- Tout inox
- Meuble avec arrière à mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Serrure de série - Poignées intégrées
- Dessus inox renforcé par un panneau collé en mélaminé

hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés, bords droits tombés de 40 mm

- Dosseret plat de 100 x 20 mm, arrière non fermé
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm
- Sans étagère intérieure



MH114CG + PLAROBIML (robinet p. 18)

L x l x H mm	Kg	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE	
		Réf.	€	Réf.	€
1200 x 700 x 900	48	MH112CD	1 706	MH112CG	1 706
1400 x 700 x 900	54	MH114CD	1 855	MH114CG	1 855
1600 x 700 x 900	60	MH116CD	1 992	MH116CG	1 992

OPTIONS MEUBLES DU CHEF	PLUS-VALUE	€
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence		226

Options




>> Options pour tables standards et sur mesure

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins ABS	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X	37	
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	240	
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la réf.	.../SMP	60
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	143
Plus-value pour pieds de hauteur spéciale pour table standard. Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.	SPHT	109	

>> Options spéciales tables du chef

Désignation	Réf.	€
Habillage 3 faces inox (cache-cuve) pour table du chef standard sur 4 pieds (forfait)	TOP14	201
Commande fémorale - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet pousoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV	551

Accessoires

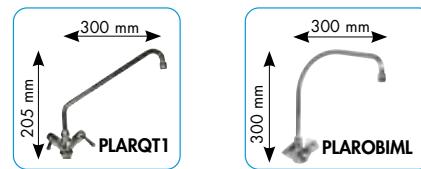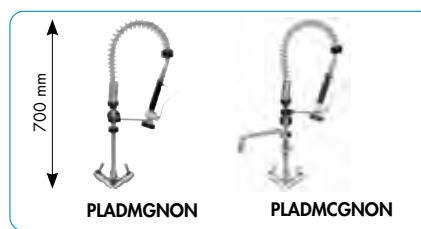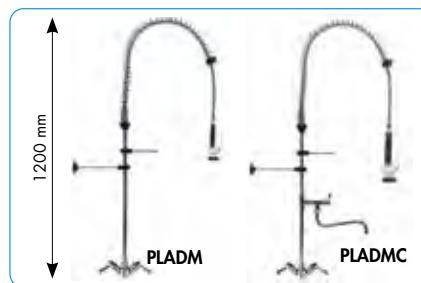 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.	€	
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :			
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm			
Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM	426	
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC	580	
Douchette mélangeuse modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux			
Sans robinet de puisage PLADMGNON	404		
Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON	552		
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1	155	
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML	138	
ROBINETTERIE MURALE :			
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM	446	
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC	601	
Robinets mélangeurs muraux :			
Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2	155	
	Bec orientable par le dessus PLARMQT3	155	
Cache-trou chromé : pour les plonges standards			
	CT50	15	
Siphons			
	PVC PLASIPHPL	8	
	Laiton chromé PLASIPHLA	34	
Trou vide-déchets : DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES TABLES SUR MESURE - Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm			
Prix à ajouter au prix des tables sur mesure	TTVDC	107	
Bourrelet caoutchouc seul : Pour perçage Ø 201 mm			
	4060VD03	45	
Dosseret latéral rapporté :	Pour tables largeur 600	Dosseret à droite TTDR610D	124
		Dosseret à gauche TTDR610G	124
Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Pour tables largeur 700	Dosseret à droite TTDR710D	143
		Dosseret à gauche TTDR710G	143
Butées arrière : 2 butées arrière en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dosseret - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dosseret et mur pour faciliter le nettoyage			
	TTBA2	81	
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dosseret, prévoir impérativement en plus l'option TFD			
	TTCP4	149	
Fermeture du dosseret arrière (forfait)			
	TFD	123	

PLONGES BORDS DROITS CHR



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



GAMME CONFORT CHR : La gamme " Confort CHR " est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.


- P. 21 Plonges avec cache-cuve
 - P. 22 Plonges sans cache-cuve
 - P. 23 Meubles plonges
 - P. 24 Plonges spécial lave-vaisselle
 - P. 24 Plonge pâtissière
 - P. 25 Options
 - P. 26 Accessoires
-



Plonges gamme Confort CHR

>> Caractéristiques

- Dessus : inox avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir : cannelé
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

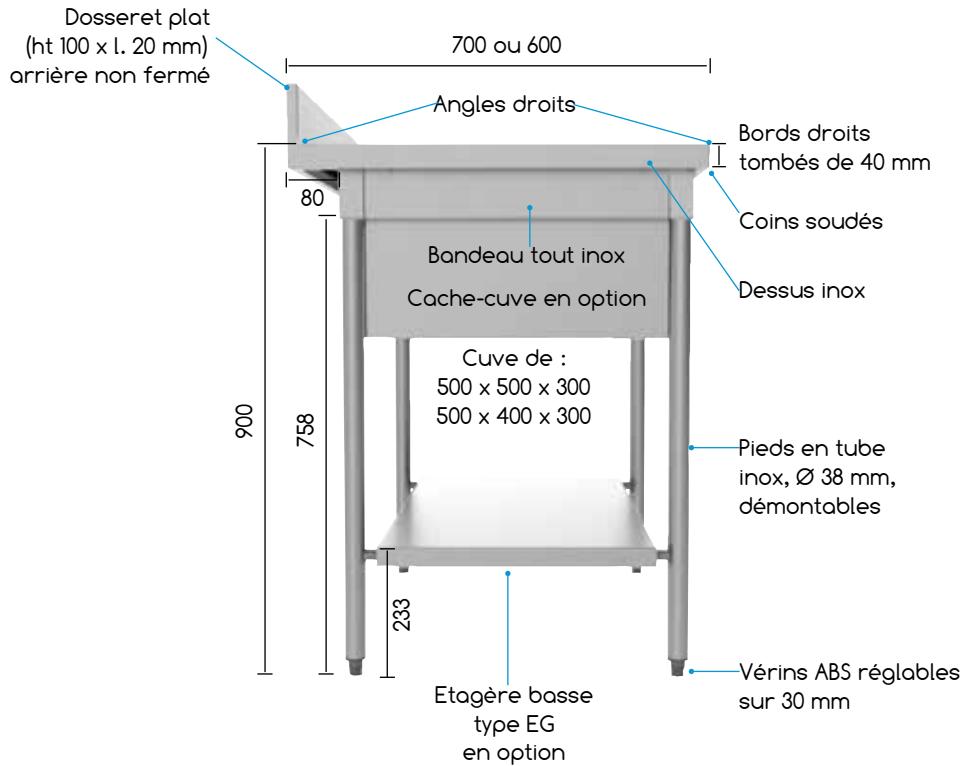


- > Dessus tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil :

turnfix 

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

SYSTÈME BREVETÉ

1 Emboîtez



2 Tournez




3 C'est fixé !



FLASHEZ-MOI POUR LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION TURNFIX !



Options et accessoires pages 25-26



Plonges avec cache-cuve largeur 600/700

- Habillage 3 faces masquant les bacs
- Sur vérins ABS



PNP112G






PP107 + EG707

Cache-cuve monté,
pieds démontés

>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600

 Expédition sous 48h




Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	31	PNP112D	1 028	6.5	EG612	162
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	31	PNP112G	1 028	6.5	EG612	162
 2 bacs	1200 x 600	33	PNP212	1 191	6.5	EG612	162
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	40	PNP114D	1 085	7.5	EG614	183
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	40	PNP114G	1 085	7.5	EG614	183
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	43	PNP218D	1 402	9.5	EG618	225
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	43	PNP218G	1 402	9.5	EG618	225

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

 Expédition sous 48h

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	700 x 700	30	PP107	886	4	EG707	126
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	33	PP112D	999	8	EG712	182
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	33	PP112G	999	8	EG712	182
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PP216D	1 331	11	EG716	231
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PP216G	1 331	11	EG716	231
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	46	PP218D	1 402	12.5	EG718	258
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	46	PP218G	1 402	12.5	EG718	258

Options et
accessoires
pages 25-26

Plonges sans cache-cuve largeur 600/700

- Livrées démontées

- Sur vérins ABS


 Montage des pieds
sans outils


PN112D



P107



P216D

>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600

 Expédition sous 48h

Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	21	PN112D	933	6.5	EG612	162
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	21	PN112G	933	6.5	EG612	162
 2 bacs	1200 x 600	19	PN212	1 113	6.5	EG612	162
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	22	PN114D	983	7.5	EG614	183
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	22	PN114G	983	7.5	EG614	183
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	29	PN218D	1 307	9.5	EG618	225
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	29	PN218G	1 307	9.5	EG618	225

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

 Expédition sous 48h

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	700 x 700	13	P107	790	4	EG707	126
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	23	P112D	883	8	EG712	182
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	23	P112G	883	8	EG712	182
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	29	P216D	1 199	11	EG716	231
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	29	P216G	1 199	11	EG716	231
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	32	P218D	1 256	12.5	EG718	258
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	32	P218G	1 256	12.5	EG718	258



 Options et
accessoires
pages 25-26


Meubles plonges largeur 600/700

- Dessus : inox avec bords anti-ruissellement et dossier plat de 100 x 20 mm (fermé aux extrémités)
- Sur pieds

- Egouttoir : cannelé
- Arrière partiel (fermé sur 1/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées


- Serrure de série**
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31
- Sans étagère

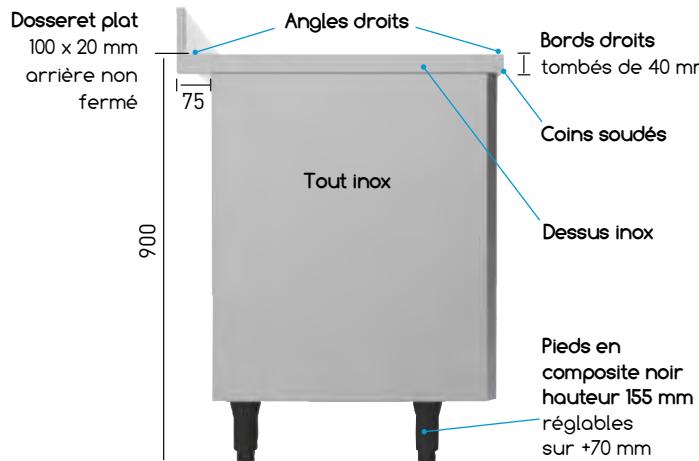

Ergonomie : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)

Exclusivité Sofinor

Sécurité : Finition en plis écrasés



>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600



MPN212

Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	41	MPN112D	1 634
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	41	MPN112G	1 634
2 bacs	1200 x 600	43	MPN212	1 795
1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	46	MPN114D	1 752
1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	46	MPN114G	1 752
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	56	MPN218D	2 161
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	56	MPN218G	2 161

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

Expédition sous 48h



MP112G

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MP112D	1 680
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MP112G	1 680
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MP216D	2 100
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MP216G	2 100
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MP218D	2 246
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MP218G	2 246



Options et
accessoires
pages 25-26



Plonges spécial lave-vaisselle

- Pour lave-vaisselle (600 x 600 x 860 mm)
- Idem plonges page 22, avec espace

libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle

- Option étagère basse : sous la cuve



P2MLD



P1MLD

Espace libre
860 mm

Largeur 700

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	21.5	P1MLD	953	26	PP1MLD	1 081	4	EG712ML	138
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	21.5	P1MLG	953	26	PP1MLG	1 081	4	EG712ML	138
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	31	P2MLD	1 337	39	PP2MLD	1 501	8	EG718ML	226
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	31	P2MLG	1 337	39	PP2MLG	1 501	8	EG718ML	226

Plonge pâtissière

- Tout inox, épaisseur 15/10èmes
- Fabrication : angles droits

- Cuve de 780 x 480 x 400 mm
- Livrée avec bonde et tube surverse

- Perçage robinet monotrou Ø 31 mm
- Dosseret arrière simple hauteur 60 mm



PLSES

PLS



Idéal pour recevoir des plaques 600 x 400 et les cuves de batteur

Désignation	L x l x H mm	Kg sans étagère	Réf.	€
Plonge	850 x 600 x 850	27	PLS	1 367
Egouttoir simple amovible	600 x 600	4	PLSES	325
Egouttoir avec étagère	600 x 600 x 850	10	PLSEE	427



Options et
accessoires
pages 25-26



Options

>> Options pour plonges



Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X	37	
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	240	
4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	.../RP	120	
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP	60
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	143
Commande fémorale :			
Pour plonges avec cache-cuve type PNP/PP à partir de longueur 1200 mm Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet pousoir. Plus-value à ajouter impérativement au prix des plonges avec cache-cuve.	CEAUV	551	
Plus-value pour pieds de hauteur spéciale pour plonge standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.	SPHT	109	

>> Option étagère basse barreaudée

- Bords droits



Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	5.2	EGC610	510	7	EGC710	544
1200	6	EGC612	533	8.2	EGC712	566
1400	6.6	EGC614	555	9.4	EGC714	584
1500	7	EGC615	566	10	EGC715	596
1600	7.4	EGC616	574	10.7	EGC716	610
1800	8	EGC618	596	12	EGC718	629
2000	9	EGC620	618	13.2	EGC720	648

>> Options pour meubles plonges largeur 600 et largeur 700







Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X	43	

>> Options pour meubles plonges largeur 700 uniquement

Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes* inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	226	

* Les meubles largeur 600 ne sont pas disponibles sur roulettes

Accessoires

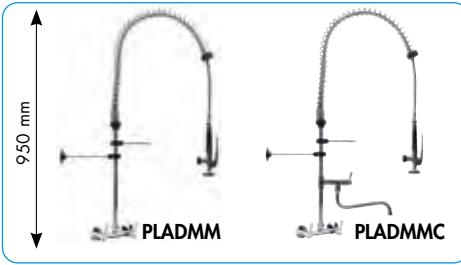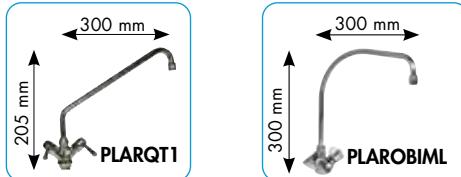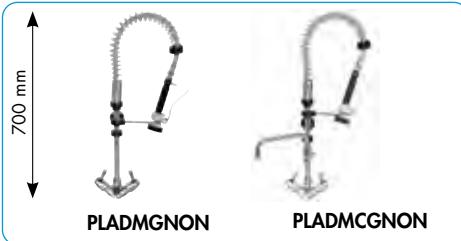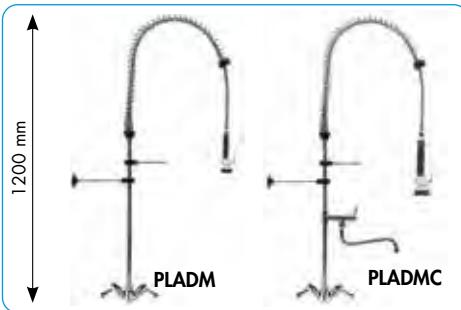

Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM 426 Avec robinet de puisage PLADMC 580	
Douchette mélangeuse modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON 404 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON 552	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1 155	
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML 138	
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM 446 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC 601	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 155 Bec orientable par le dessus PLARMQT3 155	
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie	CT50 14.50	
	Bonde : PVC € Laiton* €	
Double tube surverse perforé :	H 180 mm POPTUB18 66 POPTUBPL18 92	
Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	H 230 mm POPTUB23 66 POPTUBPL23 92	
	H 280 mm POPTUB28 66 POPTUBPL28 92	
	H 350 mm POPTUB35 66 POPTUBPL35 92	
	H430 mm POPTUB43 66 POPTUBPL43 92	
Distributeur mural de produit lessiviel :		
Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil	PLSAV 142	
Siphons	PVC PLASIPHPL 7.50 Laiton chromé PLASIPHLA 34	
Dosseret latéral rapporté :	Pour plonges largeur 600 Pour plonges largeur 700	
Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite TTDR610D 124 Dosseret à gauche TTDR610G 124	
	Dosseret à droite TTDR710D 143 Dosseret à gauche TTDR710G 143	
Vidange droite au sol sans vanne** :	Simple PLAVISV 159 Double en Y PLAVIDSV 592	
Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse		
Vidange droite de cuve avec vanne** :	Simple PLAVI* 196	
Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse		
	Double en Y PLAVID 609	
Fermeture du dosseret arrière	TFD 123	

** pour le prix des vidanges déportées ou coudées consultez-nous.

MEUBLES ET ARMOIRES BORDS DROITS CHR



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



-
- GAMME CONFORT CHR : La gamme " Confort CHR " est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.
-
- P. 28 Meubles muraux standards
P. 28 Meuble mural d'angle
P. 29 Meubles bas standards
P. 30 Meubles bas d'angle
P. 30 Meubles bas traversants
P. 30 Meubles bas chauffants
P. 31 Meubles bas sans dessus, et dessus
P. 32 Exemples de meubles bas composés
P. 33 Armoires hautes portes battantes
P. 34 Armoires hautes portes coulissantes
-




Meubles muraux standards

- Inox
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées

- 1 étagère réglable en hauteur
- **Serrure de série**
- Toit plat (toit penté voir page 64)

- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

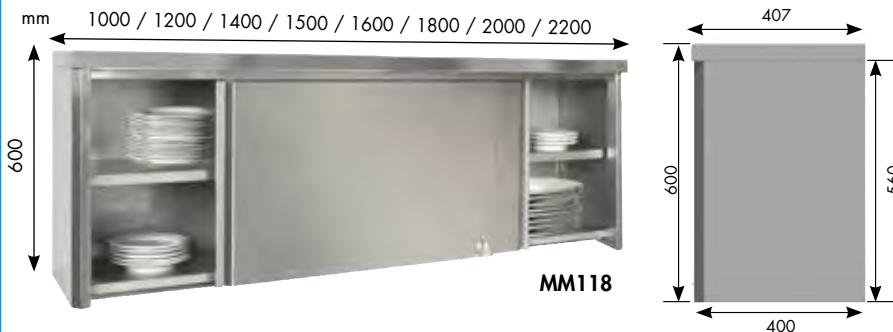

 **Expédition sous 48h**

Hauteur 600 L x l mm	Kg	Réf.	€
1000 x 407	31	MM110	891
1200 x 407	36	MM112	980
1400 x 407	43	MM114	1 085
1500 x 407	46	MM115	1 140
1600 x 407	49	MM116	1 207
1800 x 407	54	MM118	1 329
2000 x 407	60	MM120	1 417
2200 x 407	66	MM122	1 504

OPTION SANS PORTE sans plus-value,
rajouter SP à la fin de la référence.
Exemple : MM114SP = MM114 sans porte



LONGUEUR SUR MESURE
(maxi 2200 mm) :
prix de la longueur standard
inférieure x 1,25

>> Option bac inox GN1/3



Longueur 1000 : 4 bacs maxi
Longueur 1200 : 5 bacs maxi
Longueur 1400 : 6 bacs maxi
Longueur 1500 : 6 bacs maxi
Longueur 1600 : 7 bacs maxi
Longueur 1800 : 8 bacs maxi
Longueur 2000 : 9 bacs maxi
Longueur 2200 : 10 bacs maxi

 **Expédition sous 48h**


BAC INOX GN 1/3	Réf.	€
Profondeur : 100 mm Fourni avec son jeu de 2 glissières A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)	MMSBAC	68

Meuble mural d'angle

- Inox
- Porte doublée
- Toit plat

- 1 porte battante (largeur 412 mm)
avec poignée intégrée et charnière à
droite ou à gauche


- Serrure de série
- Etagère intérieure réglable en
hauteur

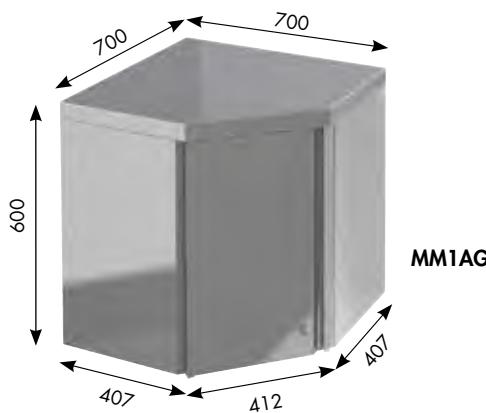

Hauteur 600 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(700 x 700) x 407	25.6	MM1A	MM1AG	1 522

Meubles bas standards

- Tout inox
- 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées
- Serrure de série
- Dessus central ou adossé
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- Livrés avec le dessus monté

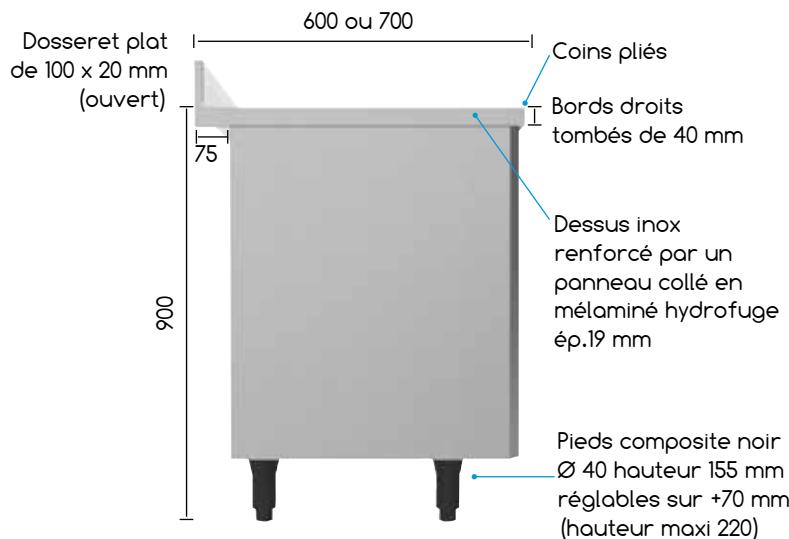

>> Largeur 600 mm



Largeur 600

Hauteur 900		CENTRAL SUR PIEDS ABS	A DOSSERET SUR PIEDS ABS		
L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1000 x 600	51	MC1610	1 418	MD1610	1 489
1200 x 600	62	MC1612	1 551	MD1612	1 613
1400 x 600	72	MC1614	1 727	MD1614	1 779
1600 x 600	82	MC1616	1 851	MD1616	1 919
1800 x 600	93	MC1618	2 037	MD1618	2 113
2000 x 600	103	MC1620	2 166	MD1620	2 230
2200 x 600	113	MC1622	2 265	MD1622	2 344

OPTION SANS PORTE sans plus-value, rajouter SP à la fin de la référence. Exemple : MC1612SP = MM1612 sans porte

>> Largeur 700 mm



Largeur 700

Hauteur 900		CENTRAL SUR PIEDS ABS	A DOSSERET SUR PIEDS ABS		
L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1000 x 700	59	MC110	1 483	MD110	1 594
1200 x 700	70	MC112	1 620	MD112	1 725
1400 x 700	82	MC114	1 803	MD114	1 923
1500 x 700	88	MC115	1 866	MD115	1 994
1600 x 700	94	MC116	1 934	MD116	2 058
1800 x 700	106	MC118	2 105	MD118	2 257
2000 x 700	118	MC120	2 244	MD120	2 385
2200 x 700	127	MC122	2 304	MD122	2 455

OPTION SANS PORTE sans plus-value, rajouter SP à la fin de la référence. Exemple : MC115SP = MM115 sans porte

>> Options

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence	.../X	43	
Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 pieds inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	130	

LONGUEUR SUR MESURE :
(maxi 2200 mm) :
prix de la longueur
standard inférieure x 1,25

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT*	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la réf.	.../RX	226	

* L'option "Roulettes" n'est pas disponible pour les meubles largeur 600


Existe avec bac plonge intégré (page 23)

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700

- Inox
- 1 porte battante doublée (sans serrure)

- Charnière à droite ou à gauche
- Dessus adossé inclus (bords droits tombés de 40 mm)

- Etagère basse intérieure
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm

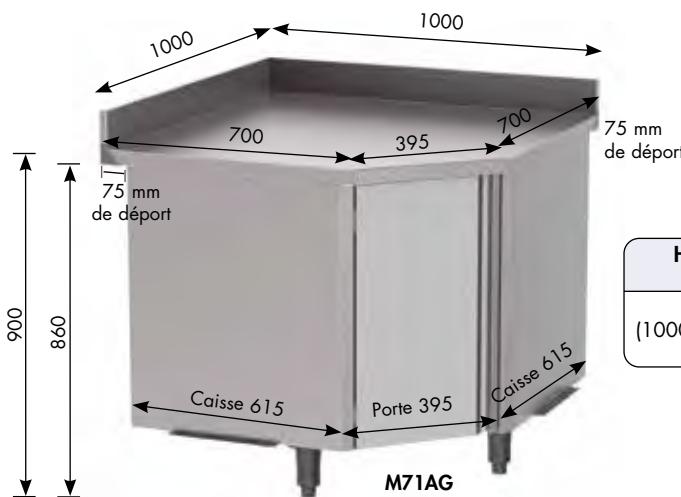

Hauteur 900 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(1000 x 1000) x 700	66	M71A	M71AG	2 947

Meubles bas traversants (MC version traversante)

- Tout inox - Dessus central
- 4 portes coulissantes suspendues - 1 étagère intérieure réglable en hauteur

- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19mm
- Serrures de série

- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau



Hauteur 900 L x l mm	Kg	SUR PIEDS ABS		SUR ROULETTES CHAPE INOX	
		Réf.	€	Réf.	€
1000 x 700	59	MC110T	1 773	MC110TRX	1 999
1200 x 700	67	MC112T	1 923	MC112TRX	2 149
1400 x 700	76	MC114T	2 128	MC114TRX	2 354
1600 x 700	84	MC116T	2 277	MC116TRX	2 503
1800 x 700	93	MC118T	2 447	MC118TRX	2 673
2000 x 700	101	MC120T	2 582	MC120TRX	2 808
2200 x 700	110	MC122T	2 761	MC122TRX	2 987

Meubles bas "chauffe-assiettes"

ventilés avec dessus neutre

- Inox
- Portes coulissantes suspendues - 1 étagère intérieure réglable en hauteur

- Dessus et portes doublés, non isolés
- Puissance : 2 kW - 230 V mono - Température maxi : 85°C
- Serrure de série

- Pieds composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage)
- Charge : 50 kg par étagère



Hauteur 900 L x l mm	CENTRAL			À DOSSEUR 100x20		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1400 x 700	91	MEC114	3 116	92	MED114	3 209
1600 x 700	101	MEC116	3 312	102	MED116	3 435
1800 x 700	112	MEC118	3 555	113	MED118	3 644


Meubles bas sans dessus

- Inox
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 x hauteur 900 mm



>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Etagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)

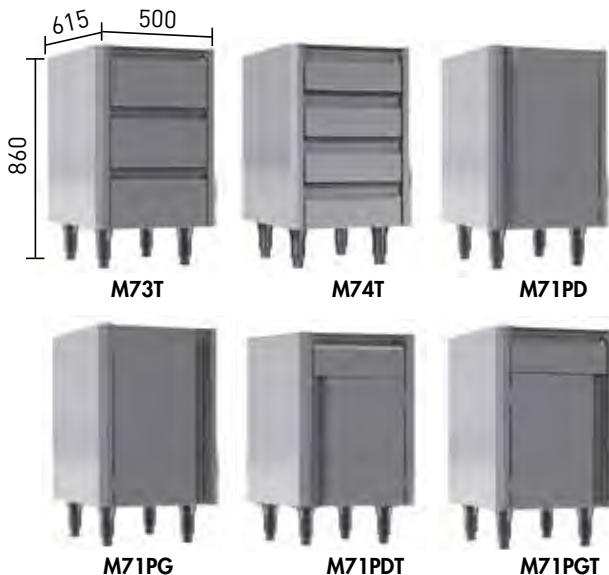

Désignation	Kg	Réf.	€
3 tiroirs GN1/1	30	M73T	1 589
4 tiroirs GN1/1	33	M74T	2 146
1 porte battante (charnières à droite)	28	M71PD	1 212
1 porte battante (charnières à gauche)	28	M71PG	1 212
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite)	30	M71PDT	1 488
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche)	30	M71PGT	1 488

 **Composez à votre guise !**
Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail.


>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes battantes	56	M72P	1 910
2 portes battantes + 2 tiroirs	60	M72PT	2 830

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Etagère basse intérieure réglable

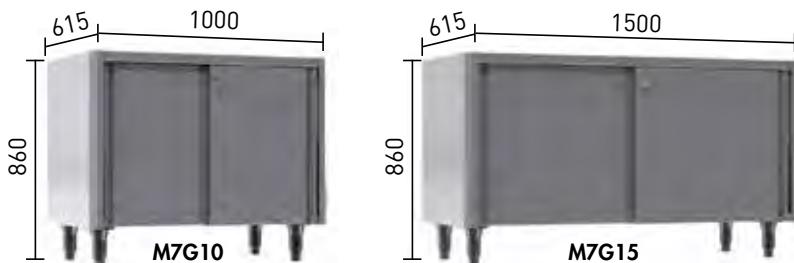

Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes longueur 1000 mm	56	M7G10	1 295
2 portes coulissantes longueur 1500 mm	80	M7G15	1 665

Dessus tout inox à bords droits largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Tombé de 40 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge



	CENTRAL		ADOSSE *		
Longueur mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
500	10.3	DC705	402	DD705	565
1000	20.6	DC710	407	DD710	587
1500	30.8	DC715	595	DD715	728
2000	41	DC720	792	DD720	963

* Dosseret plat de 100 x 20 (arrière non fermé)

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05A = M71PDT + DD705



M05B = M73T + DD705

Longueur 500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
500 x 700 x 900	38.3	M05A	2 053
	40.3	M05B	2 154

>> Longueur 1000 mm



M10A = M72P + DD710



M10B = M74T + M71PD + DD710

Longueur 1000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1000 x 700 x 900	76.6	M10A	2 497
	81.6	M10B	3 945

>> Longueur 1500 mm



M15A = M72PT + M74T + DD715



M15B = M72P + M71PD + DD715

Longueur 1500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1500 x 700 x 900	119.8	M15A	5 704
	114.8	M15B	3 850

>> Longueur 2000 mm



M20A = M73T + M72P + M74T + DD720



M20B = M71PGT + M72P + M74T + DD720



M20C = M71PD + M72PT + M74T + DD720

Une autre composition vous intéresse ?

Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !

Et pour vos compositions en angle, choisissez en complément le meuble bas d'angle réf. M71A(G) (page 30) compatible avec tous nos meubles bas largeur 700.

Longueur 2000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2000 x 700 x 900	160	M20A	6 608
	158	M20B	6 507
	158	M20C	7 151

Options pour meubles bas

Désignation	PLUS-VALUE PAR CAISSON	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		43
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX		226
Fermeture du dosseret arrière	TFD		123

Armoires hautes à portes battantes

TOIT PENTÉ



- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté

- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire

- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge répartie par étagère : 50 kg

>> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Non disponibles sur roulettes
- Charnières à gauche

 Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1935	51	MATK1P	1 525
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1935	52	MATK1PV	1 607

OPTIONS POUR MATK1P / MATK1PV	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/06	67
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire	ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)	
Bac de rétention inox 304L - coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. 535 x 422 x Ht 35 mm		SEQ045	161
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value	.../X	43

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein

 Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE	Réf.	€
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MATK2PH	2 155	
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MATK2PV	2 168	



OPTIONS POUR MATK2	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MATK2PH (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/10	97
Etagère supplémentaire pour MATK2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/06	67
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire	ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)	
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		SEQ043	211
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value*	.../X	43

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

Armoires hautes à portes battantes

TOIT PENTÉ



>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein


 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE		SUR ROULETTES INOX	
			Réf.	€	Réf.	€
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 600 x 1935	80	MABK10	2 308	MABK10RX	2 534
	1200 x 600 x 1935	93	MABK12	2 573	MABK12RX	2 799
	1400 x 600 x 1935	108	MABK14	3 033	MABK14RX	3 259

OPTIONS	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MABK10 (taquets non fournis)	4.22	SAMABK16/10	103
Etagère supplémentaire pour MABK12 (taquets non fournis)	5	SAMABK16/12	122
Etagère supplémentaire pour MABK14 (taquets non fournis)	5.9	SAMABK16/14	238
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value*	.../X	43

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

Armoires hautes à portes coulissantes

TOIT PENTÉ

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées

- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- Roulettes inox : 4 dont 2 à frein

- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur -
- Charge par niveau : 50 kg répartis


 Expédition sous 48h

Désignation	ARMOIRE HAUTEUR 1935					Etagère supplémentaire (taquets non fournis)		
	L x l mm	Kg	Pieds	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Armoire à porte coulissante	1000 x 600	90	4	MAGK10	2 759	4.22	SAMAGK16/10	122
	1200 x 600	91	4	MAGK12	2 980	5	SAMAGK16/12	136
	1400 x 600	111	4	MAGK14	3 641	5.9	SAMAGK16/14*	243
	1600 x 600	118	6	MAGK16	3 966	6.7	SAMAGK16/16*	265
	1800 x 600	129	6	MAGK18	4 104	7.6	SAMAGK16/18*	283

*étagère renforcée

OPTIONS	Réf.	€
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire	ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value*	.../X
4 roulettes chape inox dont 2 à frein (jusqu'à 1400 mm) Ajouter RX à la fin de la référence	Plus-value*	.../RX

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

TABLES RAYONNÉES GRANDE CUISINE




Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences requises par la plupart des bureaux d'études pour les appels d'offres.



P. 36	Tables démontables sur vérins
P. 37	Tables démontables sur roulettes polyamide
P. 38	Etagères basses rayonnées
P. 39	Tables démontables sur mesure
P. 40	Tables démontables suspendues
P. 40	Tables du chef suspendues
P. 41	Tables du chef
P. 42	Meubles du chef
P. 43	Tables de déboîtement
P. 44-45	Table inox à niveau variable Ajustable
P. 46	Table de dressage
P. 47	Etagères à fixer sur table
P. 47	Tiroirs et bloc 3 tiroirs
P. 48-50	Options
P. 49	Accessoires



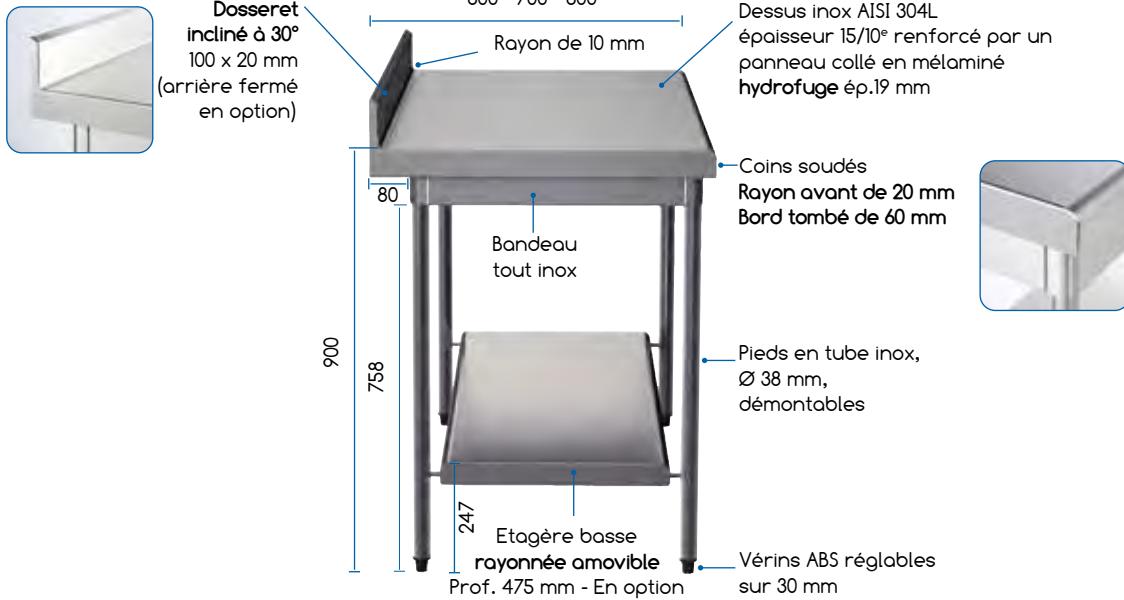

Tables démontables sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- 6 pieds pour la longueur 2400 mm



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	20	TAC606	673	23.6	TACEG606	803	20.5	TAD606	759	24.2	TADEG606	889
1000 x 600	28	TAC610	746	34.1	TACEG610	902	28.6	TAD610	842	34.3	TADEG610	998
1200 x 600	32.5	TAC612	797	39.4	TACEG612	974	32.7	TAD612	893	39.5	TADEG612	1 070
1400 x 600	36	TAC614	852	44.9	TACEG614	1 049	36.7	TAD614	973	44.7	TADEG614	1 170
1500 x 600	38.7	TAC615	932	47	TACEG615	1 141	38.6	TAD615	1 028	47.5	TADEG615	1 237
1600 x 600	40.7	TAC616	937	49.7	TACEG616	1 156	40.9	TAD616	1 031	49.9	TADEG616	1 250
1800 x 600	45.3	TAC618	1 041	55.5	TACEG618	1 280	44.9	TAD618	1 133	55.2	TADEG618	1 372
2000 x 600	49.4	TAC620	1 056	60.7	TACEG620	1 318	48.9	TAD620	1 166	60.2	TADEG620	1 428
2200 x 600	53.5	TAC622	1 114	66.3	TACEG622	1 395	52.9	TAD622	1 271	65.7	TADEG622	1 552

Largeur 700

⌚ Expédition sous 48h

700 x 700	25	TAC707	677	30	TACEG707	809	24.6	TAD707	765	29.7	TADEG707	897
800 x 700	27.2	TAC708	713	33	TACEG708	857	26.9	TAD708	794	32.7	TADEG708	938
1000 x 700	31.8	TAC710	746	38.8	TACEG710	913	31.4	TAD710	842	38.5	TADEG710	1 009
1200 x 700	36.3	TAC712	797	44.6	TACEG712	985	36.1	TAD712	893	44.4	TADEG712	1 081
1400 x 700	41	TAC714	852	50.6	TACEG714	1 064	40.7	TAD714	973	50.3	TADEG714	1 185
1500 x 700	43.6	TAC715	932	54.1	TACEG715	1 157	43	TAD715	1 028	53.5	TADEG715	1 253
1600 x 700	45.6	TAC716	937	56.8	TACEG716	1 173	45.3	TAD716	1 031	56.5	TADEG716	1 267
1800 x 700	50	TAC718	1 041	62.8	TACEG718	1 298	50	TAD718	1 133	62.5	TADEG718	1 390
2000 x 700	55	TAC720	1 056	68.7	TACEG720	1 342	54.6	TAD720	1 166	68.5	TADEG720	1 452
2200 x 700	59.8	TAC722	1 118	75.2	TACEG722	1 435	59.3	TAD722	1 284	74.8	TADEG722	1 601
2400 x 700	64	TAC724*	1 270	77	TACEG724*	1 642	65.4	TAD724*	1 493	82	TADEG724*	1 865

* 6 pieds

Largeur 800

800 x 800	30	TAC808	736	38	TACEG808	906	33	TAD808	831	39	TADEG808	1 001
1000 x 800	36	TAC810	776	43	TACEG810	973	37	TAD810	879	44	TADEG810	1 076
1200 x 800	38	TAC812	834	45	TACEG812	1 061	39	TAD812	942	46	TADEG812	1 169
1400 x 800	41	TAC814	891	50	TACEG814	1 148	42	TAD814	1 007	51	TADEG814	1 264
1500 x 800	42.5	TAC815	946	52	TACEG815	1 218	43	TAD815	1 041	53	TADEG815	1 313
1600 x 800	44	TAC816	1 003	54	TACEG816	1 288	45	TAD816	1 070	57	TADEG816	1 355
1800 x 800	46	TAC818	1 058	58	TACEG818	1 373	48	TAD818	1 139	61	TADEG818	1 454
2000 x 800	49	TAC820	1 118	62	TACEG820	1 463	51	TAD820	1 202	64	TADEG820	1 547
2200 x 800	52	TAC822	1 173	66	TACEG822	1 541	54	TAD822	1 305	68	TADEG822	1 673



Montage rapide et sécurisé sans outil



**SYSTÈME
BREVETÉ**

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



Tables démontables sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	21.5	TAC606RP	793	25	TACEG606RP	923	21.9	TAD606RP	879	25.5	TADEG606RP	1 009
1000 x 600	29	TAC610RP	866	35.5	TACEG610RP	1 022	30	TAD610RP	962	35.6	TADEG610RP	1 118
1200 x 600	34	TAC612RP	917	40.7	TACEG612RP	1 094	34.1	TAD612RP	1 013	40.8	TADEG612RP	1 190
1400 x 600	38.3	TAC614RP	972	46.2	TACEG614RP	1 169	38.2	TAD614RP	1 093	46	TADEG614RP	1 290
1500 x 600	40.1	TAC615RP	1 052	48.8	TACEG615RP	1 261	40.1	TAD615RP	1 148	48.8	TADEG615RP	1 357
1600 x 600	42.1	TAC616RP	1 057	51	TACEG616RP	1 276	42.3	TAD616RP	1 151	51.2	TADEG616RP	1 370
1800 x 600	46.7	TAC618RP	1 161	56.9	TACEG618RP	1 400	46.4	TAD618RP	1 253	56.5	TADEG618RP	1 492
2000 x 600	50.8	TAC620RP	1 176	62	TACEG620RP	1 438	50.3	TAD620RP	1 286	61.5	TADEG620RP	1 548
2200 x 600	55	TAC622RP	1 234	67.6	TACEG622RP	1 515	54.3	TAD622RP	1 391	67	TADEG622RP	1 672

Largeur 700

Expédition sous 48h

700 x 700	26.4	TAC707RP	797	31.4	TACEG707RP	929	26	TAD707RP	885	31	TADEG707RP	1 017
800 x 700	28.6	TAC708RP	833	34.4	TACEG708RP	977	28.3	TAD708RP	914	34	TADEG708RP	1 058
1000 x 700	33.2	TAC710RP	866	40.1	TACEG710RP	1 033	32.9	TAD710RP	962	39.8	TADEG710RP	1 129
1200 x 700	37.8	TAC712RP	917	45.9	TACEG712RP	1 105	37.5	TAD712RP	1 013	45.7	TADEG712RP	1 201
1400 x 700	42.4	TAC714RP	972	51.9	TACEG714RP	1 184	42.1	TAD714RP	1 093	51.6	TADEG714RP	1 305
1500 x 700	45	TAC715RP	1 052	55.4	TACEG715RP	1 277	44.5	TAD715RP	1 148	54.8	TADEG715RP	1 373
1600 x 700	47	TAC716RP	1 057	58	TACEG716RP	1 293	46.8	TAD716RP	1 151	57.8	TADEG716RP	1 387
1800 x 700	50	TAC718RP	1 161	64.2	TACEG718RP	1 418	51.4	TAD718RP	1 253	63.8	TADEG718RP	1 510
2000 x 700	56	TAC720RP	1 176	70	TACEG720RP	1 462	56.1	TAD720RP	1 286	69.8	TADEG720RP	1 572
2200 x 700	61.2	TAC722RP	1 238	76.6	TACEG722RP	1 555	60.7	TAD722RP	1 404	76.1	TADEG722RP	1 721
2400 x 700	65.1	TAC724RP	1 450	78	TACEG724RP	1 822	65.4	TAD724RP	1 673	82.1	TADEG724RP	2 045

Largeur 800

800 x 800	33	TAC808RP	856	39	TACEG808RP	1 026	34	TAD808RP	951	40	TADEG808RP	1 121
1000 x 800	37	TAC810RP	896	44	TACEG810RP	1 093	38	TAD810RP	999	45	TADEG810RP	1 196
1200 x 800	39	TAC812RP	954	46	TACEG812RP	1 181	40	TAD812RP	1 062	47	TADEG812RP	1 289
1400 x 800	42	TAC814RP	1 011	51	TACEG814RP	1 268	43	TAD814RP	1 127	52	TADEG814RP	1 384
1500 x 800	43.5	TAC815RP	1 066	53	TACEG815RP	1 338	44	TAD815RP	1 161	54	TADEG815RP	1 433
1600 x 800	45	TAC816RP	1 123	55	TACEG816RP	1 408	46	TAD816RP	1 190	58	TADEG816RP	1 475
1800 x 800	47	TAC818RP	1 178	59	TACEG818RP	1 493	49	TAD818RP	1 259	62	TADEG818RP	1 574
2000 x 800	50	TAC820RP	1 238	63	TACEG820RP	1 583	52	TAD820RP	1 322	65	TADEG820RP	1 667
2200 x 800	52	TAC822RP	1 293	66	TACEG822RP	1 661	54	TAD822RP	1 425	68	TADEG822RP	1 793



Options et accessoires
pages 48-49



Etagères basses rayonnées (emballées individuellement)

- Système de fixation sans outil par simple enclipsage sur les pieds

 Montage sans outil

Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste

Plus de manipulation inutile de la table



>> Etagère basse pleine

- Tout inox
- Bords tombés de 60 mm



Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700			LARGEUR 800		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	4.8	EGAZ606	170	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	5.2	EGAZ707	181	-	-	-
800	-	-	-	7	EGAZ708	194	EGAZ808	227	
1000	6	EGAZ610	216	7.5	EGAZ710	229	8.8	EGAZ810	243
1200	7	EGAZ612	237	8	EGAZ712	266	10	EGAZ812	281
1400	8	EGAZ614	262	10	EGAZ714	293	11.4	EGAZ814	306
1500	9	EGAZ615	273	11	EGAZ715	297	12	EGAZ815	310
1600	9.6	EGAZ616	282	11.5	EGAZ716	303	12.6	EGAZ816	317
1800	10.8	EGAZ618	303	12	EGAZ718	329	13.8	EGAZ818	342
2000	12	EGAZ620	328	13	EGAZ720	354	15	EGAZ820	373

>> Etagère basse barreaudée

- Tout inox
- Tube de 35 x 35 mm



Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700			LARGEUR 800		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	3.4	EGC606	467	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	5	EGC707	523	-	-	-
800	-	-	-	7	EGC708	536	7.1	EGC808	580
1000	5.2	EGC610	510	7	EGC710	544	8.6	EGC810	597
1200	6	EGC612	533	8.2	EGC712	566	10.2	EGC812	621
1400	6.5	EGC614	555	9.4	EGC714	584	11.8	EGC814	643
1500	7	EGC615	566	10	EGC715	596	12.6	EGC815	654
1600	7.4	EGC616	574	10.7	EGC716	610	13.4	EGC816	671
1800	8	EGC618	596	12	EGC718	629	14.9	EGC818	690
2000	9	EGC620	618	13.2	EGC720	648	16.5	EGC820	714
2200	9.5	EGC622	643	14.5	EGC722	671	18.1	EGC822	737

Tables démontables sur mesure sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)

SUR MESURE

Largeur de
600 à 800 mm

mm Hauteur 900 L x l	Pieds	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TAC7-10	895	TACEG7-10	1 096	TAD7-10	1 010	TADEG7-10	1 211
1001 à 1200	4	TAC7-12	956	TACEG7-12	1 182	TAD7-12	1 072	TADEG7-12	1 297
1201 à 1400	4	TAC7-14	1 022	TACEG7-14	1 277	TAD7-14	1 168	TADEG7-14	1 422
1401 à 1600	4	TAC7-16	1 124	TACEG7-16	1 408	TAD7-16	1 237	TADEG7-16	1 520
1601 à 1800	4	TAC7-18	1 249	TACEG7-18	1 558	TAD7-18	1 360	TADEG7-18	1 668
1801 à 2000	4	TAC7-20	1 267	TACEG7-20	1 610	TAD7-20	1 399	TADEG7-20	1 742
2001 à 2200	4	TAC7-22	1 342	TACEG7-22	1 722	TAD7-22	1 541	TADEG7-22	1 921
2201 à 2400	6	TAC7-24	1 524	TACEG7-24	1 970	TAD7-24	1 792	TADEG7-24	2 238
2401 à 2600	6	TAC7-26	1 586	TACEG7-26	2 062	TAD7-26	1 851	TADEG7-26	2 328
2601 à 2800	6	TAC7-28	1 647	TACEG7-28	2 154	TAD7-28	1 910	TADEG7-28	2 420

Tables démontables sur mesure sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)

SUR MESURE

Largeur de
600 à 800 mm

mm Hauteur 900 L x l	Pieds	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TAC7-10RP	1 015	TACEG7-10RP	1 216	TAD7-10RP	1 130	TADEG7-10RP	1 331
1001 à 1200	4	TAC7-12RP	1 076	TACEG7-12RP	1 302	TAD7-12RP	1 192	TADEG7-12RP	1 417
1201 à 1400	4	TAC7-14RP	1 142	TACEG7-14RP	1 397	TAD7-14RP	1 288	TADEG7-14RP	1 542
1401 à 1600	4	TAC7-16RP	1 244	TACEG7-16RP	1 528	TAD7-16RP	1 357	TADEG7-16RP	1 640
1601 à 1800	4	TAC7-18RP	1 369	TACEG7-18RP	1 678	TAD7-18RP	1 480	TADEG7-18RP	1 788
1801 à 2000	4	TAC7-20RP	1 387	TACEG7-20RP	1 730	TAD7-20RP	1 519	TADEG7-20RP	1 862
2001 à 2200	4	TAC7-22RP	1 462	TACEG7-22RP	1 842	TAD7-22RP	1 661	TADEG7-22RP	2 041
2201 à 2400	6	TAC7-24RP	1 704	TACEG7-24RP	2 150	TAD7-24RP	1 972	TADEG7-24RP	2 418
2401 à 2600	6	TAC7-26RP	1 765	TACEG7-26RP	2 241	TAD7-26RP	2 030	TADEG7-26RP	2 508
2601 à 2800	6	TAC7-28RP	1 826	TACEG7-28RP	2 333	TAD7-28RP	2 089	TADEG7-28RP	2 599

Options et accessoires
pages 48-49-50

Tables démontables suspendues et semi-suspendues

- Dessus : inox AISI 304L épaisseur 15/10èmes, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par régllette sous dosseret (invisible)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait
- Vérins ABS réglables sur 30 mm



Gain de temps de nettoyage des sols



Options page 48
Accessoires page 49



Largeur 600 mm



TABLES SUSPENDUES				TABLES SEMI-SUSPENDUES			
L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	
1000 x 600	26	TAS610	1 139	27	TASS610	1 338	
1200 x 600	30	TAS612	1 194	31	TASS612	1 393	
1400 x 600	34	TAS614	1 284	35	TASS614	1 468	
1500 x 600	36	TAS615	1 346	37	TASS615	1 496	
1600 x 600	38	TAS616	1 350	39	TASS616	1 526	
1800 x 600	42	TAS618	1 466	43	TASS618	1 636	
2000 x 600	46	TAS620	1 502	47	TASS620	1 687	

Largeur 700 mm

1000 x 700	30	TAS710	1 139	31	TASS710	1 338
1200 x 700	34	TAS712	1 194	35	TASS712	1 393
1400 x 700	38	TAS714	1 284	39	TASS714	1 468
1500 x 700	40	TAS715	1 346	41	TASS715	1 496
1600 x 700	42	TAS716	1 350	43	TASS716	1 526
1800 x 700	46	TAS718	1 466	47	TASS718	1 636
2000 x 700	50	TAS720	1 502	51	TASS720	1 687

Tables du chef suspendues et semi-suspendues

- Descriptif idem tables démontables suspendues et semi-suspendues,

+ bac de 400 x 400 x 250 mm avec bonde et tube surverse

- Trou pour robinetterie percé à Ø 31 mm
- Siphon PVC fourni



Gain de temps de nettoyage des sols

Largeur 700 mm



L x l mm	TABLES DU CHEF SUSPENDUES			TABLES DU CHEF SEMI-SUSPENDUES				
	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
700 x 700	29	BAC DU CHEF : TASH07		1 257	30	BAC DU CHEF : TASSH07		1 436
1200 x 700	35	TASH12CD	TASH12CG	1 402	46	TASSH12CD	TASSH12CG	1 630
1400 x 700	39	TASH14CD	TASH14CG	1 516	40	TASSH14CD	TASSH14CG	1 750
1500 x 700	41	TASH15CD	TASH15CG	1 610	42	TASSH15CD	TASSH15CG	1 871
1600 x 700	43	TASH16CD	TASH16CG	1 634	44	TASSH16CD	TASSH16CG	1 882
1800 x 700	47	TASH18CD	TASH18CG	1 746	48	TASSH18CD	TASSH18CG	2 007
2000 x 700	51	TASH20CD	TASH20CG	1 804	52	TASSH20CD	TASSH20CG	2 116

Tables du chef rayonnées standards

- Cuve : inox, soudée, de dimensions 400 x 400 x 250 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option)



Trou de robinetterie Ø 31 mm

Dosseret incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm fermé aux extrémités) (arrière fermé en option) - Rayon de 10 mm à la base

Dessus inox AISI 304 L ép. 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19 mm

Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm

Bandeau inox

Pieds en tube inox, Ø 38 mm, démontables

Etagère basse rayonnée à clipser sans outil, en option
Bords tombés de 60 mm

Vérins ABS réglables sur 30 mm



Pieds emboîtables sans outil
dans les bandeaux inox
Etagère basse rayonnée en
15/10^e clipsable sans outil

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

 Expédition sous 48h

Hauteur 900		CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
L x l mm	Kg			
700 x 700	22	BAC DU CHEF : TAH07		1 100
1200 x 700	36	TAH12CD	TAH12CG	1 244
1400 x 700	41	TAH14CD	TAH14CG	1 337
1500 x 700	43.5	TAH15CD	TAH15CG	1 373
1600 x 700	46	TAH16CD	TAH16CG	1 386
1800 x 700	54	TAH18CD	TAH18CG	1 488
2000 x 700	60	TAH20CD	TAH20CG	1 578

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option		
Kg	Réf.	€*
5	EGA707	132
8	EGA712	188
9.5	EGA714	212
10.2	EGA715	225
11	EGA716	236
12.5	EGA718	257
13.5	EGA720	286

* Prix valable uniquement si vendue avec TAH

Tables du chef rayonnées sur mesure

- Trou de robinetterie Ø 31 mm, possibilité sans trou ou avec 2 trous sans plus-value (SPST, SPBT) page 50



- Tables du chef rayonnées SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 50

- HABILLAGE 3 FACES INOX sur tables du chef rayonnées sur mesure : voir options POPT04 et POPT05 page 50

Largeur 600 à 800

SUR MESURE

TABLE DU CHEF ADOSSEÉE 1 CUVE*			
Hauteur 900	Pieds	Réf.	€
600 à 1000	4	TAH-10C	1 439
1001 à 1200	4	TAH-12C	1 555
1201 à 1400	4	TAH-14C	1 671
1401 à 1600	4	TAH-16C	1 733
1601 à 1800	4	TAH-18C	1 860
1801 à 2000	4	TAH-20C	1 973
2001 à 2200	4	TAH-22C	2 014
2201 à 2400	6	TAH-24C	2 779
2401 à 2600	6	TAH-26C	2 881
2601 à 2800	6	TAH-28C	2 989

* Cuve de 400 x 400 x 250 mm à droite ou à gauche, à préciser à la commande

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	€**
EGA7-10	204
EGA7-12	236
EGA7-14	268
EGA7-16	296
EGA7-18	327
EGA7-20	355
EGA7-22	379
EGA7-24	445
EGA7-26	475
EGA7-28	508

** Prix valable uniquement si vendue avec TAH



Options pages 48-50
Accessoires page 49



Meubles du chef standards à bords rayonnés



MH214CD + PLAROBIML (robinet p. 49)

- Inox AISI 304L
- Meuble avec arrière parietel (ouvert sur 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure - Sans étagère
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10èmes renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Dosseret incliné à 30° (ht 100 x 20 mm) fermé aux extrémités
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm

L x l x H mm	NON DOUBLÉ				AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES			
	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE		CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE	
	Kg	Réf.	Réf.	€	Kg	Réf.	Réf.	€
1200 x 700 x 900	48	MH212CD	MH212CG	2 016	59	MH312CD	MH312CG	2 327
1400 x 700 x 900	54	MH214CD	MH214CG	2 187	66	MH314CD	MH314CG	2 506
1500 x 700 x 900	57	MH215CD	MH215CG	2 331	69.5	MH315CD	MH315CG	2 664
1600 x 700 x 900	60	MH216CD	MH216CG	2 369	73	MH316CD	MH316CG	2 707
1800 x 700 x 900	66	MH218CD	MH218CG	2 576	81	MH318CD	MH318CG	2 937
2000 x 700 x 900	72	MH220CD	MH220CG	2 740	89	MH320CD	MH320CG	3 096

Meubles du chef sur mesure à bords rayonnés



SUR MESURE

Hauteur 900 Largeur 700	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
	Longueur mm	Réf.	€	Réf.	€
900 à 1000		MH2-10C	2 326	MH3-10C	2 714
1001 à 1200		MH2-12C	2 520	MH3-12C	2 909
1201 à 1400		MH2-14C	2 734	MH3-14C	3 133
1401 à 1600		MH2-16C	2 961	MH3-16C	3 384
1601 à 1800		MH2-18C	3 220	MH3-18C	3 671
1801 à 2000		MH2-20C	3 425	MH3-20C	3 870
2001 à 2200		MH2-22C	3 632	MH3-22C	4 079

MH2-14CD + PLAROBIML (robinet p. 49)

Cuve à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Options pour meubles du chef



Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		43
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX		226
Plus-value pour aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge	POPT16		494

MH214CD + POPT16

Autres options pages 48-50
Accessoires page 49

Tables de déboîtement standards sur pieds

- Dessus : inox 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Piètement : tube inox Ø 38 - sur vérins réglables sur 30 mm - reliés par 4 bandeaux inox
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés



TAB2CD

- Dosseret arrière fermé aux extrémités : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (arrière fermé en option)
- Bac embouti : pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de profondeur 215 mm - Evacuation dans l'angle du bac (à l'avant côté plan de travail)

- Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un ouvre-boîtes (déport 200 mm)
- Perçage Ø 31 mm pour robinet (cache-trou en option)



Spécialement conçues pour recevoir des bacs gastros perforés destinés à l'égouttage des conserves. Pieds décalés pour la fixation de l'ouvre-boîtes.



Options page 48
Accessoires page 49

Cuve L x l x H mm	Pour recevoir :	Hauteur 900 L x l mm	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
630 x 510 x 215	2 bacs GN 1/1	1200 x 700	39	TAB2CD	TAB2CG	1 422
960 x 510 x 215	3 bacs GN 1/1	1500 x 700	47	TAB3CD	TAB3CG	1 771
1290 x 510 x 215	4 bacs GN 1/1	1800 x 700	56	TAB4CD	TAB4CG	2 017

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option		
Kg	Réf.	€
7	EGA710	167
8	EGA712	188
11	EGA716	236

Tables de déboîtement suspendues et semi-suspendues standards

- Descriptif idem tables de déboîtement sur pieds sauf :
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
 - Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales

- Fixation murale du plateau par réglette sous dosseret (invisible pour l'utilisateur)

Version semi-suspendue (avec piétement) :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait
- Vérins ABS réglables sur 30 mm



Pour recevoir :	L x l mm	Tables de déboîtement SUSPENDUES		Tables de déboîtement SEMI-SUSPENDUES	
		Kg	CUVE À DROITE Réf.	Kg	CUVE À DROITE Réf.
2 bacs GN 1/1	1200 x 700	37	TASB2CD	TASB2CG	1 612
3 bacs GN 1/1	1500 x 700	45	TASB3CD	TASB3CG	1 971
4 bacs GN 1/1	1800 x 700	54	TASB4CD	TASB4CG	2 214

Tables de déboîtement sur mesure

- Sur 4 pieds (6 pieds au-delà de 2200 mm de long)
- Perçage Ø 31 mm pour robinet (cache-trou en option)



- Tables de déboîtement SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 50

- HABILLAGE 3 FACES INOX sur tables de déboîtement sur mesure : voir options POPT04 et POPT05 page 50

SUR MESURE

Hauteur 900	* Position de la cuve à préciser à la commande						
	Dimensions cuve* : 630 x 510 x ht 215 mm	Dimensions cuve* : 960 x 510 x ht 215 mm	Dimensions cuve* : 1290 x 510 x ht 215 mm	POUR RECEVOIR 2 BACS GN 1/1	POUR RECEVOIR 3 BACS GN 1/1	POUR RECEVOIR 4 BACS GN 1/1	
Longueur mm	Pieds	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
1000 à 1200	4	TAB2-12	2 062				
1201 à 1400	4	TAB2-14	2 090				
1401 à 1600	4	TAB2-16	2 133	TAB3-16	2 379		
1601 à 1800	4	TAB2-18	2 192	TAB3-18	3 084		
1801 à 2000	4	TAB2-20	2 278	TAB3-20	3 244	TAB4-20	3 748
2001 à 2200	4	TAB2-22	2 324	TAB3-22	3 315	TAB4-22	3 819
2201 à 2400	6	TAB2-24	2 536	TAB3-24	3 375	TAB4-24	3 886
2401 à 2600	6	TAB2-26	2 882	TAB3-26	3 439	TAB4-26	3 949

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	€
EGA7-10	204
EGA7-12	236
EGA7-14	268
EGA7-16	296
EGA7-18	327
EGA7-20	355
EGA7-22	379
EGA7-24	445

Tables inox à niveau variable



Scannez-moi
et découvrez
la vidéo de
démonstration

AJUS'TABLE®

LA HAUTEUR DU BIEN-ÊTRE



- > S'adapte à la taille des utilisateurs
- > Evite les TMS (troubles musculo-squelettiques)
- > Réduit la pénibilité au travail
- > Permet l'accueil des PMR (personnes à mobilité réduite)
- > Gestion de la montée et la descente par bouton poussoir électrique



Boutons poussoirs électriques :
une simple pression suffit pour
changer la hauteur,
aucun effort à faire !



700 mm
min.



1100 mm
max.



Petits, grands, personnes à mobilité réduite, Ajus'table permet de s'adapter à tous et de travailler à la bonne hauteur sans douleur grâce à son système de réglage électrique.

- Table tout inox
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10°, renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Dessus rayonné : rayon de 20 mm avant et arrière, bords tombés de 60 mm
- Piétement en tubes inox de 40 x 40 soudés
- Niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable

- Plage de hauteur réglable de 700 mm à 1100 mm pour les modèles sur vérins - de 825 à 1225 mm pour les modèles sur roulettes
- Gestion de la montée et de la descente par bouton poussoir électrique sur le bandeau
- Se branche sur le secteur (mono 230V 50 ou 60 Hz)
- Charge utile : 200 kg

- Fiabilité et robustesse éprouvées (10 000 cycles)
- Option anti-écrasement pour gamme PMR
- Garantie 1 an
- Sur vérins ou sur roulettes



Tout employeur éligible à l'Agefiph ayant embauché une personne handicapée peut bénéficier d'une aide financière pour permettre l'adaptation du poste de travail. Le montant est déterminé en fonction de la nature et du contenu du projet. Nos équipements THV option PMR peuvent être éligibles à cette aide, n'hésitez pas à monter un dossier auprès de l'Agefiph (renseignement sur demande).



THV SPÉCIAL BOULANGERIE
AVEC DESSUS BOIS
NOUS CONSULTER

PRIX
NOUVEAUTÉ
EUROPEEN

2018

Tables inox à niveau variable


POUR LES VERSIONS PMR UNIQUEMENT :

- Un capteur sensible positionné sous le plateau de la table en partie avant

déclenche l'arrêt du mouvement de descente et une remontée de la table d'une distance de 10 mm en cas de

détection d'obstacle.

>> Tables Ajus'table

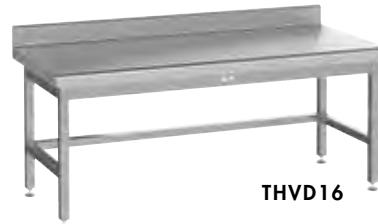

THVD16



THVP16

L x l mm	Sans option PMR			Avec option PMR								
	CENTRALES		À DOSSERET		CENTRALES		À DOSSERET			Kg	Réf.	€
		Kg	Réf.	€		Kg	Réf.	€		Kg	Réf.	€
1200 x 700	66	THV12	4 824		67	THVD12	5 094		66	THVP12	5 748	
1400 x 700	70	THV14	4 958		71	THVD14	5 233		70	THVP14	5 862	
1500 x 700	72	THV15	5 015		73	THVD15	5 294		72	THVP15	5 906	
1600 x 700	74	THV16	5 068		75	THVD16	5 327		74	THVP16	5 951	
1800 x 700	78	THV18	5 260		79	THVD18	5 553		78	THVP18	6 132	
2000 x 700	82	THV20	5 330		83	THVD20	5 630		82	THVP20	6 218	

>> Tables Ajus'table du chef

THVH16G
THVHP16G

- Avec cuve tout inox de 400 x 400 x 250 mm

- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon

Sans option PMR						Avec option PMR							
L x l mm	Kg	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE		Réf.	€	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE			
		Réf.	€	Réf.	€			Réf.	€	Réf.	€		
1600 x 700	76	THVH16D	5 693	THVH16G	5 693	THVHP16D	6 369	THVHP16G	6 369	THVHP18D	6 547	THVHP18G	6 547
1800 x 700	80	THVH18D	5 872	THVH18G	5 872	THVHP20D	6 720	THVHP20G	6 720	THVHP18G	6 547	THVHP20G	6 720
2000 x 700	84	THVH20D	6 047	THVH20G	6 047								

>> Options tables Ajus'table

L'ajout de roulettes modifie l'amplitude de la table de 825 mm mini à 1225 mm maxi
(au lieu de 700 à 1000 mm pour les modèles sur vérins)

Désignation	Réf.	€
4 roulettes chape inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	105
4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	.../RP	212

Table de dressage

- Dessus : inox AISI 304L, renforcé par un panneau collé en mélaminé épaisseur 19 mm, avec profilés latéraux spéciaux pour coulisse

- 1 grille inox GN2/1 coulissant sur 2 patins en polyéthylène

- Piétement soudé en tube inox, 35 x 35 mm, et 35 x 20 mm sur 4 roulettes polyamide pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein



L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1800 x 750 x 900	57	TGR718	2 037



Hygiène, solidité et ergonomie sont les principaux atouts de cette table, conçue spécialement pour dresser en série les hors-d'œuvre, salades et pâtisseries.

Montée sur roulettes, cette table astucieuse trouve sa place dans toutes les cuisines. Elle est équipée d'une grille coulissante où l'on pose les bacs gastros contenant les composants, et que l'on glisse au-dessus des assiettes, au fur et à mesure du dressage.

Résultat : moins de manipulations, des conditions de travail ergonomiques = un gain de temps appréciable !



Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox
- Piétement : tube inox Ø 38 mm



EGSCOR

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)
- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)			2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	960 x 300	5.5	EGS110	335	11.7	EGS210	510
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	353	13.3	EGS212	534
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	366	14.9	EGS214	558
1500	1460 x 300	7.5	EGS115	374	16	EGS215	571
1600	1560 x 300	8	EGS116	379	16.6	EGS216	581
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	388	19	EGS218	604
2000	1960 x 300	11	EGS120	406	22	EGS220	630

OPTION : Cornières inox

Réf. €

Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)

EGSCOR **112**

SUR MESURE :
autre longueur, +25 % sur le
prix de la longueur standard
inférieure (max. 2200)



1 ou 2 niveaux d'étagères
Esthétisme du pied rond, adapté aux tables démontables
Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail,
peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension



TTIRG10B

- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés

- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06	341
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B	348
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08	360



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et longueur supérieure à 1000 mm

- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension

- Fourni avec 3 bacs gastrs GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TAD712 (à commander en page 36) + 1 TTIR3G10B


pour tables profondeur 700			
L x l x H mm	Kg	Réf.	€
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B	1 157







La pose d'une étagère basse sous
la table n'est pas compatible avec
le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

Options pour tables standards et sur mesure

Désignation	Pour table standard	Pour table sur mesure	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	✓	✓	.../X	37
6 vérins inox (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter X à la fin de la référence	✓	✓	.../X	56
2 vérins inox pour table suspendue - Ajouter X à la fin de la référence	✓	✓	.../X	19
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	✓	✓	.../RX	240
6 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence	✓	✓	.../RX	360
4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence	✓	✓	.../RP	120
6 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RP à la fin de la réf.	✓	✓	.../RP	180
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la réf.	✓	.../SMP	60
* Pour tables longueur supérieure à 2200 mm (3 roulettes + 3 vérins), multiplier le prix par 1,5	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence	✓	.../SMX	143
Fermeture du dossier arrière (forfait)	✓	✓	TFD	123
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande) - Option non disponible sur les tables suspendues et semi-suspendues. Pour table 6 pieds, multiplier le prix par 1,5.	✓	✓	TRAV	278
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux Pour table 6 pieds, multiplier le prix par 1,5.	✓	✓	SPSOUDE	105
Pieds de hauteur spéciale pour table standard. Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.	✓		SPHT	109
Habilage 3 faces inox (cache cuve) pour tables standards 4 pieds	✓		TOP14	201
Habilage 3 faces inox sur tables suspendues et semi-suspendues standards	✓		TOP15	290
Dosseret latéral rapporté : Pour tables largeur 600 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite Dosseret à gauche	✓ ✓	TTDR610AD TTDR610AG	138 138
Dosseret latéral rapporté : Pour tables largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite Dosseret à gauche	✓ ✓	TTDR710AD TTDR710AG	143 143
Butées arrière : 2 butées arrières en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossier - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossier et mur pour faciliter le nettoyage	✓	✓	TTBA2	81
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossier, prévoir impérativement en plus l'option TFD	✓	✓	TTCPC4	149
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	✓	✓	OPBAV	260
Table sans trou de robinetterie	✓	✓	SPST	sans
Table avec 2 trous de robinetterie	✓	✓	SPBT	sans

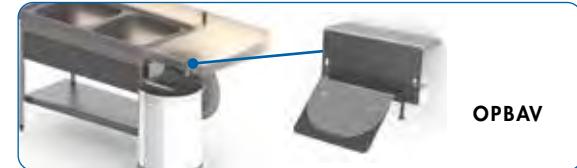

Accessoires pour tables standards et sur mesure

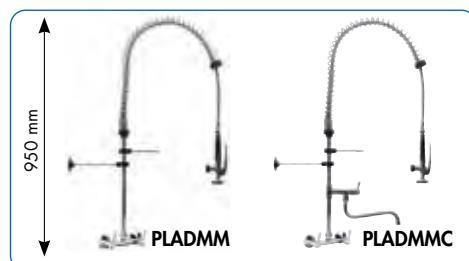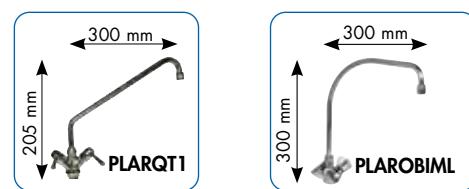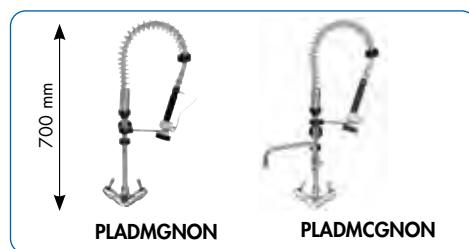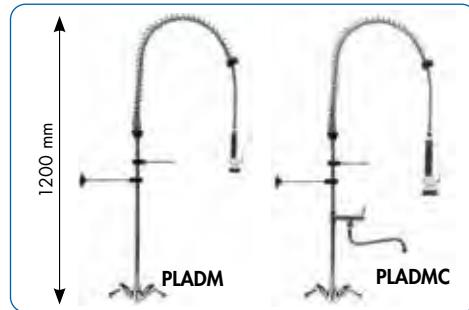 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM 426 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC 580	
Douchette mélangeuse modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON 404 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON 552	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1 155	
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML 138	
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM 446 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC 601	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 155 Bec orientable par le dessus PLARMQT3 155	
Siphons	PVC PLASIPHPL 8 Laiton chromé PLASIPHLLA 34	
Bonde : PVC	€	Laiton
Bonde + tube surverse double à crêpine : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	H 180 mm POPTUB18 66	POPTUBPL18 92
	H 230 mm POPTUB23 66	POPTUBPL23 92
	H 280 mm POPTUB28 66	POPTUBPL28 92
	H 350 mm POPTUB35 66	POPTUBPL35 92
	H430 mm POPTUB43 66	POPTUBPL43 92
Commande fémorale : façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet pousoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV 551	

Options pour tables rayonnées sur mesure



Tous les prix des options ci-dessous sont à ajouter au prix des tables sur mesure de la page 39
(NON VALABLES SUR LES TABLES STANDARDS)

Désignation	Pour table sur mesure	Pour table du chef et déboîtage sur mesure	Réf.	€
 Découpe pour passage poteau	✓		TOP01	273
 Découpe spéciale en coin	✓		TOP02	204
 Découpe à angle droit dans plateau	✓		TOP03	123
 Coin coupé d'angle	✓		TOP04	173
 Découpe pour passage poteau en coin avec dosseret	✓		TOP05	336
 Découpe pour passage poteau avec dosseret • Pour table à dosseret	✓		TOP06	454
 Dosseret latéral chaudronné de 100 x 20 mm intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dosserets latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dosseret latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	✓		TDL	188
 Finition polissage vibré (le ml)	<ul style="list-style-type: none"> Table centrale Table à dosseret 	✓ ✓	TOP09 TOP10	74 le ml 87 le ml
 Trou vide-déchets saillant • Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm	✓	✓	TTVDC	107
Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	✓	✓	TOP11	108 le ml
Dosseret arrière grande hauteur 300 mm (le ml)	✓		TOP12	166 le ml
Plus-value pour 2 consoles suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm - Plus-value à ajouter au prix d'une table sur 4 vérins ABS) - Prix x1,5 pour tables supérieures à 2200 mm	✓	✓	TOP16	263
Plus-value pour 2 consoles semi-suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm - Plus-value à ajouter au prix d'une table sur 4 vérins ABS) - Prix x1,5 pour tables supérieures à 2200 mm	✓	✓	TOP17	372
Habilage 3 côtés par bandeau Inox pour table du chef sur mesure à pied ou suspendus. (POPT04 et POPT05 indissociables)	<ul style="list-style-type: none"> Face avant (le ml) 2 côtés (forfait) 	✓ ✓	POPT04 POPT05	114 le ml 112

PLONGES RAYONNÉES GRANDE CUISINE



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences requises par la plupart des bureaux d'études pour les appels d'offres.



P. 53	Plonges standards
P. 54	Plonges sur mesure
P. 55	Plonges suspendues
P. 56	Meubles Plonges
P. 57	Plonges spécial lave-vaisselle
P. 58-59	Plonges à batterie
P. 60-62	Options
P. 61	Accessoires



Plonges rayonnées


- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir : cannelé



PAP112G

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie (sans cache-trou) Ø 31 mm. Possibilité sans trou ou avec 2 trous avec les options SPST et SPBT page 60

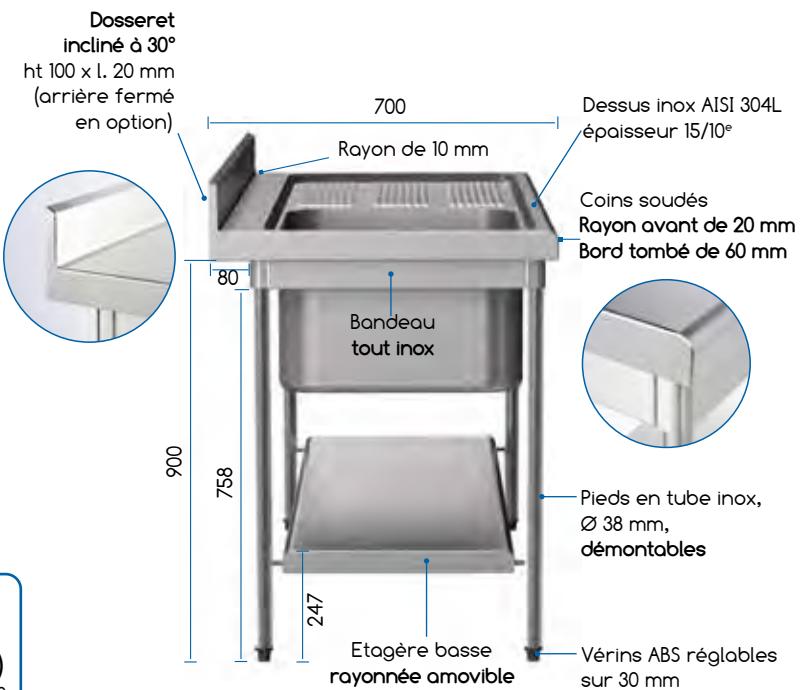

-  Cache-cuve monté, pieds démontés hors plonges 6 pieds (sans cache-cuve : livrée démontée) Etagères basses rayonnées en 15/10°

PA112D + EGA712



Montage rapide et sécurisé sans outil

turn'fix 

SYSTÈME BREVETÉ

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste



FLASHEZ-MOI POUR LA VIDEO DE DÉMONSTRATION TURN'FIX !


1 Emboîtez



2 Tournez




3 C'est fixé !



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



Options pages 60-62
Accessoires page 61



Plonges standards largeur 700

• Sur vérins ABS



CACHE-CUVE MONTÉ, PIEDS DÉMONTÉS

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm - Spécial cuisine



Largeur 700

⌚ Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée			PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*			Etagère pleine en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac	700 x 700	26	PA107	966	28	PAP107	1 041	5	EGA707	132
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	32	PA112D	1 105	35	PAP112D	1 192	8	EGA712	188
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	32	PA112G	1 105	35	PAP112G	1 192	8	EGA712	188
2 bacs	1200 x 700	36	PA212	1 377	39	PAP212	1 405	8	EGA712	188
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PA216D	1 455	45	PAP216D	1 529	11.5	EGA716	236
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PA216G	1 455	45	PAP216G	1 529	11.5	EGA716	236
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	44	PA218D	1 541	50	PAP218D	1 615	12.5	EGA718	257
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	44	PA218G	1 541	50	PAP218G	1 615	12.5	EGA718	257
2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	64	PA221	1 630	71	PAP221	1 841	14	EGA721	308

* Cache-cuve monté, pieds démontés

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

⌚ Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée			PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*			Etagère pleine en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac	800 x 700	27	PA108	1 038	29	PAP108	1 070	5.5	EGA708	144
1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	34	PA114D	1 207	37	PAP114D	1 273	9.5	EGA714	212
1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	34	PA114G	1 207	37	PAP114G	1 273	9.5	EGA714	212
2 bacs	1400 x 700	38	PA214	1 412	41	PAP214	1 506	9.5	EGA714	212
1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	40	PA115D	1 256	45	PAP115D	1 326	10.5	EGA715	225
1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	40	PA115G	1 256	45	PAP115G	1 326	10.5	EGA715	225
2 bacs	1500 x 700	42	PA215	1 464	47	PAP215	1 511	10.5	EGA715	225
2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	46	PA219D	1 569	52	PAP219D	1 627	13	EGA719	284
2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	46	PA219G	1 569	52	PAP219G	1 627	13	EGA719	284
2 bacs + 2 égouttoirs étagère incluse, 6 pieds	2400 x 700	68	PA224	2 343	74	PAP224	2 409	-	-	-



Options page 60
Accessoires page 61



Plonges sans cache-cuve sur mesure



P7161-14

- Inox 304L - Dessus épaisseur 15/10° avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir nervuré. Egouttoir lisse en option (page 62).
- Cache-bac en option (page 62)
- Dosseret incliné à 30° de 100 x 20 (fermé aux 2 extrémités - fermeture de l'arrière en option)
- Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Pieds rond Ø 38 mm - sur vérins ABS - 6 pieds à partir de lg : 2200 mm

- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Préciser à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs

Nos plonges sont livrées avec un trou de robinetterie Ø 31 mm. Possibilité sans trou ou avec 2 trous avec les options SPST et SPBT page 60.

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

SUR MESURE



Options
pages 60-62
Accessoires
page 61

Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE	Etagère en option livrée avec plonge	
	Réf.	€	Réf.	€		
	1	0	750 - 799	PA155-08	1 534	EGA7-08 181
	1	0	800 - 1000	PA155-10	1 552	EGA7-10 204
	1	1	1000 - 1199	PA155-12	1 671	EGA7-12 236
	1	1	1250 - 1400	PA155-14	1 724	EGA7-14 268
	2	0	1250 - 1399	PA255-14	1 963	EGA7-14 268
	2	0	1400 - 1599	PA255-16	1 993	EGA7-16 296
	2	1	1650 - 1799	PA255-18	2 124	EGA7-18 327
	2	1	1850 - 1999	PA255-20	2 129	EGA7-20 355
	2	1	2000 - 2100	PA255-21	2 170	EGA7-21 368
	2	2	2150 - 2400	PA255-24	2 808	EGA7-24 445

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

SUR MESURE

Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE	Etagère en option livrée avec plonge	
	Réf.	€	Réf.	€		
	1	0	850 - 999	PA165-10	1 585	EGA7-10 204
	1	0	1000 - 1199	PA165-12	1 644	EGA7-12 236
	1	1	1200 - 1399	PA165-14	1 743	EGA7-14 268
	2	0	1550 - 1599	PA265-16	2 094	EGA7-16 296
	2	0	1600 - 1899	PA265-19	2 213	EGA7-19 341
	2	1	1950 - 2100	PA265-21	2 216	EGA7-21 368
	2	2	2150 - 2399	PA265-24	2 899	EGA7-24 445
	2	2	2450 - 2600	PA265-26	3 315	EGA7-26 475

Plonges standards suspendues et semi-suspendues

Version suspendue (idem plonges sur pieds) :

- Dessus inox 304L épaisseur 15/10°
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Trou de robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option)



Gain de temps de nettoyage des sols

Version semi-suspendue :

- 2 consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec pieds soudés jusque 2200 mm
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales



SUR MESURE : sélectionner un modèle de dessus sur mesure page 54 et ajouter les options TOP16 ou TOP17 page 62

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm



Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES			PLONGES SEMI-SUSPENDUES		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac	700 x 700	21	PAS107	1 165	22	PASS107	1 309
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAS112D	1 326	37	PASS112D	1 459
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAS112G	1 326	37	PASS112G	1 459
2 bacs	1200 x 700	36	PAS212	1 570	37	PASS212	1 644
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	48	PAS216D	1 643	49	PASS216D	1 801
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	48	PAS216G	1 643	49	PASS216G	1 801
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAS218D	1 764	55	PASS218D	1 882
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAS218G	1 764	55	PASS218G	1 882
2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	53	PAS221	1 836	54	PASS221	2 042

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES			PLONGES SEMI-SUSPENDUES		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac	800 x 700	24	PAS108	1 186	25	PASS108	1 356
1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	39	PAS114D	1 382	40	PASS114D	1 537
1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	39	PAS114G	1 382	40	PASS114G	1 537
2 bacs	1400 x 700	39	PAS214	1 435	40	PASS214	1 589
1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	45	PAS115D	1 435	46	PASS115D	1 589
1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	45	PAS115G	1 587	46	PASS115G	1 750
2 bacs	1500 x 700	45	PAS215	1 630	46	PASS215	1 801
2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	57	PAS219D	1 780	58	PASS219D	1 950
2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	57	PAS219G	1 780	58	PASS219G	1 950
2 bacs + 2 égouttoirs (3 consoles)	2400 x 700	65	PAS224	2 138	68	PASS224	2 279



Options pages 60-62 / Accessoires page 61


Meubles plonges

- Egouttoir : cannelé avec bords anti-ruissellement
- Arrière partiel (ouvert au 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure (4 portes pour longueur 2400 mm)
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option p. 61)
- Sans étagère intérieure
- Sur pieds ABS

ROUSTESSE : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)



SÉCURITÉ : Finition en plis écrasés

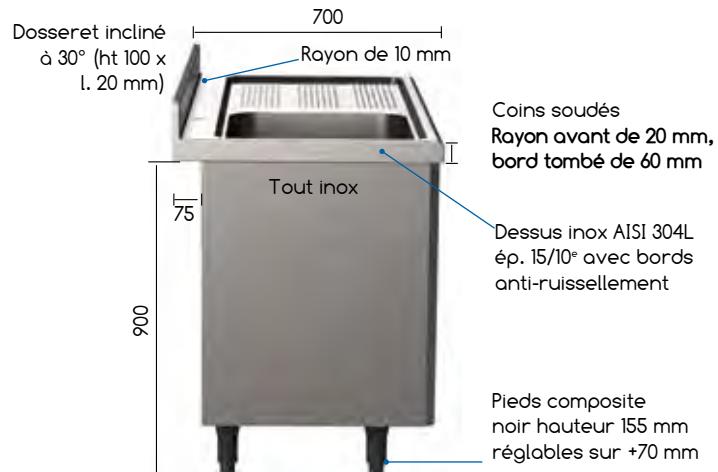

MPA112G



MPA214



MPA216G

MPA224
(4 portes coulissantes et 2 caissons)

SUR MESURE :
NOUS CONSULTER

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900	NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€	
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MPA112D	1 952	MPA3112D	2 343	
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MPA112G	1 952	MPA3112G	2 343	
2 bacs	1200 x 700	45	MPA212	2 159	MPA3212	2 537	
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MPA216D	2 460	MPA3216D	2 991	
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MPA216G	2 460	MPA3216G	2 991	
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MPA218D	2 650	MPA3218D	3 043	
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MPA218G	2 650	MPA3218G	3 043	
2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	90	MPA221	2 795	MPA3221	3 354	

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900	NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€	
1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	53	MPA114D	2 091	MPA3114D	2 509	
1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	53	MPA114G	2 091	MPA3114G	2 509	
2 bacs	1400 x 700	53	MPA214	2 357	MPA3214	2 728	
1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	57	MPA115D	2 169	MPA3115D	2 591	
1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	57	MPA115G	2 169	MPA3115G	2 591	
2 bacs	1500 x 700	57	MPA215	2 435	MPA3215	2 811	
2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	84	MPA219D	2 690	MPA3219D	3 231	
2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	84	MPA219G	2 690	MPA3219G	3 231	
2 bacs + 2 égouttoirs*	2400 x 700	107	MPA224	3 621	MPA3224	4 345	

* Meuble avec 4 portes coulissantes et 2 caissons)



Options pages 60-62 / Accessoires page 61

Plonges spécial lave-vaisselle



- Pour lave-vaisselle (600x600x840mm)
- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement rayonnés 20 mm, tombés de 60, coins soudés
- Dosseret incliné à 30°(ht 100 x l. 20 mm) (fermeture arrière en option)
- Pieds en tube inox, Ø 38 mm, démontables
- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Egouttoir : cannelé

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option p. 61)
- Espace libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle
- Option étagère basse : sous la cuve uniquement - Bords tombés de 60 mm

>> Plonges sans cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm

Largeur 700

Expédition sous 48h


Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PA1MLD	1 173	8	EGA712ML	149
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PA1MLG	1 173	8	EGA712ML	149
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PA2MLD	1 570	12.5	EGA718ML	241
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PA2MLG	1 570	12.5	EGA718ML	241

>> Plonges avec cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm

Largeur 700

Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAP1MLD	1 289	8	EGA712ML	149
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAP1MLG	1 289	8	EGA712ML	149
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAP2MLD	1 711	12.5	EGA718ML	241
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAP2MLG	1 711	12.5	EGA718ML	241

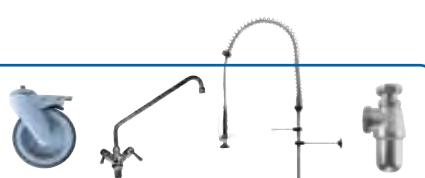
 Options page 60
Accessoires page 61


Plonges à batterie standards



PQ7115D + EGQ715

- Dessus : inox AISI 304L, épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30°, fermé aux 2 extrémités (fermeture arrière en option) - Base rayon de 10 mm
- Egouttoir : cannelé
- Trou de robinetterie Ø 31
- Pitement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins ABS réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400 mm)
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique



GRANDES CUVES : idéales pour laver les grosses batteries

>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm

Largeur 700

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE			Etagère pleine à bords droits en option		
			Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac	4	1000 x 700	17	PQ7110	1 795	7.6	EGQ710	215
1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 700	25	PQ7115D	2 068	11	EGQ715	371
1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 700	25	PQ7115G	2 068	11	EGQ715	371
2 bacs	4	1800 x 700	47	PQ7218	2 852	13.6	EGQ718	438
2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 700	41	PQ7224D	3 318	18	EGQ724	503
2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 700	41	PQ7224G	3 318	18	EGQ724	503


>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm

Largeur 800

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE			Etagère pleine à bords droits en option		
			Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 800	28	PQ8115D	2 395	13	EGQ815	446
1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 800	28	PQ8115G	2 395	13	EGQ815	446
2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 800	46	PQ8224D	4 059	20	EGQ824	611
2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 800	46	PQ8224G	4 059	20	EGQ824	611



Options page 60
Accessoires page 61

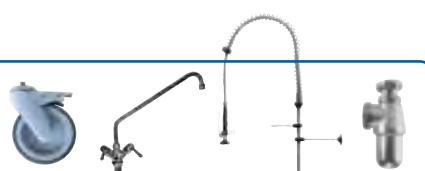

Plonges à batterie sur mesure

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° - Rayon 10 mm à la base du dosseret

- Egouttoir nervuré (égouttoir lisse en option page 62)
- 1 trou de robinetterie Ø 31 mm. Possible sans trou ou avec 2 trous avec les options page 60.
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm,

- avec habillage cache-cuve sur 3 faces
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique
- 4 pieds sur vérins ABS, 6 pieds à partir de 2200 mm



PQ185-15



PQ186-18 + EGQ8-18

>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm


Largeur 700						
Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE		Etagère en option livrée avec plonge Réf. €
				Réf.	€	
	1	0	1050 - 1399	PQ185-14	2 558	EGQ7-14 394
	1	1	1400 - 1499	PQ185-15	2 583	EGQ7-15 416
	1	1	1550 - 1800	PQ185-18	2 907	EGQ7-18 480
	2	0	1850 - 2099	PQ285-21	3 567	EGQ7-21 545
	2	0	2100 - 2399	PQ285-24	4 003	EGQ7-24 704
	2	1	2450 - 2600	PQ285-26	4 304	EGQ7-26 752

>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm

Largeur 800						
Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE		Etagère en option livrée avec plonge Réf. €
				Réf.	€	
	1	0	1050 - 1499	PQ186-15	3 098	EGQ8-15 506
	1	1	1550 - 1799	PQ186-18	3 124	EGQ8-18 565
	2	0	1800 - 1999	PQ286-20	4 702	EGQ8-20 583
	2	0	2000 - 2100	PQ286-21	4 946	EGQ8-21 607
	2	1	2450 - 2600	PQ286-26	5 049	EGQ8-26 793



Options pages 60-62
Accessoires page 61



Options pour plonges standards et sur mesure

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des plonges sur vérins ABS	Pour plonge standard	Pour plonge sur mesure	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		✓	✓	.../X	37
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence. Pour plonge 6 pieds, multiplier le prix par 1,5.		✓	✓	.../RX	240
4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence. Pour plonge 6 pieds, multiplier le prix par 1,5.		✓	✓	.../RP	120
Options semi-mobile Pour plonge 6 pieds, multiplier le prix par 1,5.	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant - Ajouter SMP à la fin de la réf. 2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant - Ajouter SMX à la fin de la référence	✓ ✓	✓ ✓	.../SMP .../SMX	60 143
Fermeture du dosseret arrière		✓	✓	TFD	123
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande) Option non disponible sur les tables suspendues et semi-suspendues		✓	✓	TRAV	278
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux. Pour plonge 6 pieds, multiplier le prix par 1,5.		✓	✓	SPSOUD	105
Pieds de hauteur spéciale pour plonge standard. Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.		✓		SPHT	109
Habilage 3 faces inox sur plonges suspendues et semi-suspendues standards		✓		TOP15	290
Dosseret latéral rapporté : Pour plonges largeur 700 - Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite Dosseret à gauche	✓ ✓		TTDR710AD TTDR710AG	143 143
Plonge sans trou de robinetterie		✓	✓	SPST	sans
Plonge avec 2 trous de robinetterie		✓	✓	SPBT	sans
Commande fémorale : pour plonges avec cache-cuve à partir de longueur 1200 mm - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir		✓	✓	CEAUV	551



TTDR710AD



CEAUV


Options spéciales pour meubles plonges



MPA218G + POPT16

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des plonges sur vérins ABS	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	43
Fermeture du dosseret arrière		TFD	123
Plus-value pour aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge		POPT16	494






Option étagère basse barreaudée pour PA/PAP standards



EGC712

Pour plonge longueur mm	LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€
1000	7	EGC710	544
1200	8.2	EGC712	566
1400	9.4	EGC714	584
1500	10	EGC715	596
1600	10.7	EGC716	610
1800	12	EGC718	629
2000	13.2	EGC720	648

Accessoires pour plonges standards et sur mesure

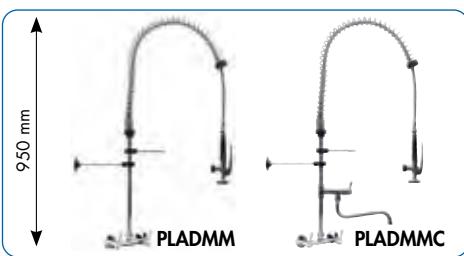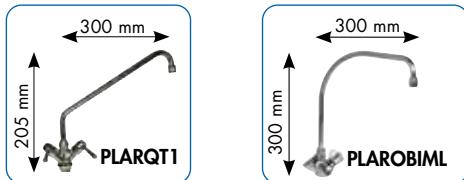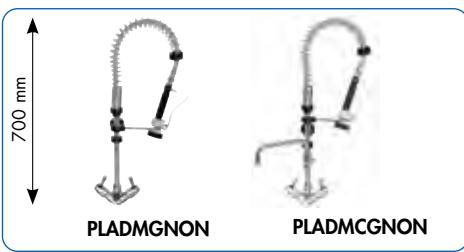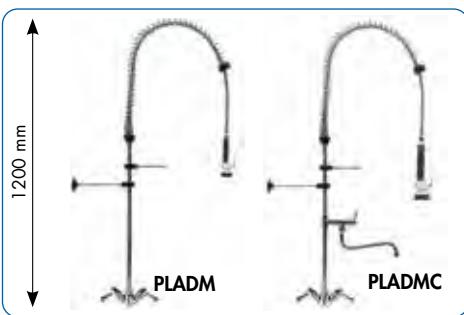 Expédition sous 48h





Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM 426 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC 580	
Douchette mélangeuse modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON 404 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON 552	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1 155	
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML 138	
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM 446 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC 601	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 155 Bec orientable par le dessus PLARMQT3 155	
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie	CT50 15	
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Bonde : PVC € Laiton* € H 180 mm POPTUB18 66 POPTUBPL18 92 H 230 mm POPTUB23 66 POPTUBPL23 92 H 280 mm POPTUB28 66 POPTUBPL28 92 H 350 mm POPTUB35 66 POPTUBPL35 92 H430 mm POPTUB43 66 POPTUBPL43 92	
*Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI		
Distributeur mural de produit lessiviel :		
Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil	PLSAV 142	
Siphons	PVC PLASIPHPL 7,50 Laiton chromé PLASIPHILA 34	
Vidange droite au sol sans vanne** : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVISV 159 Double en Y PLAVIDSV 592	
Vidange droite de cuve avec vanne** : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVI 196 Double en Y PLAVID 609	
Réhausse de fond de cuve perforée : Compatible uniquement avec les plonges Sofinor	Pour cuve 500x400, 500x500 et 600x500 Hauteur 100 mm POGDH 318	
Avec passage tube trop plein Préciser à la commande la position de la vidange Si commande séparée de la plonge, fournir les rayons de cuve	Pour cuve 800X500 et 800x600 Hauteur 150 mm POGDHQ 348	

** Pour le prix des vidanges déportées ou coudées consultez-nous

Options pour plonges rayonnées sur mesure



TOUS LES PRIX DES OPTIONS CI-DESSOUS SONT À AJOUTER AU PRIX DES PLONGES SUR MESURE DES PAGES 54 ET 59

	Désignation	Réf.	€
	Egouttoir lisse	POPT17	154
	Habillement 3 côtés par bandeau Inox - cache-cuve pour plonge sur mesure (POPT04 et POPT05 indissociables)	Face avant (le ml) POPT04	114 le ml
		2 côtés (forfait) POPT05	112
	Finition polissage vibré hors décaissé (le ml)	TOP10	87 le ml
	Dosseret latéral chaudronné de 100 x 20 mm intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dosserets latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dosseret latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	NOUS CONSULTER	
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	NOUS CONSULTER	
	Dosseret arrière grande hauteur : 300 mm (le ml)	POPT14	174 le ml
	Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	NOUS CONSULTER	
	Plus-value pour 2 consoles suspendues sur plonge sur mesure* (plus-value à ajouter au prix des plonges sur mesure sur 4 vérins ABS)	TOP16	263
	Plus-value pour 2 consoles semi-suspendues sur plonge sur mesure* (plus-value à ajouter au prix des plonges sur mesure sur 4 vérins ABS)	TOP17	372

* A multiplier par 1,5 si longueur supérieure à 2200 mm car 3 consoles

MEUBLES ET ARMOIRES RAYONNÉS GRANDE CUISINE



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences requises par la plupart des bureaux d'études pour les appels d'offres.



P. 64	Meubles muraux
P. 65	Meubles bas
P. 66	Meubles bas d'angle
P. 66	Dessus d'angle, fileurs et plinthes
P. 66	Options
P. 67	Meubles bas traversants
P. 67	Ensemble portes + tiroirs
P. 68	Meubles étuves ventilés
P. 69	Etagère chauffante
P. 70	Meubles bas sans dessus
P. 71	Exemples de meubles bas composés
P. 72-73	Armoires hautes à portes battantes
P. 74	Armoires hautes à portes coulissantes
P. 74	Vestiaires





Meubles muraux standards

- Inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées

- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Avec serrure

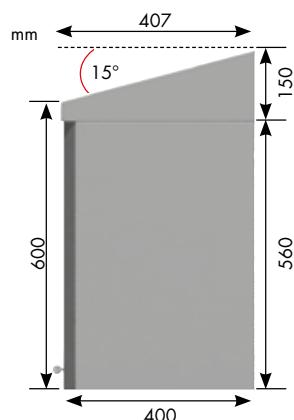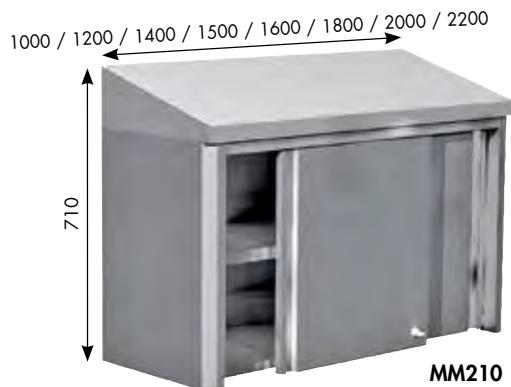

Robustesse : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales

Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt - Dessus et plafond lisses et inclinés à 15° pour le respect des normes d'hygiène

Sécurité : Finition en plis écrasés non blessants

Qualité : Toit penté avec coins soudés




 **Expédition sous 48h**

Hauteur 710	NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
	L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.
1000 x 407	32	MM210	1 033	37	MM310	1 223
1200 x 407	35	MM212	1 115	38	MM312	1 319
1400 x 407	38	MM214	1 242	45.5	MM314	1 433
1500 x 407	42	MM215	1 284	50	MM315	1 482
1600 x 407	44.6	MM216	1 335	52	MM316	1 535
1800 x 407	48.5	MM218	1 463	58.5	MM318	1 677
2000 x 407	54	MM220	1 552	65	MM320	1 755
2200 x 407	60	MM222	1 642	71	MM322	1 873



Longueur sur mesure (maxi 2200 mm) :
prix de la longueur standard inférieure x 1,25

Meuble mural d'angle

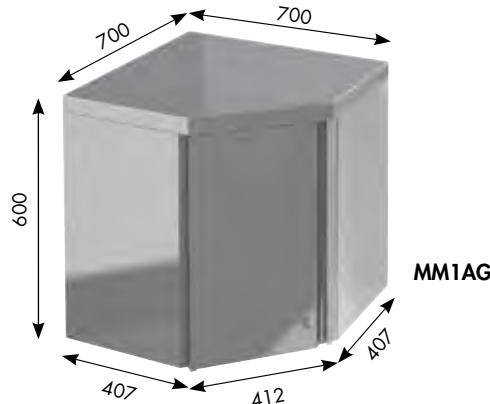

- Inox AISI 304L
- Porte doublée
- **Toit obligatoirement plat**
- 1 porte battante (largeur 412 mm) avec poignée intégrée et charnière à droite ou à gauche
- Serrure de série
- Etagère intérieure réglable en hauteur

Hauteur 600 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(700 x 700) x 407	25.6	MM1A	MM1AG	1 522

Options meubles muraux standards



Longueur 1000 : 4 bacs maxi
Longueur 1200 : 5 bacs maxi
Longueur 1400 : 6 bacs maxi
Longueur 1500 : 6 bacs maxi
Longueur 1600 : 7 bacs maxi
Longueur 1800 : 8 bacs maxi
Longueur 2000 : 9 bacs maxi
Longueur 2200 : 10 bacs maxi



Option portes colorées
page 66


 **Expédition sous 48h**

Désignation	Réf.	€
Bac inox GN 1/3 : Profondeur 100 mm - Fourni avec son jeu de 2 glissières - A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)	MMSBAC	68
Forfait éclairage LED : Sous meubles MM2/MM3 Meuble MM2/3 à commander impérativement en même temps que l'option (pas d'installation ultérieure possible car cablages nécessaires dans les tôleries du meuble)	MMLED	830
Sans porte - Ajouter SP à la fin de la référence - Sans plus-value		

Meubles bas avec dessus à bords rayonnés standards

- Dessus Inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur (4 portes pour longueur 2400 mm)- Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur

- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Livrés avec le dessus monté
- Existe avec bac plonge intégré (page 56)
- Existe avec bac du chef intégré (page 42)

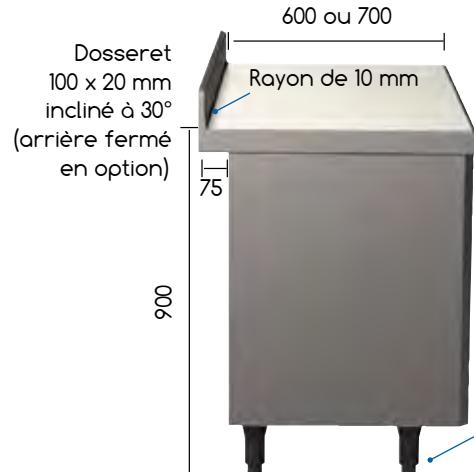

Coins soudés
Rayon avant de 20 mm,
bord tombé de 60 mm

Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm

Pieds composite noir Ø 40 mm hauteur 155 mm réglables sur 70 mm

Robustesse : Pans coupés



Hygiène : Portes coulissantes suspendues

Sécurité : Finition en plis écrasés non blessants



MC218



MD218



MD212RX

Largeur 600

MEUBLE CENTRAL

Hauteur 900	NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
	L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.
1000 x 600	51	MC2610	1 731	55	MC3610	2 062
1200 x 600	62	MC2612	1 925	63	MC3612	2 227
1400 x 600	72	MC2614	2 085	72	MC3614	2 441
1500 x 600	77	MC2615	2 180	77	MC3615	2 556
1600 x 600	82	MC2616	2 251	82	MC3616	2 625
1800 x 600	93	MC2618	2 477	93	MC3618	2 884
2000 x 600	103	MC2620	2 613	103	MC3620	3 025
2200 x 600	113	MC2622	2 735	126	MC3622	3 147
2400 x 600*	123	MC2624	3 425	136	MC3624	4 119

MEUBLE À DOSSERET

NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
51	MD2610	1 886	60	MD3610	2 166
62	MD2612	2 032	63	MD3612	2 332
72	MD2614	2 256	83	MD3614	2 558
77	MD2615	2 356	88	MD3615	2 669
82	MD2616	2 409	94	MD3616	2 729
93	MD2618	2 656	106	MD3618	2 999
103	MD2620	2 792	116	MD3620	3 151
113	MD2622	2 842	126	MD3622	3 157
123	MD2624	4 045	136	MD3624	4 169

Largeur 700

1000 x 700	59	MC210	1 731	68	MC310	2 086
1200 x 700	70	MC212	1 925	80	MC312	2 260
1400 x 700	82	MC214	2 085	93	MC314	2 455
1500 x 700	88	MC215	2 180	99	MC315	2 583
1600 x 700	94	MC216	2 251	106	MC316	2 663
1800 x 700	106	MC218	2 477	119	MC318	2 884
2000 x 700	118	MC220	2 613	130	MC320	3 025
2200 x 700	130	MC222	2 737	141	MC322	3 152
2400 x 700*	140	MC224	3 510	152	MC324	4 259

59	MD210	1 894	68	MD310	2 243
70	MD212	2 045	80	MD312	2 420
82	MD214	2 268	93	MD314	2 655
88	MD215	2 366	99	MD315	2 765
94	MD216	2 422	106	MD316	2 831
106	MD218	2 658	119	MD318	3 073
118	MD220	2 802	130	MD320	3 222
130	MD222	2 880	141	MD322	3 263
140	MD224	4 051	152	MD324	4 460

* Longueur 2400 mm : composé chacun de 2 meubles standards de 1200mm et d'un grand dessus de 2400mm, soit pour ces références, la particularité d'avoir 4 portes coulissantes et non 2

Longueur sur mesure (maxi 2200 mm) : prix de la longueur standard inférieure x 1,25, au-delà nous consulter

Plus-value pour plateau en 20/10^{ème}
sur meuble sur mesure :
nous consulter


Options page 66



MC324

Longueur 2400 mm, soit 2 x MC312 + 1 dessus de 2400

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700

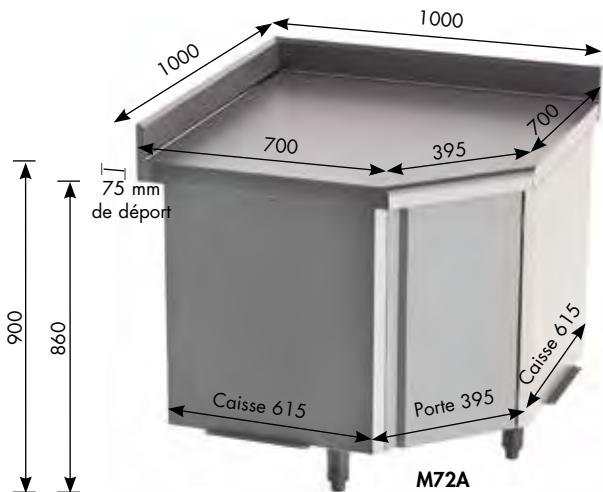

- Inox AISI 304L
- 1 porte battante doublée (sans serrure)
- Charnière à droite ou à gauche
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm

• Etagère basse intérieure
• Dessus adossé épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm. Coins soudés. Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm.

Hauteur 900 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(1000 x 1000) x 700	71.6	M72A	M72AG	3 196

Dessus d'angle



- Pour meubles à dosseret largeur 600 ou 700 uniquement
- Livré avec fileur (préciser l'implantation à la commande)

L x l mm	Réf.	€
600 x 600	MDRA606	947
700 x 700	MDRA707	947

Fileurs et plinthes inox



Désignation	Réf.	€
Fileur inox pour cacher le dépôt arrière (passage des tuyaux) - pour meubles à dosseret - L'unité	MOPT01	120
Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le côté au forfait)	MOPT02C	219
Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le ml de façade)	MOPT02F	222 le ml

Option portes colorées pour meubles



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Plus de
200 couleurs
au choix !
(nuancier RAL)

Réf.	€
MEU-COLOR	Plus-value variable en fonction des dimensions et du nombre de portes à peindre - SUR DEVIS

Options meubles bas standards

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		43
Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX		130
Fermeture du dosseret arrière	TFD		123

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT *	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX		226

* Les roulettes ne sont pas disponibles sur les meubles en largeur 600

Meubles bas traversants avec dessus central à bords rayonnés

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- 4 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur, avec poignées intégrées
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère

- Serrures
- Rigidité du dessus assurée par un panneau stratifié hydrofuge double face de 19 mm
- Sur pieds composite noir Ø 40 hauteur 155, réglables sur 70 mm
- Non doublé



 **Hygiène :** Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyage facile
Dessus épaisseur 15/10°

Hauteur 900	SUR PIEDS ABS		SUR ROULETTES INOX		Réf.	€
	L x l mm	Kg	Réf.	€		
1000 x 700	59	MC210T	1 996		MC210TRX	2 222
1200 x 700	67	MC212T	2 154		MC212TRX	2 380
1400 x 700	76	MC214T	2 342		MC214TRX	2 568
1600 x 700	84	MC216T	2 546		MC216TRX	2 772
1800 x 700	93	MC218T	2 738		MC218TRX	2 964
2000 x 700	101	MC220T	2 894		MC220TRX	3 120
2200 x 700	110	MC222T	3 016		MC222TRX	3 242
2400 x 700*	118	MC224T	3 894		MC224TRX	4 346

* MC224T = 2 x MC212T avec un grand dessus de 2400 mm soit 8 portes coulissantes

OPTIONS	PLUS-VALUE **	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	43

** A ajouter au prix des meubles sur pieds composite

Ensemble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs gastrôs GN1/1

- Meuble 2 portes coulissantes : Inox AISI 304L - 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées - 1 étagère intérieure réglable en hauteur - Pieds composite noir


hauteur 155 mm
(+70 mm de réglage) - Charge maxi : 50 kg répartis par niveau - Avec serrure

- Bloc 3 tiroirs gastrôs GN1/1 : Inox AISI 304L - Poignées intégrées - Pouvant recevoir des bacs gastrôs GN1/1 (non fournis) - Sur glissières

>> Ensemble longueur 1500 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1000 mm (réf. MD210, voir page 65),
- 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 1500 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière

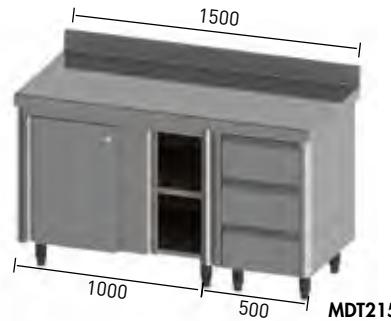


L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1500 x 700 x 900	87	MDT215	3 829

>> Ensemble longueur 2000 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1500 mm (réf. MD215, voir page 65),
- 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 2000 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière

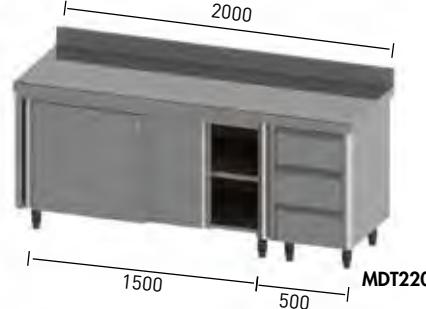


L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2000 x 700 x 900	122	MDT220	4 368

Meubles étuves ventilés à bords rayonnés

- Meuble TOUT INOX, hauteur 900 mm réglable, largeur 700 mm
- Facilité de nettoyage : Tous niveaux de rangement lisses et sans obstacle
- Chauffage intérieur par air chaud ventilé 2000 W, 230 V mono (400 V, 3 p + N en option)
- Protection porte fusibles intégrée dans le meuble
- Régulation électronique et affichage digital de la température
- Plateau renforcé, inox AISI 304L épaisseur 15/10^{ème}
- Parois latérales doublées et calorifugées par laine de roche
- Étagère intermédiaire avec bord tombé et contre-pli, dégagement périphérique de 30 mm pour circulation d'air
- Socle renforcé avec pieds ronds réglables pour hauteur 850 ou 900 mm
- Portes coulissantes doublées et calorifugées suspendues sur rail inox sans rail inférieur pour un nettoyage optimum en partie basse – poignées intégrées
- Portes démontables sans outil
- Sur pieds composite (pieds inox en option)
- Coupure de sécurité haute température



Scannez-moi
et découvrez
la vidéo de
démonstration

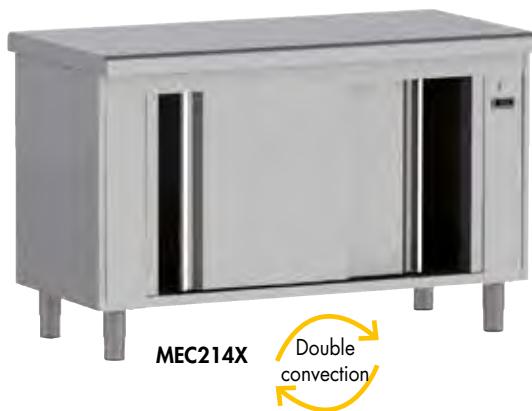

Maintien en température des aliments 65° à cœur
Chauffage des plats et assiettes
Homogénéité de chauffe par double convection et circulation de l'air chaud autour des étagères

>> Série MEC/D2



Hauteur 900 L x l mm	kW	Kg	CENTRAL Réf. €	À DOSSERET Réf. €
1200 x 700	2	89	MEC212 3 824	MED212 3 924
1400 x 700	2	91	MEC214 3 853	MED214 3 952
1600 x 700	2	101	MEC216 3 999	MED216 4 099
1800 x 700	2	111	MEC218 4 159	MED218 4 263
2000 x 700	2	121	MEC220 4 323	MED220 4 423

>> Options

Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X	43	
Plus-value pour plateau en 20/10 ^e , le ml	MOPT203	120	
Plus-value pour plateau chauffant (forfait) (incompatible avec les ECR2)	MOPT204	1 803	
Triphasé	MOPT205	387	
Plus-value pour plateau en 20/10 ^e avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 2 colonnettes type ECR2	MOPT206	751	
Plus-value pour plateau en 20/10 ^e avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 4 colonnettes type ECR4	MOPT207	588	
Version traversante soit 4 portes coulissantes (forfait) (uniquement MEC2)	MOPT208	588	



SUR MESURE : NOUS CONSULTER

Etagère chauffante

- Piétement avec inserts taraudés
- Etagère de largeur 380 mm en inox 15/10° sur 1 niveau, largeur hors tout de 420 mm - Hauteur 400 mm

- Radiant infra-rouge céramique protégé
- Doseur d'énergie
- Préciser la position de l'étagère sur la largeur du plateau de table pour

perçage. **Plateau de table ou meuble en 20/10° indispensable avec renfort inox** afin d'éviter les déformations (= MOPT06/07 - voir page 68)



MEC216RP + ECR2160 + MOPT206



Etagère fixée sur meuble - Le meuble (MEC/D2) est à commander en même temps que l'étagère



>> Etagère chauffante à 4 colonnettes

- 4 colonnettes en tube rond inox, Ø 38, à fixer sur table



ECR4160

Longueur étagère mm	kg	Longueur table mm	W	Nb de radiants	Réf.	€
1100	22	1200	600	2	ECR4120	1 508
1300	24	1400	900	3	ECR4140	1 514
1500	26	1600	900	3	ECR4160	1 729
1700	29	1800	1200	4	ECR4180	1 758
1900	32	2000	1200	4	ECR4200	1 972

>> Etagère chauffante à 2 colonnettes

- 2 colonnettes en tube rond inox, Ø 50, à fixer sur table

- Collerette inox de finition sur piétement étagère haute



ECR2160

Longueur étagère mm	kg	Longueur table mm	W	Nb de radiants	Réf.	€
1200	22	1200	600	2	ECR2120	1 867
1400	24	1400	900	3	ECR2140	1 889
1600	26	1600	900	3	ECR2160	2 113
1800	29	1800	1200	4	ECR2180	2 145
2000	32	2000	1200	4	ECR2200	2 369

* Option plateau chauffant sur meuble étuve MEC2 non disponible avec les étagères chauffantes à 2 colonnettes

Meubles bas sans dessus

- Inox
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 x hauteur 900 mm



>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Etagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)



Désignation	Kg	Réf.	€
3 tiroirs GN 1/1	30	M73T	1 589
4 tiroirs GN 1/1	33	M74T	2 146
1 porte battante (charnières à droite)	28	M71PD	1 212
1 porte battante (charnières à gauche)	28	M71PG	1 212
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite)	30	M71PDT	1 488
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche)	30	M71PGT	1 488

i Composez à votre guise !
Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail

>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes battantes	56	M72P	1 910
2 portes battantes + 2 tiroirs	60	M72PT	2 830

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Etagère basse intérieure réglable



Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes longueur 1000 mm	56	M7G10	1 295
2 portes coulissantes longueur 1500 mm	80	M7G15	1 665

Dessus tout inox à bords rayonnés largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Epaisseur 15/10ème, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm



Longueur mm	CENTRAL			ADOSSÉ *		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
500	16	DCA705	579	16	DDA705	778
1000	31	DCA710	621	31	DDA710	810
1500	46.8	DCA715	888	46.8	DDA715	1 027
2000	62	DCA720	1 120	62	DDA720	1 257

*Dosseret de 100 x 20 incliné à 30° + base rayonnée 10 mm

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05RA = M71PDT + DDA705



M05RB = M73T + DDA705

Longueur 500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
500 x 700 x 900	44	M05RA	2 266
	46	M05RB	2 367

>> Longueur 1000 mm



M10RA = M72P + DDA710



M10RB = M74T + M71PD + DDA710

Longueur 1000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1000 x 700 x 900	87	M10RA	2 720
	92	M10RB	4 168

>> Longueur 1500 mm



M15RA = M72PT + M74T + DDA715 M15RB = M72P + M71PD + DDA715



Longueur 1500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1500 x 700 x 900	135.8	M15RA	6 003
	130.8	M15RB	4 149

>> Longueur 2000 mm



M20RA = M73T + M72P + M74T + DDA720



M20RB = M71PGT + M72P + M74T + DDA720



M20RC = M71PG + M72PT + M74T + DDA720

Longueur 2000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
	181	M20RA	6 902
2000 x 700 x 900	179	M20RB	6 801
	179	M20RC	7 445

Une autre composition vous intéresse ?
Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !

Et pour vos compositions en angle,
choisissez en complément le meuble bas
d'angle (réf. M72A page 66) compatible
avec tous nos meubles bas largeur 700.



Options pour meubles bas

Désignation	PLUS-VALUE PAR CAISSON	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		43
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX		226
Fermeture du dosseret arrière	TFD		123

Armoires hautes à portes battantes

TOIT PENTÉ

- Tout inox AISI 304L
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire

- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge par étagère : 50 kg répartis
- Dessus incliné à 15°


 SUR MESURE :
NOUS CONSULTER

>> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Non disponibles sur roulettes
- Hauteur de façade : 1810 mm

- Charnières à gauche



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1935	51	MAT1P	1 686
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1935	52	MAT1PV	1 779

OPTIONS POUR MAT1	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MAT1P ou MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/06	72
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)
Bac de rétention inox 304L - coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. 535 x 422 x Ht 35 mm		SEQ045	161
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence Plus-value :		.../X	43

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1810 mm



Désignation	L x l x H mm		SUR PIEDS COMPOSITE	SUR ROULETTES INOX		
Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MAT2PH	2 382	MAT2PHRX	2 608

Désignation	L x l x H mm		SUR PIEDS COMPOSITE	SUR ROULETTES INOX		
Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MAT2PV	2 397	MAT2PVRX	2 623




OPTIONS POUR MAT2	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MAT2PH (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/10	108
Etagère supplémentaire pour MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/06	72
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		SEQ043	211
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence - Plus-value *		.../X	43

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

• Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1780 mm
- Dessus incliné à 15°

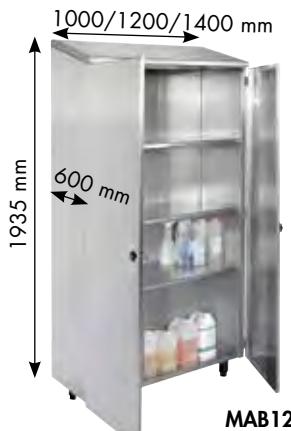

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS		SUR ROULETTES	
			COMPOSITE	Réf. €	INOX	Réf. €
2 portes doublées	1000 x 600 x 1935	80	MAB10	2 551	MAB10RX	2 777
3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1200 x 600 x 1935	93	MAB12	2 844	MAB12RX	3 070
	1400 x 600 x 1935	108	MAB14	3 353	MAB14RX	3 579

OPTIONS	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MAB10 (taquets non fournis)	4.22	SAMAB16/10	114
Etagère supplémentaire pour MAB12 (taquets non fournis)	5	SAMAB16/12	135
Etagère supplémentaire pour MAB14 (taquets non fournis)	5.9	SAMAB16/14	263
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence - Plus-value*	.../X		43

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

Armoires à balais à portes battantes



MAC10

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Trou à l'arrière permettant de fixer l'armoire contre un mur
- Hauteur de façade : 1880 mm
- Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets
- Aérations hautes et basses
- Serrure à 2 points sur chaque porte

- Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable
- 4 pieds composite noir Ø 40 mm hauteur 155 mm réglables sur 70 mm



Aménagement intérieur pour un rangement optimisé



MAC06 + pieds inox (MAC06X)



Aménagement intérieur :

1 rangée de clics permettant de fixer les balais*
MAC06 : 3 clics pour fixer 3 balais
MAC10 : 8 clics pour fixer 8 balais

2 rangées de crochets pour balayettes et ramasse-poussière*
MAC06 : 2 rangées de 1 crochet pour balayette
MAC10 : 2 rangées de 4 crochets pour balayette

1 cloison, 3 petites étagères permettant de positionner 4 seaux*

Pointe de diamant dans le fond pour écoulement d'eau



* Seaux, balais, balayettes et ramasse-poussière non fournis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Armoire à balais 1 porte battante - 3 clics	600 x 600 x 2040		MAC06	2 226
Armoire à balais 2 portes battantes - 8 clics	1000 x 600 x 2040	91	MAC10	2 946

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		43
4 roulettes chape inox* (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX		226

* Non disponible sur la MAC06

Armoires hautes à portes coulissantes

TOIT PENTÉ


MAG12

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées
- Hauteur façade : 1772 mm

- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur - Charge par niveau : 50 kg répartis

ARMOIRE HAUTEUR 1935						Etagère supplémentaire (taquets non fournis)		
L x l mm	Kg	Pieds	Réf.	€	Kg	Réf.	€	
1000 x 600	90	4	MAG10	3 050	4.22	SAMAG16/10	135	
1200 x 600	91	4	MAG12	3 294	5	SAMAG16/12	150	
1400 x 600	111	4	MAG14	4 025	5.9	SAMAG16/14*	268	
1600 x 600	118	6	MAG16	4 384	6.7	SAMAG16/16*	292	
1800 x 600	129	6	MAG18	4 537	7.6	SAMAG16/18*	312	

*étagère renforcée

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	18 (4,5€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	43
4 roulettes chape inox dont 2 à frein (jusqu'à 1400 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	226

* Prix à multiplier par 1,5 pour MAG16 et MAG18 (car 6 pieds)

Armoire haute spéciale lourdes charges



MAG716

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- Hauteur façade : 1745 mm
- 2 portes coulissantes doublées et très rigides, sans rail inférieur - Serrure + poignées

- 6 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- 3 étagères intérieures renforcées sur toute la largeur, dont 2 réglables en hauteur
- Charge par niveau : 100 kg répartis

+
Double plancher assurant une stabilité optimisée
Finition soudée
Structure renforcée de série

Hauteur 1935	L x l mm	Kg	Réf.	€
	1600 x 700	139	MAG716	4 961

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
6 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	68

Vestiaires



MAV3

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Existe en version 2 ou 3 cases

- Pour chaque case :
 - 1 étagère haute permettant de ranger un casque
 - 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3)
 - porte-étiquette
 - porte encastrée avec fermeture cadenassable (cadenas non fourni),
 - aérations hautes et basses dans les portes



+
Finition plis écrasés pour plus de sécurité

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 cases	800 x 500 x 2100	68	MAV2	2 369
3 cases	1200 x 500 x 2100	102	MAV3	3 314

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	43

TABLES ET PLONGES À PIEDS CARRÉS TRADITION



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !

Dans cet onglet, nous avons souhaité vous proposer les gammes de TABLES ET PLONGES À PIÉTEMENTS CARRÉS SOUDÉS D'UNE TRÈS GRANDE ROUSTESSE.




- | | |
|-------|--------------------------------------|
| P. 76 | Tables Tradition standards |
| P. 77 | Tables Tradition sur mesure |
| P. 78 | Tiroirs et rangement |
| P. 79 | Tables du chef adossées |
| P. 80 | Tables de découpe |
| P. 81 | Table de dessouvidage |
| P. 81 | Support billot |
| P. 82 | Plonges standards sans étagère basse |
| P. 83 | Plonges standards avec étagère basse |
| P. 84 | Accessoires pour tables et plonges |



Tables Tradition standards (pieds carrés soudés)

- Plateau et piétement tout Inox
- Largeur 600 ou 700 mm
- Hauteur de travail réglable 885/910 mm (hauteur hors tout 985/1010 mm)
- Plateau en tôle Inox brossée épaisseur 15/10ème, raidi et insonorisé par un panneau en mélaminé hydrofuge
- Dosseret plat de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités
- Structure renforcée par un ceinture en inox soudé

- 4 pieds carrés 40x40 mm avec entretoises et traverses basses soudées (6 pieds au-delà de 2000 mm de longueur)
- Sur vérins de mise à niveau
- Etagère basse soudée sur les pieds
- Barreaudage 3 ou 4 claires inclinées à 45° de section 25x25 soudées sur les traverses

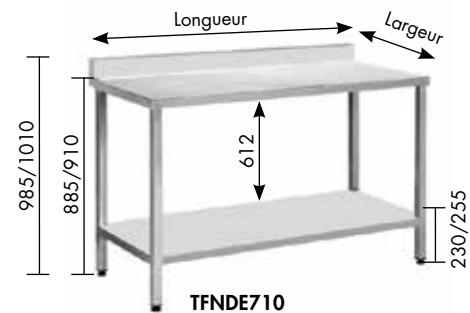

>> Tables centrales



Largeur 600

* Table largeur 600 : 3 claires
Table largeur 700 : 4 claires



Structure très rigide grâce à son cadre supérieur et à l'épaisseur du plateau

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES SEULES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES CENTRALES + CLAIE BASSE*		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	4	32.9	TFNC610	701	36.6	TFNCE610	822	36.6	TFNCEC610	943
1200	4	36.7	TFNC612	753	41.8	TFNCE612	845	41.8	TFNCEC612	929
1400	4	44.5	TFNC614	788	46.9	TFNCE614	879	46.9	TFNCEC614	1 002
1600	4	44.5	TFNC616	816	52	TFNCE616	996	52	TFNCEC616	1 037
1800	4	48.4	TFNC618	849	57.1	TFNCE618	1 053	57.1	TFNCEC618	1 098
2000	4	52.3	TFNC620	900	62.3	TFNCE620	1 113	62.3	TFNCEC620	1 138
2200*	6	61.5	TFNC622	1 231	76.6	TFNCE622	1 494	76.6	TFNCEC622	1 511
2400*	6	65.4	TFNC624	1 272	76.6	TFNCE624	1 624	76.6	TFNCEC624	1 597

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

1000	4	36	TFNC710	707	40.6	TFNCE710	862	40.6	TFNCEC710	869
1200	4	40.2	TFNC712	764	46.4	TFNCE712	914	46.4	TFNCEC712	899
1400	4	44.7	TFNC714	816	52.2	TFNCE714	957	52.2	TFNCEC714	996
1600	4	49.1	TFNC716	892	58.1	TFNCE716	977	58.1	TFNCEC716	1 059
1800	4	53.4	TFNC718	953	63.9	TFNCE718	1 039	63.9	TFNCEC718	1 143
2000	4	57.7	TFNC720	972	69.7	TFNCE720	1 149	69.7	TFNCEC720	1 183
2200*	6	67.6	TFNC722	1 272	79.7	TFNCE722	1 477	79.7	TFNCEC722	1 579
2400*	6	72	TFNC724	1 316	85.5	TFNCE724	1 536	85.5	TFNCEC724	1 640

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

>> Tables à dosseret



Largeur 600

* Table largeur 600 : 3 claires
Table largeur 700 : 4 claires

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES À DOSSERET SEULES			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET + CLAIE BASSE*				
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€		
1000	4	TFND610	760	36.6	TFNDE610	840	36.6	TFNDEC610	892	36.6	TFNDEC610	892
1200	4	TFND612	802	41.8	TFNDE612	929	41.8	TFNDEC612	977	41.8	TFNDEC612	977
1400	4	TFND614	809	46.9	TFNDE614	963	46.9	TFNDEC614	1 052	46.9	TFNDEC614	1 052
1600	4	TFND616	876	52	TFNDE616	1 006	52	TFNDEC616	1 087	52	TFNDEC616	1 087
1800	4	TFND618	934	57.1	TFNDE618	1 054	57.1	TFNDEC618	1 158	57.1	TFNDEC618	1 158
2000	4	TFND620	959	62.3	TFNDE620	1 118	62.3	TFNDEC620	1 232	62.3	TFNDEC620	1 232
2200*	6	TFND622	1 299	76.6	TFNDE622	1 504	76.6	TFNDEC622	1 605	76.6	TFNDEC622	1 605
2400*	6	TFND624	1 399	76.6	TFNDE624	1 566	76.6	TFNDEC624	1 668	76.6	TFNDEC624	1 668

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

1000	4	TFND710	810	40.6	TFNDE710	902	40.6	TFNDEC710	914
1200	4	TFND712	834	46.4	TFNDE712	953	46.4	TFNDEC712	990
1400	4	TFND714	844	52.2	TFNDE714	966	52.2	TFNDEC714	1 036
1600	4	TFND716	912	58.1	TFNDE716	1 031	58.1	TFNDEC716	1 115
1800	4	TFND718	996	63.9	TFNDE718	1 102	63.9	TFNDEC718	1 129
2000	4	TFND720	1 075	69.7	TFNDE720	1 219	69.7	TFNDEC720	1 247
2200*	6	TFND722	1 361	79.7	TFNDE722	1 547	79.7	TFNDEC722	1 692
2400*	6	TFND724	1 494	85.5	TFNDE724	1 609	85.5	TFNDEC724	1 711

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds



Accessoires
pages 78 et 84


Tables Tradition sur mesure (pieds carrés soudés)

- Plateau et piétement tout Inox
- Largeur 600 ou 700 mm
- Hauteur de travail réglable 885/910 mm
- Plateau en tôle Inox brossée en épaisseur 15/10^{ème}, raidi et insonorisé par un panneau en mélaminé hydrofuge
- Dosseret plat de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités
- Structure renforcée par un ceinturage en inox soudé
- 4 pieds en tubes Inox décalés du mur pour passage tuyauterie (retrait 60mm)

- Traverse basse arrière et entretoises soudées
- Sur vérins de mise à niveau
- Etagère basse soudée sur les pieds (selon modèle)



Structure très rigide grâce à son cadre supérieur et à l'épaisseur du plateau

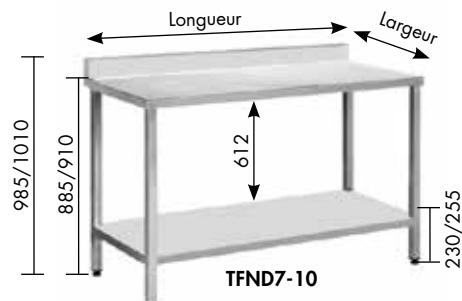

>> Tables centrales



Largeur 600

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES SEULES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFNC6-10	879	TFNCE6-10	969
1001 à 1200	4	TFNC6-12	904	TFNCE6-12	1 035
1201 à 1400	4	TFNC6-14	955	TFNCE6-14	1 102
1401 à 1600	4	TFNC6-16	1 006	TFNCE6-16	1 179
1601 à 1800	4	TFNC6-18	1 058	TFNCE6-18	1 253
1801 à 2000	4	TFNC6-20	1 113	TFNCE6-20	1 325
2001 à 2200*	6	TFNC6-22	1 559	TFNCE6-22	1 819
2201 à 2400*	6	TFNC6-24	1 612	TFNCE6-24	1 890
2401 à 2600*	6	TFNC6-26	1 672	TFNCE6-26	1 968
2601 à 2900*	6	TFNC6-29	1 739	TFNCE6-29	2 058

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES SEULES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFNC7-10	892	TFNCE7-10	987
1001 à 1200	4	TFNC7-12	925	TFNCE7-12	1 053
1201 à 1400	4	TFNC7-14	995	TFNCE7-14	1 145
1401 à 1600	4	TFNC7-16	1 053	TFNCE7-16	1 226
1601 à 1800	4	TFNC7-18	1 113	TFNCE7-18	1 306
1801 à 2000	4	TFNC7-20	1 173	TFNCE7-20	1 386
2001 à 2200*	6	TFNC7-22	1 599	TFNCE7-22	1 855
2201 à 2400*	6	TFNC7-24	1 653	TFNCE7-24	1 930
2401 à 2600*	6	TFNC7-26	1 709	TFNCE7-26	2 006
2601 à 2900*	6	TFNC7-29	1 765	TFNCE7-29	2 086

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

>> Tables à dosseret



Largeur 600

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES À DOSSERET SEULES		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFND6-10	932	TFNDE6-10	1 023
1001 à 1200	4	TFND6-12	962	TFNDE6-12	1 092
1201 à 1400	4	TFND6-14	1 018	TFNDE6-14	1 167
1401 à 1600	4	TFND6-16	1 088	TFNDE6-16	1 259
1601 à 1800	4	TFND6-18	1 134	TFNDE6-18	1 329
1801 à 2000	4	TFND6-20	1 192	TFNDE6-20	1 406
2001 à 2200*	6	TFND6-22	1 646	TFNDE6-22	1 905
2201 à 2400*	6	TFND6-24	1 702	TFNDE6-24	1 977
2401 à 2600*	6	TFND6-26	1 760	TFNDE6-26	2 058
2601 à 2900*	6	TFND6-29	1 830	TFNDE6-29	2 151

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds



Largeur 700

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES À DOSSERET SEULES		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFND7-10	944	TFNDE7-10	1 039
1001 à 1200	4	TFND7-12	987	TFNDE7-12	1 113
1201 à 1400	4	TFND7-14	1 058	TFNDE7-14	1 210
1401 à 1600	4	TFND7-16	1 125	TFNDE7-16	1 296
1601 à 1800	4	TFND7-18	1 188	TFNDE7-18	1 380
1801 à 2000	4	TFND7-20	1 253	TFNDE7-20	1 468
2001 à 2200*	6	TFND7-22	1 687	TFNDE7-22	1 942
2201 à 2400*	6	TFND7-24	1 744	TFNDE7-24	2 020
2401 à 2600*	6	TFND7-26	1 800	TFNDE7-26	2 097
2601 à 2900*	6	TFND7-29	1 862	TFNDE7-29	2 182

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds



Accessoires pages 78 et 84

Options Roulettes pour tables Tradition standards et sur mesure

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins	Réf.	€
4 roulettes Inox Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	240	
6 roulettes Inox Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	360	
4 roulettes polyamide Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	.../RP	120	
6 roulettes polyamide Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	.../RP	180	

Accessoires pour tables Tradition

>> Tiroirs

- Tiroir télescopique avec bac inox GN 1/1 x 100 mm



Désignation	Largeur table	Réf.	€
Tiroir télescopique avec bac inox GN1/1	600	TITFN6	373
Tiroir télescopique avec bac inox GN1/1	700	TITFN7	399

>> Rangement GN1/1 ou plaques pâtissières 400x600 sur 5 niveaux

- Cadre inox 5 niveaux de glissières
- A commander impérativement en même temps que la table Tradition et préciser le côté des glissières (droite ou gauche)



Désignation	Kg	Réf.	€
Rangement 5 niveaux GN1/1 sous le plateau (entrée dans les 325 mm) - Plus-value sur prix de la table Tradition	3	TFNRG1	470
Rangement 5 niveaux pour plaques pâtissières 400x600 (entrée dans les 400 mm) - Plus-value sur prix de la table Tradition	3	TFNR46	557

>> Bloc 3 tiroirs télescopiques GN1/1


- Avec bacs Inox GN1/1 x 150 mm
- Pour table tradition largeur 700 uniquement



Désignation	Kg	Réf.	€
Bloc 3 tiroirs télescopiques avec bacs inox GN 1/1 x 150 mm	54,3	TITFN37	1 317

Tables du chef adossées (pieds carrés soudés)

- Plateau en tôle Inox brossée épaisseur 15/10ème, avec cuve soudée 400x400x250 + perçage pour robinetterie
- Doublage panneau mélaminé blanc hydrofuge
- Dosseret standard 100x20 mm fermé aux extrémités
- Structure renforcée par un ceinture en tube inox soudé
- 4 pieds en tube Inox 40x40 mm décalés du mur pour passage tuyauterie (retrait 60mm)
- Sur vérins de mise à niveau (réglage 25 mm)
- Hauteur de travail 880/905 mm
- Traverse basse arrière et entretoises soudées
- Livré avec bonde Inox/plastique, tube Inox surverse et siphon PVC

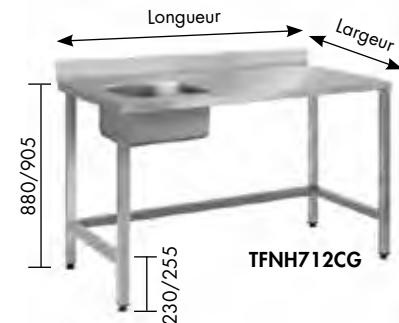

>> Table seule



TFNH712CG



TFNH712CD



Structure très rigide grâce à son cadre supérieur et à l'épaisseur du plateau

Largeur 600		CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE	
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.	€
700 x 600	23.7	TFNH607CG	-	1 060
1000 x 600	26.8	TFNH610CG	TFNH610CD	1 244
1200 x 600	30.4	TFNH612CG	TFNH612CD	1 267
1400 x 600	34	TFNH614CG	TFNH614CD	1 314
1600 x 600	37.6	TFNH616CG	TFNH616CD	1 355
1800 x 600	41.1	TFNH618CG	TFNH618CD	1 406
2000 x 600	44.7	TFNH620CG	TFNH620CD	1 447

Largeur 700		CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE	
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.	€
700 x 700	23.7	TFNH707CG	-	1 126
1000 x 700	29.7	TFNH710CG	TFNH710CD	1 245
1200 x 700	33.7	TFNH712CG	TFNH712CD	1 286
1400 x 700	37.8	TFNH714CG	TFNH714CD	1 334
1600 x 700	41.8	TFNH716CG	TFNH716CD	1 376
1800 x 700	45.8	TFNH718CG	TFNH718CD	1 426
2000 x 700	49.9	TFNH720CG	TFNH720CD	1 470

>> Table + étagère basse



TFNH712CGEG



TFNH712CDEG



Accessoires page 84

Largeur 600		CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE	
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.	€
700 x 600	27	TFNH607CGEG	-	1 152
1000 x 600	31.4	TFNH610CGEG	TFNH610CDEG	1 334
1200 x 600	36.2	TFNH612CGEG	TFNH612CDEG	1 395
1400 x 600	41	TFNH614CGEG	TFNH614CDEG	1 455
1600 x 600	45.9	TFNH616CGEG	TFNH616CDEG	1 516
1800 x 600	50.7	TFNH618CGEG	TFNH618CDEG	1 586
2000 x 600	55.5	TFNH620CGEG	TFNH620CDEG	1 645

Largeur 700		CUVE À GAUCHE	CUVE À DROITE	
L x l mm	Kg	Réf.	Réf.	€
700 x 700	27	TFNH707CGEG	-	1 168
1000 x 700	35.2	TFNH710CGEG	TFNH710CDEG	1 354
1200 x 700	40.7	TFNH712CGEG	TFNH712CDEG	1 415
1400 x 700	46.3	TFNH714CGEG	TFNH714CDEG	1 477
1600 x 700	51.8	TFNH716CGEG	TFNH716CDEG	1 538
1800 x 700	57.8	TFNH718CGEG	TFNH718CDEG	1 609
2000 x 700	62.8	TFNH720CGEG	TFNH720CDEG	1 668

Tables de découpe, dessus polyéthylène

- Plateau amovible polyéthylène blanc, épaisseur 25 mm
- Largeur 700 mm sans dossieret, 700 + 25 mm avec dossieret
- Structure soudée en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm

- Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
- Hauteur de travail : 895/920 mm
- Traverse basse à l'arrière
- Pieds vérin réglables (25 mm)

- Dosseret Porte-Outils inox amovible avec fente coutelière, hauteur 100 x 25 mm, fermé aux extrémités



Longueur du plan de travail mm	Largeur 700			Largeur 700 + 25 mm		
	CENTRALE		À DOSSERET PORTE-COUTEAUX			
Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	
1000	TPNC710	732	TPND710C	845		
1200	TPNC712	808	TPND712C	948		
1400	TPNC714	883	TPND714C	1 049		
1600	TPNC716	920	TPND716C	1 121		
1900	TPNC719	1 025	TPND719C	1 252		

Tables de découpe mixtes (inox/polytéthylène)

- Plateau amovible polyéthylène blanc épaisseur 25 mm, largeur 400 mm à l'avant
- Plateau tôle Inox brossé amovible épaisseur 15/10^e à l'arrière

- Structure soudée en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm
- Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
- Hauteur de travail : 895/920 mm

- Traverse basse à l'arrière et entretoises latérales
- Pieds vérins réglables (25 mm)
- Dosseret simple hauteur 100 mm sans contrepli



Longueur du plan de travail mm	Largeur 700			Largeur 700 + 25 mm		
	CENTRALE		À DOSSERET PORTE-COUTEAUX			
Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	
1200	TMNC712	814	TMND712C	866		
1400	TMNC714	885	TMND714C	936		
1900	TMNC719	1 037	TMND719C	1 076		



Accessoires page 84

Table de dessouvidage mixte

- Plateau tôle inox brossé épaisseur 1.5 mm avec bords relevés 20 mm et évacuation sur bac/tiroir Inox
- Plaque amovible polyéthylène blanc 1400 x 300 x 25 mm à l'avant
- Tôle perforée Inox 1400 x 400 x 20 mm pour égouttage à l'arrière

- Piétement soudé en tube inox section 40 x 40 mm avec traverse basse à l'arrière et entretoises latérales
- Hauteur de travail : 895/920 mm
- Pieds vérins réglables (25 mm)



TDNSM714

mm Hauteur 900	TABLE MIXTE grille inox + plaque poly		
Kg	Réf.	€	
1400 x 700	44.7 TDNSM714	1 292	

Support billot

- Piétement soudé en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm avec traverse basse centrale et entretoises latérales
- Ceintures hautes avec cornières de maintien du billot

- Billot bois épaisseur 100 mm
- Pieds vérin réglables – hauteur de travail 895/920



TPNB06

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Billot bois	600 x 600 x 100	36	TPNB06	915


Accessoires page 84

Plonges standards avec cache-cuve

- Construction tout Inox livrée montée
- Paillasse avec bords anti-ruissellement
- Dosseret standard 100x20mm fermé aux extrémités
- Perçage Ø30 mm pour robinetterie (non incluse)
- Cuve emboutie insonorisée avec angles et coins rayonnés

- Egouttoir nervuré
- Piétement tube Inox brossé sections 40 x 40 mm sur vérins, habillage Inox 4 faces
- Hauteur de travail réglable 890/915 mm
- Livré avec bonde Inox/plastique, tube Inox surverse et siphon PVC

Accessoires page 84

i Plonges sur mesure :
nous consulter

>> Avec bac 400 x 500 x 300 mm



Largeur 600

Désignation	L x l mm	AVEC CUVE		
		Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	27.6	PFN6112D 1 005	
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	27.6	PFN6112G 1 005	
2 bacs	1200 x 600	4	PFN6212 1 330	
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 600	38.5	PFN6216D 1 395	
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 600	38.5	PFN6216G 1 395	

>> Avec bac 500 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC CUVE		
		Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	28.8	PFN112D 915	
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	28.8	PFN112G 915	
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	48.26	PFN216D 1 316	
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	48.26	PFN216G 1 316	
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	45.5	PFN218D 1 324	
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	45.5	PFN218G 1 324	

>> Avec bac 600 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC CUVE		
		Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	33	PFN114D 956	
1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	33	PFN114G 956	
2 bacs + égouttoir à droite	2000 x 700	48.8	PFN220D 1 449	
2 bacs + égouttoir à gauche	2000 x 700	48.8	PFN220G 1 449	
2 bacs + 2 égouttoirs	2400 x 700	60.1	PFN224 1 638	

Plonges standards avec cache-cuve et étagère basse

- Construction tout Inox livrée montée
- Paillasse avec bords anti-ruissellement
- Dosseret standard 100x20mm fermé aux extrémités
- Perçage Ø30 mm pour robinetterie (non incluse)
- Cuve emboutie insonorisée avec angles et coins rayonnés

- Egouttoir nervuré
- Piétement tube Inox brossé sections 40 x 40 mm sur vérins, habillage Inox 4 faces
- Hauteur de travail réglable 890/915 mm
- Livré avec bonde Inox/plastique, tube Inox surverse et siphon PVC

Accessoires page 84



Plonges sur mesure :
nous consulter

>> Avec bac 400 x 500 x 300 mm



Largeur 600

Désignation	L x l mm	AVEC ÉTAGÈRE BASSE		
		Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	39.8	PFNE6112D 1 224	
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	40.5	PFNE6112G 1 224	
2 bacs	1200 x 600	40.5	PFNE6212 1 392	
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 600	50	PFNE6216D 1 556	
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 600	50	PFNE6216G 1 556	

>> Avec bac 500 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC ÉTAGÈRE BASSE		
		Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	38.9	PFNE112D 1 157	
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	38.9	PFNE112G 1 157	
2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	55.6	PFNE216D 1 580	
2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	55.6	PFNE216G 1 580	
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	60.6	PFNE218D 1 598	
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	60.6	PFNE218G 1 598	






>> Avec bac 600 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC ÉTAGÈRE BASSE		
		Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	44.7	PFNE114D 1 201	
1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	44.7	PFNE114G 1 201	
2 bacs + égouttoir à droite	2000 x 700	65.6	PFNE220D 1 726	
2 bacs + égouttoir à gauche	2000 x 700	65.6	PFNE220G 1 726	

Accessoires pour tables et plonges standards et sur mesure

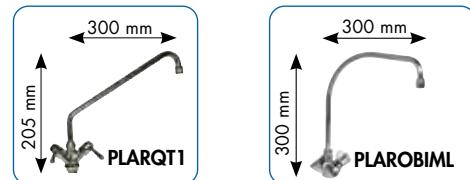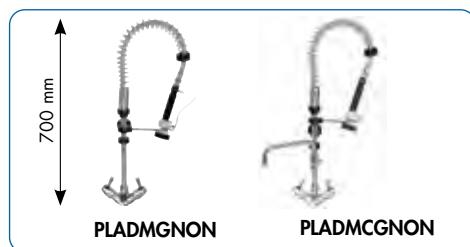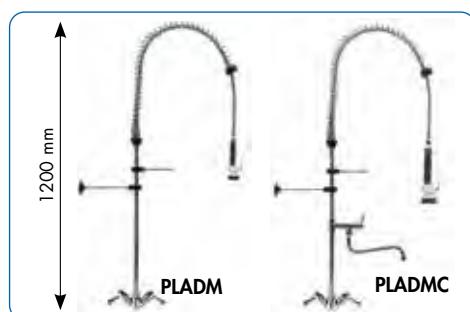 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM 426 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC 580	
Douchette mélangeuse modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON 404 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON 552	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1 155	
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML 138	
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM 446 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC 601	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 155 Bec orientable par le dessus PLARMQT3 155	
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie	CT50 14	
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	H 180 mm POPTUB18 66 POPTUBPL18 92 H 230 mm POPTUB23 66 POPTUBPL23 92 H 280 mm POPTUB28 66 POPTUBPL28 92 H 350 mm POPTUB35 66 POPTUBPL35 92 H 430 mm POPTUB43 66 POPTUBPL43 92	
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil	PLSAV 142	
Siphons	PVC PLASIPHPL 7,50 Laiton chromé PLASIPHLA 34	
Vidange droite au sol sans vanne** : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVISV 159 Double en Y PLAVIDSV 592	
Vidange droite de cuve avec vanne** : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVI* 196 Double en Y PLAVID 609	

** pour le prix des vidanges déportées ou coudées consultez-nous.

HYGIÈNE



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !

L'eau c'est la vie,
ne la gaspillons pas... 

A raison de 100 utilisations par jour pendant 250 jours, nos lave-mains consomment 50 m³, contre 165 et plus avec des produits « premier prix » (soit pour 1 m³ d'eau chauffée à 3 euros en moyenne, un surcoût annuel de 343 euros).

Alors, faites le bon choix, achetez SOFINOR et participons ensemble à la protection de la planète.



-
- | | |
|----------|----------------------------------|
| P. 86 | Lave-mains à commande fémorale |
| P. 87 | Lave-mains électroniques |
| P. 88 | Stations lave-mains |
| P. 89 | Lave-mains monobloc |
| P. 90-91 | Lave-mains Clinium |
| P. 91 | Lave-mains avec vide-seau |
| P. 92 | Lave-mains collectif |
| P. 92 | Lave-mains avec commande au pied |
| P. 93 | Lave-mains autonomes |
| P. 94-95 | Accessoires de lave-mains |
| P. 96 | Armoires de désinfection |
| P. 97-98 | Désinsectiseurs |
| P. 98 | Supports seaux et balais |
| P. 99 | Centrales de nettoyage |
| P. 100 | Combinés centrales/enrouleurs |
| P. 101 | Enrouleurs pour tuyau |
| P. 102 | Colonnes techniques |
-



Lave-mains à commande fémorale

- Inox AISI 304L
- Avec dossieret hauteur 270 mm, incliné à 30°, siphon PVC, bec col de cygne, raccord EC/EF en 1/2"
- Clapet anti-retour pour les modèles avec prémeilleur

- Prémeilleur eau chaude / froide (sauf LMASD)
- Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min

Avec un débit de 6l/min, ce lave-mains est économique en eau : un geste pour la planète et le porte-monnaie.
Panneau fémoral adapté à toute taille d'utilisateur
Dossieret incliné à 30°, pas de rétention liquide

>> Lave-mains : cuve ronde Ø 305 mm x 150 mm



LMASDD/LMASBD

 Hygiène : cuve ronde largement dimensionnée

 Expédition sous 48h

SANS PRÉMÉLANGEUR Une seule arrivée d'eau	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire	€ Unitaire Par 5 et +
Avec dossieret	384 x 353 x 524	8	LMASD	305	291
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	384 x 353 x 524	8	LMASDD	334	318

* = LMDSAV page 95

 Expédition sous 48h

AVEC PRÉMÉLANGEUR	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire	€ Unitaire Par 5 et +
Avec dossieret	384 x 353 x 524	8	LMASB	339	323
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	384 x 353 x 524	8	LMASBD	367	347
Sans dossieret	384 x 353 x 280	7	LMA	288	278

* = LMDSAV page 95



LMA

>> Lave-avant bras : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm



LMASW / LMASWNF

 Expédition sous 48h

AVEC PRÉMÉLANGEUR	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire	€ Unitaire Par 5 et +
Avec dossieret	460 x 380 x 524	9	LMASW	403	384
Avec dossieret certifié NF	460 x 380 x 524	9	LMASWNF	544	517
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	460 x 380 x 524	9	LMASWD	431	410
Avec dossieret + distributeur de savon chromé monté**	460 x 380 x 524	9	LMASWDC	532	505

* = LMDSAV page 95

** = LMDSAVC2 page 95

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



LMASWDC



ACCESSOIRES
PAGES
94-95



Lave-mains électroniques économiques

Petit espace, petit budget, l'électronique à votre portée !

- Inox AISI 304L
- Avec dosseret hauteur 270 mm, incliné à 30°, siphon PVC


Robinet électronique :

- Alimentation électrique avec pile lithium 6V type CR2 dans boîtier externe IP65 étanche

- Prémélangeur EC/EF en 1/2"
- Jet douchette réglable à 1,9 l/min
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Ecoulement automatique de

45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)

- Alerte batterie faible (led clignotante)
- Aérateur anti-tartre de haute qualité
- Résistance à une température de 75°C durant 30 min en cas de chocs thermiques



Robinet électronique
ultra compact & design



- > Haute qualité
- > Facilité d'utilisation
- > Pratique

>> Cuve ronde

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique - Cuve ronde ø 305 mm x 150 mm	384 x 353 x 524	8	LMASBE1	594



LMASBE1

LMASWE1

>> Cuve rectangulaire

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique - Cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm	460 x 380 x 524	8	LMASWE1	605

Lave-mains électroniques

- Inox AISI 304L
- Commande électronique
- Dosseret hauteur 270 mm, incliné à 30°
- Cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm

- Mitigeur sur le robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré

- Raccord EC/EF en 3/8" (12x17)
- Siphon PVC

>> À pile - certifié NF

- Pile lithium 6 V, durée de vie : environ 3 ans (CR-P2)

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique certifié	460 x 380 x 524	9	LMASWENF	837



LMASWENF



LMASWES

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com


>> Sur secteur

- Commande électronique fonctionnant sur secteur - 230 V

Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique sur secteur	230	460 x 380 x 524	9	LMASWES	897



ACCESOIRS PAGES 94-95



Stations lave-mains

- Inox AISI 304 L
- Dosseret hauteur 586 mm, incliné à 30°, siphon
- Clapet anti-retour
- Cuve emboutie 400 x 250 mm, profondeur 140 mm
- Prémélangeur EC/EF
- Fixation murale intégrée au dosseret
- Joint entre cuve et dosseret
- Distributeur de serviettes
- Distributeur de savon
- Poubelle

 **2 VERSIONS**

• **À COMMANDE FÉMORALE :**

Robinet poussoir à commande fémorale derrière la trappe de façade - Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au poussoir - Débit 6 l./min - Prémélangeur

• **À COMMANDE ÉLECTRONIQUE :**

Robinet à détection de présence infrarouge avec module électronique à pile lithium 6V - Débit 3 l./min - Mitigeur

>> Avec accessoires en plastique



LMASWT



LMASWTE

- Distributeur de savon (LMDSAV)
- Poubelle avec support accroché sous le lave-mains (LMPBP)
- Distributeur de serviettes (LMDESS1)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
À commande fémorale	460 x 380 x 855	11	LMASWT	703
À commande électronique	460 x 380 x 855	17	LMASWTE	1 066

>> Avec accessoires en inox



LMASWTX



LMASWTEX

- Distributeur de savon inox (LMDSAVX)
- Poubelle murale inox (LMPB)
- Distributeur inox de serviettes (LMDESSi)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
À commande fémorale	460 x 380 x 855	11	LMASWTX	904
À commande électronique	460 x 380 x 855	17	LMASWTEX	1 236



AUTRES ACCESSOIRES PAGES 94-95

Lave-mains monobloc

- Inox AISI 304L
- Dosseret hauteur 300 mm, incliné à 45°, épaisseur 20 mm
- Dimensions de la cuve : 285 x 430 mm - Profondeur 115 mm
- Raccord EC/EF en 3/8" (12x17)
- Siphon PVC

A commande fémorale :

- Bec col de cygne
- Prémélangeur eau chaude / froide
- Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min
- Clapet anti-retour

Électronique :

- Lave-mains autonome fonctionnant à batterie : pile lithium 6V, type CRP2, durée de vie 125 000 utilisations par an pendant 3 ans
- Mitigeur réglable intégré au robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3l/min par limiteur de débit intégré

- > 100% Inox AISI 304 L - Complètement monobloc
- > Facile à nettoyer - Pas de joints - Dosseret incliné
- > Montage et utilisation facile



Le lave-mains le plus hygiénique du marché !



>> Modèles avec poubelle thermoformée

 Expédition sous 48h



LMAMP



LMAMEP

Désignation	L x l x H mm (poubelle incluse)	Réf.	€
Monobloc à commande fémorale avec poubelle thermoformée	480 x 360 x 830	LMAMP	708
Monobloc électronique avec poubelle thermoformée	480 x 360 x 830	LMAMEP	946
Poubelle thermoformée seule + kit de fixation	480 x 265 x 200	LMP	162



LMP



Pratique et esthétique
Facile à installer

>> Modèles sans poubelle

 Expédition sous 48h



LMAM

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Monobloc à commande fémorale	480 x 360 x 470	LMAM	606
Monobloc électronique	480 x 360 x 470	LMAME	853
Monobloc électronique + distributeur de savon inox*	480 x 360 x 470	LMAMEDX	953

* = LMDSAVX page 95



LMAME



LMAMEDX

Lave-mains Clinium

- Fabrication : acier inoxydable AISI 304L
- Cuve emboutie 460 x 380 profondeur 145 mm, bonde d'écoulement 1"1/4

Le CLINIUM est un centre de lutte contre la propagation manuportée des agents infectieux. Ce lave-mains tout inox AISI 304L au design médical (cuve haricot), à commande fémorale ou électronique, est particulièrement adapté au lavage des mains et avant-bras.

Sa cuve, plus profonde que les autres produits du marché, limite tout contact des mains avec les parois, pour prévenir des risques de propagation manuportée des agents infectieux.

Avec sa pompe à savon, tout inox, rechargeable par le dessus, il facilite le fonctionnement permanent de cet accessoire.



Ergonomie : Equipé d'un distributeur de savon chromé rechargeable très facilement par le dessus - Cuve au design médical (forme de haricot) adaptée au geste naturel de présentation des mains



Hygiène : Volume de cuve pour un lavage des avant-bras sans contact avec les parois

Economie d'eau : débit d'eau 6l/mn à 3 bars



Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



>> À commande fémorale

- Pré-mélangeur EC/EF 15x21 avec clapet anti-retour
- Robinet pousoir derrière la trappe de façade
- Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au pousoir
- Fixation intégrée à l'entourage



⌚ Expédition sous 48h

Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire
Sans accessoires	460 x 436 x 270	6.3	LMAC	533
Avec distributeur de savon chromé*, brosse à ongles	460 x 436 x 270	6.5	LMAC2	677




* avec réservoir plastique de 0,5 litres



Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



ACCESOIRES
PAGES
94-95



Lave-mains Clinium



LMACE



LMACE2



LMACD

LMPBP2

>> À commande électronique

- Robinet à détection de présence infrarouge avec module électronique à pile lithium 6 V (durée de vie : ± 3 ans)
- Electrovanne et mitigeur intégrés dans le corps du robinet


 Expédition sous 48h

Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire
Sans accessoires	460 x 436 x 270	6.6	LMACE	756
Avec distributeur de savon chromé*, brosse à ongles	460 x 436 x 270	6.8	LMACE2	889

* avec réservoir plastique
de 0,5 litres




Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com

>> Options* spécifiques aux lave-mains Clinium

(* Options sans la marque NF)

Désignation	mm L x l x H	Réf.	€
Dosseret incliné à 30°, avec coins soudés et renfort intégré (à riveter sur le LMAC)	Longueur : 460 Hauteur : 550	LMACD	149
Poubelle en polypropylène gris avec système d'accrochage sous le lave-mains	320 x 290 x 400	LMPBP2	75

 ACCESSOIRES
PAGES
94-95



Lave-mains avec vide-seau



LMV57

- Tout inox AISI 304L
- Lave-mains positionné au-dessus de la cuve (pour remplir ou vider les seaux)
- 4 pieds en tube 40 x 40 mm sur vérins inox réglables
- Support pour seau amovible
- Raccord EC/EF 1/2"
- Livré avec siphon PVC, tube surverse et bec col de cygne



Idéal pour le remplissage des seaux et le lavage des mains du personnel d'entretien

Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
Profondeur 600 mm	500 x 600 x 850	20	LMV56	1 023
Profondeur 700 mm	500 x 700 x 850	22	LMV57	1 048

Lave-mains collectifs

- Inox AISI 304L
- Cuve emboutie rectangulaire de 1140 x 320 x 165 mm
- Sans dossieret, avec bonde et siphon

>> À commande électronique

- Equipé de 2 robinets mitigeurs à commande électronique - Pile lithium 6V CR-P2)
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré
- Raccord EC/EF en 3/8" (I2-17)



L x l x H mm	Réf.	€
1200 x 425 x 255 (H 415 avec robinet)	LMARE	1 975

>> À commande fémorale

- Equipé de 2 cols de cygne, pré-mélangeur EC/EF (x2)
- Raccord EC/EF en 1/2"
- Clapet anti-retour
(Prévoir 2 arrivées d'eau EC/EF)



L x l x H mm	Réf.	€
1200 x 425 x 255 (H 430 avec robinet)	LMAR	1 421

OPTION	€
Poubelle LMPBP (voir page 94)	75

Lave-mains avec commande au pied

- Tout inox AISI 304L
- Robinet col de cygne orientable, actionné par pédale au pied
- Pré-mélangeur EC/EF 1/2" 15x21
- Clapet anti-retour



>> POUBELLE INTÉGRÉE SUR LMAP2



Système PUSH pour jeter les papiers

Système PULL pour changer le sac

AVEC PRÉMÉLANGEUR	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Sans dossieret	450 x 450 x 900	12.5	LMAP1	769
Avec dossieret + distributeur de savon plastique + distributeur d'essuie-mains papier + poubelle intégrée	450 x 450 x 1250	14.2	LMAP2	1 084

Lave-mains autonomes

Excellente alternative au gel hydroalcoolique, il s'installe partout sans arrivée d'eau. Mobile, vous pouvez également le déplacer en toute tranquillité !

Scannez moi pour la vidéo de démonstration !



>> Modèle non chauffant



LMASWA

- Entièrement en inox AISI 304L
- Ergonomie : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm (idem LMASW)
- Fourni avec 2 jerricans de 13 litres (eau propre / eau sale)
- Fonctionne avec une pompe commande au pied

- Muni de 2 roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement
- Disponible avec un distributeur de savon chromé intégré (réf. LMDSAVC2 page 95) - En option, nous consulter



Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Lave-mains autonome non chauffant	460 x 380 x 1000	18	LMASWA	795



Tout inox 100%
Facilité d'utilisation
Facilité de nettoyage

Idéal pour : Pièces sans arrivée d'eau - Déplacements - Respect des gestes barrières

>> Kit d'hygiène pour lave-mains autonome non chauffant (option)



LMAH + LMASWA

Le Lave-mains autonome non chauffant est également disponible avec son kit d'hygiène optionnel regroupant :

- un dossier inox AISI 304L - L460 x P30 x H620 mm
- un distributeur de savon automatique (réf. LMDSAVA page 95)
- un distributeur de papier (réf. LMDESSI page 94)
- une poubelle plastique (réf. LMPBP page 94)

Désignation	Réf.	€
Kit d'hygiène pour LMASWA	LMAH	551



Installation du kit facile et sans outil

>> Modèle chauffant



LMASWAC

- Inox AISI 304L • Equipé d'un chauffe-eau instantané électrique de 3.7kW
- 2 jerricans de 13 L assurant l'alimentation en eau froide et l'évacuation de l'eau usée • Une prise de courant adaptée (câble 2.5 mm²) permet de produire une eau à 45°C en quelques secondes, réglable par un mitigeur facilement accessible. Consomme de l'électricité uniquement lorsque le robinet est ouvert sous l'action de la pédale • Equipé également d'un distributeur de savon (réf. LMDSAV) pour le nettoyage et d'une poubelle amovible (réf. LMPBP) • Conforme au règlement N°852/2004 du 24 Avril 2004 • Un arceau et des roulettes à l'arrière assurent un déplacement aisés de l'appareil. • Mono 230 V - 50 Hz - 3740 W

L x l x H mm	Réf.	€
482 (752 avec la poubelle) x 450 x 1200 et distributeur de savon	LMASWAC	2 277

Ergonomie : Hauteur de la cuve

Hygiène : L'eau n'est pas stockée dans un ballon, il n'y a donc pas de risque de développement de bactéries.


Sécurité : Le chauffe-eau fonctionne uniquement en présence d'eau.

Economies : Ce système est très économique car il ne consomme de l'électricité que lors de son utilisation

Inclus poubelle et distributeur de savon

Accessoires de lave-mains

>> Poubelle murale inox



- A fixer au mur
- En option : support inox permettant le passage du tuyau d'écoulement

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Poubelle inox	390 x 250 x 265	LMPB	143
Option : support inox		LMASPM	24

>> Poubelle de 26 litres en polypropylène gris



- Avec système d'accrochage, adaptable sur tous nos lave-mains
- Sans outillage

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Pour LMASB, LMASD, LMASW, LMAR	320 x 290 x 400	LMPBP	75
Pour CLINIUM	320 x 290 x 400	LMPBP2	75
Pour LMAME - LMAM		LMPBP3	75



>> Brosse à ongles + crochet



Avec support

Désignation	Réf.	€
Brosse à ongles 1 face + crochet inox	LMBRC3	17



>> Sèche-mains électrique automatique



- Construction : en acier épaisseur 2 mm
- Finition : époxy blanc

Puissance	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2,450 kW - 220 V	278 x 210 x 246	6.7	LMASMA	591

>> Distributeur d'essuie-mains papier pliés



LMDESS1

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Fermeture sécurisée avec clé



Ergonomie : changement facile des consommables

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Distributeur d'essuie-mains papier pliés	332 x 135 x 291	LMDESS1	50



>> Distributeur inox d'essuie-mains papier pliés



LMDESSI

- Pour papier plat enchevêtré
- Inox brossé
- Visualisation du niveau de papier
- Fermeture sécurisée avec clé

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Distributeur inox d'essuie-mains papier pliés	280 x 100 x 370	LMDESSI	183

Accessoires de lave-mains

>> Distributeur essuie-mains rouleaux



LMDESS5

- Dévidoir central maxi ABS gris métallisé
- Bobine Ø 205 mm maxi
- Fermeture sécurisée avec clé fixe ou amovible
- Changement facile des consommables
- Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

Capacité	L x l x H mm	Réf.	€
450 formats (bobine Ø 205)	220 x 220 x 310	LMDESS5	46



Expédition
sous 48h

>> Distributeur de savon plastique



LMDSAV

- Ouverture par clé
- Réservoir propre : de forme concave, il évite les dépôts résiduels
- Distributeur résistant : 330 kg de poussée
- Dispositif anti-goutte
- Lavage facile : réservoir amovible

L x l x H mm	Kg	ml	Réf.	€
120 x 100 x 160	0.2	450	LMDSAV	29



Expédition
sous 48h

>> Distributeur de savon inox



LMDSAVX

- Inox brillant AISI 304L
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide



Hygiène : appareil tout inox (même la pompe)

L x l x H mm	ml	Réf.	€
125 x 110 x 205	850	LMDSAVX	104

>> Distributeur de savon chromé



LMDSAVC2

- Avec réservoir plastique 0,5 litre
- Corps et poussoir en laiton chromé
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (réservoir)
- A monter soi-même sur lave-mains existant
- Prévoir perçage

mm	ml	Réf.	€
Longueur de bec : 111, hauteur de bec : 60	500	LMDSAVC2	104

>> Distributeur de savon automatique



LMDSAVA

- Avec réservoir vrac
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Voyant de niveau translucide
- Délivre 1 dose toutes les 3 s
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) (non fournies)

Répond à la
démarche HACCP

L x l x H mm	ml	Réf.	€
140 x 107 x 235	1100	LMDSAVA	140

Armoires de désinfection

- Inox AISI 304L
- 230 V - 50/60 Hz
- Lampe germicide : durée de vie 8000 h
- Minuterie : 120 min.
- Coupure de sécurité à l'ouverture des portes
- Test de résistance aux corps solides et à l'eau : IP24
- Dessus incliné : contribue au respect des normes d'hygiène



Ergonomie : Poignée arrondie en plastique thermodurcissable, pour une meilleure prise en main et une excellente tenue sur la porte (vis poeler)

Hygiène : Toit entièrement lisse et incliné

Sécurité : Plis écrasés - Battée incorporée protégeant les ustensiles de toute projection



>> Avec barre aimantée



MZC10



MZC10S

Expédition sous 48h

15 couteaux Lampe 15 W	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
Sans fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10	471
clé Avec fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10S	494



MZC20

Expédition sous 48h

30 couteaux Lampe 30 W	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
Sans fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20	790
clé Avec fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20S	833

>> Avec panier inox amovible



MZC10P



MZC10SP

Expédition sous 48h

25 couteaux Lampe 15 W	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
Sans fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10P	501
clé Avec fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10SP	521



Plus d'ustensiles désinfectés
Encombrement réduit



MZC20SP

Expédition sous 48h

50 couteaux Lampe 30 W	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
Sans fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20P	845
clé Avec fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20SP	889



TESTÉES PAR L'INSTITUT PASTEUR

Efficace contre :

- *Salmonella enterica*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Escherichia coli*.

Désinsectiseurs à lampes - Electrocution

- Durée de vie moyenne de la lampe : 20 000 h
- Tube LED UV - A de haute qualité qui attire les insectes
- Acier inoxydable 304 + boîtier ignifuge en ABS
- Transformateur de qualité supérieure pour garantir le meilleur taux d'abattage
- Sécurité d'utilisation : désinsectiseur avec un micro interrupteur
- Plateau de récupération qui facilite le nettoyage
- Conçu pour être posé ou suspendu
- Sans spray, écologique
- Idéal pour les restaurants, les magasins alimentaires et les supermarchés


Haute qualité



En acier inoxydable avec la technologie des lampes à LED
Durée de vie de la lampe : 20 000 h (8 000 h pour une lampe classique)
Compatible 50/60 Hz



TMX30

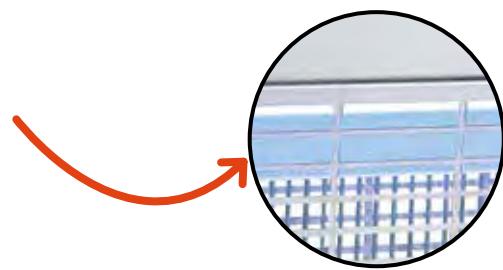

Tube LED UV - A de haute qualité avec la meilleure attraction

Désignation	L x l x H mm	Watts	Volts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.	€
Modèle 14 W	548 x 112 x 262	14	2000-2500	220-240 V 50-60 Hz	100 m ²	2 x 7 W	2.2	TMX30	179



TMX40

Désignation	L x l x H mm	Watts	Volts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.	€
Modèle 18 W	704 x 112 x 262	18	2000-2500	220-240 V 50-60 Hz	150 m ²	2 x 9 W	3.1	TMX40	199


OPTIONS	Réf.	€
Lot de 6 plaques de glue pour TMX30	TMXG30	26
Lot de 6 plaques de glue pour TMX40	TMXG40	30

Désinsectiseur à glue à led


- Entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Robuste, résistant, professionnel et très esthétique

- La façade pivotante permet de modifier l'apparence du dispositif pour l'adapter à la configuration locale, tandis que le remplacement de l'adhésif par un fond noir


- empêche l'utilisateur de voir les insectes piégés
- Le remplacement du carré se fait facilement en quelques secondes et sans outil

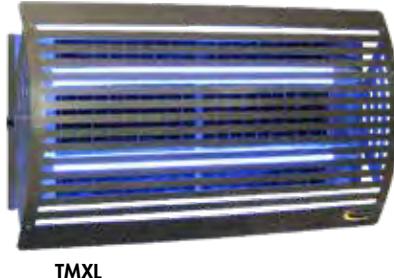

TMXL



Lampe Led pour attirer les insectes



Film adhésif anti-insectes (0.28 m² x 2)



Solide et esthétique
Entretien facile

Désignation	L x l x H mm	Watts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.	€
Désinsectiseur à glue à led	650 x 120 x 355	18	230 V 50 Hz	320 m²	2 x 9 W led	5	TMXL	357

OPTIONS	Réf.	€
Lot de 6 plaques de glue pour TMXL	TMXLG	60

Support seaux et supports balais

- Fabrication : tout inox AISI 304L (sauf 1050FIX01)
- A fixer au mur

Ne laissez plus vos seaux vides et vos balais traîner au sol pour un maximum d'hygiène et de respect des normes !



SUPSEAU

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Support seaux	300 x 300 x 220	SUPSEAU	83



SUPBALAI

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Support balais	120 x 485 x 300	SUPBALAI	100



1050FIX01

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Rail de fixation pour manche à balai avec 4 supports "clic" - A fixer au fond des armoires ou au mur	Longueur 500	1050FIX01	51

Centrales de nettoyage et de désinfection

- Centrale 1 ou 2 produits avec tuyau de 15 m
- Système venturi lavage-rinçage : avec réglage de 0,5 à 10,90 % (livré avec 14 buses)
- Dispositif antipollution grâce à une vanne double-clapet ou vanne CA "anti-retour" en plus sur les modèles ACSE uniquement
- Raccordement : sur eau froide ou chaude par tresse inox 1/2 F (50°C maximum, pression optimale à 2,5 bars et maximum à 6 bars) (mitigeur en option)
- Débit : 13 l/min en rinçage, 8 l/min en lavage
- Tuyau (15 m) : qualité alimentaire, raccords sertis, tenue de 20 bars à 70°C, résistance aux graisses animales et



Norme : Avis de Conformité Sanitaire Equipement indiquant que l'équipement satisfait aux exigences de la réglementation relative à la protection du réseau d'eau potable

- végétales (coef. de sécurité de 3)
- Pistolet : antichoc, équipé d'un embout rapide, résistant à 80° - 25 bars
- Support bidon : en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres (bidon non fourni)



Les centrales carénées peuvent être décarénées très simplement à l'installation.

>> Centrales de désinfection carénées - Coque en PVC thermoformé



C2NET01/1

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée	270 x 95 x 370	9	C2NET01/1	610
Centrale bi-produit* carénée	270 x 95 x 370	9	C2NET01/2	743

* Bidons et produits non fournis



Grande robustesse - Conception HACCP
Entretien facile
Ergonomique et esthétique



C2NET01/2

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée certifiée ACSE	270 x 95 x 370	9	C2NET01/1A	708
Centrale bi-produit* carénée certifiée ACSE	270 x 95 x 370	9	C2NET01/2A	813

* Bidons et produits non fournis

Combinés centrales de nettoyage et enrouleur

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique inox 15 mètres (C2NET05FIRST)

- 15 m + 1,5 m de raccordement (tresse inox) - Support pivotant en option page 101



C2NETC/1F



Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 15 m	C2NETC/1F	1 632
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 15 m	C2NETC/2F	1 745

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 15 m certifiée ACSE	C2NETC/1FA	1 666
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 15 m certifiée ACSE	C2NETC/2FA	1 778

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique inox 20 mètres (C2NET05)

- 20 m + 1,5 m de raccordement (tresse inox) - Support pivotant en option page 101



C2NETC/1I



Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 20 m	C2NETC/1I	2 217
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 20 m	C2NETC/2I	2 271

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 20 m certifiée ACSE	C2NETC/1IA	2 250
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 20 m certifiée ACSE	C2NETC/2IA	2 304

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique ABS 15 mètres (C2NET04)

- 15 m + 2 m de raccordement (tuyau PVC) - Support pivotant en option page 101



C2NETC/1P



Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur ABS 15 m	C2NETC/1P	1 346
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur ABS 15 m	C2NETC/2P	1 453

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur ABS 15 m certifiée ACSE	C2NETC/1PA	1 448
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur ABS 15 m certifiée ACSE	C2NETC/2PA	1 535

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Pièces détachées pour centrales de nettoyage

>> Tuyau



Longueur (mètres)	Réf.	€
10	4550C2NET2120	124
15	4550C2NET2121	166
20	4550C2NET2122	197

>> Kit BA

Désignation	Réf.	€
Kit disconnecteur « BA » pour centrale de nettoyage mono et bi produits	4550C2NETBA	327

>> Autres options

Désignation	Réf.	€
Kit extension (raccord)	4550C2NET2130	23
Mitigeur thermostatique	4550C2NET2140	179

Enrouleurs pour tuyau

>> Enrouleur automatique inox avec 15 m de tuyau 12 x 20 (gamme éco)

Livré sans pistolet



C2NET05FIRST

- Tambour, support et bras en inox AISI 304L
- Carter en inox ouvert : respect des normes d'hygiène
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tournant auto-lubrifié : large ouverture
- Butée d'arrêt réglable
- Raccord rapide type « NITO »
- Résistance : 20 bars à 70°C

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
186 x 410 x 400	18	C2NET05FIRST	1 053

OPTION	Réf.	€
Support pivotant	4550C2NET04S	143

>> Enrouleur automatique inox avec 20 m de tuyau 12 x 20

Livré sans pistolet



C2NET05

Idem ci-dessus sauf :

- Raccord tournant et passage d'eau tout inox
- Palier PTFE

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
232 x 560 x 460	23	C2NET05	1 722

OPTION	Réf.	€
Support pivotant	4550C2NET06S	250

>> Enrouleur automatique ABS avec 15 m de tuyau alimentaire bleu

Livré sans pistolet



C2NET04

- Tambour : solide et pratique en ABS résistant aux chocs
- Attache et Bras : inox AISI 304L
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tuyau tournant auto-lubrifié : large ouverture
- Butée d'arrêt réglable
- Raccord rapide "type NITO"



Solide - Pratique - Léger

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
186 x 460 x 450	15	C2NET04	824

OPTION	Réf.	€
Support pivotant	4550C2NET04S	143

>> Pistolet anti-choc bleu équipé



C2NETPIST

- Avec embout et coupleur rapide pour tuyau
- Sortie nickelée et débit plus important
- Poussoir inox renforcé
- Gâchette protégée
- Jet ajustable



S'adapte sur les enrouleurs en 1 seul clic

 Expédition sous 48h

Désignation	Réf.	€
Pistolet anti-choc	C2NETPIST	115

Colonne technique

Borne hygiène 2 en 1 pouvant recevoir un lave-mains et une centrale de désinfection intégrée à la colonne technique

Les avantages sont multiples :

Ce dispositif permet de cacher les tuyaux d'arrivées d'eau et d'évacuations et de cacher la centrale de désinfection.



UTILISATEUR :

Gain d'espace et regroupement de fonctions - Gain de temps au nettoyage

INSTALLATEUR :

Facilite le travail en regroupant les fonctions et en limitant le nombre de tuyaux et de branchements

**CHIFFREZ
VOTRE PROJET !**

**Calculez le prix de votre colonne technique personnalisée
en combinant à votre guise les points 1 à 7 ci-dessous :**

N°	Désignation	Largeur mm	Prof. mm	Hauteur mm	Réf.	€
1	Colonne murale tout inox simple U- et son support de fixation	de 380 à 460 (à préciser à la commande)	150	de 1600 à 2500 (à préciser à la commande)	LMCT-1625	815
2	Trappe de visite	350		600	LMCT-T	91
3	Centrale de désinfection mono produit type C2NET02/1 intégrée				LMCT-C2NET	1 142
4	Cache canalisation et son support (sous le lave-mains)	220	100	600	LMCT-C	203
5	Fermeture sous face				LMCT-SF	157
6	Lave-mains				modèle à choisir dans les pages 86 - 87 - 90 - 91	
7	Accessoires de lave-mains				modèle à choisir dans les pages 94 - 95	

Exemple 1 : LMASW-CT

Colonne avec lave-mains LMASW sans centrale




LMASW-CT : 1578 €

= LMCT-1625 à 815 € + LMCT-C à 203 €
+ LMCT-SF à 157 € + LMASW à 403 €

Exemple 2 : LMASB-CT

Colonne avec lave-mains LMASB + centrale intégrée

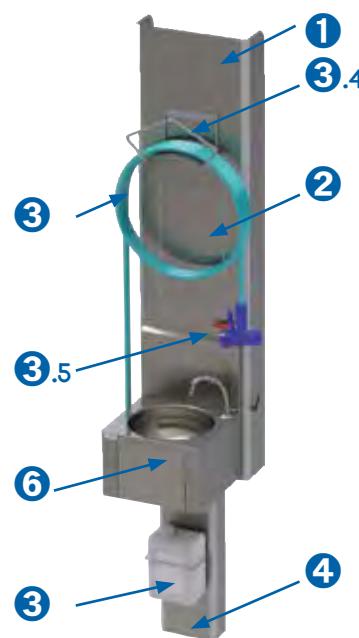


LMASB-CT : 2590 €

= LMCT-1625 à 815 € + LMCT-T à 91 €
+ LMCT-C2NET à 1142 € + LMCT-C à 203 €
+ LMASB à 339 €

Exemple 3 : LMACE-CT

Colonne avec lave-mains LMACE + centrale intégrée

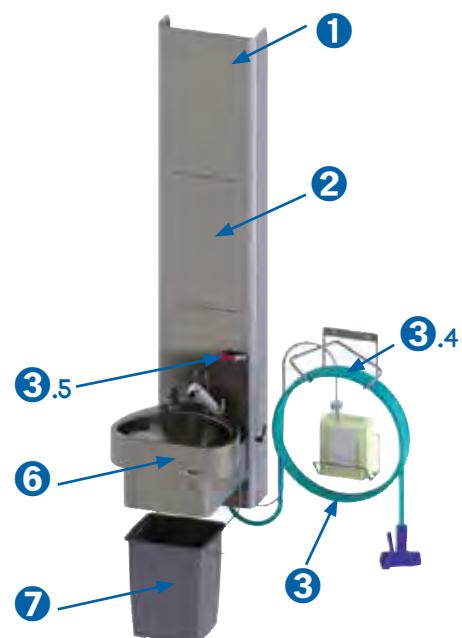

LMACE-CT : 2879 €

= LMCT-1625 à 815 € + LMCT-T à 91 €
+ LMCT-C2NET à 1142 € + LMACE à 756 €
+ LMPBP2 à 75 €

Livrées démontées - Photos non contractuelles

TRI DES DÉCHETS



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !

-
- | | |
|------------|--|
| P. 104-105 | Meubles de débarrassage avec pesée intégrée |
| P. 106 | Meubles de débarrassage avec portes et pesée |
| P. 107 | Meubles de débarrassage avec portes |
| P. 108 | Balance connectable / Accessoires |
| P. 109 | Meubles de débarrassage sans portes |
| P. 110 | Récupain® |
| P. 111 | Supports sac poubelle / Containers |
| P. 112 | Poubelles |
-



Meuble de débarrassage avec pesée intégrée, intelligent

La loi AGEC a rendu obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2024 le tri des biodéchets à la source. Notre meuble de tri en inox mesure en temps réel la quantité de déchets alimentaires grâce à un système de pesée intégré. Il affiche instantanément le poids jeté, avec un indicateur ludique de bonne ou mauvaise pratique, et permet de suivre les données de tous les services de la semaine.

Idéal pour sensibiliser les enfants en cantine scolaire, et incontournable en restauration collective, cet outil pédagogique encourage des comportements responsables.

Pratique pour optimiser la composition des menus, notre meuble de tri aide les professionnels des métiers de bouche à réduire le gaspillage alimentaire et rester en conformité avec la réglementation.



- **Economie** : Equipement qui contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nouvelle conception qui nous permet de maintenir la solidité et la fiabilité du meuble tout en réduisant l'impact environnemental lié à l'utilisation des matériaux.
- **Hygiène** : Surfaces lisses, bords rayonnés sans coins ni replis, porte sans poignée pour un nettoyage efficace du meuble. Balance relevable, et meuble sur roulettes en option pour faciliter le nettoyage des sols. Balance compatible avec le nettoyage des sols au jet.

Nouvelle conception

- **Ergonomie** : Ecran couleur 5" tactile sur support orientable. Interface de commande et de programmation intuitive. Rampe relevable pour un meilleur accès aux poubelles. Alerte poubelle pleine configurable pour éviter les sacs trop chargés et réduire la pénibilité.
- **Sécurité** : Ecran IP44, données horodatées et stockées localement.



Informations en temps réel sur écran tactile



Ecran indiquant la quantité de nourriture jetée par usager avec indicateur pédagogique



Rampe relevable pour faciliter la manipulation



MPEI3



Trier & peser



Un meuble, trois usages : gérer, optimiser, sensibiliser

1 Gérant de cuisine

- > Superviser les quantités de déchets jetées : par service, par journée, par semaine et cumul annuel.
- > Récupérer les données pour les utiliser sur les logiciels courants et les intégrer aux logiciels de gestion de menu (type Cegid).
- > Historisation des relevés dans le cloud permettant une gestion multisite et l'exploitation des données.

2 Personnel de cuisine

- > Mise en place de la poubelle.
- > Paramétrage sur l'écran couleur tactile en local : tarage de la balance, ouverture et fermeture du service, paramétrage du poids acceptable de déchets par utilisateur/pesée.
- > Consultation et analyse des données de la semaine en local sur meuble.
- > Alerte poubelle pleine.

3 Public

- > Tri des déchets alimentaires dans le trou vide ordure identifié.
- > Consultation en temps réel du poids jeté.
- > Indication par icône de la quantité de déchets acceptable ou non.
- > Sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Meuble de débarrassage avec pesée intégrée, intelligent

- Construction en acier inoxydable AISI 304L.
- Dessus adossé ép. 15/10^e renforcé.
- Bord avant rayonné de 20mm, bords tombés de 60 mm, coins soudés, comprenant des trous vide-déchets ø165 mm avec bourrelet en caoutchouc de couleur noir (à la demande : rouge, vert, jaune, bleu - sans plus-value).
- Dosseret incliné à 30° (h 100mm x l 20mm, rayon 10 mm à la base)
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux inox, avec vérins ABS - roulettes en option.
- Rampe relevable pour faciliter la manipulation de la poubelle et pour

le passage du meuble d'une pièce à l'autre - En tube Ø 38 mm avec bouchons PVC

- Portes sans poignée avec système push-pull
- Balance industrielle intégrée, en inox, adaptée pour faire face aux ambiances agressives ou aux exigences d'hygiène :
- Balance relevable pour faciliter le déplacement des meubles sur roulettes et le nettoyage
- Capteur à point d'appui central en aluminium. Résistance IP65.
- Accueille tous les types de poubelles (non fournies)

- Affichage du poids sur un écran couleur 5".
- Liaison wifi incluse pour une récupération des données sur tous vos appareils.
- Ecran couleur tactile 5" sur un support orientable
- Livré avec 1 panneau d'affichage « Tri des déchets » par TVO (visuel au choix parmi les 5 ci-dessous).
- Alimentation externe sur secteur 220V-240V, 50Hz/60Hz



MPEI2RP

Nouvelle conception



Version adulte Hauteur 900 mm			Version enfant Hauteur 720 mm				
Désignation	L x l x h mm (hors rampe)	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 2 portes, 2 TVO	1200 x 700 x 1211	86	MPEI2	5 154	76	MPEIK2	4 904



MPEI3

Version adulte Hauteur 900 mm			Version enfant Hauteur 720 mm				
Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 3 portes, 3 TVO	1600 x 700 x 1211	120	MPEI3	6 154	100	MPEIK3	5 904



MPEI4

Version adulte Hauteur 900 mm			Version enfant Hauteur 720 mm				
Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 4 portes, 4 TVO	2000 x 700 x 1211	140	MPEI4	7 154	118	MPEIK4	6904



PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !
(MPEI2RP + MPEI2PERS)

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)	.../X		37
4 roulettes polyamide dont 2 à freins (ajouter RP à la fin de la référence)	.../RP		120
Balance supplémentaire avec son écran et son support			NOUS CONSULTER
Pour 2 portes, 2 côtés	MPEI2PERS		321
Pour 3 portes, 2 côtés	MPEI3PERS		377
Pour 4 portes, 2 côtés	MPEI4PERS		423



Option tri sélectif page 117
Accessoires page 108



Meubles de débarrassage avec portes et pesée

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10^{ème} renforcé
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux inox
- Hauteur de passage utile : 720 mm
- Meuble avec portes battantes doublées, poignées intégrées, sans plancher pour passage des poubelles

- 1 balance connectable autonome pour poubelle :
 - > Dim 410 x 640 x 90 mm au sol sur 4 pieds vérins réglables
 - > Ecran couleur 3.5" sur support inclinable et adaptable sur dossier
 - Dim 145 x 105 x 40 mm
 - > Câble débrochable entre le support écran et la balance
 - > Alimentation 230V 50Hz
 - > Connectivité wifi incluse

- Meuble livré sans poubelle (poubelles en option page 108)
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 avec bouchons PVC, non relevable (relevable : voir option MLTRAMP)
- Trous vide-déchets saillants avec bague caoutchouc noir ou de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) à la demande, sans plus-value



+
Balance autonome et interchangeable sur tous les TVO.
Compatible avec tous les modèles de poubelles
d'encombrement au sol maxi 410 mm x 640 mm.
Possibilité d'ajouter d'autres balances (BALC1) sur les
autres TVO (page 108)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri, 2 portes, 2 TVO, 1 balance	1200 x 700 x 900	80	MLT2B	5 182

MLT2B + option tri sélectif + panneaux d'affichage



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri, 3 portes, 3 TVO, 1 balance	1600 x 700 x 900	107	MLT3B	5 958

MLT3B + option tri sélectif + panneaux d'affichage



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri, 4 portes, 4 TVO, 1 balance	2000 x 700 x 900	126	MLT4B	6 534

MLT4B + option tri sélectif + panneaux d'affichage



Option tri sélectif
page 117

Accessoires page 108

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
Fermeture du dossier arrière	TFD	123	
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT2B	MLTRAMP2	412	
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT3B	MLTRAMP3	582	
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT4B	MLTRAMP4	770	
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir)	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS	321
Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS	377
	pour 4 portes + 2 côtés	MLT4PERS	423

Meubles de débarrassage avec portes

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10^{ème} renforcé
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux inox
- Hauteur de passage utile : 720 mm (MLT) et 540 mm (MLTK)
- Meuble avec portes battantes doublées, poignées intégrées, sans

- plancher pour passage des poubelles
- Meuble livré sans poubelle (poubelles en option page 108)
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 avec bouchons PVC, non relevable (relevable : voir option MLTRAMP)
- Trous vide-déchets saillants avec bague caoutchouc noir ou de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) à la demande, sans plus-value



MLTK3RX (+ 3 CPBTK - voir page 108)



MLT2



MLT3



MLT4 + option tri sélectif



PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à freins (ajouter RX à la fin de la référence)	.../RX	240	
4 roulettes polyamide dont 2 à freins (ajouter RP à la fin de la référence)	.../RP	120	
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)	.../X	37	
Fermeture du dossier arrière	TFD	123	
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT2	MLTRAMP2	412	
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT3	MLTRAMP3	582	
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT4	MLTRAMP4	770	
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS	321
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS	377
	pour 4 portes + 2 côtés	MLT4PERS	423

Autre modèle sur mesure :
nous consulterOption tri sélectif page 117
Accessoires page 108

Balance connectable pour poubelle



BALC1

- Dim 410 x 640 x 90 mm au sol sur 4 pieds vérins réglables
- Ecran couleur 3.5" sur support inclinable et adaptable sur dosseret - Dim 145 x 105 x 40 mm
- Câble débrancheable entre le support écran et la balance
- Alimentation 230V 50Hz
- Connectivité wifi incluse

La pesée des déchets facilitée !



MLT3 + BALC1



Balance autonome, interchangeable sous tous les TVO de vos meubles de tri. Compatible avec tous les modèles de poubelles avec encombrement au sol maximum de 410 x 640 mm. Peut s'ajouter à postériori sur un meuble de tri MLT ou MLT2B, 3B, 4B existant.

Accessoires



CPB05R

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Poubelle inox ronde 50 litres pour TVP/MLT	11	Ø 390 - H. 605	CPB05R	267
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R	310



CPBT

CPBTK

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Support sac poubelle pour TVP/MLT	44	Ø 349 310 x 420 x 673	CPBT	271
Pour meuble version enfant : Support sac poubelle pour MLTK		Ø 263 310 x 345 x 492	CPBTK	254

- Format A4 - Epaisseur 3 mm



SEMPEV002



SEMPEV003



SEMPEV004



SEMPEV005



SEMPEV006



SEMPEV001

Désignation	Réf.	€
Panneau affichage décor " Déchets plastiques "	SEMPEV002	67
Panneau affichage décor " Déchets verre/canettes "	SEMPEV003	67
Panneau affichage décor " Déchets papier/carton "	SEMPEV004	67
Panneau affichage décor " Déchets aluminium "	SEMPEV005	67
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires "	SEMPEV006	67
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires " + découpe pour l'affichage de la balance	SEMPEV001	67



Option pour MLT : panneau livré avec U en inox (avec adhésif) pour accroche sur le dosseret du MLT - Le U est amovible, permettant de changer facilement les visuels

Meubles de débarrassage sans porte

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus central ép : 15/10^{èmes} renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm comprenant 3 trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir (couleur en option page 117)
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux tout inox
- Hauteur de passage utile : 758 mm
- Meuble livré avec ou sans poubelle, réf. CPB05R
- Habilage inox des côtés et de l'avant
- Rampe à plateaux fixe type self fixée sur les pieds



TVP7163P
(= TVP7163 + 3 CPB05R - voir page 108)



TVP7122

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets	1200 x 700	46.5	TVP7122*	1 947
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets et 2 poubelles CPB05R	1200 x 700	46.5	TVP7122P*	2 534



TVP7163

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets	1600 x 700	67	TVP7163*	2 401
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets et 3 poubelles CPB05R	1600 x 700	67	TVP7163P*	3 290



TVP7204

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets	2000 x 700	83.7	TVP7204*	2 626
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets et 4 poubelles CPB05R	2000 x 700	83.7	TVP7204P*	3 810

* Non disponible sur 4 roulettes

Si vous souhaitez une poubelle plus grande :

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R	310

OPTIONS

4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)	.../X	37
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant (ajouter SMP à la fin de la référence)	.../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant (ajouter SMX à la fin de la référence)	.../SMX

L'option Rampe relevable n'est pas disponible sur les TVP.



Autre modèle sur mesure :
nous consulter



Option tri sélectif page 117
Accessoires page 108



Récupain® : chariot de récupération du pain



- Chassis tubulaire carré de 25 mm soudé et tôlerie inox et aluminium
- 4 roulettes à double galet dont 2 à frein avec butées de protection
- Bac gastro inox coulissant pour récupération des miettes
- Bac plexiglass épaisseur 3 mm rayonné haute résistance, amovible et crochetable sur dosseret inox
- Capacité 60 litres

 Idéal pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser les consommateurs et les enfants à la gestion des déchets
 Résiste aux chocs
 Nettoyage facile

 Expédition sous 48h

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Chariot Récupain®	17.5	592 x 447 x 945	REC01	1 102



 PÉDAGOGIQUE
 MANIABLE
 LÉGER
 ROBUSTE



Supports sac poubelle

- Fabrication : inox AISI 304L
- Ouverture : par pédale
- 2 roulettes Ø 60 mm à l'arrière

- Couvercle : PVC Ø 345 mm (gris, bleu, jaune, vert, rouge au choix)

TRI SÉLECTIF



Ergonomie : Sangle caoutchouc très facilement amovible
Hygiène : Inox AISI 304L



CPB10A

CPB07A

⌚ Expédition sous 48h

Litres	mm L x l x H	Kg	Gris Réf.	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Rouge Réf.	€ Unitaire
50 à 100	350 x 565 x 755	8	CPB07A	CPB07AB	CPB07AJ	CPB07AV	CPB07AR	378
110 à 130	350 x 565 x 1015	9	CPB10A	CPB10AB	CPB10AJ	CPB10AV	CPB10AR	380



OPTION

Lot de 4 Autocollants de tri sélectif pour CPB10A - 4 couleurs : bleu (papier) - vert (verre) - orange (plastique) - gris (organique)

Réf. €
CPBKIT 32

Supports sac poubelle à pince

- Tubes en acier inoxydable : 0,9 mm, d'épaisseur Ø 19 mm

- Pince en caoutchouc : épaisseur 8 mm
- 2 roulettes pivotantes avec freins



CPB11P3

CPB11P3P



Montage facile

CPB11P3P : faible encombrement
» se glisse sous une table

⌚ Expédition sous 48h

Litres	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
90	520 x 190 x 750	4	CPB11P3P	309
110	520 x 190 x 955	4.3	CPB11P3	312

Container 90 litres

- Collecteur en polypropylène pour un usage intensif
- 2 roulettes à l'arrière

- Ouverture du couvercle par pédale (répond à la méthode HACCP)
- Fermeture du couvercle automatique

- Anneau devant la pédale pour renforcer la stabilité



CPB13B



Hygiène : angles arrondis pour faciliter le nettoyage
Sécurité : très robuste, résiste au feu, aux chocs, aux agents chimiques et aux produits d'entretien

Litres	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
90	495 x 410 x 780	5.5	CPB13B	198

Poubelles rondes

- Fabrication : inox AISI 304L
- Ouverture : manuelle ou par pédale



CPB05R1



CPB05R

- Sur roulettes
- Couvercle : amovible



Fond étanche
CPB05R : se place aisément sous
trou vide-déchets

Expédition sous 48h

Litres	mm	Kg	OUVERTURE PAR PÉDALE	Réf.	€	OUVERTURE MANUELLE	Réf.	€
50	Ø 390 - H. 605	11	CPB05R1	377		CPB05R	267	
90	Ø 450 - H. 685	18	CPB09R1	408		CPB09R	310	



CPB05R + CPB05RT

CPB05RT

>> Kit couvercle avec TVO

- En complément d'une poubelle à ouverture manuelle - TVO couleur noir



Spécial petite cuisine !
Pratique
Gain de temps
Moins de manipulations

Désignation	Réf.	€
Kit couvercle avec TVO pour poubelle CPB05R	CPB05RT	72
Kit couvercle avec TVO pour poubelle CPB09R	CPB09RT	72

Poubelles carénées

- Fabrication : inox
- Entièrement carénées
- 2 roulettes Ø 100 mm



CPB07C



CPB09C

- Ouverture de la porte pour ôter le sac
- Ouverture du couvercle par pédale



Ergonomie : Peu d'efforts
et de manipulations
Changement de sac facilité
par l'ouverture de la porte



Expédition sous 48h

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
70	470 x 360 x 700 sans poignée 470 x 435 x 700 avec poignée	14	CPB07C	448
90	470 x 360 x 915 sans poignée 470 x 435 x 915 avec poignée	18	CPB09C	515

Poubelle Hi-Clean avec porte et capot à vérin

- Fabrication : inox AISI 304L
- Pour sacs plastiques standards 60 et 120 litres
- 2 roulettes arrière

- Ouverture du couvercle automatiquement par simple pression sur la pédale au pied
- Fermeture du couvercle doucement et en silence grâce au vérin intégré



Simple et hygiénique
Résistant au feu

SPÉCIAL
"MAINS LIBRES"



CPB120V



Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
60	400 x 370 x 770	18	CPB60V	865
120	460 x 420 x 930	24	CPB120V	1 009



DÉBARRASAGE - LAVERIE




-
- | | |
|--------------|----------------------------------|
| P. 114-115 | Projets Débarrassage / Laverie |
| P. 116 | Tables de débarrassage |
| P. 117 | Options tables de débarrassage |
| P. 118 | Guichets de réception à alvéoles |
| P. 119 | Etagères à casiers |
| P. 120 à 123 | Tables de laverie |
| P. 124-125 | Options tables de laverie |
| P. 126 | Etagères basses |
| P. 127-128 | Tables droites à rouleaux |
| P. 129 | Tables virage à 90° à rouleaux |
| P. 129 | Options tables à rouleaux |
| P. 130 à 135 | Laverie modulaire « Modulo » |
| P. 136 | Chariots d'égouttage |
-



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



Votre projet de laverie sur mesure

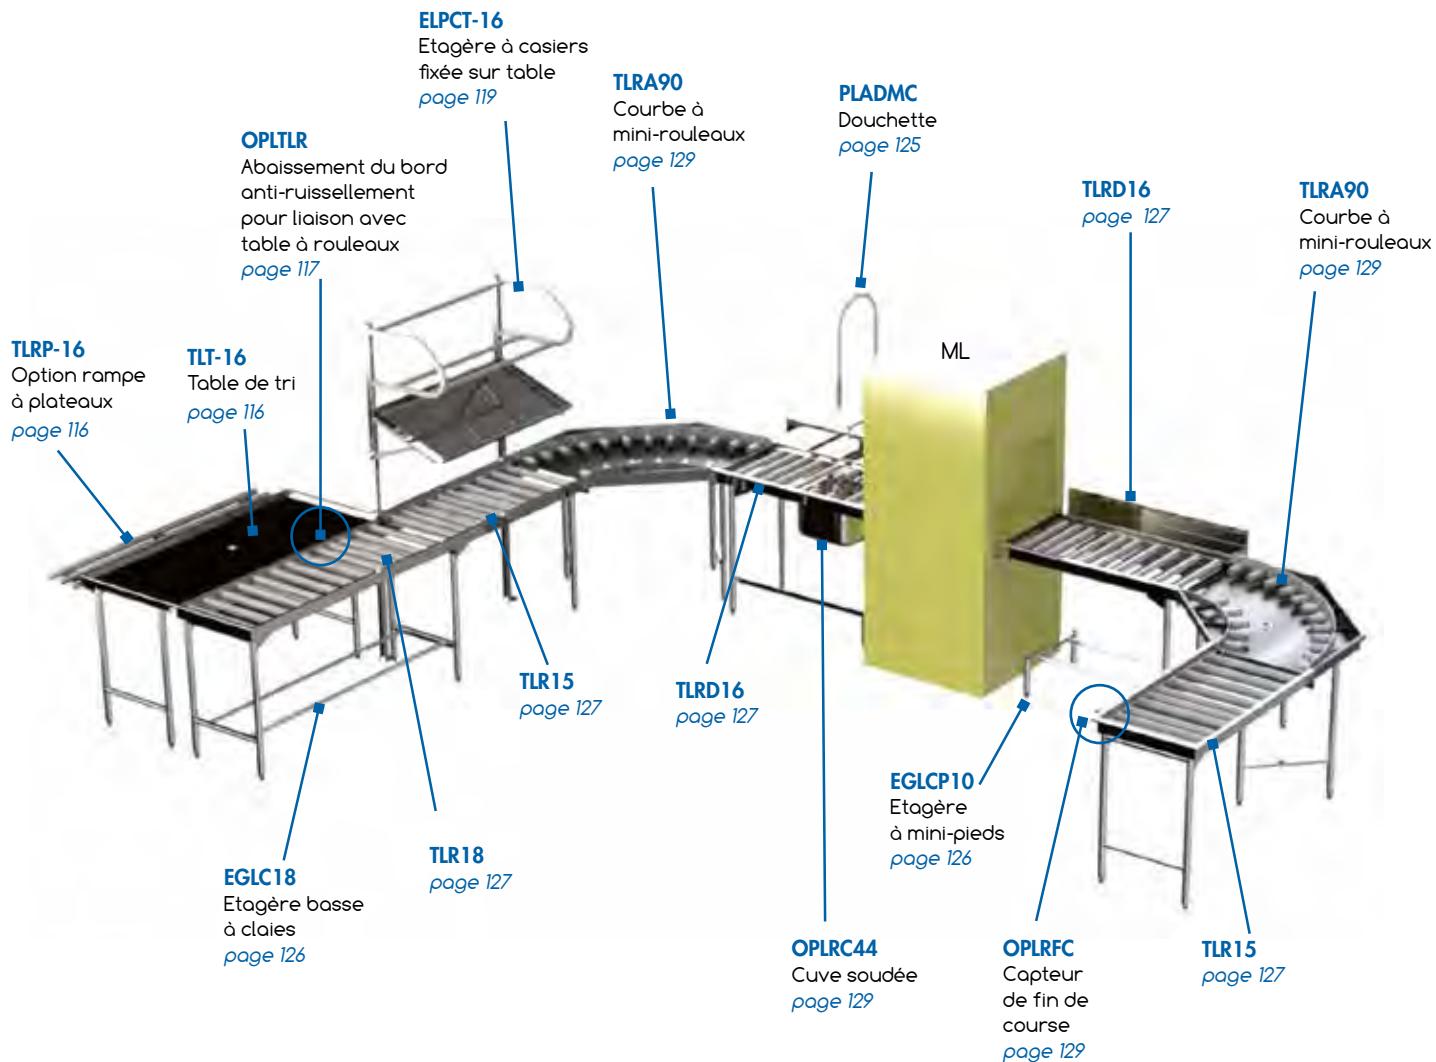


VOTRE LAVERIE
EST TRÈS SPÉCIFIQUE.
CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !
Nous vous établirons
un devis personnalisé.



Gamme de laverie standard
et sur mesure sur pieds ronds
ou pieds carrés soudés
>> pages 120 à 123

Gamme de laverie modulaire
PEHD et Inox MODULO,
tables à rouleaux et tables
de dépose faciles à monter
>> pages 130 à 135

...adaptée à votre environnement

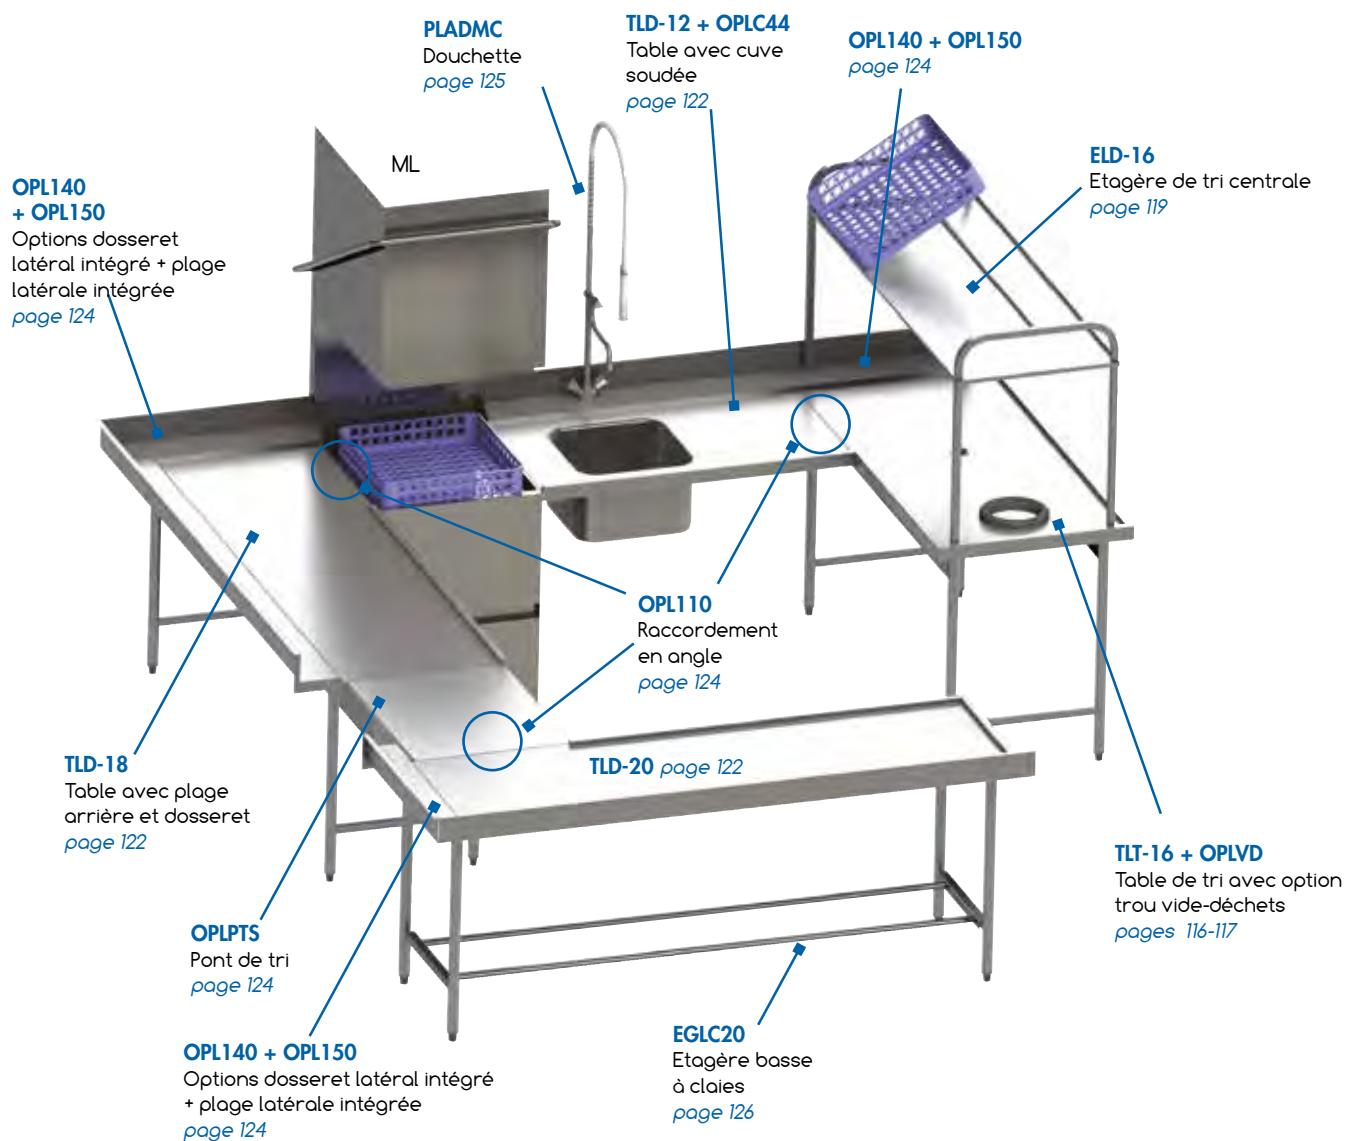

Meubles de débarrassage et de tri
>> pages 110 à 115

Tables de débarrassage à pieds ronds démontables, sur mesure

- Inox
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Hauteur de glissement : 875 mm

- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 117)



1 arceau piétement (H) = 2 pieds



LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant	
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	2	TLT-08	1 278
de 851 à 1050	2	TLT-10	1 324
de 1051 à 1250	2	TLT-12	1 392
de 1251 à 1450	2	TLT-14	1 469
de 1451 à 1650	2	TLT-16	1 553
de 1651 à 1850	2	TLT-18	1 622
de 1851 à 2050	2	TLT-20	1 726
de 2051 à 2250	2	TLT-22	1 729
de 2251 à 2450	3	TLT-24	2 202
de 2451 à 2650	3	TLT-26	2 268
de 2651 à 2850	3	TLT-28	2 313

Tables de débarrassage à pieds carrés soudés, sur mesure

- Inox AISI 304L
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Bâti en tube inox carré de 35x35, soudé, avec traverses basses
- Sur vérins ABS réglables

- Hauteur de glissement : 875 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 117)



1 arceau piétement (H) = 2 pieds



LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant	
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	2	TLFT-08	1 299
de 851 à 1050	2	TLFT-10	1 362
de 1051 à 1250	2	TLFT-12	1 432
de 1251 à 1450	2	TLFT-14	1 515
de 1451 à 1650	2	TLFT-16	1 608
de 1651 à 1850	2	TLFT-18	1 680
de 1851 à 2050	2	TLFT-20	1 849
de 2051 à 2250	2	TLFT-22	1 907
de 2251 à 2450	3	TLFT-24	2 600
de 2451 à 2650	3	TLFT-26	2 705
de 2651 à 2850	3	TLFT-28	2 787


Options pour tables de débarrassage sur mesure

>> Etagère de tri centrale pour panier l.600



Pour table longueur mm	Réf.	€
de 600 à 850	ELD-08	829
de 851 à 1050	ELD-10	864
de 1051 à 1250	ELD-12	930
de 1251 à 1450	ELD-14	957
de 1451 à 1650	ELD-16	1 047
de 1651 à 1850	ELD-18	1 081
de 1851 à 2050	ELD-20	1 156
de 2051 à 2250	ELD-22	1 481
de 2251 à 2450	ELD-24	1 501
de 2451 à 2650	ELD-26	1 549
de 2651 à 2850	ELD-28	1 600

>> Rampe à plateaux tube Ø 38 mm - non relevable



TLRP-16




TLT-16 + TLRP-16

Pour table longueur mm	Réf.	€
de 600 à 850	TLRP-08	437
de 851 à 1050	TLRP-10	449
de 1051 à 1250	TLRP-12	459
de 1251 à 1450	TLRP-14	470
de 1451 à 1650	TLRP-16	489
de 1651 à 1850	TLRP-18	505
de 1851 à 2050	TLRP-20	540
de 2051 à 2250	TLRP-22	593
de 2251 à 2450	TLRP-24	601
de 2451 à 2650	TLRP-26	612
de 2651 à 2850	TLRP-28	627


Options pour tables de débarrassage sur mesure

>> Options spéciales tables de débarrassage TLT - TLFT

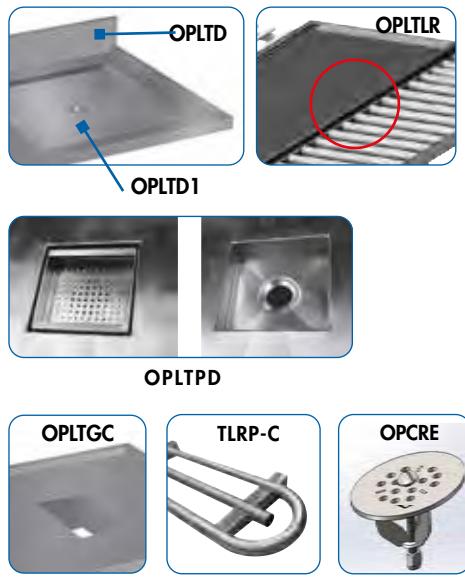

Désignation	Réf.	€
Suppression de la pointe de diamant et de l'évacuation sur TLT	OPLPD	sans plus-value
Dosseret arrière 100 x 20 mm, le ml	OPLTD	148
Décaissé avec pointe de diamant et bonde pour 1 casier 500 x 500 mm	OPLTD1	412
pour 2 casiers 500 x 500 mm	OPLTD2	638
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévue avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD	510
Goulotte à couverts sur table TLT	OPLGC	221
Abaissement du bord anti-ruissellement sur la longueur pour liaison avec une table à rouleaux	OPLLR	74
Crosse d'extrémité soudée pour rampe à plateaux Inox AISI 304L. Pour 1 extrémité de rampe.	TLRP-C	373
Crépine de fond de cuve	OPCRE	45
Plus-value 4 roulettes inox dont 2 à freins pour TLT (ajouter RX à la référence de la table)	.../RX	240
Plus-value 4 roulettes polyamide dont 2 à freins pour TLT (ajouter RP à la référence de la table)	.../RP	120

>> Trous vide-déchets, ...

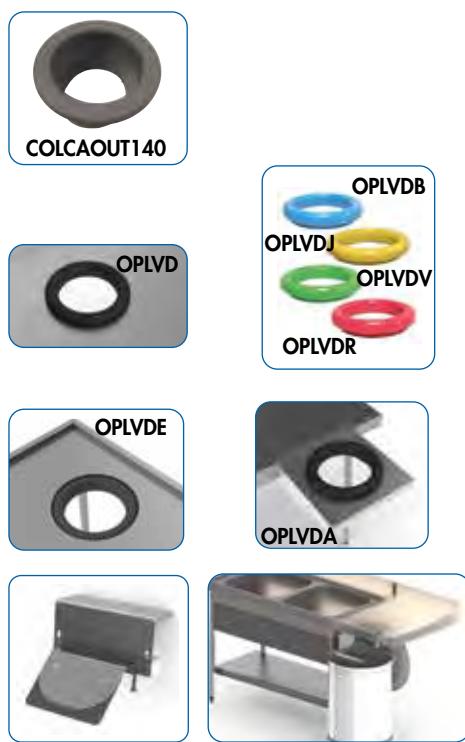

Ø int. 160 et 165 mm	Expédition sous 48h	
Désignation	Réf.	€
Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03	45
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD	89
Bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190 (vendu seul)	COLCAOUT140	74
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190	OPLVDJUP	109
Bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03 (B-J-V-R)	51
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD (B-J-V-R)	101
Couvercle inox pour trou vide-déchets saillant de Ø int. 165 mm	OPLVDC	152
Trou vide-déchets encastré, affleurant sur le dessus, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVDE	452
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm	OPLVDA	272
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV	260

Ø int. 200 mm		
Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm pour trou encastrement Ø 235 (vendu seul)	4060VD08	74
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm	OPLVDG	107
Couvercle inox pour trou vide-déchets de Ø int. 200 mm	OPLVDC	178
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 200 mm	OPLVDAG	276
Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	OPLZS	223




Autres options
pages 124-125

Guichets de réception à alvéoles

- Fabrication tout inox 304L satiné. Livré monté
- Cadre sur une largeur maximale de 250 mm, avec habillage du mur en façade avant sur 35 mm

- Plateaux avec bords relevés sur les côtés et plis écrasés en façade
- Montants verticaux en tube inox Ø 25 mm
- Alvéoles de dépose de longueur

- 400 et de profondeur 400 mm
- Passage utile en hauteur par niveau : 165 mm
- Cornière de finition à fixer côté laverie

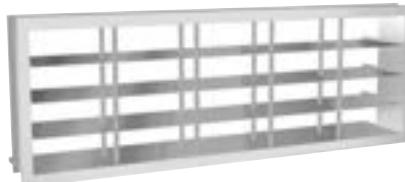


GA54



Facilité d'installation et de nettoyage

Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales											
	3			4			5			6		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
2 alvéoles verticales	41	GA32	1 659	53	GA42	2 000	64	GA52	2 471	74	GA62	2 744
3 alvéoles verticales	59	GA33	2 073	74	GA43	2 385	88	GA53	2 977	117	GA63	3 465
4 alvéoles verticales	74	GA34	2 462	93	GA44	2 739	108	GA54	3 534	120	GA64	4 090

Réservations dans le mur



Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales											
	3		4		5		6					
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
2 alvéoles verticales	1310	380	1735	380	2160	380	2585	380				
3 alvéoles verticales	1310	550	1735	550	2160	550	2585	550				
4 alvéoles verticales	1310	720	1735	720	2160	720	2585	720				

Épaisseur maximale du mur : 250 mm (au-delà, nous consulter)

Retrouvez dans notre catalogue toutes les informations pour concevoir votre laverie sur mesure.



Pour des projets spécifiques, contactez-nous.

Etagères à casiers murales

- Entièrement en inox AISI 304L - Tube de 25 x 25 mm soudé
- Rangement incliné : tôle avec écoulement, 3 consoles au-delà de 1650 mm de long
- Version murale mixte : fixation au mur par une paire de poteaux inox



SUR MESURE : autre longueur,
+15 % sur le prix de la longueur
standard **INFÉRIEURE**
(max. 2500)



L x l mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS			RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS			VERSION MURALE MIXTE : RANGEMENT VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS		
	Kg	Réf.	€	Kg	€	Kg	Réf.	€	
600 x 540	3.5	ELC065	427	6	ELP065	638	3.5	ELPC065	1 176
1100 x 540	4.8	ELC115	446	10	ELP115	703	7	ELPC115	1 261
1600 x 540	6	ELC165	469	13	ELP165	818	10	ELPC165	1 397
2100 x 540	7.2	ELC215	520	18	ELP215	1 025	14	ELPC215	1 651

Etagères à casiers à fixer sur table et au sol

- Idem étagères murales + support en tube inox de fixation sur table (table
- à commander en même temps que l'option étagère à fixer sur table)



TLRA90

2 consoles + 2 poteaux			RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS*			RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS			RANGEMENT MIXTE : VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS		
Pour table longueur mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€		
de 600 à 850	9.5	ELCT-08	822	15.5	ELPT-08	1 078	16	ELPCT-08	1 544		
de 851 à 1050	12	ELCT-10	832	19	ELPT-10	1 094	20	ELPCT-10	1 565		
de 1051 à 1250	14	ELCT-12	849	23	ELPT-12	1 127	24	ELPCT-12	1 602		
de 1251 à 1450	16.5	ELCT-14	864	27	ELPT-14	1 156	28	ELPCT-14	1 645		
de 1451 à 1650	19	ELCT-16	882	31	ELPT-16	1 160	33	ELPCT-16	1 683		

3 consoles + 3 poteaux			RANGEMENT VERTICAL *			RANGEMENT INCLINÉ			RANGEMENT MIXTE		
Pour table longueur mm											
de 1651 à 1850	21	ELCT-18	934	35	ELPT-18	1 518	37	ELPCT-18	2 056		
de 1851 à 2050	23.5	ELCT-20	948	38.5	ELPT-20	1 552	41	ELPCT-20	2 095		
de 2051 à 2250	26	ELCT-22	1 257	42.5	ELPT-22	1 613	45	ELPCT-22	2 298		
de 2251 à 2450	28.5	ELCT-24	1 272	46.5	ELPT-24	1 646	49	ELPCT-24	2 337		
de 2451 à 2650	30.5	ELCT-26	1 292	50	ELPT-26	1 676	53	ELPCT-26	2 378		
de 2651 à 2850	33	ELCT-28	1 308	54	ELPT-28	1 710	57	ELPCT-28	2 416		

(* Seulement pour ELCT, 3 consoles à partir de 2050 mm)

* Pour table à 2 pieds prévoir arceau supplémentaire, voir page 126

Tables de laverie

2 gammes, 2 finitions

>> Gamme à pieds ronds démontables

- Tube inox rond diam 38 mm, montés sur vérins réglables.



i Cette gamme est particulièrement adaptée pour la grande majorité de vos chantiers.

Livrée démontée : limitation du volume et des risques transport
 Facilité et gain de temps de montage grâce à ses arceaux piétement en forme de H
+ Nombre de pieds limités pour une meilleure hygiène des sols (passage à 4 pieds (soit 2 arceaux) à partir de 1651 mm de long)
 Piétement robuste
 Montage ultra facile par goujonnage
 Encombrement minimum, stabilité optimisée

>> Gamme à pieds carrés soudés

- Bâti en tube inox de 35X35 mm, entièrement soudé.



i Cette gamme donne l'avantage d'une très grande robustesse de toute la laverie grâce à son piétement en tube carré entièrement soudé.

Livrée montée
+ Passage à 4 pieds dès 1251 mm de long
 Pour les modèles à 4 pieds, les traverses basses longitudinales permettent le rangement des casiers



Tables de glissement à pieds ronds démontables, standards

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables

- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm



Fabrication standardisée et optimisée
Nombre de pieds réduit pour plus de facilité de montage et de nettoyage

>> Tables d'entrée standards

- Dosseret 100 x 20 mm
- Cuve 400 x 400 x 250 mm (bonde, tube surverse simple et siphon PVC inclus), à 200 mm de l'accrochage machine (à 77 mm pour la table de 600)

- Trou de robinetterie Ø 32 mm
- Avec ou sans TVO (Ø 165 mm) de type OPLVD



Avec
TVO



TLC16D + EGL16
+ ENTL875NLR
(table + étagère basse + arceau supplémentaire)



TLC16D



TLV11D



TLV16D

Sans TVO

⌚ Expédition sous 48h

LARGEUR : 750 mm			M		M		ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT *				Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE	
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	€	Réf.	€	PLEINE	À CLAIRES	Réf.	€	Réf.	€
600	1	11	TLCO6D	1 290	TLCO6G	1 290						
1100	1	18.5	TLCO11D	1 392	TLCO11G	1 392	EGL11	133	EGLC11	170	ENTL875NLR	223
1600	1	25	TLCO16D	1 586	TLCO16G	1 586	EGL16	198	EGLC16	186	ENTL875NLR	223
2100	2	32	TLCO21D	1 784	TLCO21G	1 784	EGL21	314	EGLC21	210		

Avec TVO




1100	1	18.5	TLV11D	1 484	TLV11G	1 484
1600	1	25	TLV16D	1 678	TLV16G	1 678
2100	2	32	TLV21D	1 876	TLV21G	1 876



>> Tables de sortie standards

⌚ Expédition sous 48h



LARGEUR : 600 mm			TABLE		ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT *				Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	€	Réf.	€	PLEINE	À CLAIRES	Réf.	€	Réf.	€
600	1	7.5	TL506	694								
1100	1	12	TL511	768	EGL11	133	EGLC11	170	ENTL875NLR	223		
1600	1	17	TL516	882	EGL16	198	EGLC16	186	ENTL875NLR	223		
2100	2	22	TL521	1 162	EGL21	314	EGLC21	210				

i SUR MESURE : voir page 122
1 arceau piétement (H) = 2 pieds

* Pour longueur 600, voir étagères à mini-pieds page 126
Pour longueur 1100 et 1600, prévoir 1 arceau piétement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse


Tables de glissement à pieds ronds démontables, sur mesure

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}

- Pitement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm

- Dosseret 100 x 20 mm (sur TLD)
- Hauteur de glissement : 875 mm

>> Table simple sans dosseret ni plage arrière

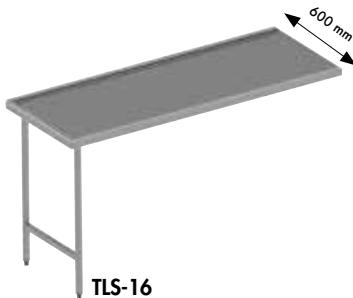

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétement	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLS-08	772
de 851 à 1050	1	TLS-10	802
de 1051 à 1250	1	TLS-12	855
de 1251 à 1450	1	TLS-14	961
de 1451 à 1650	1	TLS-16	1 013
de 1651 à 1850	2	TLS-18	1 199
de 1851 à 2050	2	TLS-20	1 221
de 2051 à 2250	2	TLS-22	1 369
de 2251 à 2450	3	TLS-24	1 807
de 2451 à 2650	3	TLS-26	1 846
de 2651 à 2850	3	TLS-28	1 881




COUPE D'UNE TABLE TLS

i À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 124-125

>> Table avec plage arrière, sans dosseret



ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétement	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLP-08	938
de 851 à 1050	1	TLP-10	978
de 1051 à 1250	1	TLP-12	1 012
de 1251 à 1450	1	TLP-14	1 113
de 1451 à 1650	1	TLP-16	1 153
de 1651 à 1850	2	TLP-18	1 477
de 1851 à 2050	2	TLP-20	1 516
de 2051 à 2250	2	TLP-22	1 559
de 2251 à 2450	3	TLP-24	1 987
de 2451 à 2650	3	TLP-26	2 024
de 2651 à 2850	3	TLP-28	2 060




i 1 arceau piétement (H) = 2 pieds

* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi

>> Table avec plage arrière et dosseret



ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétement	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLD-08	1 055
de 851 à 1050	1	TLD-10	1 096
de 1051 à 1250	1	TLD-12	1 150
de 1251 à 1450	1	TLD-14	1 243
de 1451 à 1650	1	TLD-16	1 361
de 1651 à 1850	2	TLD-18	1 589
de 1851 à 2050	2	TLD-20	1 637
de 2051 à 2250	2	TLD-22	1 682
de 2251 à 2450	3	TLD-24	2 105
de 2451 à 2650	3	TLD-26	2 150
de 2651 à 2850	3	TLD-28	2 196



i Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver

* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi


Tables de glissement à pieds carrés soudés, sur mesure

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Bâti en tube inox carré de 35 x 35, monté sur vérins ABS réglables

- Dosseret 100 x 20 mm (sur TLFD)
- Conques pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm


POUR ENCORE PLUS DE ROUSTESSE,
OPTEZ POUR LES PIÉTEMENTS
CARRÉS SONDÉS !

>> Table simple sans dosseret ni plage arrière



TLFS-12

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLFS-08	815
de 851 à 1050	1	TLFS-10	851
de 1051 à 1250	1	TLFS-12	886
de 1251 à 1450	2	TLFS-14	1 289
de 1451 à 1650	2	TLFS-16	1 430
de 1651 à 1850	2	TLFS-18	1 440
de 1851 à 2050	2	TLFS-20	1 630
de 2051 à 2250	2	TLFS-22	1 701
de 2251 à 2450	3	TLFS-24	2 155
de 2451 à 2650	3	TLFS-26	2 225
de 2651 à 2850	3	TLFS-28	2 291



COUPE D'UNE TABLE TLFS


i À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 124-125

>> Table avec plage arrière, sans dosseret



TLFP-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLFP-08	973
de 851 à 1050	1	TLFP-10	1 016
de 1051 à 1250	1	TLFP-12	1 055
de 1251 à 1450	2	TLFP-14	1 376
de 1451 à 1650	2	TLFP-16	1 488
de 1651 à 1850	2	TLFP-18	1 559
de 1851 à 2050	2	TLFP-20	1 660
de 2051 à 2250	2	TLFP-22	1 731
de 2251 à 2450	3	TLFP-24	2 182
de 2451 à 2650	3	TLFP-26	2 257
de 2651 à 2850	3	TLFP-28	2 327



COUPE D'UNE TABLE TLFP

i 1 arceau piétement (H)
= 2 pieds


* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi

>> Table avec plage arrière et dosseret



TLFD-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLFD-08	1 096
de 851 à 1050	1	TLFD-10	1 139
de 1051 à 1250	1	TLFD-12	1 199
de 1251 à 1450	2	TLFD-14	1 470
de 1451 à 1650	2	TLFD-16	1 588
de 1651 à 1850	2	TLFD-18	1 658
de 1851 à 2050	2	TLFD-20	1 791
de 2051 à 2250	2	TLFD-22	1 865
de 2251 à 2450	3	TLFD-24	2 219
de 2451 à 2650	3	TLFD-26	2 330
de 2651 à 2850	3	TLFD-28	2 432



COUPE D'UNE TABLE TLFD

i Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver

* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi

Options pour tables de laverie sur mesure

>> Cuves, grilles et paniers à déchets, ...




POUR TLD ET TLP (bac sur TLS, nous consulter)	CUVE SOUDÉE	GRILLE DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS	PANIER À DÉCHETS	GUIDE CASIER POUR GRANDE CUVE					
L x l mm	H mm	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
400 x 400	250	OPLC44	390	OPLGD44	108	OPLPA44	223		
500 x 400*	250	OPLC54	437	OPLGD54	118	OPLPA54	235		
500 x 500**	300	OPLC55	501	OPLGD55	128	OPLPA55	253	OPLGP55	153
600 x 450**	300	OPLC64	542	OPLGD645	129	OPLPA64	265	OPLGP64	153

* pour table L 700 mm minimum

** pour table L 800 mm minimum


>> Raccordement en angle, dosseret latéral, plage latérale, pont de tri, ...



OPL110



OPL140



OPL140 + OPL150



OPLPTS



OPLPTB



OPLGUI





Désignation		Réf.	€
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)		OPL110	215
Accrochage machine autre que le standard Sofinor Préciser votre type de machine		OPL100	sans plus-value
Hauteur de glissement autre que le standard Sofinor Préciser la hauteur ou votre type de machine		OPL120	sans plus-value
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)		OPL130	sans plus-value
Plage latérale intégrée		OPL150	215
Dosseret latéral intégré de 100 x 20 mm pour table longueur maxi 2700 mm		OPL140	207
Dosseret arrière grande hauteur, le ml	hauteur 200 mm, le ml	OPLDA20	93 le ml
	hauteur 300 mm, le ml	OPLDA30	155 le ml
Pont de tri en inox AISI 304L, 700 x 500	simple, à poser	OPLPTS	274
	relevable	OPLPTR	400
Pont de tri basculant rabattable 700 x 500 mm, épaisseur 40 mm		OPLPTB	407
2 pièces de guidage en polyéthylène pour rétrécissement de la zone de glissement de 550 à 510mm		OPLGUI	46
4 ^{ème} bord anti-ruissellement pour table TLS-TLP-TLD		OPLBA	89
2 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 2 pieds)		.../X	19
4 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 4 pieds)		.../X	37



Autres options
page suivante

Options pour tables de laverie

>> Siphons, robinetterie, ...

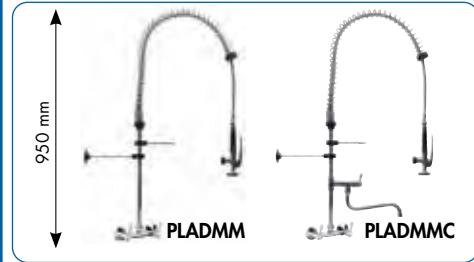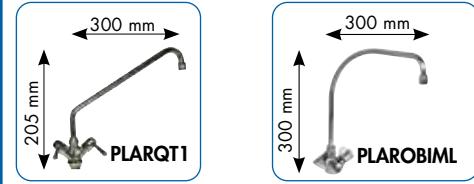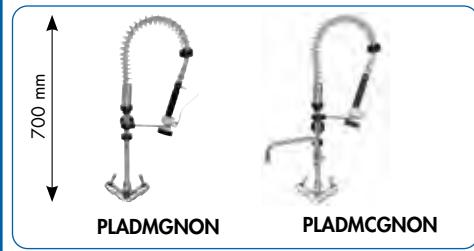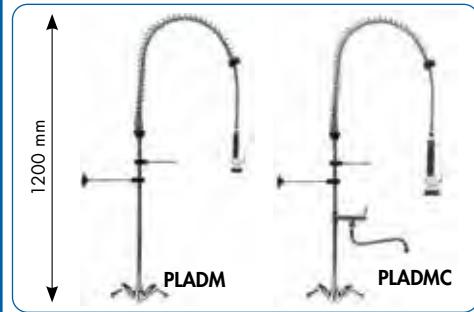
 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM 426 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC 580	
Douchette mélangeuse modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON 404 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON 552	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1 155	
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML 138	
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM 446 Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC 601	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 155 Bec orientable par le dessus PLARMQT3 155	
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Hauteur 180 mm POPTUB18 66 Hauteur 230 mm POPTUB23 66 Hauteur 280 mm POPTUB28 66 Hauteur 350 mm POPTUB35 66 Hauteur 430 mm POPTUB43 66	
Siphon Laiton chromé	PLASIPHLA 34	
Mât support de douchette à fixer au sol et sur le dessus de table (non disponible sur TL(F)S)	OPLMA 201	
Perçage mono/bi-trou (préciser Ø et position)	OPLP sans plus-value	

Etagères basses à claires et pleines amovibles

>> Etagères basses pour tables standards et sur mesure à 4 pieds ronds démontables

Etagère basse à claires amovible :

- 2 tubes Ø 25
- Stockage vertical des paniers
- Passage sous claire basse : 200 mm



Etagère basse pleine amovible :

- En inox 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i En dessous de 1650 mm,
prévoir 1 arceau piétement
supplémentaire pour faire
tenir l'étagère basse

Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Nombre d'arceaux piétements de la table	ETAGÈRE BASSE PLEINE AMOVIBLE			ETAGÈRE BASSE À CLAIRES AMOVIBLE			ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE *	
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Réf.	€
850 à 1050	1	4.4	EGL10	120	2.2	EGLC10	165	ENTL875NLR	223
1051 à 1150	1	4.8	EGL11	133	2.4	EGLC11	170	ENTL875NLR	223
1151 à 1250	1	5.2	EGL12	150	2.6	EGLC12	174	ENTL875NLR	223
1251 à 1350	1	5.6	EGL13	159	2.8	EGLC13	177	ENTL875NLR	223
1351 à 1450	1	6	EGL14	174	3	EGLC14	180	ENTL875NLR	223
1451 à 1550	1	6.4	EGL15	186	3.2	EGLC15	184	ENTL875NLR	223
1551 à 1650	1	6.8	EGL16	198	3.4	EGLC16	186	ENTL875NLR	223
1651 à 1750	2	7.2	EGL17	264	3.6	EGLC17	193		
1751 à 1850	2	7.6	EGL18	276	3.8	EGLC18	196		
1851 à 1950	2	8	EGL19	286	4	EGLC19	199		
1951 à 2050	2	8.4	EGL20	297	4.2	EGLC20	207		
2051 à 2150	2	8.8	EGL21	314	4.4	EGLC21	210		
2151 à 2250	2	9.2	EGL22	323	4.6	EGLC22	214		
2251 à 2350	3	9.6	EGL23	393	4.8	EGLC23	323		
2351 à 2450	3	10	EGL24	404	5	EGLC24	327		
2451 à 2550	3	10.4	EGL25	415	5.2	EGLC25	330		
2551 à 2650	3	10.8	EGL26	427	5.4	EGLC26	334		
2651 à 2750	3	11.2	EGL27	437	5.6	EGLC27	336		

* nécessaire uniquement
pour les tables à
1 arceau piétement

>> Etagère basse sur mesure pour tables à 4 pieds carrés soudés sur mesure

Etagère basse à claires incluse :

inclus d'office par les traverses longitudinales
des TLF à 4 pieds

Etagère basse pleine soudée :

- En inox AISI 304L 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i Pour les tables fixes à 2 pieds (<1250 mm),
prendre étagères pleines à mini-pieds
ci-dessous : EGLFP05 ou 10

ETAGÈRE BASSE PLEINE SOUDÉE			
Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Kg	Réf.	€
1250 à 1450	10	EGLF-14	295
1451 à 1650	11.5	EGLF-16	327
1651 à 1850	13	EGLF-18	359
1851 à 2050	14.5	EGLF-20	387
2051 à 2250	16	EGLF-22	420
2251 à 2450	17.5	EGLF-24	485
2451 à 2650	19	EGLF-26	544
2651 à 2850	20.5	EGLF-28	604

Etagères basses à 2 mini-pieds

- Inox, épaisseur 15/10°
- Passage sous étagère : 200 mm
- Amovible




Longueur étagère mm	PLEINE À PIEDS RONDS			À CLAIRES À PIEDS RONDS		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
412	4	EGLP05	210	3	EGLCP05	209
912	8	EGLP10	278	7	EGLCP10	237

Kg	PLEINE À PIEDS CARRÉS			À CLAIRES À PIEDS CARRÉS		
	Réf.	€	Kg	Réf.	€	
4	EGLFP05	202	3	EGLCP05	193	
8	EGLFP10	273	7	EGLCP10	211	

Tables droites à rouleaux à pieds ronds démontables

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550, hauteur de roulement 875 mm
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collet pour un meilleur appui au sol

- Ecoulement au centre avec pointe de diamant, bonde et siphon PVC
- Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrasés




Plis écrasés = sécurité accrue





Accrochage standard sur machine à avancement auto : à contre-percer au montage.



Accrochage sur machine à capot : réf. OPLRCAP0 page 129

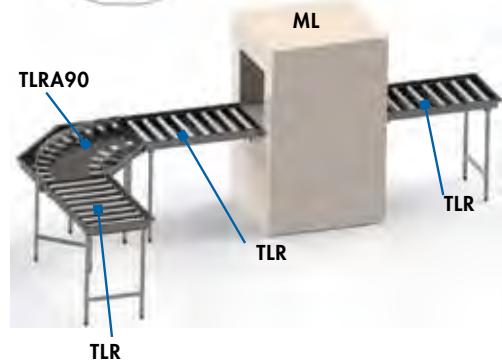


>> Table simple sans dossier ni plage arrière

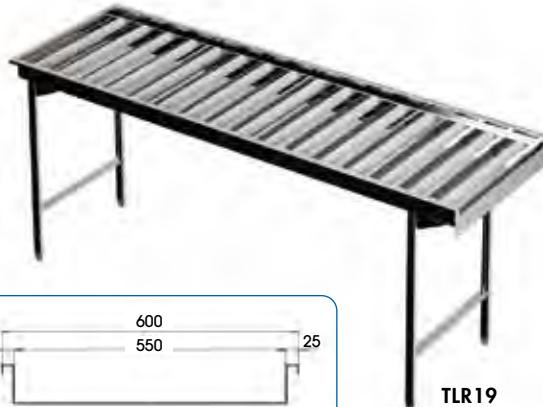

COUPE D'UNE TABLE TLR

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
850	1	19	TLR08	1 565
1050	1	23.7	TLR10	1 594
1150	1	26	TLR11	1 622
1250	1	28.5	TLR12	1 687
1350	1	30	TLR13	1 736
1450	1	33	TLR14	1 763
1550	1	35	TLR15	1 780
1650	1	38	TLR16	1 806
1750	2	40	TLR17	2 268
1850	2	42	TLR18	2 377
1950	2	44.5	TLR19	2 404
2050	2	47	TLR20	2 523
2150	2	49	TLR21	2 638
2250	2	52	TLR22	2 680
2350	3	54	TLR23	2 983
2450	3	57	TLR24	3 073
2550	3	59	TLR25	3 116
2650	3	61	TLR26	3 358
2750	3	70	TLR27	3 465
2850	3	91	TLR28	3 522
2950	3	93	TLR29	3 596

>> Table avec dossier et plage arrière

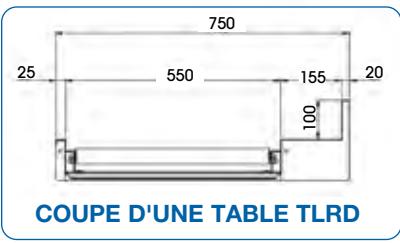

TLRD16

COUPE D'UNE TABLE TLRD

i Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure
1 arceau piétement (H) = 2 pieds


Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	28	TLRD10	1 751
1150	1	32	TLRD11	1 783
1250	1	34	TLRD12	1 855
1350	1	35	TLRD13	1 907
1450	1	37	TLRD14	1 940
1550	1	38	TLRD15	1 955
1650	1	43	TLRD16	1 986
1750	2	48	TLRD17	2 494
1850	2	49	TLRD18	2 615
1950	2	51	TLRD19	2 642
2050	2	53	TLRD20	2 776
2150	2	57	TLRD21	2 902
2250	2	59	TLRD22	2 948
2350	3	63	TLRD23	3 281
2450	3	65	TLRD24	3 378
2550	3	67	TLRD25	3 429
2650	3	71	TLRD26	3 695
2750	3	73	TLRD27	3 813
2850	3	91	TLRD28	3 873
2950	3	93	TLRD29	3 956

Tables droites à rouleaux à pieds carrés soudés


Idem tables à pieds ronds démontables sauf :

- Pieds carrés soudés 35 x 35 avec traverses soudées 30 x 30 en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table, à partir des tables à 4 pieds (2 arceaux)

>> Table simple sans dossier ni plage arrière

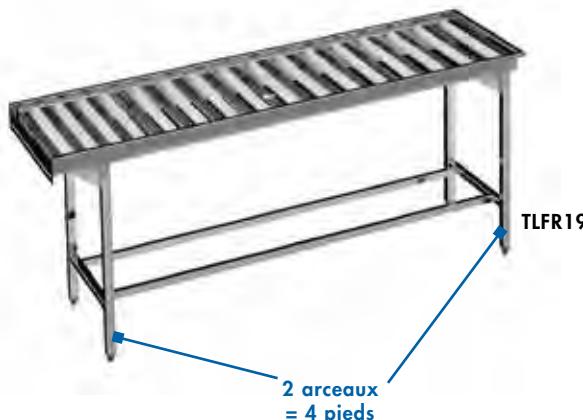

2 arceaux
= 4 pieds




COUPE D'UNE TABLE TLFR

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	32	TLFR10	1 693
1150	1	35	TLFR11	1 736
1250	1	38	TLFR12	1 778
1350	2	41	TLFR13	2 291
1450	2	44	TLFR14	2 383
1550	2	48	TLFR15	2 480
1650	2	51	TLFR16	2 573
1750	2	54	TLFR17	2 675
1850	2	57	TLFR18	2 772
1950	2	60	TLFR19	2 866
2050	2	64	TLFR20	2 972
2150	2	67	TLFR21	2 990
2250	2	70	TLFR22	3 078
2350	3	73	TLFR23	3 181
2450	3	76	TLFR24	3 279
2550	3	79	TLFR25	3 429
2650	3	83	TLFR26	3 662
2750	3	86	TLFR27	3 767
2850	3	89	TLFR28	3 824
2950	3	91	TLFR29	3 896

>> Table avec dossier et plage arrière



TLFRD19

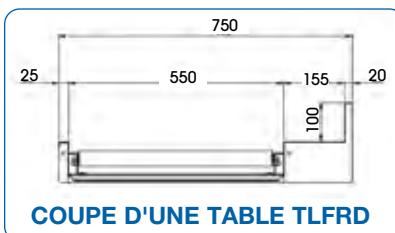

COUPE D'UNE TABLE TLFRD


Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	29	TLFRD10	1 861
1150	1	33	TLFRD11	1 907
1250	1	35	TLFRD12	1 954
1350	2	43	TLFRD13	2 520
1450	2	45	TLFRD14	2 620
1550	2	47	TLFRD15	2 729
1650	2	51	TLFRD16	2 832
1750	2	53	TLFRD17	2 942
1850	2	55	TLFRD18	3 049
1950	2	57	TLFRD19	3 150
2050	2	59	TLFRD20	3 268
2150	2	64	TLFRD21	3 291
2250	2	66	TLFRD22	3 386
2350	3	72	TLFRD23	3 497
2450	3	73	TLFRD24	3 607
2550	3	75	TLFRD25	3 769
2650	3	80	TLFRD26	4 028
2750	3	82	TLFRD27	4 145
2850	3	101	TLFRD28	4 207
2950	3	103	TLFRD29	4 287



Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure

1 arceau piétement (H) = 2 pieds

Tables virage à 90° à pieds ronds démontables = Courbe à mini-rouleaux

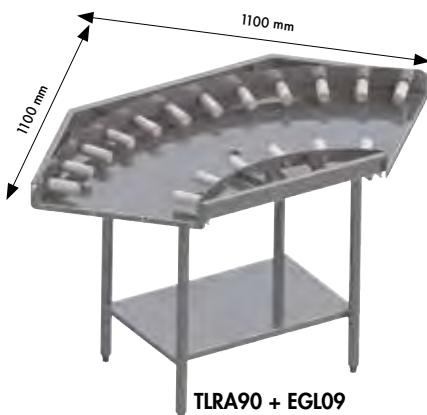

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Ecoulement au centre avec bonde 40 x 49
- Rouleaux PVC à axes et billes inox
- Hauteur de roulement : 875 mm



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation	Kg	Réf.	€
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm	29	TLRA90	2 801
Option étagère basse			
pleine	4	EGL09	117
amovible			
à claires	2	EGLC09	162

Disponible en dimensions 900 x 900 mm - Nous consulter

Tables virage à 90° à pieds carrés ronds soudés = Courbe à mini-rouleaux



Idem tables à pieds ronds démontables sauf :

- Pieds carrés soudés 35 x 35 mm avec traverses soudées 30 x 30 mm en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation	Kg	Réf.	€
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm	29	TLFRA90	3 178
Option étagère basse pleine	6.5	EGLF09	210
Etagère basse à claires : inclus par le biais des traverses basses longitudinales	inclus		-

Options spéciales pour tables à rouleaux




OPLRC44



OPLRMAD + PLADMC



OPLRJL



OPLTPD

Désignation	Réf.	€
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)	OPL110	215
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)	OPL130	sans plus-value
Accrochage spécifique pour table à rouleaux sur machine à capot : accrochage intérieur par « U » soudé	OPLRCAPO	283
Plus-value pour 1 rouleau inox Ø 40 lg 500 mm (prix unitaire)	OPLRRI	68
Cuve soudée avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC (petits rouleaux pvc Ø 40 lg105 mm)	OPLRC44	654
400x400 ht 250	OPLRC54	728
500x400 ht 250		
Trou vide déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc Øint. 165 mm	OPLVDAR	299
Dosseret arrière rapporté de 300 x 20 avec plage pour douchette avec mât de maintien à fixer au sol	OPLRMAD	417
Capteur de fin de course par tige inox pour tables à rouleaux droites - Permet le passage des câbles (non fournis) dans les éléments de tôlerie (câbles non visibles)	OPLRFC	223
Jonction lisse de raccordement 200 x 600 entre table à rouleaux d'angle et machine à laver, ou entre 2 tables à rouleaux d'angle	OPLRJL	235
Arceau piétement en H supplémentaire pour table à rouleaux	ENTL875NRR	223
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévue avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD	510
Crépine de fond de cuve	OPCRE	45
Option étagère basse : idem tables de glissement, voir page 126		



Gamme de laverie entièrement modulaire



Nombreuses configurations possibles



Montage facile et intuitif



Livraison rapide

Exclusivité ! >> Construction inox avec côtés et zones de glissement en PEHD (polyéthylène haute densité)

4

HYGIÈNE
ERGONOMIE
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
"développer sans détruire"



Combinaisons astucieuses d'éléments standards permettant de s'adapter rapidement à tous vos types de projets.



Fabrication en inox avec côtés en PEHD (polyéthylène haute densité).



Économies de temps à l'installation :


- Montage facile par machoires étanches
- Goulettes en V présentes sous chaque table pour un passage rapide et sécurisé du cable de fin de course.




>> Caractéristiques techniques

- Cette gamme se compose de tables (droites ou courbées) en inox et en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ainsi que de modules tout inox.
- Chaque table est indépendante (1 vidange avec siphon et bonde PVC par table).
- Nos tables sont composées d'un socle inox avec une pointe de diamant et évacuation, de rives inox, et de 4 bandes de glissement en PEHD.

SÉCURITÉ

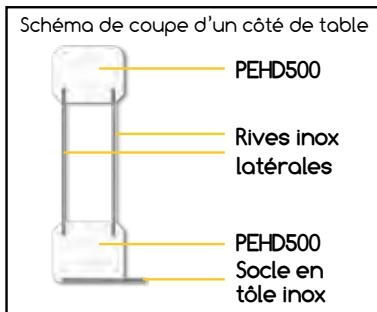

ÉTANCHÉITÉ

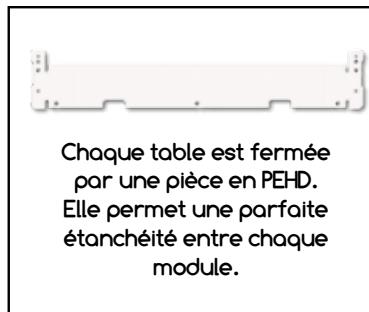

TABLES INDÉPENDANTES



Chaque table est composée d'une série de cadres tout inox amovibles (long 280 mm) équipés chacun de 3 rouleaux PVC.



- Cadre 3 rouleaux :
- Faible encombrement : idéal pour le passage en machine à laver
 - Léger pour une manutention aisée limitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Toutes nos tables modulo sont équipées de 2 goulettes en forme de V afin de pouvoir y loger à droite ou à gauche le cable électrique de raccordement du fin de course (TLMFC) rapidement et en toute sécurité.



Flashez-moi pour la vidéo de démonstration !

Tables droites à rouleaux




- Plateau inox largeur intérieure 550 mm
 - Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
 - Ecoulement au centre avec bonde 40/49
 - Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrasés
 - Pieds et cadres en inox, rouleaux PVC, et côtés en PEHD
 - Conçues pour le glissement des paniers de 500 x 500 mm
 - Hauteur de glissement : 875 mm (réglable sur +/- 15 mm)
 - Livrée avec bonde et siphon PVC

- Toutes nos tables modulo sont équipées en standard
 - de goulottes en V permettant le passage du cable
 - en cas de raccordement à une fin de course.



>> Sans étagère basse

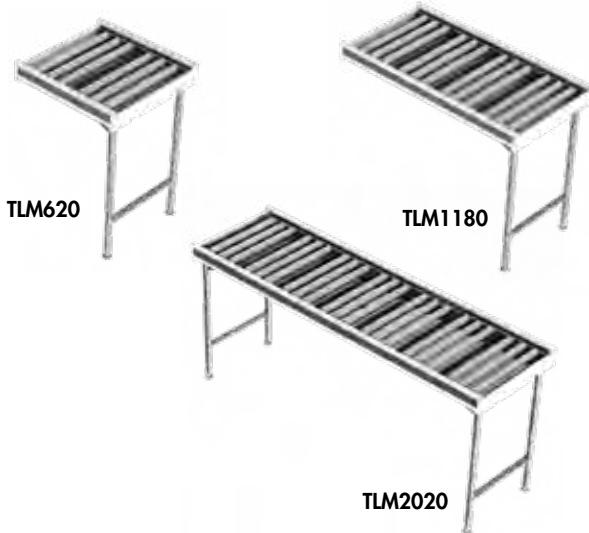

Longueur mm	Nombre de casiers*	Nombre de cadres inox*	Nombre d'arceaux*	Kg	Réf.	€
620	1	2	1	18	TLM620	1 103
900	1	3	1	24	TLM900	1 337
1180	2	4	1	30	TLM1180	1 574
1460	2	5	1	36	TLM1460	1 795
1740	3	6	1	42	TLM1740	2 103
2020	4	7	2	51	TLM2020	2 483

* Casiers 500x500 mm non fournis - Cadres inox longueur 280 mm avec 3 rouleaux PVC - Arceau(x) piétement(s) livré(s)


Toutes les tables droites ci-dessus sont livrées à plat avec un seul arceau piétement (sauf TLM2020 / 2 arceaux).



>> Avec étagère basse inox à claires incluse


- Livrée avec une étagère basse tout inox à claires

- 2 arceaux piétement avec vérins en ABS inclus

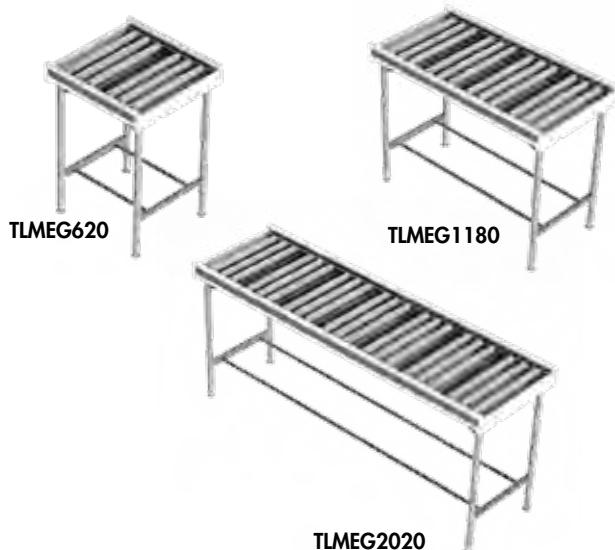

Longueur mm	Nombre de casiers*	Nombre de cadres inox*	Nombre d'arceaux*	Kg	Réf.	€
620	1	2	2	23	TLMEG620	1 399
900	1	3	2	30	TLMEG900	1 643
1180	2	4	2	36	TLMEG1180	1 891
1460	2	5	2	42	TLMEG1460	2 120
1740	3	6	2	48,5	TLMEG1740	2 438
2020	4	7	2	55	TLMEG2020	2 655

* Casiers 500x500 mm non fournis - Cadres inox longueur 280 mm avec 3 rouleaux PVC - Arceau(x) piétement(s) livré(s)

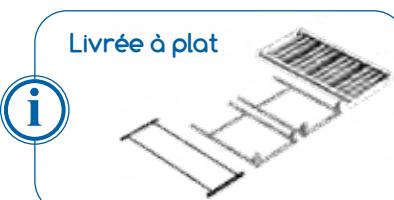

>> Etagère basse inox à claires seule livrée sans arceau*



*Attention : Si la table modulo a un seul piétement arceau, pensez à commander un second piétement TLMARC (voir page 133).

Longueur mm	Kg	Réf.	€
620	1,5	EGM620	122
900	1,9	EGM900	132
1180	2,3	EGM1180	142
1460	2,7	EGM1460	151
1740	3,1	EGM1740	162

Tables à rouleaux avec cuve Modulo

- 1 cuve, 1 plage arrière et 1 dosseret



TLMD44



TLMD44
 + mât support de douchette
 OPLMA (voir page 125)
 + douchette mélangeuse
 PLADMC (voir page 125)

Longueur mm	Dimensions cuve L x l x P mm	Kg	Réf.	€
620	400 x 400 x 250	22	TLMD44	1 632
620	500 x 400 x 250	23	TLMD54	1 749




Livré avec 1 arceau piétement
 (à monter directement sur la table si TLMD44 ou sur la table modulo précédente si TLMD54)




Courbes à rouleaux Modulo

- Dans le principe, la conception de la courbe à rouleaux est identique à la table droite.
- Les pièces en PEHD sont usinées en forme de courbe et contiennent les rives qui suivent la forme.
- Les cadres à rouleaux sont spécifiques à ce modèle pour suivre la forme courbée.
- Hauteur de glissement : 875 mm



 Faible encombrement

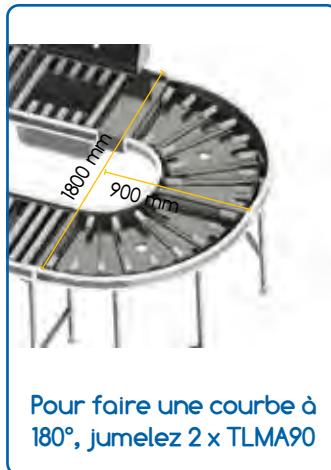

Pour faire une courbe à 180°, jumellez 2 x TLMA90

Dimensions mm	Kg	Réf.	€
900 x 900 Hauteur de glissement 875 mm	27	TLMA90	2 816



Livré avec 2 arceaux piétements



Module retour d'angle Modulo

- Ce module lisse tout inox permet la mise en place en « L » sans modification des tables droites standards s'y accrochant.



Angle 90° !






Dimensions L x l x H mm	Kg	Réf.	€
600 x 600 x 875	14	TLMC	639




Livré avec 1 arceau piétement



Options et accessoires

Désignation	Dimensions mm	kg	Réf.	€
 Fermeture de table inox Dans le cas de la dernière table, il est nécessaire de la fermer par ce module lisse tout inox. Accrochage par vis M5 (fournies).	600 x 170	4,6	TLMF	280
 Fin de course à palette La fin de course TLMFC doit impérativement s'installer sur une fermeture TLMF existante (à commander en même temps ou à posteriori).			TLMFC	267
 Jonction lisse « rallonge de tables » Il est parfois nécessaire de rallonger une table pour s'adapter aux exigences de dimensions de chantier. On peut rajouter un module entretoise de la longueur souhaitée (de 80 à 150 mm à préciser à la commande). Montage sans outil par serrage de vis à mains moletée. Positionnable n'importe où entre deux tables droites.	entre 80 et 150	5	TLMJ-150	279
 Accroche machine à laver standard Accrochage par vis M5 (fournies).	600 x 122	2,6	TLMAL	180
 Accroche machine à laver spécifique Accrochage par vis M5 (fournies). Merci de donner les références de la MAL impérativement à la commande.	sur mesure		TLMALS	180
 Mâchoire tout inox Permet d'accrocher 2 tables à rouleaux entre elles. Montage sans outil par serrage de vis à mains moletée. A commander impérativement séparément en cas d'achats de 2 tables modulo à raccorder entre elles.	550 x 40	1,5	TLMAC	93
 Arceau piétement pour table modulo standard Pour zone de glissement à 875 mm de HT. Autre hauteur de glissement possible. Sur-mesure : nous consulter. En cas d'ajout d'étagères basses à postériori du chantier ou dans certaines configurations, il faudra parfois commander un arceau seul complémentaire.		3	TLMARC	175

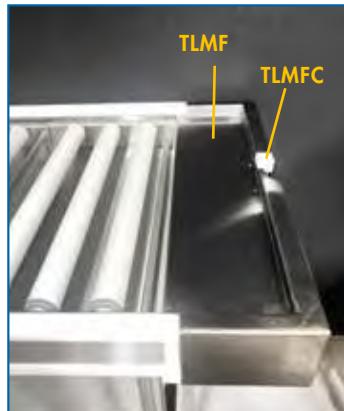

Tables de dépose pour raccordement latéral sur table modulo à rouleaux standards

• En environnement laverie, le bon raccordement entre les tables de dépose et les tables à rouleaux est primordial pour garantir une bonne ergonomie de travail aux utilisateurs et permettre ainsi un glissement optimum des

paniers vers l'opérateur.

- Nos tables de dépose Modulo sont conçues pour s'adapter parfaitement aux tables à rouleaux de la gamme.
- En fonction de votre implantation (avec ou sans muret), nos tables de dépose

pourront se raccorder latéralement aux tables à rouleaux.

- Largeur : 550 mm (pour panier 500 x 500 mm) - Autre largeur sur-mesure : nous consulter




Désignation Table de dépose	Dimensions du plateau L x P mm	Nombre d'arceaux piétements livrés	Réf.	€
Pour 2 paniers 500 x 500	1150 x 577	2	TLMT-11	984
Pour 3 paniers 500 x 500	1650 x 577	2	TLMT-16	1 147
Pour 4 paniers 500 x 500	2150 x 577	3	TLMT-21	1 525




Merci de fournir impérativement un plan de la configuration de votre projet en cas de commande, afin que nous puissions réaliser les ajustements sur-mesure nécessaires.

»> TLMT-11 raccordée à une TLM1180 pour glissement latéral des paniers

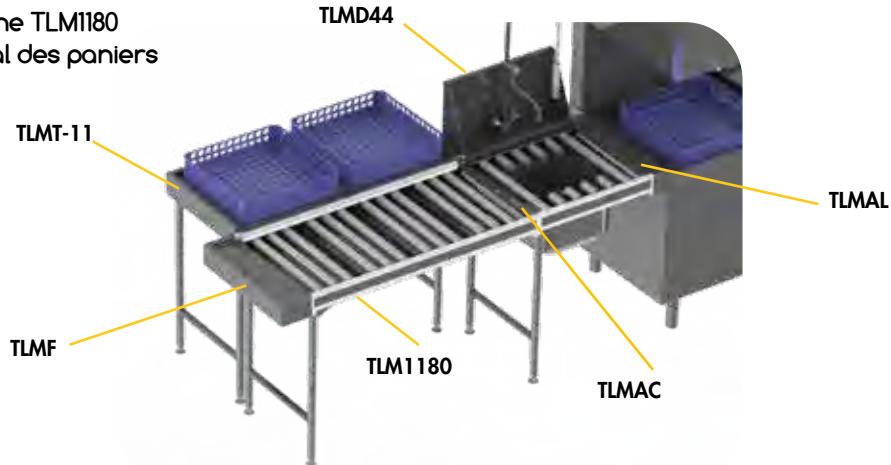

»> TLMT-16 raccordée à une TLM1740 pour glissement latéral des paniers

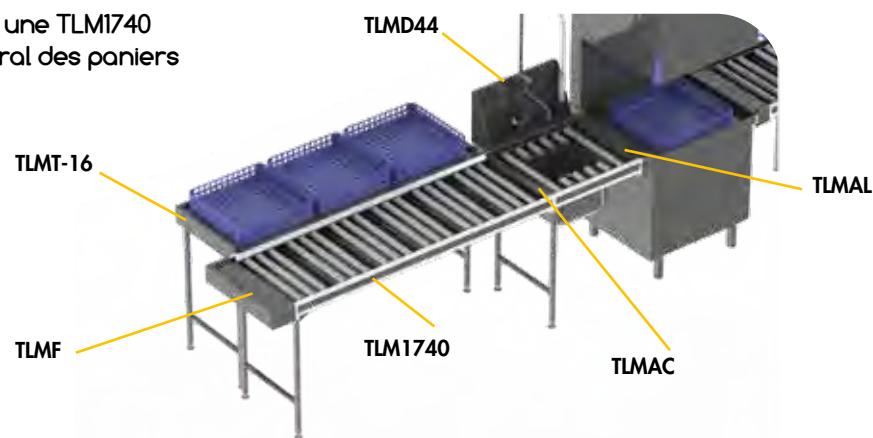



»> Accessoire pour table de dépose Modulo : rampe à plateaux fixe



- Composée de 3 tubes Inox diam. 38mm avec consoles
- À fixer sous le plateau

Désignation	kg	Réf.	€
Rampe pour table de dépose TLMT-11	3	TLMTRP-11	459
Rampe pour table de dépose TLMT-16	3	TLMTRP-16	489
Rampe pour table de dépose TLMT-21	3	TLMTRP-21	500

Exemples de réalisations

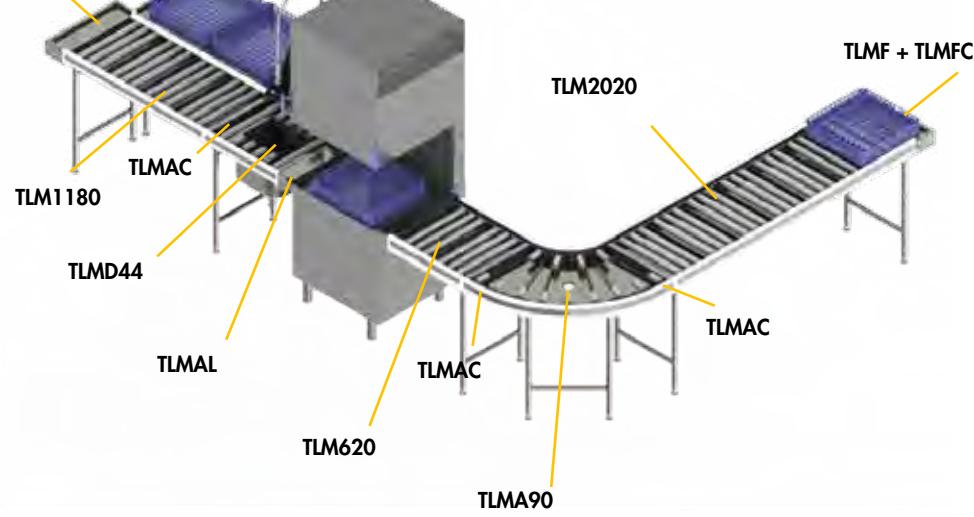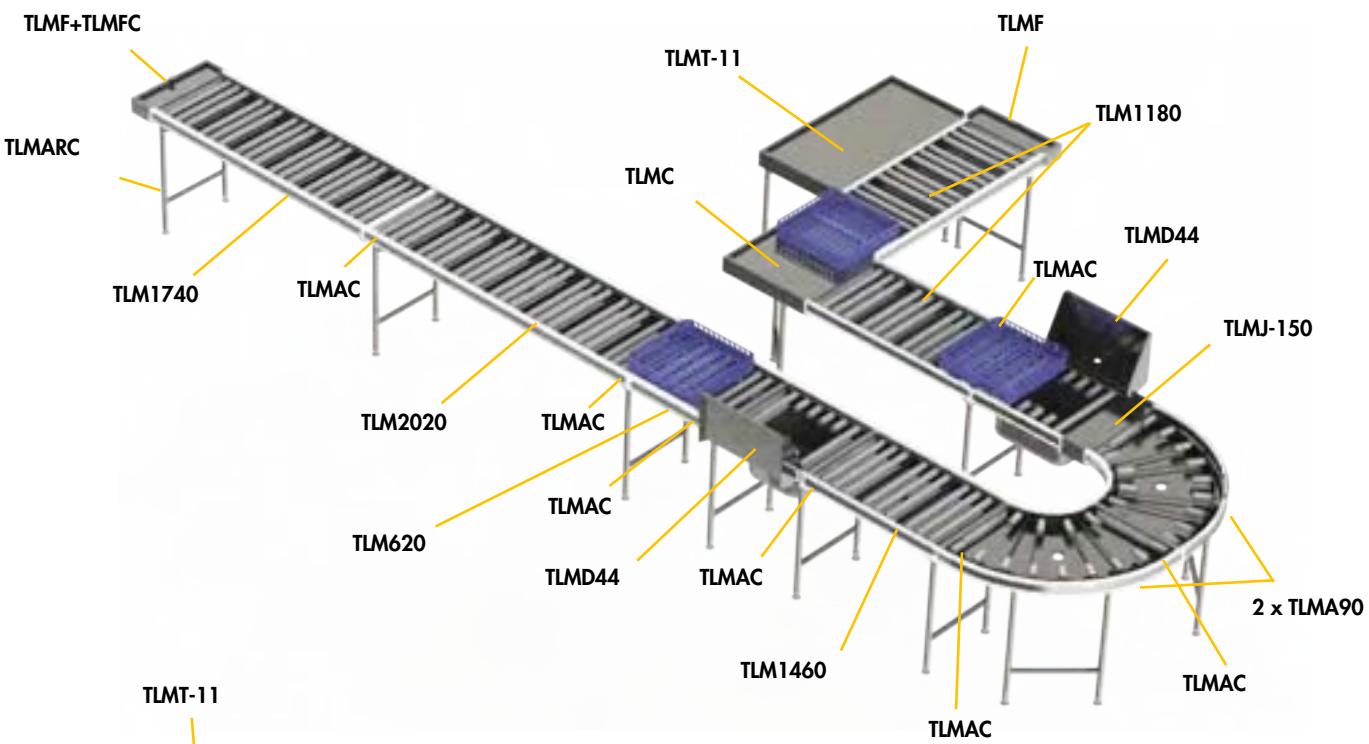

Chariot d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox

- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en

température : -20°C à +60°C

- Livré démonté (visserie fournie)




>> 3 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 niveaux en GN1/I et 1 niveau en GN2/I	1250 x 575 x 1870	30	CEG3	1 764

>> 4 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
4 niveaux en GN1/I	1250 x 575 x 1870	34	CEG4	1 959

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)



OPTION	Réf.	€ Unitaire
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB	77



Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

Chariot d'égouttage et de stockage de casiers (500x500)



>> Stockage incliné

- Structure soudée et support en tubes inox AISI 304 L 25 x 25 mm.
- Stockage incliné pour égouttage. Barre de maintien en partie arrière.

- 4 roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en température : -20°C à +60°C. Avec butées annulaires.



Plus ergonomique : permet de ramener les casiers de la fin de ligne de laverie vers le début en une seule fois et sans effort

Facilite l'égouttage et libère de la place dans les laveries de petite taille



L x l x H mm	Kg	Réf.	€
930 x 425 x 1700	16	CECV24	972



>> Stockage à plat

- Chariot pour casiers à vaisselle
- 6 niveaux
- Tout inox AISI 304L

- Charge admise : 250 kg pour le modèle à roulettes inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot à roulettes polyamide	635 x 605 x 1700	25	CECH61	765
Chariot à roulettes inox	635 x 605 x 1700	25	CECH61X	886

RAYONNAGE DE STOCKAGE

Structure aluminium et clayettes polypropylène



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



P. 138 à 141 Rayonnage modulable fixe
P. 142 Rayonnage mobile

Rayonnage modulable de stockage

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE

- Rayonnage de stockage spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)
- Hauteurs possibles : 1780 / 1810 mm
- Inattaquables par les acides de base, exempt de bactéries, entièrement démontables et lavables en machine



 Grande robustesse
Ultra modulable



Idéal pour l'entreposage
de produits alimentaires
en chambres froides
(positives et négatives)



Inoxydable, structure en
aluminium anodisé



Clayettes en polypropylène,
couleur bleu RAL 6034, aptes
au contact alimentaire
Amovibles et lavables en
machine à laver



Clayettes ajourées pour
une parfaite circulation du
froid et pour le stockage
des denrées alimentaires
en chambres froides



Modulables à volonté pour s'adapter
à toutes les contraintes de dimensions
Possibilité de départ en angle sans
démontage du linéaire principal
Niveaux réglables tous les
150 mm sur 11 niveaux



Montage facile par 1 seule personne
sans outil
Livrée sur vérins (réglables sur 30 mm)
Disponible sur roulettes pivotantes
polyamide en option
(Ø 125 mm dont 2 à frein)



Grande robustesse et forte capacité
de charge
Charge admissible par niveau pour
rayonnage standard sur vérins :
230 kg répartis par niveau



>> Nouvel emballage carton

- + respectueux de l'environnement et + pratique.
- Le nouvel emballage carton est entièrement recyclable. Il protège les composants sur vos chantiers et vous fait gagner du temps au montage.

Gain de temps au montage

- 2 gestes simples :
 - 1/ poser les niveaux encore emballés sur les échelles
 - 2/ retirer l'emballage, les clayettes
sont en place

Notre tuto de montage en vidéo :



>> Nouvel outil de configuration de rayonnage

Pour optimiser l'implantation et deviser vos rayonnages en quelques clics.
Renseignement auprès de votre interlocuteur commercial.

Rayonnage complet standard H 1780 / 1810 mm



EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm



	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		PROFONDEUR 400 mm				PROFONDEUR 500 mm			
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage complet	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
2 ECHELLES TERMINALES	594	531	42499.01	270	42699.01	313	43499.01	282	43699.01	325
	683	620	42500.01	279	42700.01	321	43500.01	291	43700.01	336
	772	709	42502.01	284	42702.01	332	43502.01	297	43702.01	347
	857	794	42504.01	304	42704.01	357	43504.01	319	43704.01	375
	946	883	42506.01	313	42706.01	366	43506.01	327	43706.01	385
	1035	972	42508.01	319	42708.01	377	43508.01	336	43708.01	396
	1124	1061	42510.01	327	42710.01	385	43510.01	345	43710.01	407
	1209	1146	42512.01	347	42712.01	412	43512.01	364	43712.01	434
	1298	1235	42514.01	352	42714.01	422	43514.01	373	43714.01	445
	1387	1324	42516.01	360	42716.01	430	43516.01	380	43716.01	455
	1476	1413	42518.01	369	42718.01	441	43518.01	389	43718.01	467
	1561	1498	42520.01	387	42720.01	467	43520.01	410	43720.01	494
2 ECHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE	1681	794 + 794	42522.01	526	42722.01	627	43522.01	551	43722.01	658
	1774	972 + 709	42524.01	522	42724.01	620	43524.01	547	43724.01	654
	1859	972 + 794	42526.01	541	42726.01	645	43526.01	570	43726.01	680
	1948	972 + 883	42528.01	547	42728.01	656	43528.01	578	43728.01	693
	2037	972 + 972	42530.01	556	42730.01	666	43530.01	584	43730.01	704
	2126	1061 + 972	42532.01	563	42732.01	677	43532.01	592	43732.01	713
	2211	1146 + 972	42534.01	582	42734.01	701	43534.01	614	43734.01	743
	2300	1146 + 1061	42536.01	588	42736.01	709	43536.01	623	43736.01	752
	2385	1146 + 1146	42538.01	607	42738.01	738	43538.01	642	43738.01	778
	2474	1146 + 1235	42540.01	616	42740.01	746	43540.01	650	43740.01	791
	2563	1324 + 1146	42542.01	623	42742.01	757	43542.01	658	43742.01	802
	2652	1324 + 1235	42544.01	631	42744.01	765	43544.01	668	43744.01	812
	2741	1324 + 1324	42546.01	638	42746.01	776	43546.01	677	43746.01	824
	2826	1235 + 1498	42548.01	656	42748.01	802	43548.01	695	43748.01	851
	2915	1324 + 1498	42550.01	663	42750.01	810	43550.01	704	43750.01	861
	3004	1413 + 1498	42552.01	672	42752.01	821	43552.01	711	43752.01	873
	3089	1498 + 1498	42554.01	691	42754.01	846	43554.01	732	43754.01	900
2 ECHELLES TERMINALES + 2 CENTRALES	3214	1146 + 972 + 972	42556.01	816	42756.01	992	43556.01	864	43756.01	1 047
	3303	1235 + 972 + 972	42558.01	826	42758.01	1 001	43558.01	871	43758.01	1 058
	3392	1324 + 972 + 972	42560.01	832	42760.01	1 011	43560.01	879	43760.01	1 071
	3481	1324 + 972 + 1061	42562.01	841	42762.01	1 019	43562.01	887	43762.01	1 082
	3570	1324 + 1061 + 1061	42564.01	846	42764.01	1 031	43564.01	896	43764.01	1 093
	3651	1235 + 1146 + 1146	42566.01	879	42766.01	1 071	43566.01	928	43766.01	1 136
	3740	1146 + 1235 + 1235	42568.01	885	42768.01	1 082	43568.01	937	43768.01	1 146
	3829	1235 + 1235 + 1235	42570.01	894	42770.01	1 093	43570.01	945	43770.01	1 157
	3918	1235 + 1235 + 1324	42572.01	900	42772.01	1 101	43572.01	953	43772.01	1 170
	4007	1324 + 1235 + 1324	42574.01	907	42774.01	1 111	43574.01	962	43774.01	1 180
	4096	1324 + 1324 + 1324	42576.01	914	42776.01	1 120	43576.01	972	43776.01	1 191
	4181	1235 + 1324 + 1498	42578.01	935	42778.01	1 146	43578.01	990	43778.01	1 218
	4270	1324 + 1324 + 1498	42580.01	941	42780.01	1 157	43580.01	999	43780.01	1 230
	4355	1235 + 1498 + 1498	42582.01	960	42782.01	1 182	43582.01	1 017	43782.01	1 255
	4444	1324 + 1498 + 1498	42584.01	968	42784.01	1 191	43584.01	1 027	43784.01	1 268
2 ECH. TERMINALES + 3 CENTRALES	4568	1146 + 1061 + 1061 + 1146	42586.01	1 095	42786.01	1 337	43586.01	1 159	43786.01	1 415
	4653	1146 + 1061 + 1146 + 1146	42588.01	1 113	42788.01	1 362	43588.01	1 178	43788.01	1 443
	4742	1146 + 1061 + 1146 + 1235	42590.01	1 122	42790.01	1 372	43590.01	1 187	43790.01	1 454
	4827	1146 + 1146 + 1146 + 1235	42592.01	1 141	42792.01	1 399	43592.01	1 205	43792.01	1 482
	4916	1146 + 1146 + 1235 + 1235	42594.01	1 148	42794.01	1 406	43594.01	1 214	43794.01	1 493
	5005	1146 + 1235 + 1235 + 1235	42596.01	1 157	42796.01	1 417	43596.01	1 223	43796.01	1 502
	5094	1146 + 1235 + 1235 + 1324	42598.01	1 163	42798.01	1 426	43598.01	1 232	43798.01	1 513
	5183	1146 + 1235 + 1324 + 1324	42600.01	1 170	42800.01	1 437	43600.01	1 240	43800.01	1 524
	5272	1235 + 1235 + 1324 + 1324	42602.01	1 178	42802.01	1 445	43602.01	1 248	43802.01	1 537
	5361	1235 + 1324 + 1324 + 1324	42604.01	1 185	42804.01	1 456	43604.01	1 257	43804.01	1 548
	5450	1324 + 1324 + 1324 + 1324	42606.01	1 191	42806.01	1 465	43606.01	1 266	43806.01	1 559
	5535	1235 + 1324 + 1324 + 1498	42608.01	1 212	42808.01	1 491	43608.01	1 285	43808.01	1 587
	5624	1324 + 1324 + 1324 + 1498	42610.01	1 218	42810.01	1 501	43610.01	1 294	43810.01	1 598
	5709	1235 + 1324 + 1498 + 1498	42612.01	1 238	42812.01	1 526	43612.01	1 312	43812.01	1 622
	5798	1324 + 1324 + 1498 + 1498	42614.01	1 244	42814.01	1 535	43614.01	1 321	43814.01	1 635
	5883	1235 + 1498 + 1498 + 1498	42616.01	1 264	42816.01	1 561	43616.01	1 342	43816.01	1 661
	5972	1324 + 1498 + 1498 + 1498	42618.01	1 271	42818.01	1 571	43618.01	1 351	43818.01	1 671
	6271	1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42620.01	1 426	42820.01	1 753	43620.01	1 509	43820.01	1 860
	6360	1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42622.01	1 433	42822.01	1 762	43622.01	1 518	43822.01	1 870
	6534	1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42624.01	1 460	42824.01	1 798	43624.01	1 546	43824.01	1 909
	6712	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324	42626.01	1 472	42826.01	1 817	43626.01	1 563	43826.01	1 930
	6886	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498	42628.01	1 501	42828.01	1 852	43628.01	1 593	43828.01	1 968
	7064	1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42630.01	1 515	42830.01	1 870	43630.01	1 607	43830.01	1 991
	7238	1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42632.01	1 541	42832.01	1 907	43632.01	1 638	43832.01	2 029
	7501	1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498	42634.01	1 575	42834.01	1 952	43634.01	1 673	43834.01	2 078
	7675	1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498	42636.01	1 601	42836.01	1 986	43636.01	1 701	43836.01	2 116

Rayonnage additionnel linéaire H 1780 / 1810 mm

- Composé de 3 ou 4 niveaux et d'une échelle centrale
- Livré avec une échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre grâce au pion d'accrochage double fourni.



Echelle terminale = échelle simple = accroche des niveaux sur un seul côté

Echelle centrale = échelle double = accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle



EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm



1 ECHELLE CENTRALE	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		PROFONDEUR 400 mm				PROFONDEUR 500 mm			
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage additionnel	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
563	531	42678.01	188	42878.01	227	43678.01	197	43878.01	238	
652	620	42680.01	197	42880.01	238	43680.01	206	43880.01	248	
741	709	42682.01	203	42882.01	246	43682.01	215	43882.01	259	
826	794	42684.01	223	42884.01	272	43684.01	236	43884.01	286	
915	883	42686.01	231	42886.01	282	43686.01	242	43886.01	297	
1004	972	42688.01	238	42888.01	291	43688.01	250	43888.01	309	
1093	1061	42690.01	244	42890.01	302	43690.01	259	43890.01	319	
1178	1146	42692.01	264	42892.01	327	43692.01	281	43892.01	347	
1267	1235	42694.01	272	42894.01	336	43694.01	289	43894.01	357	
1356	1324	42696.01	279	42896.01	347	43696.01	295	43896.01	369	
1445	1413	42900.01	286	42920.01	355	43900.01	304	43920.01	380	
1530	1498	42902.01	306	42922.01	380	43902.01	325	43922.01	406	

Rayonnage d'angle

Vous souhaitez acheter du rayonnage d'angle ?
Optez pour notre rayonnage en kit ! (voir page suivante)

Pour votre rayonnage d'angle, il vous faut :

- 3, 4 ou 5 niveaux supplémentaires
- 1 ou plusieurs échelle(s) terminale(s) et/ou centrale(s) en fonction de votre configuration.
- Autant de paires d'accroches d'angle que de niveaux supplémentaires

Démonstration :


Composition du rayonnage d'angle en partant d'un rayonnage complet standard (Ref. 42720.01) :

- > 4 niveaux supplémentaires (Ref. 46627.01)
- > 1 échelle terminale (Ref. 46664.01)
- > 4 paires de crochets pour retour d'angle (Ref. 46932.02)



>> Astuces pratiques pour prise de côtes

- Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm.
- En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat.
- Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d'autre des portes pour une meilleure accessibilité.
- Lors de la prise de dimensions et selon l'implantation choisie, ne pas oublier de soustraire de la longueur totale (LT), la ou les largeur(s) de l'étagère (LE).

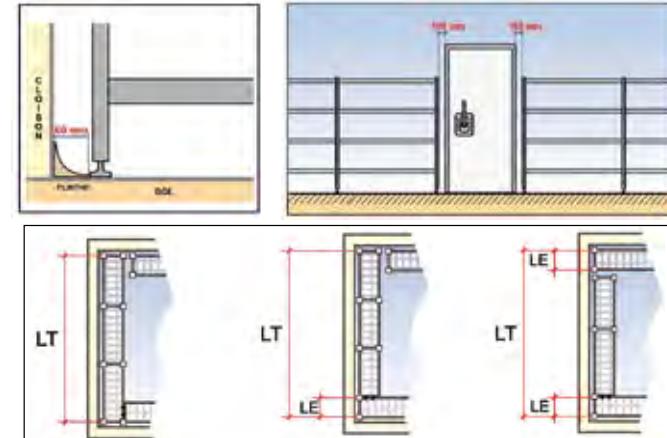

Vous souhaitez une autre composition non présente dans les tableaux de rayonnage standard ?
Composez vous-même votre propre rayonnage !

EN KIT

Niveau supplémentaire complet SEUL *


*Clayettes et longerons - Sans pions d'accrochage



Longueur mm	PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 500 mm	
	Réf.	€	Réf.	€
531	46616.01	35	46716.01	37
620	46618.01	39	46718.01	41
709	46620.01	41	46720.01	43
794	46622.01	48	46722.01	50
883	46623.01	50	46723.01	51
972	46624.01	51	46724.01	56
1061	46625.01	54	46725.01	58
1146	46626.01	60	46726.01	65
1235	46627.01	63	46727.01	67
1324	46628.01	65	46728.01	71
1413	46629.01	67	46729.01	73
1498	46630.01	73	46730.01	80

Echelles *

*Livrées avec des pions d'accrochage simples pour les échelles terminales et doubles pour les échelles centrales

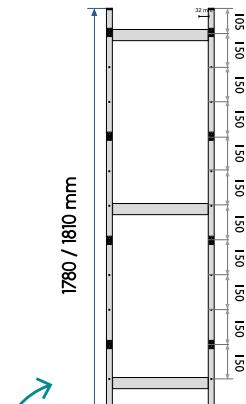

Échelle réglable sur 11 niveaux au pas de 150 mm

>> Sur vérins



ÉCHELLE 4 NIVEAUX	Hauteur mm	LARGEUR 400 mm		LARGEUR 500 mm	
		Réf.	€	Réf.	€
Terminale	1780/1810	46664.01	88	46764.01	90
Centrale	1780/1810	46674.01	90	46774.01	94

>> Sur roulettes

- 2 Roulettes pivotantes dont 1 à frein Ø125 mm, tout polyamide



ÉCHELLE 4 NIVEAUX	Hauteur fixe mm	LARGEUR 400 mm		LARGEUR 500 mm	
		Réf.	€	Réf.	€
Terminale	1800	46664.01-3	151	46764.01-3	155
Centrale	1800	46674.01-3	155	46774.01-3	157

Accrochage

>> Paire de crochets pour retour d'angle



Désignation	LARGEUR 400 mm	LARGEUR 500 mm
	Réf.	€
Paire de crochets pour 1 niveau	46932.02	14
	46942.02	15



>> Pion d'accrochage pour rayonnage standard



Désignation	Réf.	€
Pion d'accrochage simple pour échelle terminale	41916.01	3,50
Pion d'accrochage double pour échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre	41917.01	4,50



Rayonnage mobile

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE



- Un élément est fixé à chaque extrémité permettant de soutenir 2 profils de guidage en partie haute.
- Possibilité d'intercaler 2 à 7 éléments mobiles suivant les longueurs de 2800 à 6000 mm pour l'ensemble (attention de ménager un « couloir » d'accès d'une largeur de 800 mm minimum).

Avant de valider votre commande, merci de nous fournir un plan détaillé du local concerné avec l'emplacement des portes ainsi que la localisation des évaporateurs et la hauteur libre dessous.



IDÉAL POUR LES SOLS NON PLATS

Ces rayonnages étant suspendus en partie haute, il n'y a pas besoin de mettre des rails au sol contrairement aux autres solutions du marché. Cela permet ainsi l'installation de cette solution mobile même sur des sols non plats (tolérance dénivélé 30 mm)

HYGIÈNE ASSURÉE

Ces rayonnages suspendus garantissent un nettoyage optimal des sols des chambres froides.

>> FIXE - Hauteur 2292 mm

- Paire de rayonnage sur vérins
- 4 niveaux profondeur 500 mm
- Paire de barre de guidage L 6000 mm

Longueur hors tout mm	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	2 échelles terminales Réf.	€
1035	972	47010.01	1 870
1209	1146	47030.01	1 946
1387	1324	47050.01	1 993

>> MOBILE - Hauteur 2292 mm

- Rayonnage sur roulettes
- 4 niveaux profondeur 500 mm

Longueur hors tout mm	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	1 rayonnage mobile Réf.	€
1035	972	47015.01	814
1209	1146	47035.01	852
1387	1324	47055.01	875


Dimensions spéciales : nous consulter

>> Exemples

EXEMPLE AVEC 2 ÉLÉMENTS ROULANTS

Pour cette composition, commandez :


- 1 x **47010.01**
- 2 x **47015.01**

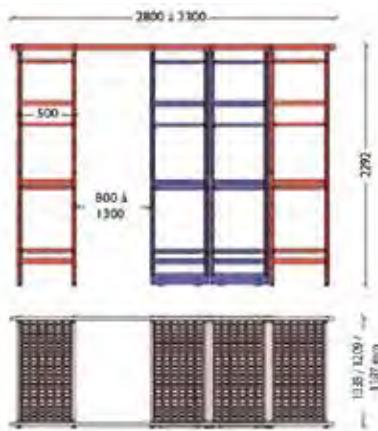

EXEMPLE AVEC 7 ÉLÉMENTS ROULANTS

Pour cette composition, commandez :

- 1 x **47010.01**
- 7 x **47015.01**

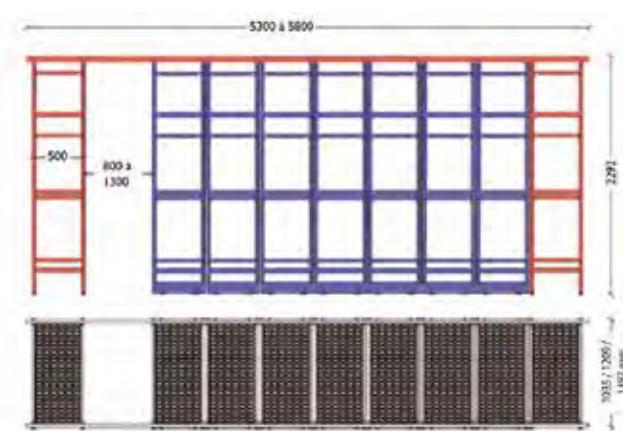

ÉTAGÈRES MURALES RAYONNAGE TOUT INOX



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



-
- | | |
|------------|-----------------------------------|
| P. 144 | Etagères murales pleines |
| P. 144 | Etagères murales à claires |
| P. 145 | Etagères murales sur crémaillères |
| P. 146 | Etagères murales pour bacs gastos |
| P. 146 | Rayonnage tout inox barraudé |
| P. 147-148 | Rayonnage tout inox |
-



Etagères murales pleines sur consoles

- Livrées avec 2 consoles indépendantes à fixer au mur (visserie non fournie)
- 3 consoles à partir de 1800 mm de long
- Etagère : en tôle d'inox avec dosseret arrière h.35 mm
- Charge admise : 50 kg répartis par mètre linéaire

Nouveau modèle
encore plus pratique
» possibilité de décaler
le plateau du mur

Idéal pour le passage
de la tuyauterie

Déport du mur
ajustable de 0 à 50 mm



» Etagères à bords droits



EMD103

Expédition sous 48h

Longueur mm	LARGEUR 300 mm			LARGEUR 400 mm		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	6	EMD103	183	8	EMD104	210
1200	7.2	EMD123	199	9.6	EMD124	234
1400	8.4	EMD143	221	11.2	EMD144	255
1500	9	EMD153	230	12	EMD154	271
1600	9.6	EMD163	239	12.8	EMD164	275
1800	10.8	EMD183	271	14.4	EMD184	314
1900	11.4	EMD193	279	15.2	EMD194	325
2000	12	EMD203	289	16	EMD204	337
2200	14.2	EMD223	304	17.6	EMD224	357
2400	16.4	EMD243	320	19.2	EMD244	378

SUR MESURE : autre longueur, +15 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2500 en bords droits, 2200 en rayonné)

» Etagères à bords rayonnés

- Base rayonnée (R10) et bord avant avec un rayon de 20 mm - Coins soudés -
- Inox AISI 304L



EMDA103

Longueur mm	LARGEUR 300 mm			LARGEUR 400 mm		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	7	EMDA103	301	10	EMDA104	340
1200	8	EMDA123	317	11	EMDA124	360
1400	9	EMDA143	346	12	EMDA144	393
1500	10	EMDA153	350	12.5	EMDA154	403
1600	10.5	EMDA163	357	13	EMDA164	413
1800	12	EMDA183	413	15	EMDA184	478
1900	12.5	EMDA193	423	16	EMDA194	486
2000	13	EMDA203	428	16.5	EMDA204	497

Etagères murales à claires

- Livrées avec consoles (à fixer au mur - visserie non fournie) et 4 traverses

démontées, en tube inox AISI 304L carré de 25 mm

- 3 consoles à partir de 1800 mm de long
- Charge : environ 50 kg répartis



EMCV094


Nouvelle console
avec bouts arrondis

SUR MESURE :
autre longueur, + 15 % sur le
prix de la longueur standard
inférieure (max. 2500)

Longueur mm	LARGEUR 400 mm		
	Kg	Réf.	€
700	3.5	EMCV074	229
800	4	EMCV084	238
900	5	EMCV094	243
1200	6	EMCV124	262
1400	7	EMCV144	271
1500	7.5	EMCV154	277
1600	8	EMCV164	281
1800	10	EMCV184	347
2000	11	EMCV204	360
2100	11.6	EMCV214	364
2400	13.3	EMCV244	380

Etagères murales sur crémaillères

>> Etagères sur crémaillères à bords droits

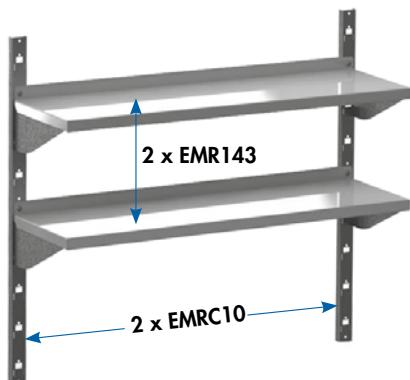

- Etagère : en tôle d'inox
- Dosseret arrière simple hauteur 36 mm
- Crémalleure : h. 980 mm avec 9 niveaux possibles de réglage (à fixer au mur - visserie non fournie) - 5 étagères maxi
- Charge : environ 50 kg répartie par niveau
- Prévoir 2 crémalleures jusqu'à 1600 mm de long, et 3 crémalleures au-delà



Montage de la console simple et rapide

Expédition sous 48h



SUR MESURE :
autre longueur,
+ 15% sur le prix
de la longueur
standard
inférieure
(max. 2500)

Longueur hors tout (crémalleure incluse) mm	Longueur étagère seule mm	ÉTAGÈRE LARGEUR 300 mm			ÉTAGÈRE LARGEUR 400 mm			Nombre de crémalleures réf. EMRC10 à prévoir	CRÉMAILLÈRE Réf. € unitaire
		Kg	Réf.	€ unitaire	Kg	Réf.	€ unitaire		
1011	1000	5	EMR103	208	6	EMR104	240	2	EMRC10 24
1211	1200	5	EMR123	224	6	EMR124	260	2	
1411	1400	6	EMR143	246	7	EMR144	282	2	
1511	1500	6	EMR153	258	7	EMR154	296	2	
1611	1600	6	EMR163	262	8	EMR164	308	2	
1811	1800	8	EMR183	321	9	EMR184	363	3	
1911	1900	10	EMR193	333	11	EMR194	374	3	
2411	2400	10.6	EMR243	367	12	EMR244	425	3	

Hauteur : 980 mm
Poids : 1 kg

>> Etagères sur crémaillères à bords rayonnés



- A acheter avec 2 ou 3 EMRC10
- Etagère à bords rayonnés en tôle inox AISI 304L
- Dosseret arrière simple hauteur 36 mm
- Base rayonnée (R10) et bord avant avec un rayon de 20 mm

EMRA123 + 2 EMRC10



SUR MESURE :
autre longueur,
+ 15% sur le prix
de la longueur
standard
inférieure
(max. 2200)

Longueur hors tout (crémalleure incluse) mm	Longueur étagère seule mm	ÉTAGÈRE LARGEUR 300 mm			ÉTAGÈRE LARGEUR 400 mm			Nombre de crémalleures réf. EMRC10 à prévoir	CRÉMAILLÈRE Réf. € unitaire
		Kg	Réf.	€ unitaire	Kg	Réf.	€ unitaire		
1011	1000	5	EMRA103	304	6	EMRA104	340	2	EMRC10 24
1211	1200	5	EMRA123	326	6	EMRA124	361	2	
1411	1400	6	EMRA143	348	7	EMRA144	390	2	
1511	1500	6.5	EMRA153	360	7.5	EMRA154	403	2	
1611	1600	7	EMRA163	368	8	EMRA164	413	2	
1811	1800	8	EMRA183	423	9	EMRA184	480	3	
1911	1900	9	EMRA193	436	10	EMRA194	492	3	
2011	2000	9	EMRA203	446	10	EMRA204	510	3	


Hauteur : 980 mm
Poids : 1 kg

Etagères murales pour bacs gastros

- Tôle inox AISI 304L épaisseur 15/10°
- Bords tombés 2 plis + dossier arrière hauteur 35 mm
- Etagère inclinée à 15°

- Livrées avec entretoises de séparation amovibles, permettant l'assemblage de récipients de dimensions différentes (du GN1/1 au GN1/9)

- Profondeur maxi des bacs : 150 mm - Bacs non fournis

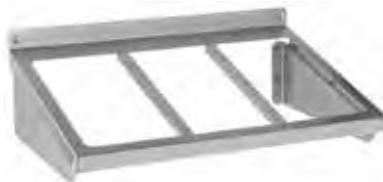

EMG1



EMG1 avec 4 bacs gastro GN1/4



EMG1 avec 2 bacs GN1/3 et 2 bacs GN1/6

Désignation	Dimensions extérieures mm	Kg	Réf.	€
Pour 3 bacs GN 1/3	560 x 370	2.4	EMG1	199
Pour 6 bacs GN 1/3	1088 x 370	3.8	EMG2	246



Les dimensions des bacs gastronomes :

- GN1/1 : 530 x 325 mm
- GN1/4 : 265 x 162 mm
- GN2/3 : 354 x 325 mm
- GN1/6 : 176 x 162 mm
- GN1/2 : 325 x 265 mm
- GN1/9 : 108 x 176 mm
- GN1/3 : 325 x 176 mm
- GN2/4 : 162 x 530 mm


(bacs gastro vendus page 201)

Rayonnage tout inox barreaudé

- Etagères barreaudées en tube soudé 30 x 30

- 1 tube en butée arrière et 4 barreaux pour largeur 600, par niveau

- 4 niveaux - Hauteur totale 1900 mm
- Vérins de réglage pvc à filetage non apparent

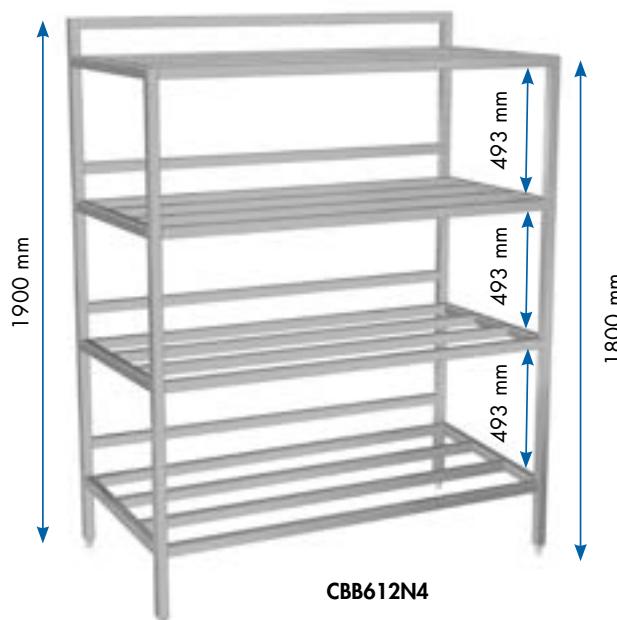

CBB612N4

LARGEUR 600			
Longueur mm	Kg	Réf.	€
1000	34	CBB610N4	1 683
1200	39	CBB612N4	1 772
1400	43	CBB614N4	1 861
1500	45	CBB615N4	1 907
1600	47	CBB616N4	1 952
1800	52	CBB618N4	2 039
2000	56	CBB620N4	2 059

OPTION	Réf.	€
4 roulettes pivotantes chape inox (Ø 125) dont 2 à frein Charge répartie de 300 kg au total sur l'étagère si roulettes	/RX	304

Rayonnage tout inox

>> Rayonnage linéaire (CB)

- Tout inox AISI 304L brossé
- 2 arceaux (ossature) en tube carré de 35 x 35 mm, sur vérins réglables
- Livré démonté (entiièrement démontable)

- 4 étagères pleines réglables en hauteur
- 2 niveaux de réglage pour l'étagère basse (200 mm ou 460 mm disponibles sous l'étagère)

- Niveau supplémentaire possible en option
- Hauteur : 1800 mm
- Charge maxi par niveau : 100 kg répartis



OPTION POUR RAYONNAGE CB UNIQUEMENT	Réf.	€
4 roulettes pivotantes chape inox (Ø 125) dont 2 à frein Charge répartie de 300 kg au total sur l'étagère si roulettes Hauteur avec roulettes : 1930 mm	/RX	304



Niveaux réglables
Plis écrasés sur les étagères

>> Rayonnage d'angle ou linéaire complémentaire (CBA)



Composé :

- d'un arceau, ossature en tube carré de 35 x 35 mm, percé des 2 côtés, permettant de continuer un linéaire existant ou de faire un L

- de 4 étagères pleines réglables en hauteur
- de (2x4) crochets d'angle pour s'accrocher en angle sur rayonnage existant



EXEMPLES DE COMPOSITIONS PAGE SUIVANTE

Largeur 500

Longueur mm	Nombre de niveaux	RAYONNAGE LINÉAIRE			RAYONNAGE D'ANGLE OU LINÉAIRE COMPLÉMENTAIRE			Option étagère supplémentaire		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	4	40	CB510N4	1 449	33	CBA510N4	1 293	6.67	SECB510H	183
1200	4	46	CB512N4	1 535	39.6	CBA512N4	1 382	8	SECB512H	207
1400	4	52	CB514N4	1 679	46	CBA514N4	1 544	9.3	SECB514H	251
1500	4	55	CB515N4	1 705	49	CBA515N4	1 586	10	SECB515H	261
1600	4	58	CB516N4	1 764	52.8	CBA516N4	1 631	10.6	SECB516H	276
1800	4	64	CB518N4	1 852	59.4	CBA518N4	1 721	12	SECB518H	299
2000	4	70	CB520N4	1 928	66	CBA520N4	1 805	13.3	SECB520H	325

Largeur 600

1000	4	44	CB610N4	1 510	39	CBA610N4	1 371	8	SECB610H	201
1200	4	50	CB612N4	1 607	45	CBA612N4	1 475	9.5	SECB612H	229
1400	4	57	CB614N4	1 789	51	CBA614N4	1 657	11	SECB614H	281
1500	4	60	CB615N4	1 834	54	CBA615N4	1 704	12	SECB615H	294
1600	4	63.5	CB616N4	1 887	57	CBA616N4	1 760	12.8	SECB616H	308
1800	4	70	CB618N4	1 979	63	CBA618N4	1 861	14.4	SECB618H	337
2000	4	76	CB620N4	2 070	69	CBA620N4	1 957	16	SECB620H	366

Rayonnage tout inox


>> Exemples de compositions




Composez à volonté ! Une autre longueur vous intéresse, additionnez les CB et les CBA pour obtenir la longueur souhaitée.

Exemple :

Pour un linéaire de 3600 mm x prof 500 mm : prendre (1 x CB520N4) + (1 x CBA516N4)

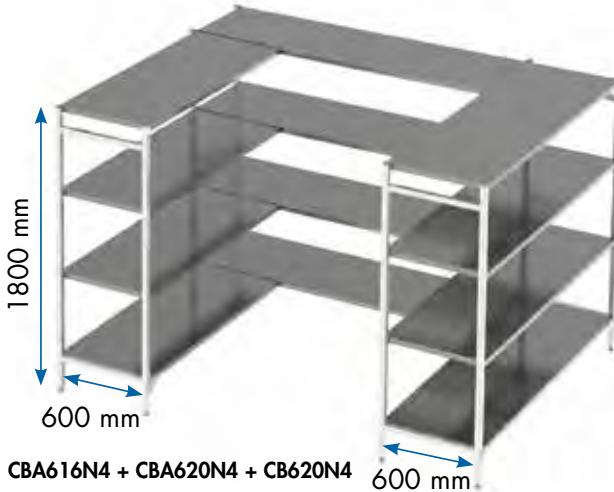

ECHELLES - CHARIOTS

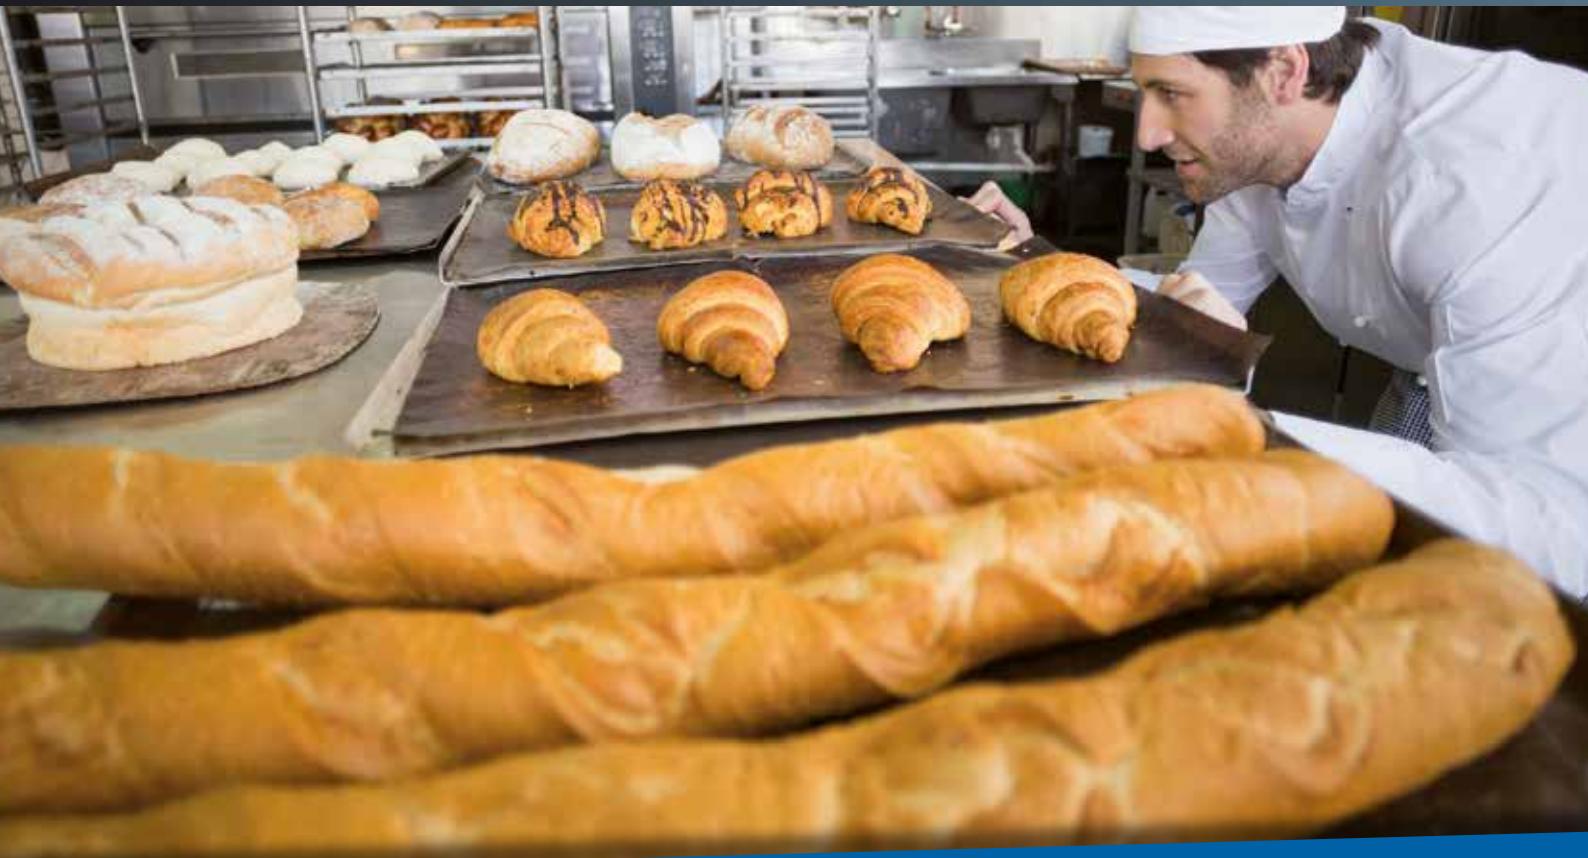

Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



-
- | | |
|------------|-------------------------------------|
| P. 150-151 | Echelles pâtissières et boulangères |
| P. 152 | Echelles boulangères à bacs |
| P. 153 | Echelle murale repliable |
| P. 153 | Supports de cuisson boulanger |
| P. 154-155 | Echelles gastronomes |
| P. 155 | Supports de cuisson GN |
| P. 156 | Echelles gastronomes encastrables |
| P. 156 | Chariot cuvier encastrable |
| P. 157 | Chariots de service |
| P. 157 | Chariot du chef |
| P. 158 | Chariot plateaux cafeteria |
| P. 158 | Pupitres |
| P. 159 | Chariots plate-forme |
| P. 160 | Chariots porte-casiers |
| P. 160 | Bac mobile |
| P. 161 | Chariots d'égouttage |
| P. 161 | Chariot étuve |
| P. 162 | Chariots à niveau constant |
| P. 163-164 | Chariots à assiettes |
-

Echelles pâtissières pour plaques 400 x 600, entrée 400

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée ou polyamide, avec pare-chocs caoutchouc
- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions ci-dessous

- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur 15/10° (sans butées avant et arrière)



Roulettes à frein
Pare-chocs



RP4609



RP4620

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 400

 Expédition sous 48h

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
9 niveaux*	75	468 x 615 x 915	14	RP4609	549	RP4609P	584
15 niveaux	102	465 x 612 x 1775	17	RP4615	589	RP4615P	624
20 niveaux	75	465 x 612 x 1775	20	RP4620	649	RP4620P	684

* Avec plan de travail

OPTION	PLUS-VALUE :	Réf.	€
4 roulettes chape inox* (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence			121
Plus-value pour 1 barre d'arrêt amovible (préciser la quantité souhaitée)		RPBA	155

* Plus-value à ajouter au prix des échelles avec roulettes polyamide



>> Avec barre d'arrêt

Entrée 400



RP4620B


Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
15 niveaux	102	465 x 612 x 1775	17	RP4615B	627	RP4615PB	662
20 niveaux	75	465 x 612 x 1775	20	RP4620B	687	RP4620PB	722

OPTION	PLUS-VALUE €
4 roulettes chape inox* (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence	121


* Plus-value à ajouter au prix des échelles avec roulettes polyamide

 Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène - Aucune corrosion dans le temps	
--	---

Echelles pâtissières pour plaques 600 x 400, entrée 600



RP6420



RP6420B

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
	↑			Réf.	Réf.
15 niveaux	102	662 x 412 x 1775	15	RP6415	528
20 niveaux	75	662 x 412 x 1775	18	RP6420	597

>> Avec barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
	↑			Réf.	Réf.
15 niveaux	102	662 x 412 x 1775	15.5	RP6415B	564
20 niveaux	75	662 x 412 x 1775	18.5	RP6420B	635

Echelles boulangères pour plaques ou filets 400 x 800, entrée 400



RP4820P



>> Sans barre d'arrêt

Entrée 400

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
	↑			Réf.	Réf.
20 niveaux	75	465 x 812 x 1775	24	RP4820	777

>> Avec barre d'arrêt


Entrée 400

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
	↑			Réf.	Réf.
20 niveaux	75	465 x 812 x 1775	24.5	RP4820B	815

Echelles boulangères pour plaques ou filets 600 x 800, entrée 600



RP6820P



>> Sans barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
	↑			Réf.	Réf.
20 niveaux	75	662 x 812 x 1775	29.4	RP6820	847

>> Avec barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
	↑			Réf.	Réf.
20 niveaux	75	662 x 812 x 1775	29.4	RP6820B	887

Echelles boulangères à bacs

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont

- 2 à frein, chape polyamide
- Glissières : en plat inox 20 x 3 mm assemblées par cordon de soudure

assurant une haute résistance -
Espacement entre glissières : 180 mm



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
8 niveaux	{604/323} x 394 x 1820	11	RPB8	646
16 niveaux (2x8)	590 x 750 x 1820	21	RPB16	834

Accessoires pour échelles boulangères à bacs

>> Bac plastique rond - Couvercle



RPBBAC2



RPBBAC2C

Désignation	Dimensions mm	Réf.	€
Bac plastique rond	Ø 480 - Hauteur 160	RPBBAC2	34
Couvercle pour bac plastique rond		RPBBAC2C	25

>> Bac plastique rectangulaire - Couvercle - Séparateur



RPBBAC1



RPBBAC1C



RPBBAC1S

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Bac plastique rectangulaire	530 x 410 x 140 Contenance 20 l.	RPBBAC1	35
Couvercle pour bac plastique rectangulaire		RPBBAC1C	16
Séparateur de bac rectangulaire		RPBBAC1S	20



Echelle murale repliable

- Fabrication : inox AISI 304L
- 8 niveaux
- A fixer au mur

- Avec sécurité bloquant l'échelle en position ouverte



Permet de mettre toutes dimensions de plaques, selon écartement



RPMR8



 Expédition sous 48h

H x P mm	Kg	Réf.	€
700 x 400	4	RPMR8	467

Supports de cuisson boulangers et pâtissiers


>> Plaque pâtissière



Désignation	I x L mm	Réf.	PRIX DÉPART USINE €
Plaque pâtissière en tôle alu	400 x 600	P64A	29

P64A

>> Grille inox



I x L mm	Réf.	PRIX DÉPART USINE €
600 x 400	GP64X	19
600 x 800	GP68X	60

GP64X



Echelles gastronomes pour bacs GN1/1

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape polyamide, avec pare-chocs caoutchouc

- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions des chariots

- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec butées avant et arrière en forme de S



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle
Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène - Aucune corrosion dans le temps
Butées sur les cornières - Pare-chocs



>> Sans barre d'arrêt

 Expédition sous 48h

Désignation	L mm L ↓	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	Réf.	€
8 niveaux* GN1/1	77	385 x 563 x 900	11	RPS08G1P	565	
17 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1641	17	RPS17G1P	629	
20 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1795	22	RPS20G1P	696	

* Avec plan de travail

>> Avec barre d'arrêt

Désignation	L mm L ↓	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	Réf.	€
17 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1641	17	RPS17G1PB	662	
20 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1795	22	RPS20G1PB	731	

Echelles gastronomes pour bacs GN2/1



>> Sans barre d'arrêt


 Expédition sous 48h

Désignation	L mm L ↓	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	Réf.	€
8 niveaux* GN2/1	77	590 x 683 x 900	11	RPS08G2P	602	
17 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1641	17	RPS17G2P	692	
20 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1795	22	RPS20G2P	740	

* Avec plan de travail

>> Avec barre d'arrêt

Désignation	L mm L ↓	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	Réf.	€
17 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1641	17	RPS17G2PB	728	
20 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1795	22	RPS20G2PB	775	



OPTION	PLUS-VALUE :	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence			121
Plus-value pour 1 barre d'arrêt amovible (préciser la quantité souhaitée)	RPBA		155


Echelles à glisser sous une table

- Avec plans de travail

- 6 paires de glissières



Gain de place

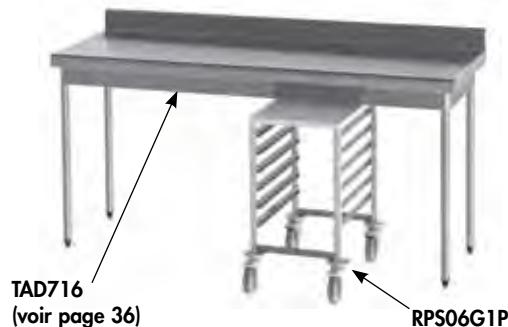

>> Pour bacs GN1/1

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
6 niveaux GN1/1	77	385 x 563 x 746	11	RPS06G1P 554



>> Pour bacs GN2/1

Désignation	L mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE
6 niveaux GN2/1	77	590 x 683 x 746	12.5	RPS06G2P 591

Housse de protection pour échelles gastronomes


- Housse transparente lavable

- Fermeture à glissières



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Pour échelle GN1/1	600 x 410 x 1640	RPG1HOU	321
Pour échelle GN2/1	720 x 610 x 1640	RPG2HOU	321

Supports de cuisson GN



Désignation	I x L mm	Réf.	PRIX DÉPART USINE €
GRILLE INOX - GN1/1	325 x 530	GG11X	18
GRILLE INOX - GN2/1	530 x 650	GG21X	31

Les dimensions des bacs gastronomes :

- i**
- GN1/1 : 530 x 325 mm
 - GN1/4 : 265 x 162 mm
 - GN2/3 : 354 x 325 mm
 - GN1/6 : 176 x 162 mm
 - GN1/2 : 325 x 265 mm
 - GN1/9 : 108 x 176 mm
 - GN1/3 : 325 x 176 mm
 - GN2/4 : 162 x 530 mm

Echelles encastrables renforcées

- Modèles GN 1/1 et GN 2/1
- Fabrication inox 304L
- Structure en tubes soudés de 25x25 mm, assemblée en profil en Z en encastrement
- Modèles renforcés par un troisième Z central

- Glissières en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec butées avant et arrière, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance



Spécial lourde charge
Jusque 240 kg par chariot
avec un maximum de 30 kg
par niveau



>> Modèle GN1/1

Désignation	L ↑ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	Réf.	€
19 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	25	RPER19G1P	1 120	

OPTIONS	PLUS-VALUE	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence	121	

>> Modèle GN2/1

Désignation	L ↑ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	Réf.	€
19 niveaux GN2/1	77	588 x 672 x 1797	28.5	RPER19G2P	1 151	

OPTIONS	PLUS-VALUE	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence	121	

Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle - A frein
Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène -
Aucune corrosion dans le temps
Butées sur les cornières - Pare-chocs - Cordon de soudure = robustesse



Chariot cuvier encastrable

- Tube : 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes : dont 2 à frein, chape polyamide

- Capacité : 2 bacs GN1/1 ou 1 bac GN2/1 (profondeur : 200 mm maxi) (livré sans bac)

- Charge admise : 100 kg



⌚ Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
555 x 705 x 860	8	CVE21P	548

Chariots de service multi-usages

- Tube : inox AISI 304L cintré de Ø 25 mm
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape polyamide, avec



CS583M

- pare-chocs plastique
- Plateaux emboutis à angles arrondis vissés sur arceaux Ø 25 mm

- Charge maximale par plateau : 80 kg
- Chariot livré en kit à plat ou monté à la demande

>> Plateaux de 800 x 500 mm

 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	LIVRÉ À PLAT (en kit)		LIVRÉ MONTÉ	
			Réf.	€	Réf.	€
2 plateaux	820 x 520 x 940	12	CS582D	407	CS582M	487
3 plateaux	820 x 520 x 940	15	CS583D	501	CS583M	609

>> Plateaux de 1000 x 600 mm


Désignation	L x l x H mm	Kg	LIVRÉ À PLAT (en kit)		LIVRÉ MONTÉ	
			Réf.	€	Réf.	€
2 plateaux	1020 x 620 x 940	14	CS6102D	501	CS6102M	581
3 plateaux	1020 x 620 x 940	20	CS6103D	648	CS6103M	742

>> Accessoires

Désignation	Kg	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à frein pour CS		RX-ECH/CS	121
Support sac poubelle	2	CSPP	356
Bac à couverts GN1/3	1	CSPC	150
Housse lavable avec fermeture à glissière pour modèles CS582 / CS583		CS58HOU	371
pour modèles CS6102 / CS6103		CS61HOU	404



Chariot du chef

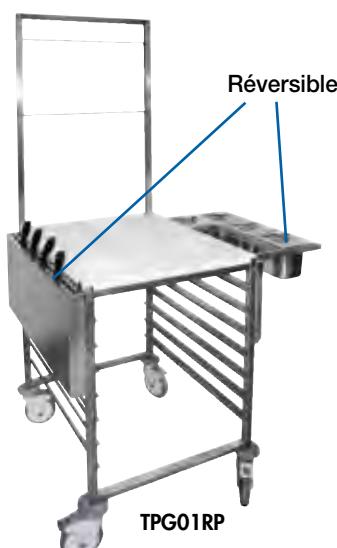

TPG01RP

- Piétement soudé en tube inox AISI 304L 25x25
- Dessus en polyéthylène réversible blanc épaisseur 25 mm
- Sur roulettes chape polyamide Ø 125 dont 2 à freins, avec pare-chocs caoutchouc
- Equipé d'un support amovible pour 6 bacs gastros GN1/6 (non fournis)

- Piétement à glissières sur 7 niveaux espacés de 80 mm pour GN2/1
- Une boîte de rangement latérale amovible pour les couteaux et une tringle porte-accessoires sont également présentes sur ce produit.



L x l x H mm	Kg	Réf.	€
590 x 675 x 900/1750	12	TPG01RP	2 155

Chariots cafétéria

- Couleur des 2 panneaux latéraux : blanc RAL9016
- Maniable et solide : montants construits en aluminium anodisé

20 microns, panneaux latéraux en matière thermoplastique
• 4 roulettes galva dont 2 à freins avec butées de protection

- Charge maxi 120kg
- Livrés démontés
- Autres couleurs pour les panneaux latéraux : nous consulter



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot 12 plateaux - 1 plateau par niveau	505 x 680 x 1680*	29	RP12EN1	1 121

*Dimensions hors tout - Butées de protection incluses

Désignation	Réf.	€
Kit adaptation chariots de plateaux EN à GN pour RP12EN1	RP12KIT	75

>> 12 plateaux : 12 niveaux - 1 plateau par niveau

- 1 plateau EURONORME (530 x 370 mm) par niveau
- Espacement inter niveaux : 95 mm
- Compatible autres plateaux : Dim entrée plateau de 340 mm mini à 370 mm maxi - Longueur maxi plateau 530 mm
- Sens entrée plateau :



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot 24 plateaux - 2 plateaux par niveau	665 x 910 x 1680*	32	RP12EN2	1 185

*Dimensions hors tout - Butées de protection incluses

Pupitres

- Inox AISI 304L
- Couvercle : avec serrure - Incliné à 10° avec butées pour retenir les documents



PU01



>> Mural

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
520 x 520 x 165	7	PU01	411



PU01PR



PU01PR + PUTR01

>> Sur piétement à roulettes

- Pieds : en tube carré inox AISI 304L de 25 x 25, sur 4 roulettes chape zinguée dont 2 à frein
- Etagère basse à 245 mm du sol

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
520 x 520 x 1150	13	PU01PR	788

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
Tiroir à serrure pour PU01PR (fixation sur le piétement)		PUTR01	443

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox dont 2 à frein Ajouter X à la fin de la référence		.../X	164

Chariots plate-forme

- Tube : inox AISI 304L soudé de 25 x 25 mm
- 4 roulettes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée
- Charge possible : 250 kg



Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique
Pratique pour manutention lourde et volumineuse

>> À claires voies



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot à claires voies	1200 x 600 x 950	14	CPF1206	913

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		148

>> Avec plateau inox plein amovible



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot plein avec tôle arrondie	1200 x 600 x 950	20	CPF1206P	1 045

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		148

>> Avec plateau inox plein et 2 butées angulaires caoutchouc intégrées

- 2 butées angulaires en caoutchouc



CPF1206C

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot plein avec tôle rectangulaire et butées intégrées	1200 x 600 x 950	20	CPF1206C	1 079

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence	.../X		148

Chariots porte-casiers et porte-plateaux

- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm sans frein, chape zinguée

- Livrés sans casiers ni plateaux
- Charge roulante maxi : 200 kg

 Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique

>> Version plateau tout inox AISI 304L



CC55

CC64



CC55M

CC64M

Sans guidon

 Expédition sous 48h

SANS GUIDON - Hauteur 166 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	515 x 515	7	CC55	192
Pour plateaux ou cagettes de 600 x 400	616 x 416	7	CC64	204

Avec guidon

 Expédition sous 48h

AVEC GUIDON - Hauteur 950 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	515 x 615	9	CC55M	296
Pour plateaux ou cagettes de 600 x 400	616 x 516	9	CC64M	310

OPTION

Réf.	€
Ajouter X à la fin de la référence	164

>> Version plateau ABS



CCP55



CCP55M

Sans guidon

SANS GUIDON - Hauteur 230 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	540 x 540	5	CCP55	250

Avec guidon

AVEC GUIDON - Hauteur 980 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	540 x 540	6	CCP55M	323

Bac mobile



- Fabrication inox 304L
- Dimensions du bac : 800 x 595 x 450 mm
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 chape inox dont 2 à frein

- Vidange par vanne 1/4 de tour, Ø 1/2 (15/21)
- Pieds tube 40 x 40

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
190 litres	28	815 x 610 x 755	PM210RX	1 151

Chariots d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox
- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins
- Tenue en température : -20°C à +60°C
- Livré démonté (visserie fournie)




>> 3 niveaux

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
2 niveaux en GN1/1 et 1 niveau en GN2/1	30	1250 x 575 x 1870	CEG3	1 764

>> 4 niveaux

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
4 niveaux en GN1/1	34	1250 x 575 x 1870	CEG4	1 959

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)



OPTION	Réf.	€ Unitaire
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB	77


Possibilités de stockage

Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

Chariot étuve

- Chariot étuve de remise en température avec châssis tubulaire inox.
- 12 niveaux de rangement mixte GN1/1 et 600 x 400 mm (12 plaques 600 x 400 ou 11 bacs gastrs GN1/1).
- Remise en température par convection, puissance de chauffe 3.2kW, température maximale de 220°C.

- Habilage inox/Alunox, pour un poids optimisé. L'Alunox évite les traces de doigts et donc limite le nettoyage.
- Caisse complètement soudée et rayonnée en partie basse (aucune rétention bactérienne en zone de chauffe) et échelles facilement amovibles pour faciliter le nettoyage.

- Design travaillé avec des rayons sur la porte et sur le dessus.
- 2 poignées de levage de chaque côté pour aider à la manutention.
- Régulation électronique pour une gestion des températures au degré près (économies d'énergie).



4

Léger
Maniable
Robuste
Pratique

L x l x H mm	Kg	Puissance	Réf.	€
615 x 970 x 1170	95	230 V	CE12	5 327



IDÉAL POUR CUISSON BASSE TEMPÉRATURE ET LIAISONS CHAUDES
IDÉAL TRAITEUR ET ÉVÈNEMENTIEL

Chariots à niveau constant

>> Pour assiettes chaudes rondes



CNCA

- Construction intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Chauffant statique non ventilé
- 2 silos livrés avec 2 couvercles en inox (en forme de cloche)
- Pour assiettes de Ø 200 à 260 mm
- 65 assiettes par silo
- Charge maxi totale : 140 kg
- Régulation thermostatique de 0° à 100° (avec thermostat de sécurité)
- Fausse prise pour maintien du câble de branchement spiralé
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- 230 V mono - 50/60 Hz - 1400 W



Bonne isolation

Poignée de manutention à préhension aisée

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
998 x 442 x H 1049 avec cloche (H 899 sans cloche)	39	CNCA	2 198

>> Pour casiers 500 x 500



CNCC

- Inox
- Fonctionnement par système de galets montés sur roulements à billes étanches
- Charge maximale : 120 kg
- Pour 7 casiers à vaisselle 500 x 500 x H 100 mm
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- Le réglage du niveau de présentation des casiers se fait en enlevant des ressorts

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
805 x 545 x 974	23	CNCC	1 816

>> Pour plateaux



CNCP

- Conception en inox
- Fonctionnement par système de galets montés sur roulements à billes étanches
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- Capacité :**
 - 100 à 120 plateaux standards 460 x 360 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 530 x 325 mm
 - 200 à 240 plateaux fast-food 350 x 270 mm (livré sans plateaux)
- Charge maxi : 120 kg (à partir de 65 kg, le plateau support est en butée sur la structure inférieure)
- Le réglage de l'empilage automatique se fait en enlevant des ressorts suivant le poids des plateaux utilisés.

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
805 x 545 x 974	28	CNCP	1 816

>> Pour plateaux - Spécial convoyeur



CNCPC

Idem chariots pour plateaux type CNCP, plus :

- Equipé de 2 parois latérales en inox 1,5 mm d'épaisseur pour guidage des plateaux en fin de convoyeur
- Charge maxi : 120 kg

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
805 x 545 x 974	28	CNCPC	2 035

Chariots à assiettes

- Tube inox AISI 304L cintré Ø 25 mm
- 2 séparations amovibles en fil d'inox servant de grille anti-chute
- 4 roulettes pivotantes chape polyamide Ø 125 mm dont 2 avec freins, avec pare-chocs caoutchouc
- Option : Housse anti-poussière en PVC 30/100°

>> Chariot pour 200 assiettes - Modèle bas

- Charge maximale : 150 kg



 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle bas pour 200 assiettes	910 x 366 x 761	20	CPA200	644

>> Chariot pour 400 assiettes - Modèle bas

- Charge maximale : 200 kg




 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle bas pour 400 assiettes	910 x 613 x 742	25	CPA400	739

>> Meuble de rangement pour chariots modèles bas

- Portes battantes.
- Tout inox AISI 304L.
- Dessus adossé bords rayonnés, rayon de 20, bord tombé de 60mm, en tôle inox ép. 15/10° renforcé.
- Dosseret arrière 100x20 avec dessus incliné. 4 pieds Ø38 sur vérins ABS.
- Caisson bas avec 2 portes battantes avec poignées intégrées, sans serrure.
- Sans plancher bas pour le passage des chariots. Chariots à assiettes CPA200 ou CPA400 non fournis.

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble pour CPA200/400	1200 x 700 x 900	44	MDCPA712	2 633

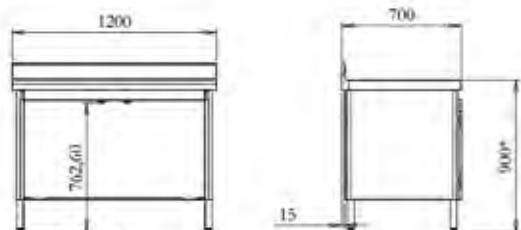

Chariots à assiettes

>> Chariot pour 200 assiettes - Modèle haut

- Charge maximale : 150 kg



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle haut pour 200 assiettes	910 x 366 x 990	22	CPA200H	859

>> Chariot pour 400 assiettes - Modèle haut

- Charge maximale : 200 kg



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle haut pour 400 assiettes	910 x 638 x 990	27	CPA400H	1 097

>> Housses PVC armé



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Housse pour CPA200	940 x 395 x 550	CPAHOU200	125
Housse pour CPA200H ou pour (CPA200 + CPASBAC)	940 x 500 x 890	CPAHOU200H	274
Housse pour CPA400	940 x 650 x 550	CPAHOU400	156
Housse pour CPA400H ou pour (CPA400 + CPASBAC)	940 x 770 x 890	CPAHOU400H	276

>> Option



Désignation	Kg	Réf.	€
Ramasse-couverts* en inox AISI 304L à fixer sur chariots CPA200(H) et CPA400(H)	2.5	CPASBAC	211

* Pour bac gastro GNI/3 non fourni

MEUBLES LABO



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



-
- P. 166 à 168 Présentation de la gamme
P. 167 Option portes colorées
P. 169 à 174 Meubles bas sans dessus
P. 175 Plans de travail rayonnés
P. 176-177 Compositions
P. 178 Ilôts centraux
P. 179 Potences, structures et panneaux d'habillage
P. 180 Postes de plonge, panneaux à crochets
P. 181-182 Meubles muraux
P. 183 Meubles parisiens
P. 184 Tables de boulangerie
-



Créez selon vos envies !

>> Equipements modulaires adaptés à votre organisation et à votre espace

Notre gamme de meubles vous permet d'avoir un espace labo à votre image :

- Meubles bas sans dessus pour vous laisser le choix de la matière : bois, inox, granit
- Portes coulissantes ou portes battantes pour un rangement optimisé
- Solution d'aménagement progressive
- Combinaison astucieuse d'éléments
- Innovations pratiques et ergonomiques



Des gammes complètes à combiner

>> Meubles bas sans dessus



PORTE BATTANTES
page 169



PORTE COULISSANTES
page 170



À GLISIÈRES
page 170



À TIROIRS
pages 171-172



CHARIOTS
page 173

Aménagez votre espace
selon vos besoins en
combinant plusieurs de
ces meubles et un plan
de travail (page 175) :



COMPOSITIONS
Exemples pages 176-177



ILÔTS CENTRAUX
Exemples page 178

>> Meubles muraux - Rangement mural



PORTE BATTANTES
page 181



PORTE COULISSANTES
page 182



PANNEAUX, POTENCES,...
pages 179-180



>> Meubles parisiens - Table de boulangerie



pages 183-184



Option portes colorées

Apportez de l'émotion et de l'inspiration en
"customisant votre cuisine" !



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Réf.	€
MEU-COLOR	Plus-value variable en fonction des dimensions et du nombre de portes à peindre - SUR DEVIS



Plus de 200 couleurs au choix ! (nuancier RAL)



ERGONOMIE - HYGIÈNE - SÉCURITÉ

>> Ergonomie


- Poignées saillantes pour une bonne prise en main
- Tiroirs à ouverture totale, démontables sans outils
- Portes doublées insonorisées pour limiter la gêne acoustique à l'ouverture et à la fermeture
- Tiroirs à ingrédients inclinables pour faciliter la prise des ingrédients sans encombrer le plan de travail
- Niveau des ingrédients visible

>> Hygiène

- Bords tombés 3 plis pour garantir un nettoyage parfait du plan de travail
- Dessus du dosseret incliné pour limiter les rétentions liquides responsables des moisissures des joints
- Poignées saillantes pour visualiser l'état de propreté et favoriser un nettoyage permanent
- Portes suspendues sans rail inférieur pour nettoyer le plancher de votre meuble d'un simple coup d'éponge

>> Sécurité

- Tout inox AISI 304L, éprouvé et reconnu pour ses qualités en milieu alimentaire
- Serrures en option, pour sécuriser votre matériel ou vos matières premières
- Bords rayonnés et façades arrondies, pour supprimer les angles vifs responsables d'accidents
- Fond des meubles bas renforcé par omégas pour une rigidité optimale




Nos meubles sont conçus pour recevoir des dessus en inox (page 175), mais aussi en bois, granit, marbres que vous pouvez commander à un marbrier local. Nous saurons adapter nos meubles pour recevoir des dessus granit.

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

- Construction : tout inox AISI 304L
- Poignées : tube tout inox
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Pieds : en inox Ø 60 (réglage 50 mm), ou roulettes à platine Ø 125 mm, chape zinguée, dont 2 à frein
- Portes : battantes doublées (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes doublées
- Tiroirs : montés sur glissières inox, à ouverture totale
- Éléments modulaires de 450 mm livrés sans plan de travail (voir page 175)
- Hauteur sans plan de travail : 860 mm - Hauteur avec plan de travail : 900 mm
- Charge totale admise : 75 kg



Pour faciliter le nettoyage du labo, proposez nos meubles bas sur roulettes

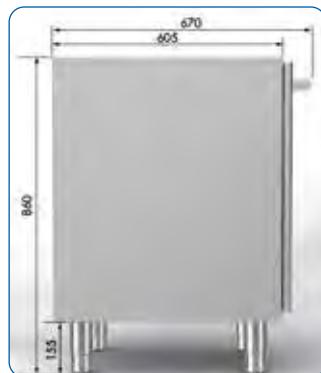

>> Meubles 1 porte battante - Longueur 450 mm



MBU1P



MBU1PT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1 porte battante (charnières droite)	23.5	MBU1P	994	MBU1PR	1 062
1 porte battante (charnières gauche)	23.5	MBU1PG	994	MBU1PGR	1 062
1 porte battante* + 1 tiroir hauteur 120 mm	45.5	MBU1PT	1 652	MBU1PTR	1 725

* Pas d'étagère intérieure

>> Meubles 2 portes battantes - Longueur 900 mm



MBU2P



MBU2PT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 portes battantes	36	MBU2P	1 552	MBU2PR	1 622
2 portes battantes* + 2 tiroirs hauteur 120 mm	37	MBU2PT	2 861	MBU2PTR	2 930

* Pas d'étagère intérieure

>> Meubles 3 portes battantes - Longueur 1350 mm



MBU3P



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
3 portes battantes	65	MBU3P	2 103	MBU3PR	2 173

OPTION SERRURE

Pour porte battante et/ou tiroir
A préciser à la commande du meuble

MEUCLE

**+105 euros H.T.
l'unité**



- Portes doublées
- Poignées saillantes
- Poignées et pieds inox
- Tiroirs facilement amovibles sans outillage



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles 2 portes coulissantes



MBUG1

H 860 - Largeur caisse 635 (mm)			SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Longueur mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
	900	36	MBUG1	1 547	MBUG1R	1 618
2 portes coulissantes	1350	54	MBUG2	1 742	MBUG2R	1 814
	1800	72	MBUG3	2 108	MBUG3R	2 178



MBUG2



MBUG3



OPTION SERRURE

Pour porte coulissante et/ou tiroir
A préciser à la commande du meuble

Réf. **MEUCLE** **+105 euros H.T.**
l'unité

Hygiène :

Portes suspendues sans rail inférieur
Plancher facile à nettoyer
(easy clean)



>> Meubles plaques pâtissières

- Glissières pour plaques 400 x 600 mm



MBUP1



MBUP1F

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)			SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Longueur mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
Sans porte (1 x 8 niveaux)	450	23	MBUP1	875	MBUP1R	946
1 porte battante (1 x 8 niveaux)	450	25	MBUP1F	1 226	MBUP1FR	1 296
Sans porte (2 x 8 niveaux)	900	39	MBUP2	1 403	MBUP2R	1 473
2 portes battantes (2 x 8 niveaux)	900	42	MBUP2F	2 076	MBUP2FR	2 147



MBUP2



MBUP2F



ESPACE INTER
NIVEAUX
= 62 MM



Ergonomie : Poignées saillantes pour une bonne prise en main

Hygiène : Poignées et pieds tout inox



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles à tiroirs - Longueur 450 mm

- Amovibles, à ouverture totale
- Montés sur glissières inox télescopiques



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 285 mm	34	MBU2T	1 356	MBU2TR	1 423



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
3 tiroirs hauteur 175 mm	46	MBU3T	1 642	MBU3TR	1 713



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 175 mm + 1 tiroir hauteur 120 mm + 1 tirette à trou pour cul de poule	43.5	MBU3TC	2 070	MBU3TCR	2 138



TIRETTE À TROU



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 175 mm + 1 tiroir hauteur 120 mm + 1 tirette pleine	43.5	MBU3TP	2 038	MBU3TPR	2 111



Hygiène : Poignées et pieds tout inox
 Ergonomie : Tiroirs à ouverture totale démontables sans outils



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles à tiroirs - Longueur 450 mm



MBU4T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
4 tiroirs hauteur 120 mm	49	MBU4T	1 961	MBU4TR	2 029



MBUCT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1 casier à bouteilles + 1 tiroir hauteur 175 mm	34.5	MBUCT	1 454	MBUCTR	1 522

>> Meubles à tiroirs - Longueur 900 mm

- Elément composé de 2 grands tiroirs pouvant recevoir des accessoires de grandes dimensions



Spécial grand volume



MBUD2T



TIROIR HAUTEUR 285 mm

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 285 mm	51	MBUD2T	2 056	MBUD2TR	2 127



OPTION SERRURE

Pour tiroir
A préciser à la commande du meuble

Réf.

PLUS-VALUE

MEUCLE


+105 euros H.T.
l'unité

>> Meuble d'angle 1 porte battante - Longueur 900 mm



MBUA1P

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		Désignation	Kg	Réf.	€
		Charnières à droite	36.5	MBUA1P	1 508
		Charnières à gauche	36.5	MBUA1PG	1 508


Encombrement du meuble bas d'angle installé avec dessus

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Chariots à farine



MBUCF

Désignation	Hauteur 840 L x l mm	Kg	Réf.	€
Chariot à farine 70 kg avec 1 couvercle sans guide	450 x 675	25.5	MBUCF	875
Chariot à farine 70 kg avec séparation et couvercle sans guide	450 x 675	28	MBUCFS	933

Hauteur sans façade : 800 + 15 de poignée de couvercle



MBU2CF

OPTIONS POUR MBUCF ET MBUCFS	Kg	Réf.	€
Guide 1 chariot	7	MBU1CF	228
Guide 2 chariots		MBU2CF	343
Guide 3 chariots		MBU3CF	443



MBUCFR

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot à farine indépendant avec cuve arrondie et 2 couvercles (façade arrondie)	365 x 615 x 715	26	MBUCFR	594

>> Meuble poubelle à porte basculante à ouverture facile au genou



MBUB1R ouvert

- 1 porte basculante : ouverture et fermeture par légère pression du genou. Système astucieux « clic-clac » de loqueteau Pousser-Déverrouiller.
- Sans poignée
- Pieds Inox ou roulettes chape zinguée.
- Livrée avec 1 poubelle en polypropylène gris 26 Litres (LMPBP)
- Peut aussi se loger sous une cuve (gain de place assuré. Nous consulter)



MBUB1R fermé



Système pratique d'ouverture et de fermeture au genou
Conforme aux principes HACCP, aucun contact de la poubelle avec les mains.

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
			Réf.	€	Réf.	€
Meuble poubelle à porte basculante	450 x 605 x 860	25	MBUB1	1 515	MBUB1R	1 589

>> Chariot porte-sac poubelle



MBUCP

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot porte-sac poubelle	450 x 635 x 840	16.5	MBUCP	1 040

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L


>> Piétement latéral tout inox sans guide chariot



- A prévoir lorsque vous terminez un ensemble, soit par un ou plusieurs chariots indépendants type MBUCFR (page ci-contre), soit par un vide

Désignation	Kg	Réf.	€
Piétement latéral pour 1 chariot	9	MPULA1	471
Piétement latéral pour 2 chariots	10	MPULA2	545
Piétement latéral pour 3 chariots	11	MPULA3	618

>> Piétement latéral tout inox avec guide chariot



- A prévoir lorsque vous terminez un ensemble, soit par un ou plusieurs chariots type MBUCF ou MBUCP (page ci-contre), soit par un vide

Désignation	Kg	Réf.	€
Piétement latéral + guide 1 chariot	9.5	MPULA1CF	500
Piétement latéral + guide 2 chariots	10.5	MPULA2CF	603
Piétement latéral + guide 3 chariots	11.5	MPULA3CF	713

>> Meuble range-bouteilles



- Fonction fileur
- Avec support couverts en partie haute
- 2 pieds inox

 Idéal pour combler les trous

L x largeur caisse x H mm	Kg	Réf.	€
250 x 670 x 860	20	MBUCT25	1 156

>> Fileur et plinthes inox

 Fileur idéal pour combler les vides de fin de composition

Désignation	Réf.	€
Fileur bas en tôle inox - De 50 à 200 mm	MBUFIL	204
Plinthe inox pour meuble bas - Le côté (unitaire) au forfait	MOPT02C	219
Plinthe inox pour meuble bas - Le ml de façade (1 mètre minimum)	MOPT02F	222

Plans de travail rayonnés

A positionner sur les meubles bas des pages 169 à 174

- Dessus rayonné : tout inox AISI 304L, épaisseur 15/10^{èmes} - Rayon de 10 mm à l'avant et de 8,5 mm à l'arrière
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19 mm et par

- des omégas inox
 - Bord tombé rayonné de : 40 mm
- Dessus centraux :**
- Bords arrondis sur les 2 longueurs
- Dessus avec dossieret :**

- Bord arrondi en façade
- Dosseret arrière de 100 x 20 mm incliné à 30° et rayonné à la base 10 mm



>> Dessus centraux



L x l mm	Kg	Réf.	€
450 x 750	11	MPU0704	403
900 x 750	22	MPU0709	550
1350 x 750	33	MPU0713	752
1800 x 750	44	MPU0718	935
2250 x 750	55	MPU0722	1 133
2700 x 750	66	MPU0727	1 814

>> Dessus avec dossieret



L x l mm	Kg	Réf.	€
450 x 750	11.5	MPUD704	470
900 x 750	23	MPUD709	653
1350 x 750	34	MPUD713	870
1800 x 750	46	MPUD718	1 049
2250 x 750	57	MPUD722	1 293
2700 x 750	68	MPUD727	1 903



Hygiène : Dosseret incliné à 30° pour éviter les stagnations liquides

OPTION DOSSERET HAUT

Dosseret arrière 240 x 80 mm, à base rayonnée et dessus plat. Arrière fermé. Prix au ml. (Prendre 1 ml pour dessus inférieur à 1 ml).

Prise de courant* à clapet finition inox - MONO 16A 250V - Non câblée

Adaptation* pour robinet mural PLARMQT3 (Robinet à ajouter)

Robinet mural bi-trou - Bec longueur 250 mm orientable par le dessus

Bac 400 x 400 x 250 soudé** avec bonde et tube surverse

Réf. PLUS-VALUE €

MPUDH24 **325**

MPUDHPC **200**

MPUDHROB **102**

PLARMQT3 **155**

OPLC44 **390**


* Disponible uniquement avec le dossieret MPUDH24)

** Position à préciser à la commande



MPUDH24 + MPUDHPC

>> Dessus d'angle 2 dossierets

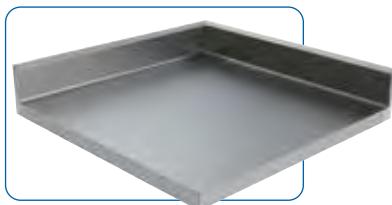

L x l mm	Kg	Réf.	€
750 x 750	26	MPUD75A	896

>> Dessus pour îlots centraux



L x l mm	Kg	Réf.	€
1350 x 1350	59	MPU1313	1 422
1800 x 1350	78	MPU1318	1 748
2250 x 1350	98	MPU1322	2 073
2700 x 1350	118	MPU1327	2 983



Pour avoir les trous de fixation d'une potence dans le dessus, ajouter un P à la référence.
Exemple : MPU1313P

>> Dessus avec bac plonge

Dimensions du bac : 600 x 450 x 300 mm



- Bords anti-ruissellement
- Egouttoir lisse

- Avec trou de robinetterie Ø 31 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC

L x l mm	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
1350 x 750	21	MPUL713	MPUL713CG	1 722

Exemples de meubles bas composés

- Livrés avec plan de travail avec dossier arrière
- Dans ces exemples, le modèle de chariot à farine est le MBUCF (page 173), sans guide.

>> Longueur 900 mm


Longueur 900


L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
	102	MU90A	3 353		
	94	MU90B	3 488	MU90BR	3 630
900 x 750 x 900	88.5	MU90C	3 170	MU90CR	3 312
	68	MU90D	2 403	MU90DR	2 544
	73	MU90E	2 708	MU90ER	2 780

>> Longueur 1350 mm


Longueur 1350

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
	112.5	MU135A	4 060	MU135AR	4 203
	98	MU135G	2 971	MU135GR	3 040
1350 x 750 x 900	125.5	MU135C	3 978	MU135CR	4 120
	87	MU135D	2 611	MU135DR	2 681
	140.5	MU135E	4 237		
	92	MU135F	3 294	MU135FR	3 437

>> Longueur 1800 mm

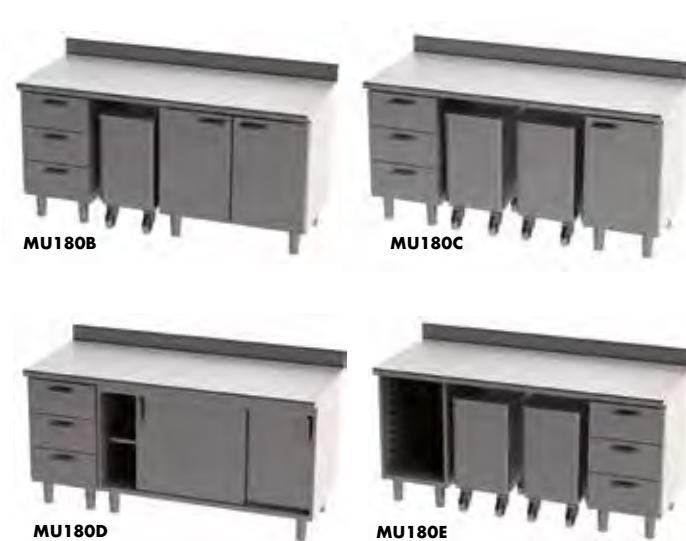
Longueur 1800

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
	149.5	MU180B	4 834	MU180BR	4 977
	163	MU180C	4 870	MU180CR	5 011
1800 x 750 x 900	141.5	MU180D	4 431	MU180DR	4 574
	162.5	MU180E	4 753	MU180ER	4 895
	129	MU180I	4 065	MU180IR	4 206
	183	MU180H	5 518	MU180HR	5 663

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 2250 mm



Longueur 2250

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
2250 x 750 x 900	196	MU225A	6 314	MU225AR	6 530
	178.5	MU225B	5 268	MU225BR	5 410
	186.5	MU225C	5 672	MU225CR	5 817
	199.5	MU225G	5 590	MU225GR	5 733

>> Longueur 2700 mm



Longueur 2700

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
2700 x 750 x 900	215.5	MU270B	6 472	MU270BR	6 614
	195	MU270C	5 707	MU270CR	5 848
	215.5	MU270D	6 472	MU270DR	6 614
	226.5	MU270E	6 832	MU270ER	6 975



Créez votre propre composition !

Composez vous-même votre ensemble labo en assemblant les modules des pages 169 à 174 et les dessus de la page 175.

Exemple : un MU180E se compose de :



(1 x MBUP1) + (2 x MBUCFR) + (1 x MBU3T) + (1 x MPUD718)
 (1 x 875 €) + (2 x 594 €) + (1 x 1 642 €) + (1 x 1 049 €) = 4 754 €

Exemples d'ilôts centraux

>> Longueur 1350 mm

Longueur 1350

SUR PIEDS INOX		
L x l x H mm	Kg	Réf.
1350 x 1350 x 900	239	MU135AB 7 441
	185	MU135CG 5 506



>> Longueur 1800 mm

Longueur 1800

SUR PIEDS INOX		
L x l x H mm	Kg	Réf.
1800 x 1350 x 900	274	MU180AB 7 876
	248	MU180CG 7 777



>> Longueur 2250 mm

Longueur 2250


SUR PIEDS INOX		
L x l x H mm	Kg	Réf.
2250 x 1350 x 900	379	MU225CG 10 748
	370	MU225AB 11 071
	391	MU225AG 11 392



Potences

- Tout inox AISI 304L


- Se fixent sur le plan de travail (par boulonnage)

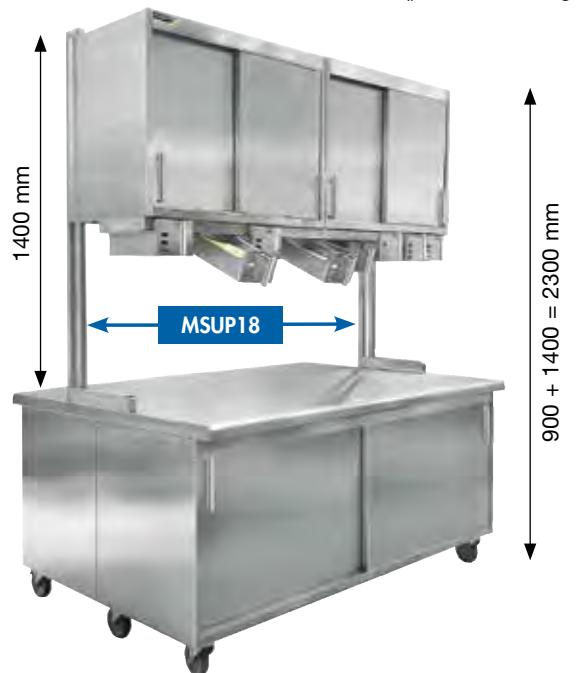

Pour suspendre des meubles muraux (sur une face) ou des panneaux à crochets (sur une face) au-dessus de votre îlot central

L mm	Kg	Réf.	€
1350	13	MSUP13	1 103
1800	16	MSUP18	1 222
2250	19	MSUP22	1 343
2700	25.5	MSUP27	1 478

Structures et panneaux d'habillage

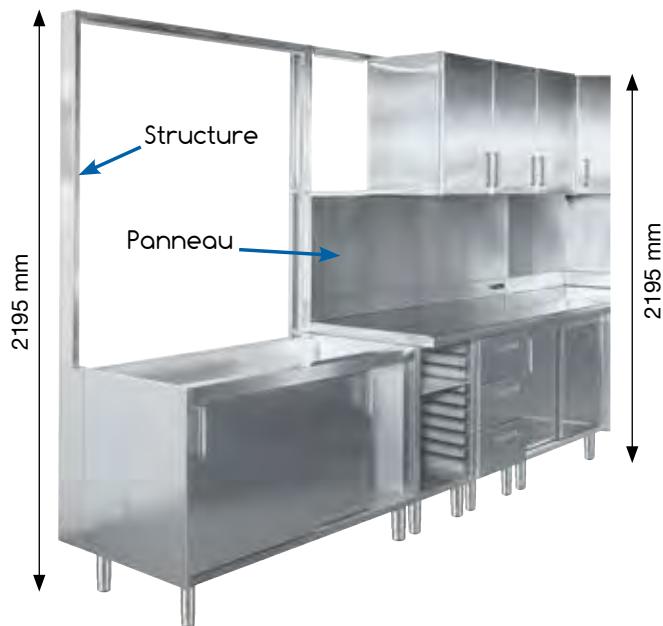

Pratique pour murs fragiles

>> Structures

- Tout inox AISI 304L
- Se fixent sur les meubles bas

L mm	Kg	Réf.	€
900	20	MSUCR09	1 175
1350	21.6	MSUCR13	1 251



Pour suspendre des meubles muraux indépendamment du mur ou d'une cloison

>> Panneaux d'habillage (crédence)

- Tout inox AISI 304L
- Hauteur : 500 mm
- Se positionnent sur la structure entre les meubles hauts et bas : protection et facilité d'entretien


L mm	Kg	Réf.	€
900	17	MSUH09	217
1350	25	MSUH13	267
1800	34	MSUH18	315
2250	42	MSUH22	359
Angle : 750 + 750	17	MSUCRAH*	791

* = structure + habillage



Postes de plonge

- Tout inox AISI 304L

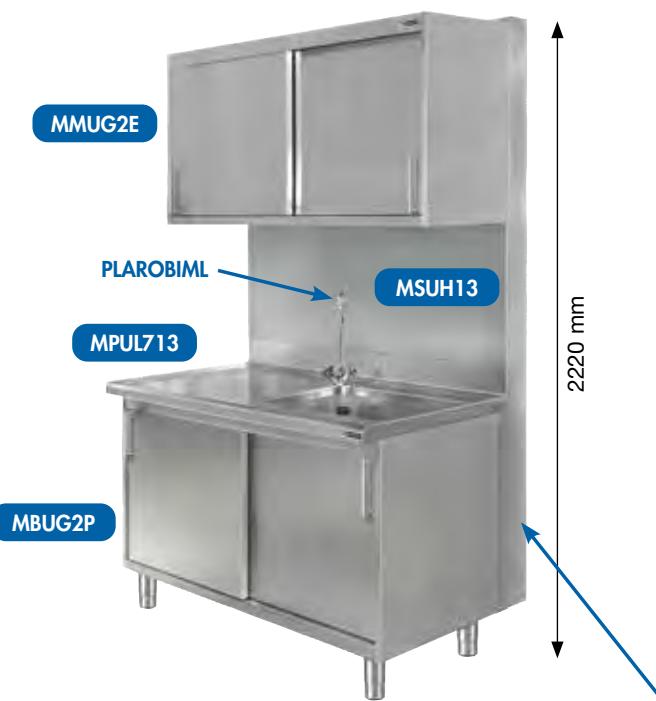

Composé de	Kg	Réf.	€
1 dessus* à dossier et avec bac de 600 x 450 x 300 mm	21	MPUL713	1 722
1 meuble bas 1350 x 600 x 850 avec découpe arrière pour tuyauterie	54	MBUG2P	1 659
1 meuble égouttoir 1350 x 450 x 695	54	MMUG2E	1 975
L'ENSEMBLE (hors robinetterie) : 5 356 euros H.T.			

* Avec trou de robinetterie Ø 31 mm
Egouttoir lisse
Bords anti-ruissellement

En option (en cas de mur fragile) :

Désignation	Kg	Réf.	€
Structure porteuse	21.6	MSUCR13	1 251
Panneau inox d'habillage	25	MSUH13	267

Panneaux à crochets

- Tout inox AISI 304L
- Longueur de crochets : 200 mm
- Hauteur du panneau : 600 mm



Pour suspendre des meubles muraux
indépendamment du mur ou d'une cloison



L mm	Nombre de crochets	POUR POTENCES			MURAL		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
900	11	-	-	-	6.1	MSUPCM09	475
1350	17	10	MSUPC13	589	9.1	MSUPCM13	672
1800	23	14	MSUPC18	767	12	MSUPCM18	857
2250	28	17	MSUPC22	1 003	-	-	-
2700	32	20	MSUPC27	1 156	-	-	-

Meubles muraux

- Construction : tout inox AISI 304L
- Etagère intérieure : réglable en hauteur
- Portes : battantes (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes suspendues (aucun rail en partie basse)

- Poignées : tube tout inox
- Pour meuble égouttoir : étagère intérieure et dessous perforés
- Bacs à ingrédients avec niveau visible (capacité : 4 litres), dimensions 160 x 300 x ht 80 mm



Hygiène : Visualisation de l'état de propreté - Poignées tout inox

Visualisation des ingrédients

>> À portes battantes



MMU1P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1 porte battante	450 x 450 x 695	24	MMU1P	1 015



MMU2P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes battantes	900 x 450 x 695	33	MMU2P	1 518
Option 4 bacs à ingrédients sous MMU2P		5	MMUB1	593



MMUB1



MMU3P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
3 portes battantes	1350 x 450 x 695	50	MMU3P	2 073
Option 6 bacs à ingrédients sous MMU3P		10	MMUB2	852



MMUB2



MMUA1P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble d'angle 1 porte battante	(750+750) x 450 x 695	32.4	MMUA1P	1 274



OPTION SERRURE

Pour porte battante
A préciser à la commande du meuble

MEUCLE **+105 euros H.T.**
l'unité

Meubles muraux

>> À portes coulissantes



MMUG1



MMUB1



MMUG2



MMUB2



MMUG3



MMUB3

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes	900 x 450 x 695	36.5	MMUG1	1 442
Option 4 bacs à ingrédients sous MMUG1	5	MMUB1		593



Hygiène :
Sans rail inférieur
Poignées tout inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes	1350 x 450 x 695	54	MMUG2	1 722
Option 6 bacs à ingrédients sous MMUG2	10	MMUB2		852

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes	1800 x 450 x 695	73	MMUG3	2 025
Option 8 bacs à ingrédients sous MMUG3	15	MMUB3		1 061

OPTION SERRURE	Réf.	PLUS-VALUE
Pour porte coulissante A préciser à la commande du meuble	MEUCLE	+105 euros H.T. l'unité



>> Meuble égouttoir



- Avec étagère et double fond perforés

i A placer au-dessus
d'une plonge

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes, étagère et dessous perforés	1350 x 450 x 695	54	MMUG2E	1 975

>> Meuble haut fonction fileur tout inox



MMU1P125

- 1 porte battante
- 1 étagère intérieure

i Idéal pour combler
les trous

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
250 x 450 x 695	24	MMU1P25	864

>> Fileur haut tout inox


Longueur mm	Réf.	€
de 50 à 200	MMUFIL	212

i Idéal pour combler
les vides de fin de
composition

Meubles parisiens

- Construction : en inox AISI 304L
- Complètement fermés
- Dessus : en hêtre, épaisseur 42 mm
- Porte avant : avec renfort, relevable, glissant sous le dessus
- Sur roulettes Ø 125 mm, chape zinguée

- Avec ou sans tiroir à céréales
- Glissières : en U - 5 niveaux de glissière espacés de 105 mm
- Pour planches ou grilles de 900 x 700 mm ép. 15 mm (en option)



Meuble indépendant sur roulettes idéal pour la fabrication des pains spéciaux

>> Meubles parisiens sans tirette



⌚ Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Parisien sur roulettes	997 x 800 x 900	71	MBP10R	2 011

MBP10R + (4 x MBP10PL)



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Parisien sur roulettes avec tiroir à céréales	997 x 800 x 900	72	MBP10TR	2 622

+
TIROIR À COMPARTIMENTS RÉGLABLES : Pour agrémenter un pain spécial, il vous suffit de le retourner dans l'un des compartiments à sésame, pavot, amandes, cumin...



>> Meubles parisiens avec tirette



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Parisien sur roulettes avec tirette à droite	997 x 800 x 900	75	MBP10TDR	2 839
Parisien sur roulettes avec tirette à gauche	997 x 800 x 900	75	MBP10TGR	2 839


MBP10TGR + (5 x MBP10PL)

>> Accessoires et option

ACCESSOIRES	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Planche en contreplaqué marine épaisseur 15 mm (à l'unité)	900 x 700 x 15	4	MBP10PL	73
Grille* pâtissière inox 800 x 600	800 x 600		GP68X	60

* Valable uniquement si option glissières "baïonnettes" prise

Adaptation rangement mixte avec glissières à baïonnettes pour compatibilité planches 900 x 700 et/ou grilles 800 x 600



OPTION	Réf.	€
Plus-value pour passage en glissières type "baïonnettes" pour compatibilité avec plaques ou grilles entrée 800 x 600 mm La paire (vendue uniquement avec meuble)	SEMBP176	119

Meuble parisien connecté



Le Meuble Parisien Connecté, entièrement conçu par Sofinor, apporte des données en temps réel aux boulanger pour leur permettre une meilleure maîtrise des paramètres favorisant la pousse de la pâte à pain.

Ce nouveau meuble Parisien doté de la Sofibox vous apportera des données techniques telles que :

- > La température de l'environnement
- > Le calcul du temps de pousse
- > Le taux d'humidité
- > Le poids de certains éléments
- > Un signal d'ouverture et de fermeture des portes
- > La lecture d'un capteur RFID.

Toutes ces informations seront consultables par l'utilisateur directement sur smartphone, tablette ou PC via l'application Sofinor. Ce transfert de données est instantané grâce à la liaison bluetooth de la Sofibox. L'exploitation des données recueillies permettra une meilleure maîtrise du process de pousse des pâtons. Discrète, pas plus grande qu'un Smartphone, la Sofibox bénéficie d'une autonomie d'au moins 48h. Elle se dissimule aisément dans le Meuble Parisien Sofinor réputé pour sa Robustesse et son Ergonomie.

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONSULTEZ-NOUS !**

Tables de boulangerie



>> Tables seules

- En inox AISI 304L et tube 35 x 35 et 35 x 20
- Sur pieds ou sur roulettes chape polyamide dont 2 à frein
- Dessus hêtre épaisseur 42 mm

LARGEUR 800

Hauteur 900 L x l mm	SUR PIEDS			SUR ROULETTES		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1200 x 800	34	TH0812	1 366	34	TH0812RP	1 486
1400 x 800	38	TH0814	1 499	38	TH0814RP	1 619
1600 x 800	42	TH0816	1 611	42	TH0816RP	1 731
2000 x 800	51	TH0820	1 949	51	TH0820RP	2 069

>> Tables avec chariots porte-sacs farine

TABLE : IDEM CI-DESSUS

CHARIOT :

- En inox AISI 304L et tube 25 x 25 et Ø 25,
- Sur roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins, chape zinguée
- Prévus pour stocker et déplacer des sacs à farine de 25 kg - largeur 800 : 3 sacs

LARGEUR 800

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	SUR PIEDS		SUR ROULETTES	
			Réf.	€	Réf.	€
Table + 2 chariots CPS0804	1200 x 800	56	THE0812	2 403	THE0812RP	2 523
Table + 3 chariots CPS0804	1600 x 800	75	THE0816	3 053	THE0816RP	3 173
Table + 4 chariots CPS0804	2000 x 800	95	THE0820	4 018	THE0820RP	4 138

>> Chariot porte-sacs farine seul

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot porte-sacs à farine seul pour table largeur 800	400 x 740 x 820	11	CPS0804	559



PRIX
NOUVEAUTÉ
EUROPEEN

2018



NOS TABLES DE BOULANGERIE
EXISTENT AUSSI EN VERSION
À HAUTEUR VARIABLE



COUPEUSES À PAINS



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



-
- P. 186 Coupeuses de table
P. 187 Gamme Byzance semi-automatique et automatique
P. 187 Options
-



Coupeuse de table semi-automatique

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par le dessus
- Largeur de coupe : 440 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)

- Hauteur maxi des pains : 18 cm - Boule : ø 30 cm
- Conformes à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système semi-automatique avec mise en route par actionnement du levier
- Dispositif d'arrêt d'urgence «coup de poing» sur le côté

- Alimentation : triphasé 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis
- En cas de pose sur un meuble, prévoir des renforts adaptés sur celui-ci

>> Semi-automatique (avec levier)



Désignation	Puissance	Kg	Réf.	€
Triphasé 380 V	490 W	105	BY45T	4 040
Monophasé 220 V	490 W	105	BY45T2	4 128

>> Piétement (en option)

- En tube inox de 30 x 30 mm
- Sur roulettes
- Avec étagère basse



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Piétement pour coupeuse de table	583 x 579 x 633	11	BYPCTR	548

 Options page 187

Gamme *Byzance*

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par l'arrière
- Largeur de coupe : 440 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)


- Hauteur maxi des pains : 16 cm - Boule : ø 33 cm
- Conformes à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système semi-automatique avec mise en route par actionnement du levier
- Dispositif d'arrêt d'urgence «coup de poing» en façade

- Alimentation : triphasé 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis

>> Semi-automatique (avec levier)



BY45

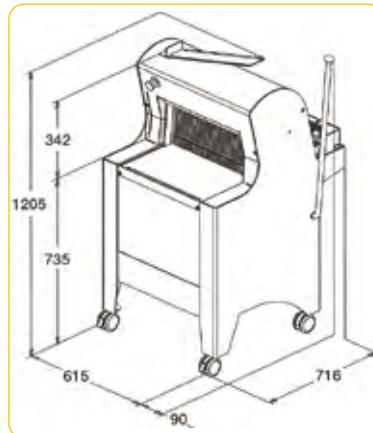

Carter amovible :
facilite le changement
de lames et la maintenance

Cadre non apparent
= sécurité accrue

 **Expédition sous 48h**


Désignation	Puissance	Kg	Réf.	€
Triphasé 380 V	550 W	131	BY45*	4 871
Monophasé 230 V	550 W	131	BY45(2)	4 962

* BY4511 (= BY45 en 11 mm)

>> Automatique (sans levier)



BY45A

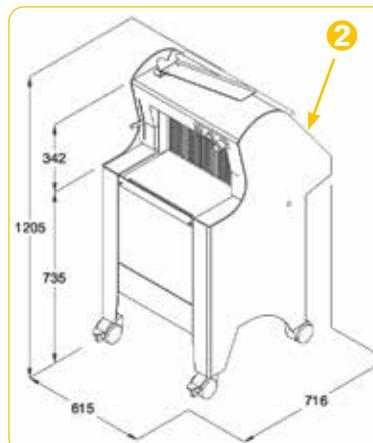

- Mise en route par pression du bouton
- Répondent à la norme coupeuse NF EN 13954 grâce au nouveau capot arrière de sécurité

- 1** 2 vitesses possibles
2 Capot de sécurité

Désignation	Puissance	Kg	Réf.	€
Triphasé 380 V	550 W	131	BY45A	6 795
Monophasé 230 V	550 W	131	BY45A(2)	6 889

Options pour coupeuses



Choisissez la couleur de votre coupeuse parmi les 200 du nuancier RAL !

OPTIONS	Réf.	€
Lame de rechange pour BY	4576LAMCOU13	4,50
Plus-value couleur spéciale gamme RAL (délai 9 semaines)		699



CUISSON - SNACKING



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



-
- | | |
|------------|------------------------------------|
| P. 190-191 | Plaques de maintien en température |
| P. 192-193 | Réchauds gaz |
| P. 194 | Grills Panini |
| P. 194 | Plaques à snacker |
| P. 194 | Toasters |
| P. 195 | Bains-marie |
| P. 196 | Chariots bains-marie |
| P. 197 | Cuiseur à pâtes |
| P. 198-199 | Friteuses électriques |
| P. 200 | Vitrines |
| P. 201 | Bacs gastronomes et couvercles |
-



Plaques de maintien en température



MADE IN FRANCE



A poser



A encastrer

Les plaques chauffantes easytemp à technologie PLASMA permettent le maintien au chaud des aliments sans les abîmer, dans tous types de contenants (bac inox, cocotte fonte, barquette, carton...).

Le traitement plasma qui consiste à déposer une couche nanométrique de métal parfaitement homogène sur une plaque de verre, est une innovation majeure et unique pour la qualité du maintien au chaud. Les propriétés nutritionnelles des aliments sont ainsi intégralement préservées. Une révolution face à toutes les autres solutions du marché.




Scannez moi pour
la vidéo de
démonstration !



TECHNOLOGIE PLASMA

Technique de la chaleur rayonnante

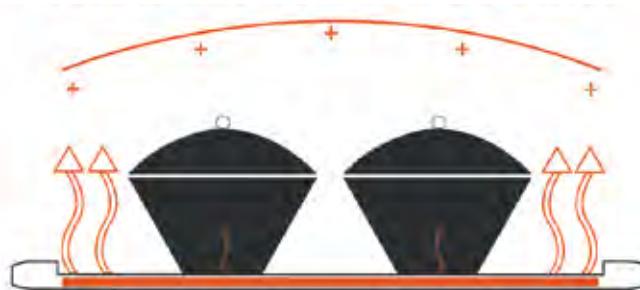

Conduction homogène de la température
Rayonnement sur les plats

**MAINTIEN À 65° À COEUR MÊME EN
ESPACE OUVERT**

Technologie brevetée qui garantie une précision
et une uniformité de la température.



ÉCONOMIE

easytemp garantie une consommation maîtrisée avec une économie de plus de 35% d'énergie par rapport aux autres produits du marché



QUALITÉ

Ne modifie pas la qualité des aliments dans le temps grâce au rayonnement ondes longues.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Durable, produit à très longue vie et recyclable à 98%.



HYGIÈNE

Grande facilité de nettoyage avec une surface entièrement lisse.

Plaques de maintien en température

SELF - BUFFETS - SNACKING - LIBRE SERVICE



Les produits EasyTemp respectent la qualité des aliments que vous travaillez au quotidien.

Grâce à une conduction homogène de la température et un rayonnement uniforme sur les plats, les propriétés nutritionnelles des aliments sont ainsi intégralement préservées.



- Construction tout inox AISI 304L
- Dessus verre SCHOTT de grande résistance (indice IK : 7)

- Technologie PLASMA chaleur rayonnante

- 2 puissances programmables avec fonction marche/arrêt
- Tension 230 V

>> Plaques à poser



EASY-PM-325



EASY-PM-650

Désignation	L x L x H mm	Puissance	Réf.	€
Plaque à poser GN1/1	330 x 545 x 55	330 W	EASY-PM-325	663
Plaque à poser GN2/1	655 x 545 x 55	680 W	EASY-PM-650	954

>> Plaques à encastrer



EASY-PE-325



EASY-PE-650

Désignation	L x L x H mm	Puissance	Réf.	€
Plaque à encastrer GN1/1	325 x 530 x 55	330 W	EASY-PE-325	694
Plaque à encastrer GN2/1	650 x 530 x 55	680 W	EASY-PE-650	969

>> Supports bacs

Pour une qualité de travail optimale, optez pour les caches easytemp. Ils vous assurent une meilleure stabilité des bacs gastro et protègent vos plaques.



EASY-SUP-325100



EASY-SUP-650100

Désignation	L x L x H mm	Réf.	€
Support bac GN1/1 *		EASY-SUP-325100	84
Support bac GN2/1 *		EASY-SUP-650100	91

* Pour bac profondeur min. 100 mm

Réchauds gaz CE

- Structure : tout inox AISI 304L
- Grille : en fonte émaillée 300 x 300 mm
- Tôle de propreté amovible sous brûleur
- Robinet gaz avec 2 réglages de flammes et sécurité par thermocouple

- Sans veilleuse
- Petits brûleurs : puissance 4,3 kW avec réducteur de grille en inox
- Grands brûleurs : puissance 5,4 kW
- Allumage brûleurs : par étincelles (pile)

>> 1 feu - 5,4 kW



RGB1GP



Veuillez préciser la nature du gaz lors de la commande
Pose exclusivement par installateur qualifié



Economie d'énergie : pas de veilleuse
Brûleurs performants

- 1 Brûleur - 5,4kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane 37 mbar		Gaz naturel 20 ou 25 mbar		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
300 x 430 x 180	12	0,42 kg/h	RGB1GP	0,57 m ³ /h	RGB1GN	780

>> 2 feux - 9,7 kW



RGB2GP

Expédition sous 48h

- 1 Brûleur - 5,4 kW
- 1 Brûleur - 4,3 kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
600 x 430 x 180	22	0,75 kg/h	RGB2GP	1,03 m ³ /h	RGB2GN	1 167

>> 3 feux - 15,1 kW



RGB3GP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW
- 1 Brûleur - 4,3 kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
900 x 430 x 180	32	1,18 kg/h	RGB3GP	1,61 m ³ /h	RGB3GN	1 624

>> 4 feux - 19,4 kW



RGB4GP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW
- 2 Brûleurs - 4,3 kW avec 2 réducteurs de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
700 x 730 x 180	42	1,51 kg/h	RGB4GP	2,07 m ³ /h	RGB4GN	2 262

>> 2 feux snack - 10,8 kW



RGB2PGP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
300 x 730 x 180	23	0,84 kg/h	RGB2PGP	1,15 m ³ /h	RGB2PGN	1 257

Pensez au tuyau flexible pour raccordement arrivée gaz (NF)



3080RG123

OPTIONS	Réf.	€
TUBOGAZ Lg : 1 m - Ø 15/21	2085GX1210	141
Réducteur de grille supplémentaire	3080RG123	22

Table avec étagère pour réchauds gaz

- Inox AISI 304L



RGTR2 + RGB2GP

- Etagère basse réglable sur 2 niveaux, permettant de poser une bouteille de gaz de 13 kg

- Livrée démontée

 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x L x H mm	Kg	Réf.	€
Pour réchaud 2 feux	656 x 430 x 700	10	RGTR2	365
Pour réchaud 3 feux	956 x 430 x 700	15	RGTR3	397
Pour réchaud 4 feux	756 x 730 x 700	15	RGTR4	431
Pour réchaud 2 feux snack	356 x 730 x 700	11	RGTR2S	462

Meuble sur roulettes avec porte pour réchauds gaz

- Peut recevoir une bouteille de butane de 13 kg



MR1P6



MR2P9

 **Rendez votre réchaud mobile !**
 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x L x H mm	Kg	Réf.	€
Pour réchaud 2 feux	600 x 490 x 732	18	MR1P6	861
Pour réchaud 3 feux 1 demi-étagère intérieure	900 x 490 x 732	32	MR2P9	1 665

Réchaud gaz **JUMBO CE**



- Structure : tout inox AISI 304L
- Grille : en inox 410 x 410 mm, hauteur 435 mm au niveau du haut de la grille
- Allumage : par piézo
- Veilleuse
- Robinet gaz avec 2 réglages de flamme et sécurité par thermocouple

- 1 brûleur 15,6 kW
- Piètement : inox, sur vérins
- Merci de préciser la nature du gaz lors de la commande

L x P x H mm	Kg	Propane 37 mbar		Gaz naturel 20 ou 25 mbar		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
550 x 550 x 440	28	1,21 kg/h	RGRT15GP	1,65 m ³ /h	RGRT15GN	1 428

Grills panini



GV3R

- Structure inox
- Dessus en inox AISI 304L
- Plaques en fonte épaisseur 8 mm garantissant une température constante
- Thermostat de 50 à 300°C
- Coins soudés
- Tiroir de récupération de graisse
- 230 V - 50-60 Hz


 Entretien facile
grâce au tiroir à graisse


GV3L

Dimensions de la plaque mm	L x l x H mm	kW	Kg	Strié en haut et en bas		Strié en haut et lisse en bas	
				Réf.	€	Réf.	€
240 x 365	409 x 405 x 182	3	21.3	GV3R	710	GV3L	710

Plaques à snacker



GVP3E

- Structure inox
- Plaques lisses en inox épaisseur 10 mm
- Thermostat de 50 à 300°C
- Coins soudés
- Livrées avec spatule "grattoir"



GVP6E

Désignation	Dimensions de la plaque mm	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
Modèle simple	480 x 320	330 x 540 x 220	230 V 50-60 Hz	3	23.7	GVP3E	622
Modèle double	480 x 650	660 x 540 x 220	400 V 50-60 Hz	6	40.6	GVP6E	999

Toasters



GT1

- Structure inox
- 230 V - 50-60 Hz
- Fonctionne avec des tubes à quartz
- Panneau de contrôle ergonomique



GT2

Désignation	Dimensions grille mm	L x l x H mm	KW	Kg	Réf.	€
Modèle simple	1/3	453 x 274 x 288	2	8.8	GT1	354
Modèle double	2/6	452 x 274 x 403	3	11.7	GT2	479

Bains-marie électriques à poser

- Structure inox
- Cuve emboutie avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- 230 V - 50-60 Hz
- Thermostat de 30 à 90°C

>> 1 cuve GN 1/1 sans robinet de vidange



Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
GN1/1 - 150 mm	330 x 540 x 220	1,5	10	BMA1	325

>> 1 cuve GN 1/1 avec robinet de vidange



Expédition sous 48h

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
GN1/1 - 150 mm	330 x 540 x 220	1,5	10	BMA1V	384

>> 2 cuves indépendantes GN 1/1



- Avec robinet de vidange

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
2 x GN1/1 - 150 mm	660 x 540 x 220	3	19	BMA2V	764

Table inox pour bains-marie à poser

- Tout inox AISI 304L



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Pour BMA1 / BMA1V	332 x 504 x 570	6	BMATT1	362
Pour BMA2V	664 x 504 x 570	8	BMATT2	430

Chariots bains-marie

- 4 roues pivotantes
- Thermostat mécanique de 30 à 90°C
- Vidange sous les bacs

- Régulation séparée pour chaque bac
- 230 V - 50-60 Hz



Excellent isolation thermique

>> Chariots bains-marie



BMAC2

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 2 cuves GN 1/1 (200 mm prof.)	650 x 900 x 900	1,4	42	BMAC2	2 086



BMAC3

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 3 cuves GN 1/1 (200 mm prof.)	650 x 1300 x 900	2,1	58,1	BMAC3	2 768

>> Chariots bains-marie avec armoire chauffante intégrée



BMACH2

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 2 cuves GN 1/1 (200 mm prof.) + armoire chauffante	650 x 900 x 900	1,4 +0,8	71,1	BMACH2	4 033




BMACH3

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 3 cuves GN 1/1 (200 mm prof.) + armoire chauffante	650 x 1300 x 900	2,1 +0,8	98,1	BMACH3	4 851

Cuiseur à pâtes / Appareil de remise en température

- Fabrication : en acier inoxydable AISI 304L
- 2 roulettes inox à l'arrière
- Cuves : en acier inoxydable - équipées d'un niveau mini et maxi - protégées électriquement par disjoncteur, indépendamment les unes des autres
- Bains-marie : équipés par cuve de 3 résistances de 3 kW (9 kW), d'une vanne de vidange, d'un thermostat de régulation, d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel, ainsi qu'un voyant de contrôle
- Alimentation : en 400 V triphasé avec neutre
- Temps de montée en température : 30 minutes de 20°C à 100°C
- Livrés avec grilles égouttoir, grille de fond et câble d'alimentation (lg : 3 m)
- 45 litres maxi par cuve
- Fonctions : cuisson des pâtes, de jambon à l'os... - remise en température des poches sous-vide - bain-marie



 Idéal pour la remise en température des poches sous-vide !

>> Cuiseur à pâtes 2 bacs



Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Sans minuteries		Avec minuteries	
				Réf.	€	Réf.	€
2 bacs	810 x 870 x 900	2 x 9	66	BMCN02	6 640	BMCN02M	6 828

>> Cuiseur à pâtes 3 bacs



Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Sans minuteries		Avec minuteries	
				Réf.	€	Réf.	€
3 bacs	1215 x 870 x 900	3 x 9	103	BMCN03	8 662	BMCN03M	8 683

>> Paniers hauteur 230 mm



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Panier GN1/6 - Rond Ø 150 mm		4510BMC010	116
Panier GN1/3 - Rectangulaire	290 x 165 x 230	4510BMC020	226
Panier GN1/2 - Rectangulaire	290 x 240 x 230	4510BMC030	249

Friteuses électriques de table

- Structure inox
- Zone froide

- Boîtier de commande amovible indépendant

- Thermostat de 50 à 190°C

>> Sans robinet de vidange



FED05 >> 6 kg/h



FED08 >> 7 kg/h

 Expédition sous 48h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
130 x 235 x 100	5	180 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	3	5.7	FED05	305
210 x 235 x 100	8	270 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	3,4	6.7	FED08	348



FED16 >> 12 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
2x (210 x 235 x 100)	2x8	540 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	2x3,4	12	FED16	627

>> Avec robinet de vidange



FED08V >> 7 kg/h



FED10V >> 10 kg/h

 Expédition sous 48h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
210 x 235 x 100	8	270 x 420 x 370	230 V 50-60 Hz	3	7.9	FED08V	446
300 x 240 x 120	10	360 x 420 x 370	400 V 50-60 Hz	8,1	12.2	FED10V	683



FED16V >> 14 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
2x (210 x 235 x 100)	2x8	540 x 420 x 370	230 V 50-60 Hz	2x3	14.1	FED16V	822

Friteuses électriques à beignets



FEDB16V >> 15 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible
- Thermostat de 50 à 190°C

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
	16	540 x 370 x 450	400 V 50-60 Hz	9	15.8	FEDB16V	917

Friteuses électriques sur meuble



FED13M >> 14 kg/h



FED26M >> 28 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible indépendant
- 50 à 190°C
- Thermostat de sécurité : 235°C

Dimensions panier mm	Désignation	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
210 x 300 x 120	13 litres sur meuble 1 porte	330 x 600 x 900	400 V 50-60 Hz	9,9	31.7	FED13M	1 528
2x (210 x 300 x 120)	2 x 13 litres sur meuble 2 portes	660 x 600 x 900	400 V/3N 50-60 Hz	19,8	54.8	FED26M	2 656



FED17M >> 18 kg/h



FED34M >> 36 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Panneau de contrôle en façade
- 50 à 190°C
- Gamme profondeur 700 mm

Dimensions panier mm	Désignation	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
280 x 300 x 120	17 litres sur meuble 1 porte	400 x 723 x 908	400 V/3N 50-60 Hz	13,5	45	FED17M	2 295
2x (280 x 300 x 120)	2 x 17 litres sur meuble 2 portes	800 x 723 x 908	400 V/3N 50-60 Hz	2 x 13,5	79	FED34M	3 893

Vitrines électriques gastro



- Portes coulissantes.
- Glace avant bombée basculante.
- A poser sur table.
- Construction tout inox.

>> Vitrines chaudes

- Température réglable +30 +90°C.
- Chaleur tournante avec humidification et lampe à infrarouge.
- Résistance électrique blindée.

Désignation	L x P x H mm	kW	Kg	Réf.	€ H.T.
2 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	750 x 775 x 585	2,20	57	ITVKH02	2 134
3 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	1080 x 775 x 585	3,15	76	ITVKH03	2 934
4 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	1410 x 775 x 585	4,00	98	ITVKH04	3 554

>> Vitrines froides

- Froid ventilé puissance 290 à 340 W.
- Réglable +02 +06°C avec éclairage fluo.

Désignation	L x P x H mm	kW	Kg	Réf.	€ H.T.
2 GN 1/1 (plateau 53 x 65) - 230 V/50 Hz	750 x 775 x 585	0,33	75	ITVKC02	2 731
3 GN 1/1 (plateau 53 x 97) - 230 V/50 Hz	1080 x 775 x 585	0,48	97	ITVKC03	3 567

>> Soubassement à roulettes



Désignation	L x P x H mm	Réf.	€ H.T.
Hauteur 700 mm pour vitrine 2 bacs	690 x 640 x 700	ITPVK2-270	1 046
Hauteur 700 mm pour vitrine 3 bacs	1020 x 640 x 700	ITPVK3-270	1 079
Hauteur 700 mm pour vitrine 4 bacs	1350 x 640 x 700	ITPVK4-270	1 144

Bacs gastronomes et couvercles


- En inox AISI 304L



Repère	Désignation	Dimensions mm	Prof. mm	Contenance litres	Réf.	€
	Bac gastro 1/2	325 x 265	100	6,5	451012100	30
A	Couvercle 1/2 inox				451012C	25
	Couvercle 1/2 plastique transparent				450912C	12
	Bac gastro 1/4	265 x 163	150	4	451014150	31
B	Couvercle 1/4 inox				451014C	14,50
	Couvercle 1/4 plastique transparent				450914C	9,50
	Bac gastro 1/6	175 x 162	150	2,4	451016150	30
C	Couvercle 1/6 inox				451016C	13,50
	Couvercle 1/6 plastique transparent				450916C	8,50
	Bac gastro 1/9	108 x 176	100	0,9	451019100	22
D	Couvercle 1/9 inox				451019C	10,50
	Couvercle 1/9 plastique transparent				450919C	7,50
	Bac gastro 1/1	530 x 325	150	21	451011150	77
€	Bac gastro 1/1	530 x 325	100	14	451011100	53
	Couvercle 1/1 inox				451011C	30
	Couvercle 1/1 plastique transparent				450911C	21
	Bac gastro 1/3	325 x 175	150	5,7	451013150	35
F	Couvercle 1/3 inox				451013C	18
	Couvercle 1/3 plastique transparent				450913C	11
	Bac gastro 2/3	354 x 325	150	13,5	451023150	63
G	Couvercle 2/3 inox				451023C	23
	Entretoise				ETBM141	13,50



Exemples de compositions pour bain-marie 1 cuve GN1/1

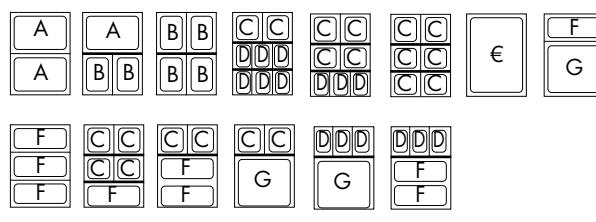



FRITEUSES GAZ - RÔTISSOIRES



Scannez moi et téléchargez toutes les fiches techniques de la gamme !



-
- P. 204-205 Friteuses type Défi
P. 206 à 208 Friteuses type Santana
P. 208 Accessoires de friteuses gaz
P. 209 à 211 Rôtiessoirs
-



Type Défi CE

- Cuves : rondes Ø 400 mm, profondeur 250 mm, livrées avec couvercles circulaires
- 1 brûleur de 13 kW par cuve (15 kW pour les versions AV)
- Capacité utile : 15 à 18 litres
- Rendement à l'heure par cuve : 25 kg en pré-cuisson et 50 kg en cuisson
- Bac égouttoir perforé
- Thermomètre en façade
- Robinet de vidange
- Allumage par piezo
- Régulation par bloc thermostatique
- Sécurité par thermocouple et sécurité de surchauffe
- Livrée avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire, 1 seau de vidange
- Préciser la nature du gaz lors de la commande
- Pose exclusivement par installateur qualifié

Version avec équipement d'aspiration des vapeurs et gaz brûlés :


"Version équipée" : AV

- Les vapeurs grasses et les gaz brûlés sont évacués par un caisson avec une sortie latérale en Ø 180 mm.
- La friteuse est livrée avec un ventilateur (moteur - à installer à l'extérieur de la friteuse), une électrovanne ; une sécurité par pressostat, un disjoncteur moteur. Cette configuration est valable pour une évacuation verticale à 5 mètres du sol maximum.
- Le moteur est à placer à une distance de 1 m maximum de la friteuse pour une bonne aspiration des vapeurs et des gaz. Dans d'autres cas, nous consulter.

 Hygiène et sécurité : Cuves embouties et soudées.

Design épuré pour un nettoyage rapide et facile

Ergonomie : Bloc régulation placé plus haut

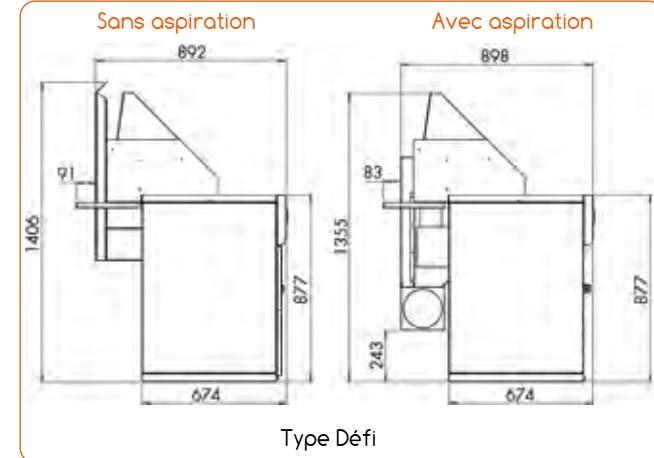

- ① Joues droites
- ② Bandeau à leds multicolores (option)
- ③ Thermomètre discret
- ④ Cuves embouties
- ⑤ Façade travaillée
- ⑥ Portes fonction couvercles



Cuisson de qualité : Frites croustillantes fondantes à cœur...
Les authentiques friteuses pour la vraie frite Ch'ti !



Type Défi CE



FGA1GP

>> 1 cuve

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz	Gaz	€
			Propane Réf.	naturel Réf.	
Friteuse Défi 1 cuve	580 x 983	92	FGA1GP	FGA1GN	4 552



FGA2GP

>> 2 cuves

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz	Gaz	€
			Propane Réf.	naturel Réf.	
Friteuse Défi 2 cuves	1120 x 983	162	FGA2GP	FGA2GN	7 867
Friteuse Défi 2 cuves avec aspiration	1120 x 983	165	FGA2AVGP	FGA2AVGN	11 103



>> 3 cuves


Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz	Gaz	€
			Propane Réf.	naturel Réf.	
Friteuse Défi 3 cuves	1660 x 983	232	FGA3GP	FGA3GN	11 373
Friteuse Défi 3 cuves avec aspiration	1660 x 983	235	FGA3AVGP	FGA3AVGN	15 295

FGA3GP


Type SANTANA CE

- Friteuse inox
- Cuves : rondes Ø 400 mm, avec couvercle
- 1 brûleur de 18 kW par cuve ronde
- Capacité utile : 15 à 18 litres (cuves rondes)
- Rendement à l'heure par cuve : 70 kg en cuisson
- Bac égouttoir perforé
- 1 bac de vidange avec bec verseur et poignées par friteuse
- Régulateur électronique
- Livrée avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire
- Préciser la nature du gaz lors de la commande
- Pose exclusivement par un installateur qualifié

Avec cheminée



Avec aspiration



FGS3CVN

**Aspiration :**

- Système d'aspiration : principe du mur aspirant
- Moteur puissant et silencieux
- Sécurité optimisée par pressostat

**Interface en verre :**

- Durabilité
- Hygiène optimisée
- Simplicité et sécurité d'utilisation
- Régulation électronique au degré près avec contrôleur PID (Proportionnel, Intégral et Dérivé)

**Ergonomie/nettoyage :**

- Châssis fermé en partie basse
- Raccordement gaz en partie basse
- Portes doublées et isolées
- Accessibilité des composants

Cuve carrée en option :

- Idéale pour la cuisson des viandes
- Moins d'huile nécessaire pour la cuisson - Rendement accru
- 2 paniers par cuve carrée
- 1 support panier amovible

**Allumage automatique :**

- Sans veilleuse (économie gaz)
- Meilleure ergonomie

Rendement optimisé grâce à :

- Chambres de combustion rationalisées
- Cheminées en inox redimensionnées
- Isolation complète des chambres de combustion
- Gestion précise des pressions de gaz

Sécurité :

- Boîtier de contrôle de présence flamme
- Thermostat de sécurité

Vidange :

- Filtration en option
- Bac de vidange très léger

Type **SANTANA** CE

>> Avec cuves rondes



Désignation	L x l x H mm	Kg	Gaz Propane Réf.	Gaz naturel Réf.	€	
1 cuve ronde	Ø	580 x 1036 x 1407	95	FGS1P	FGS1N	9 271
2 cuves rondes	OO	1120 x 1036 x 1407	190	FGS2P	FGS2N	13 091
2 cuves rondes avec aspiration	OO	1120 x 1036 x 1346	193	FGS2VP	FGS2VN	15 873
3 cuves rondes	OOO	1660 x 1036 x 1407	280	FGS3P	FGS3N	17 263
3 cuves rondes avec aspiration	OOO	1660 x 1036 x 1346	284	FGS3VP	FGS3VN	20 275
4 cuves rondes	OOOO	2200 x 1036 x 1407	380	FGS4P	FGS4N	21 200
4 cuves rondes avec aspiration	OOOO	2200 x 1036 x 1346	385	FGS4VP	FGS4VN	24 560
5 cuves rondes	OOOOO	2740 x 1036 x 1407	480	FGS5P	FGS5N	25 950
5 cuves rondes avec aspiration	OOOOO	2740 x 1036 x 1346	485	FGS5VP	FGS5VN	29 541

>> Avec cuves rondes + 1 cuve carrée



Désignation	L x l x H mm	Kg	Gaz Propane Réf.	Gaz naturel Réf.	€	
1 cuve ronde et 1 cuve carrée	Ø <input type="checkbox"/>	1120 x 1036 x 1407	190	FGS1CP	FGS1CN	15 826
1 cuve ronde et 1 cuve carrée / avec aspiration	Ø <input type="checkbox"/>	1120 x 1036 x 1346	195	FGS1CVP	FGS1CVN	18 304
2 cuves rondes et 1 cuve carrée	OO <input type="checkbox"/>	1660 x 1036 x 1407	280	FGS2CP	FGS2CN	18 304
2 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	OO <input type="checkbox"/>	1660 x 1036 x 1346	284	FGS2CVP	FGS2CVN	20 437
3 cuves rondes et 1 cuve carrée	OOO <input type="checkbox"/>	2200 x 1036 x 1407	380	FGS3CP	FGS3CN	20 888
3 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	OOO <input type="checkbox"/>	2200 x 1036 x 1346	385	FGS3CVP	FGS3CVN	25 139
4 cuves rondes et 1 cuve carrée	OOOO <input type="checkbox"/>	2740 x 1036 x 1407	480	FGS4CP	FGS4CN	28 116
4 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	OOOO <input type="checkbox"/>	2740 x 1036 x 1346	485	FGS4CVP	FGS4CVN	31 512

 Options page suivante

Option friteuses **SANTANA**

>> Zone neutre pour bac de salage



**NOUS
CONSULTER**

Accessoires pour friteuses gaz



Désignation	Réf.	€
Support + 2 paniers	FGSPCR	700
Pelle à frites écumoire en inox	SEFG0077	50
Araignée Ø 24 cm	4560FG0212	23
Filtre 45 microns	ITFLSY	150
Recharge de filtre	4550ITFLSR	100
Egouttoir en inox	4540EGOUTT	93



Rôtissoires professionnelles



- > Plus économiques en consommation d'énergie
- > Meilleure évacuation des gaz brûlés
- > Temps de cuisson réduit

INOTECH est une marque de SOFINOR, nous fabriquons une large gamme de rôtissoires professionnelles depuis 30 ans :

- Gamme Séduction : Rôtissoires gaz à grandes flammes à broches pour la restauration haut de gamme, la boucherie et l'épicerie de luxe
- Gamme Légende : Rôtissoires gaz à grandes flammes à broches pour la restauration, la boucherie, les GMS

- Gamme Planétaire : Rôtissoires de production grandes flammes à broches pour les rôtisseurs
- Gamme Confort ou Prestige : Brûleurs radiants à broches pour les rôtisseurs fixes ou ambulants
- Gamme Prélude : Brûleurs radiants à broches L'essentiel pour débuter
- Gamme électrique à broches / à balancelles

Avec Inotech vous choisissez la qualité

www.inotech-france.com



(* Développer sans détruire)

La cuisson spectacle : gaz grandes flammes




GAMME SÉDUCTION : LUXE ET TRADITION

>> Grande cuisine
Boucherie de luxe



GAMME LÉGENDE : TRADITION ET PERFORMANCE

>> Boucheries,
restaurants, GMS



GAMME PLANÉTAIRES : QUALITÉ ET ÉCONOMIE

>> Rôtisseurs, traiteurs

La cuisson confort : gaz à radiants



GAMME CONFORT :

>> La rôtissoire de votre marché



GAMME PRÉLUDE 2 :

>> Excellent rapport qualité-prix



GAMME RUBIS :

>> Aussi performante
qu'impressionnante !

GAMME CONFORT PLUS :

>> Maniabilité, légèreté,
polyvalence



La cuisson pratique : électriques 400 V



GAMME AUTO-CLEAN :
ELLE NETTOIE POUR VOUS !

>> Boucheries, charcuteries,
épiceries, GMS



**GAMME RÔTISSOIRES
VENTILÉES À BALANCELLES :**

>> Boucheries, charcuteries,
épiceries, GMS



**GAMME RÔTISSOIRES
ÉLECTRIQUES VERTICALES :**

>> Boucheries, rôtisseries, GMS



**DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE/TARIF INOTECH !**



Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous conseiller.

Contactez-les au 03 20 10 91 61
ou par mail : contact@inotech-france.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet :
www.inotech-france.com

Conditions générales de vente

1. GENERALITES : Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux produits livrés et facturés à nos clients établis en France. Elles s'appliquent à l'ensemble des contrats de vente d'appareils fabriqués par nos soins, et notamment **sous les marques SOFINOR, INOTECH et ARCANIA**. Les présentes conditions générales de vente, de même que toutes conditions particulières, sont réputées être irrévocablement admises par tout acheteur. Toutes les opérations de vente intervenant entre nous et l'acheteur sont donc soumises aux tarifs du vendeur en vigueur à la date de livraison et aux conditions ci-après, nonobstant toute stipulation contraire qui pourrait être mentionnée sur tous documents d'achat de l'acheteur. Les conditions générales d'achat de l'acheteur, ou tout autre document émanant de l'acheteur, quels qu'en soient les termes, ne nous engagent que pour autant que nous les ayons acceptées expressément et par écrit dans un acte distinct. En cas de contrariété entre ces dernières et les présentes conditions générales de vente, seules les présentes conditions générales de vente s'appliqueront. Notre accord ne peut en aucun cas être déduit de la circonstance que nous aurions accepté une commande sans protester contre les stipulations qui se réfèrent aux conditions générales ou particulières ou à d'autres dispositions similaires de l'acheteur. Le fait que nous ne nous prévalions pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. Les présentes conditions générales de vente ont été élaborées conformément au droit positif en vigueur. En cas de modification de celui-ci, nous serions éventuellement contraints de modifier la structure de ses conditions générales de vente et/ou d'en suspendre l'application.

2. VALIDITE DES OFFRES ET PRIX : Les prix sont modifiables à tout moment et sans préavis. Les commandes sont acceptées, sous réserve des hausses de prix qui nous seraient imposées par nos propres fournisseurs et des circonstances indépendantes de notre volonté qui rendraient ultérieurement impossible ou plus onéreuse la livraison. En tout état de cause, les marchandises seront facturées aux conditions de tarif en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quels que soient le délai ou les modalités de fourniture. Les prix indiqués dans le tarif, dans les offres spécifiques, et sur les factures sont toujours en Euros, hors taxes, et s'entendent Franco France Métropolitaine hors Corse, avec un montant minimum de commande de **900 euros net HT, en deçà le forfait de port est fixé à 48 euros HT**. Les livraisons se font, en journée, par transport messagerie, dans les délais normaux assurés par les transporteurs, à savoir entre 48H et 5 jours variables en fonction des régions et volumes. Les transports express sont un service payant possible sur devis uniquement. Il en est de même pour les livraisons sur RDV, qui sont également possible sur étude et sur devis uniquement (comptez en moyenne 600 euros pour une livraison sur chantier avec RDV). Pour l'étranger, il pourra être diffusé des tarifs en devises étrangères, les prix s'entendant toujours hors taxes, départ Usine, frais de port et d'emballage en sus. Les commandes et factures seront alors établies dans la monnaie du tarif et le règlement s'effectuera dans la devise étrangère spécifiée sur la facture. Sauf indication spécifique écrite, nos offres de prix ont une validité maximale de 3 mois.

3. ENREGISTREMENT DES COMMANDES : Toute commande doit nous être confirmée par écrit. A défaut d'un bon de commande signé par les deux parties, la commande n'est définitivement conclue que lorsque nous la confirmons par un accusé de réception. Cette acceptation constituera dans ce cas nos conditions particulières. Les modifications postérieures à cet accusé de réception ne sont valables que si elles sont confirmées expressément de notre part, par écrit.

4. DELAIS DE LIVRAISON : Les délais indiqués dans notre accusé de réception ne le sont qu'à titre indicatif. Les délais du service "expédition sous 48 h" sont indicatifs et non contractuels. Sauf stipulation écrite expresse contraire et acceptée par nous, un retard ne peut, en aucun cas, justifier une annulation de commande ou une indemnisation quelconque. Pour les commandes contenant des produits Chrono et non Chrono, le délai sera celui indiqué sur notre AR. Le "départ sous 48h" s'entend en jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés). Pour les achats en quantité la possibilité du service 48h sera à valider avec notre service commercial selon les stocks disponibles.

5. MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE : Toute commande étant ferme et définitive, l'acheteur ne pourra ni l'annuler, ni en refuser livraison. Toute modification postérieure à notre accusé de réception, ne pourra être acceptée qu'après obtention de notre accord écrit et dans la mesure où la commande n'aura pas donné lieu à un commencement d'exécution, tant au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de ses fabrications. Les annulations/refus/modifications de commandes intervenus en violation du présent article entraîneront la facturation à l'acheteur du prorata des frais engagés. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans avoir été préalablement autorisé par nos services.

6. RISQUES ET TRANSPORT : Les risques pesant sur les marchandises livrées sont transférés à l'acheteur au moment de l'expédition et ceci, même si nous prenons à notre charge d'autres prestations telle que le transport. **Dès lors, dans tous les cas, le transport s'effectue aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les conditions de vente.** Notre qualité d'expéditeur pour le compte de nos clients ne saurait nous tenir pour responsable des incidents du fait du transporteur choisi ou non par nous. **Tout manquant ou toute détérioration apparente des marchandises doit faire l'objet de réserves auprès du transporteur au moment de l'émargement du bon de livraison puis par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans les 48 heures suivant la réception des marchandises.** Pour la bonne tenue de nos dossiers, une copie de ce courrier doit nous être adressée.

7. SCHEMAS ET PLANS : Tous nos schémas et plans, ayant permis la réalisation de produits spéciaux, doivent demeurer confidentiels. Par ailleurs, toute contrefaçon entraînera la responsabilité de l'acheteur.

8. PIECES DETACHEES : Les prix applicables des pièces détachées sont ceux de notre tarif en vigueur en Euros, et s'entendent hors taxes départ Usine, emballage en sus. Dans le cadre de la garantie le retour des pièces détachées est à la charge du client (paiement des pièces avant expédition du matériel). Pour les pièces détachées INOTECH, un forfait de port de 17 € est appliquée sur chaque livraison.

9. GARANTIE : Notre matériel est garanti deux ans contre les vices cachés de construction à compter de la livraison. Cette garantie est octroyée au premier propriétaire, sous réserve que les prescriptions d'entretien et d'utilisation du produit soient rigoureusement respectées. Les garanties ne couvrent pas les détériorations qui résultent d'utilisations anormales ou excessives, de dégradations intentionnelles ou accidentelles de produits, d'un mauvais usage ou montage de l'appareil, d'un entretien défectueux ou d'un défaut d'installation électrique, gaz ou mécanique de l'utilisateur (non-conformité de l'installation vis-à-vis des notices techniques jointes au matériel). A cet effet, la charge de s'assurer de la conformité de l'installation par rapport aux normes figurant dans les notices techniques jointes au matériel incombe au seul client ou à l'installateur.

La charge de l'installation de nos appareils incombe dans la majorité des cas à nos distributeurs, notre responsabilité ne saurait en aucune façon être recherchée à ce titre. En conséquence, notre garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques, à l'exclusion des frais de main d'œuvre et de déplacement ou de tout autre dédommagement à quelque titre que ce soit. Les glaces, les vitrages et les éclairages ne sont pas garantis. Pour les appareils qui feraien l'objet d'une installation chez le client final directement assurée par nos soins conformément aux spécifications de la commande, la garantie couvrira alors, et seulement dans ce cas, les frais de main d'œuvre et de déplacement. Le remplacement d'une pièce n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie. Notre garantie est également exclue si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de la part du client, si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans notre autorisation.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITE : Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l'usage des produits, qu'il s'agisse de dommages directs ou indirects, d'accidents aux personnes, de dommages à des biens distincts de son matériel, de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, sans que cette liste ne soit limitative. Si notre responsabilité

devait être retenue à la suite de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix du produit qui est à l'origine du dommage, quel qu'il soit.

11. ACOMPTES : Les acomptes versés par l'acheteur sont à valoir sur le prix de la commande, et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

12. PAIEMENTS : Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours pour les clients couverts par notre assurance crédit, sans escompte pour paiement anticipé, sauf convention particulière écrite. En conséquence, le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d'exigibilité entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, une allocation à notre profit de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15 % du montant T.T.C. impayé, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce sans préjudice du remboursement de tous autres frais qui auraient été engagés pour le recouvrement de la créance à payer. Des pénalités de retard courront en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal, sans mise en demeure préalable. La présente clause ne nuit pas à l'exigibilité immédiate de la dette. Nous nous réservons, en outre, le droit d'annuler les commandes non payées ou d'en suspendre l'exécution. A la suite d'un incident de paiement, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées et de rendre immédiatement exigibles toutes les autres créances dues par le client. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l'insolvenabilité du client, entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout matériel livré, ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible et nous conférant le droit de résilier les marchés en cours sans autres formalités qu'une notification par lettre recommandée et sans que cela puisse donner lieu pour le client au moindre dédommagement. De plus si, lors d'une précédente commande, le client s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de paiement, par exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à moins que ce client ne fournisse des garanties suffisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

13. RESERVES DE PROPRIETE : Nous conservons la pleine propriété des produits jusqu'à paiement complet du prix, des taxes et des accessoires. De la même manière que pour le contenu de l'ensemble des présentes conditions générales de vente, la commande d'un de nos produits implique de la part de l'acheteur l'acceptation inconditionnelle de la présente clause de réserve de propriété. Le client s'engage à nous avertir, et ce sous peine de dommages et intérêts, de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers. Le client s'engage à nous permettre de reprendre possession des marchandises sans avis préalable, à nous autoriser à pénétrer dans les locaux et à supporter tous les frais d'enlèvement de la marchandise. Le nom du tiers acquéreur devra nous être communiqué par lettre recommandée. En cas de non-paiement, à l'échéance, intégral ou partiel, nous pourrons, sans mise en demeure préalable, reprendre les produits. Toutes sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. Le client identifiera clairement ces produits comme étant notre propriété et prendra les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts ou dédommagements éventuels.

14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Tout différend sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre est celle du Tribunal de commerce de Lille, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d'attribution de compétence s'appliquera même en cas de référé. Nous disposerons néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés. Nos traites ne font ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

15. MODELES, PHOTOS ET SCHEMAS : Nos illustrations et modèles sont donnés à titre indicatif, et nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

16. DONNEES PERSONNELLES : Les informations personnelles collectées par l'entreprise via le devis sont enregistrées dans son fichier de clients et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et le traitement des commandes. Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et aux préposés de l'entreprise habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. L'entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.). Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en contactant dpo@sofinor.com.

17. RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR : En tant que producteur et metteur en marché d'Équipements Électriques et Electroniques (EEE), et d'Éléments d'Ameublement (EA), et conformément à l'article L541-10-2 du code de l'environnement, SOFINOR est soumis à la Responsabilité Élargie du Producteur. En vue de pourvoir et contribuer à la gestion des déchets issus de son activité SOFINOR a choisi ECOLOGIC et ECOSYSTEM éco-organismes agréés par l'Etat pour réaliser l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation des DEEE conformément aux exigences réglementaires. De même, pour réaliser l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation des EA conformément aux exigences réglementaires, SOFINOR est sous contrat de mandat avec ECOLOGIC pour l'éco-organisme VALDELIA.

Par son adhésion à des éco-organismes, la société SOFINOR participe à l'effort collectif et aux statistiques de collecte et de traitement des déchets en France, dont l'Etat membre est responsable vis-à-vis de l'Union Européenne.

De plus, SOFINOR collecte auprès de ses clients une éco contribution qu'elle reverse à ses éco-organismes pour chacune des filières concernées.

Vous trouverez ci-dessous la liste des identifiants uniques pour chacune des filières assujetties à REP afférents à notre activité :

- Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques : FR002029_050M1T
- Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques pour Dispositifs Médicaux : FR025612_05DGPML
- Déchets d'Équipement d'Ameublement : FR002029_10NYIL

Pour la gestion de la fin de vie des EEE et des EA d'équipement de cuisines professionnelles, nous vous invitons à utiliser les solutions gratuites mises à disposition par ECOLOGIC via les supports développés à cet effet :

- www.e-dechet.com (contact tel : 01 30 57 79 09) pour une collecte chez le détenteur/utilisateur final (rappel des critères de gratuité sur le site).
- L'application iDepose (téléchargeable sur smartphone ou tablette) pour un apport chez un recycleur partenaire d'Ecologic. Dans le cas où vous décidez d'assumer la responsabilité de la gestion de la fin de vie des équipements, nous vous invitons à prendre connaissance des obligations légales qui pèsent sur le détenteur, Article L541-2 du Code de l'Environnement.
- www.ecosystem.eco pour identifier un point de collecte ou organiser une collecte chez le détenteur/utilisateur final de Dispositifs Médicaux (partenaire et tarification sur le site).



AQ038H

Procédure à suivre lors de la livraison

A la réception des colis, contrôlez en présence du transporteur :

- ▶ l'état des colis,
- ▶ le matériel à l'intérieur des colis (même si l'emballage paraît intact),
- ▶ la conformité du matériel avec le bon de livraison.



Si la livraison est conforme :

- ▶ datez et signez le bon de livraison,
- ▶ apposez le cachet de votre entreprise.

Si la livraison n'est pas conforme :

- ▶ Mentionnez précisément sur le bon de livraison les manquants, les dégâts constatés en présence du transporteur.
- ▶ Confirmez par lettre recommandée au transporteur sous 48 h (copie à Sofinor).
- ▶ Informez Sofinor des matériels manquants ou à échanger.
- ▶ Relancez rapidement le transporteur pour une éventuelle expertise.

ATTENTION

Ne vous laissez pas intimider par le chauffeur. Il est indispensable de déballer le produit avant signature du récépissé. Légalement vous disposez de 15 minutes pour l'ouverture et la vérification des colis.

Le livreur ne peut vous obliger à conserver un colis défectueux ou incomplet.

Si le livreur ne veut pas attendre la fin du déballage, inscrivez en toutes lettres "le livreur n'a pas souhaité rester" et faire signer le chauffeur.

IMPORTANT : la mention "sous réserve de déballage/de contrôle" n'a aucune valeur légale.

Attention : pour tout produit détérioré lors du transport et non signalé sur le récépissé, **AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA RECEVABLE** (art. L.133-3 du code du commerce). Toute réclamation formulée après signature du bon de livraison sera systématiquement rejetée et nous serons dans l'incapacité de vous échanger ou rembourser le produit. En effet, la vérification de l'état de votre produit est considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé.

IMPÉRATIFS POUR QUE VOS RÉSERVES SOIENT VALABLES :

- ▶ Mentionner la nature des dommages subis par les produits ou des éléments manquants (exemple de bonnes réserves : table rayée, pieds tordus, coins enfoncés, etc).
- ▶ Ne pas mentionner "emballage en bon état". Par contre si l'emballage est déchiré, enfoncé, mouillé... l'écrire sur l'émargé de transport.
- ▶ Ne pas écrire "après déballage" ni aucune mention indiquant que l'avarie a été constatée après ouverture du colis.

Si cette consigne n'est pas respectée, nous ne pourrons pas prendre en compte votre réclamation.

Illustrations non contractuelles -

www.sofinor.com



Parc d'activités de la Houssoye - Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 20 103 410 - E-mail : sofinor@sofinor.com

