

ROLL' FRESH 10 NIVEAUX

ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

GN1/1 - PORTE PLEINE - RÉFÉRENCE 507 285

CARACTERISTIQUES GENERALES



Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Isolation des parois épaisseur 45 mm de laine de roche + 20 mm de mousse mélamine.
- Isolation de la porte épaisseur 45 mm en laine de roche.
- Intérieur entièrement rayonné, avec glissières et fond emboutis.
- Porte à ouverture 270° avec joint démontable. Porte réversible.
- Poignées de manutention latérales et arrières.
- Roues Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins.
- Butoir périphérique.
- Froid ventilé régulé par un thermostat électronique à affichage digital avec les fonctions suivantes:
 - Plage de réglage du point de consigne de 0 à 10°C.
 - Possibilité de démarrage différé.
 - Alarmes dysfonctionnement armoire et entretien groupe.
 - Cordon spirale 3G1,5 avec prise surmoulée + support prise.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Chargement	10 bacs GN 1/1 ht.65 mm	Poids à vide	111 kg	Quantité de réfrigérant	190 grammes
Chargement maxi admissible	120 kg	Tension	230 Volts ~ mono - 50 Hz	Classe climatique	3
Espace entre glissières	71 mm	Classe de l'appareil	I	Puissance frigorifique	350 W θ° évap.-12
Dimensions extérieures	522 x 815 x 1425 mm	Indice de protection	25	Normes	NF EN 60335-1
Dimensions intérieures	330 x 590 x 750 mm	Puissance absorbée moyenne	240 W		CEI 60335-2-89
Volume extérieur	0,604 m³	Intensité maximale	2,1 A		AC D 40-003
Volume intérieur	0,146 m³	Type de réfrigérant	R455A		

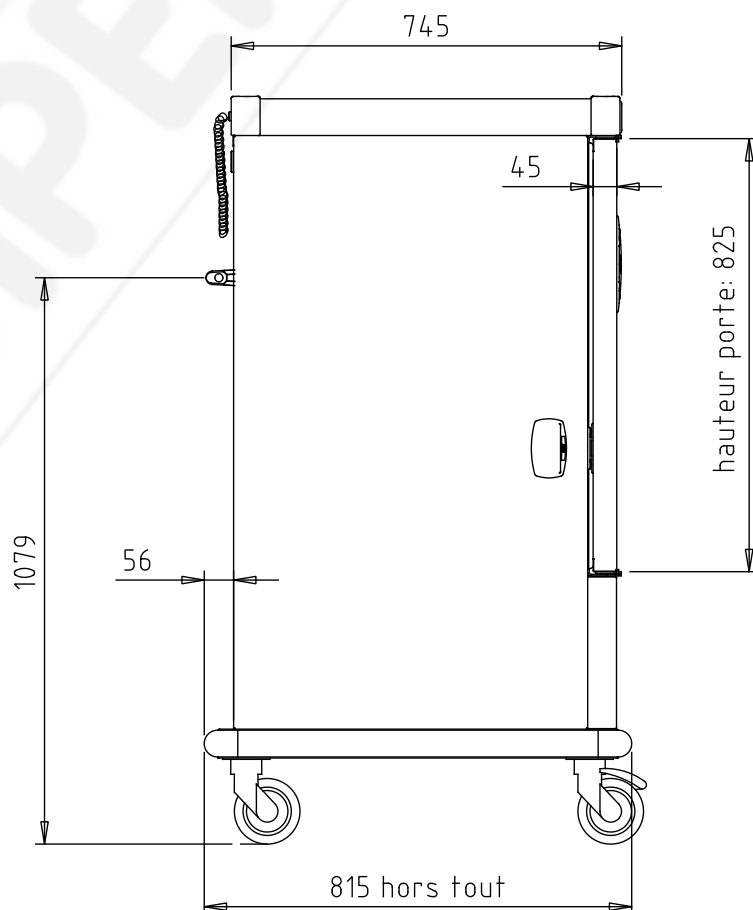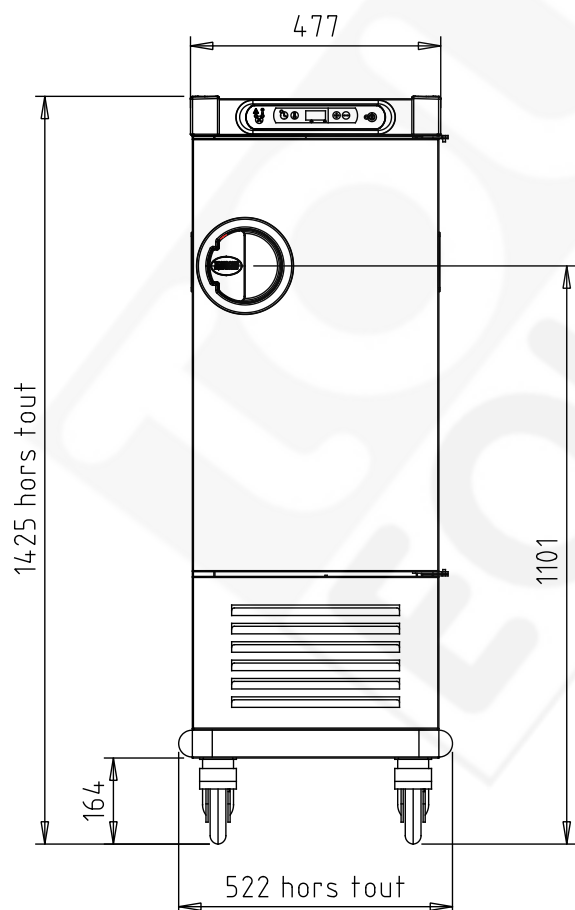


ROLL' FRESH 10 NIVEAUX

ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

GN2/1 - PORTE PLEINE - RÉFÉRENCE 507 295

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

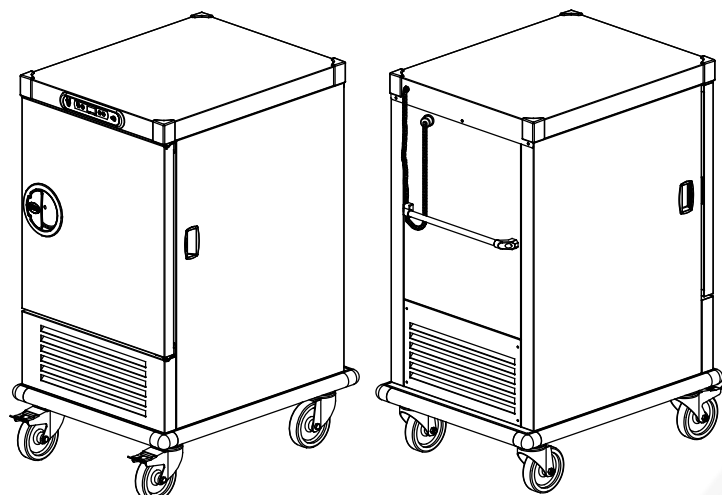

- Isolation des parois épaisseur 45 mm de laine de roche + 20 mm de mousse mélamine.
- Isolation de la porte épaisseur 45 mm en laine de roche.
- Intérieur entièrement rayonné, avec glissières et fond emboutis.
- Porte à ouverture 270° avec joint démontable. Porte réversible.
- Poignées de manutention latérales et arrières.
- Roues Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins.
- Butoir périphérique.
- Froid ventilé régulé par un thermostat électronique à affichage digital avec les fonctions suivantes:
 - Plage de réglage du point de consigne de 0 à 10°C.
 - Possibilité de démarrage différé.
 - Alarmes dysfonctionnement armoire et entretien groupe.
 - Cordon spirale 3G1,5 avec prise surmoulée + support prise.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Chargement	20 bacs GN 1/1 ht.65 mm 10 bacs GN 2/1 ht.65 mm	Poids à vide	136 kg	Quantité de réfrigérant	200 gr
Chargement maxi admissible	240 kg	Tension	230 Volts ~ mono - 50 Hz	Classe climatique	3
Espace entre glissières	71 mm	Classe de l'appareil	I	Puissance frigorifique	360 W θ° évap.-10
Dimensions extérieures	727 x 935 x 1425 mm	Indice de protection	25	Normes	NF EN 60335-1
Dimensions intérieures	535 x 710 x 750 mm	Puissance absorbée moyenne	210 W		CEI 60335-2-89
Volume extérieur	0,819 m3	Intensité maximale	2,1A		AC D 40-003
Volume intérieur	0,284 m3	Type de réfrigérant	R455A		

