

# Armoires embouties GN2/1 Inox AISI 430



❄️ Armoire négative  
ICE80FSGR



D



Structure intérieure AISI 430 et extérieure AISI 201  
(arrière et dessous en acier galvanisé)  
Isolation enceinte : 60 mm  
Serrure de porte de série  
Grilles rilsanisées sur glissières embouties  
Compatible bacs GN 2/1  
Roues de série avec freins en façade



**Stockage GN2/1**  
**Nettoyage facile = Hygiène**

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité brute (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)
ICE80FSGR	1314x800x2065	1235	-20°C / -17°C	4	R290	5	155	800	530 x 650

Charge gaz 115 grammes

Ampères (A) 3.8

Cons. élec. kWh/24h 9.38

Charge maximum par grille (kg) 40

Poids brut/net (kg) 180/155

4 roues de série freins en façade

Options :

Pieds Inox réglables

Pieds plastique réglables

Glissières pour armoire double

Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran d'affichage numérique & thermostat électronique  
Froid ventilé

Évaporateur traité cataphorèse

Dégivrage automatique

Éclairage intérieur bandeau LED Porte pleine battante

Poignée de porte ergonomique

Charge max par grille : 40 kg

Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage


Fermeture de porte par rappel automatique

Maintien de porte en position ouverte à 90°

Joint de portes magnétique. Facile à nettoyer et démontable sans outils

Alimentation électrique 220V- 50 Hz

22 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

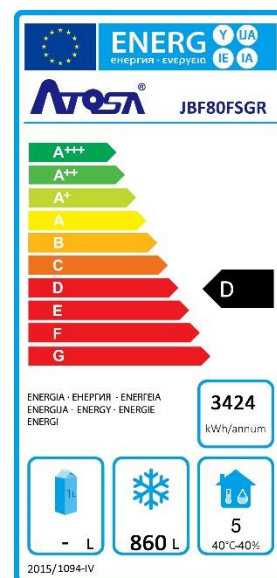



ICE80FSGR

ICE80RSGR

