

Armoires embouties GN2/1 Inox AISI 430



Armoire positive
ICE80RSGR



C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran d'affichage numérique & thermostat électronique
Froid ventilé
Évaporateur traité cataphorèse
Dégivrage automatique
Éclairage intérieur bandeau LED Porte pleine battante
Poignée de porte ergonomique
Charge max par grille : 40 kg
Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage
Fermeture de porte par rappel automatique
Maintien de porte en position ouverte à 90°
Joint de portes magnétique. Facile à nettoyer et démontable sans outils
Alimentation électrique 220V- 50 Hz
22 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm



Structure intérieure AISI 430 et extérieure AISI 201
(arrière et dessous en acier galvanisé)

Isolation enceinte : 60 mm

Serrure de porte de série

Grilles rilsanisées sur glissières embouties

Compatible bacs GN 2/1

Roues de série avec freins en façade




Stockage GN2/1
Nettoyage facile = Hygiène


Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité brute (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)
ICE80RSGR	1314x800x2065	1235	-2°C/+8°C	4	R600a	5	155	380	530 x 650

Charge gaz	110 grammes
Ampères (A)	2.2
Cons. élec. kWh/24h	2.49
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	180/155
4 roues de série	freins en façade

Options :
Pieds Inox réglables
Pieds plastique réglables
Glissières pour armoire double
Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.

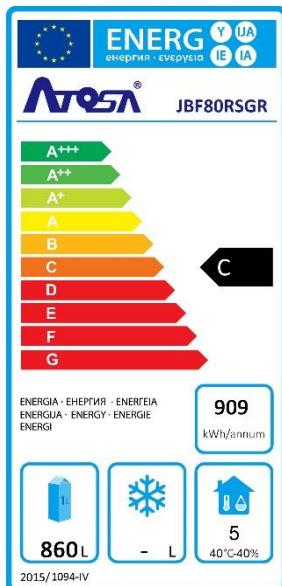

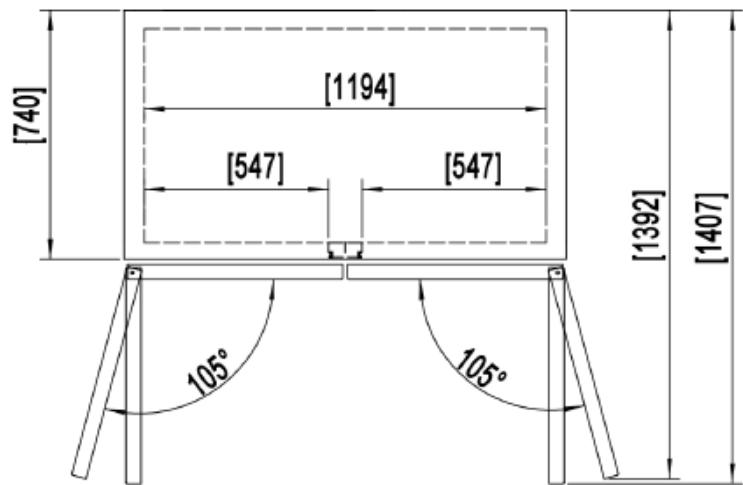

ICE80FSGR
ICE80RSGR

