

Thirode

EMERAUDE 700 - BAIN MARIE

BTBME78A



1 CUVE GN 2/1, ÉL. SUR BAIE LIBRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x73x85
Capacité de la cuve (lt-GN)	gn 2/1
Puissance totale (kW)	3
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions cuve - LxPxH (cm)	63x51x16
Energie (N)	230V 1N 50/60Hz
Poids (kg)	50
Volume (m3)	0,8

La cuve en acier inoxydable AISI 304 est moulée et soudée. Le chauffage électrique est avec résistances de chauffe en acier blindé situées sous la cuve et est contrôlée par thermostat.

Thirode

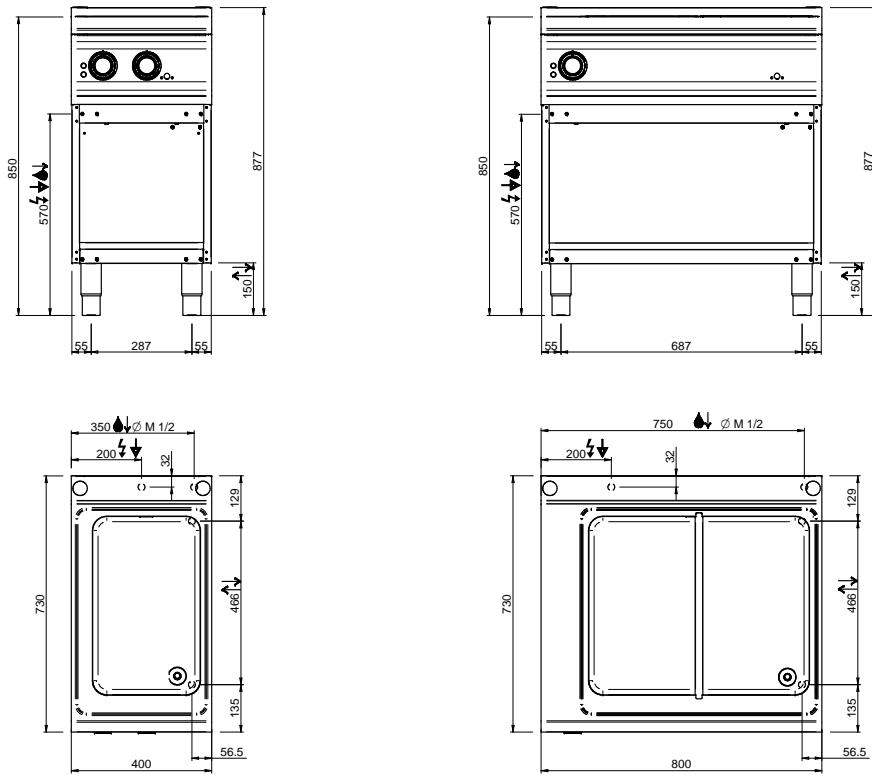

LÉGENDE

- | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2" | | ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2" | | LIAISON EQUIPOTENTIELLE |
| | SOURCE DE COURANT | | DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES | | REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50) |