

Thirotde

EMERAUDE 900 - BAIN MARIE

BTBME98T



1 CUVE GN 8/3, ÉL. TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x90x25
Capacité de la cuve (lt-GN)	gn 8/3
Puissance totale (kW)	6
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions cuve - LxPxH (cm)	63x69x16
Éléments électriques (kW)	6
Energie (N)	400V 3N 50/60Hz
Poids (kg)	50
Volume (m3)	0,4

La cuve en acier inoxydable AISI 304 est moulée et soudée. Le chauffage électrique est avec résistances de chauffe en acier blindé situées sous la cuve et est contrôlée par thermostat.

Thirotde

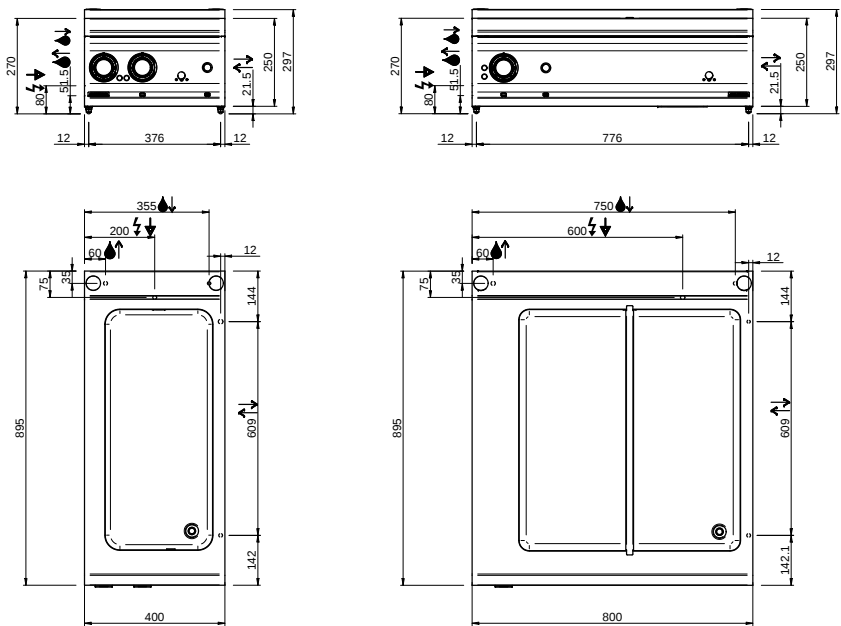

<